

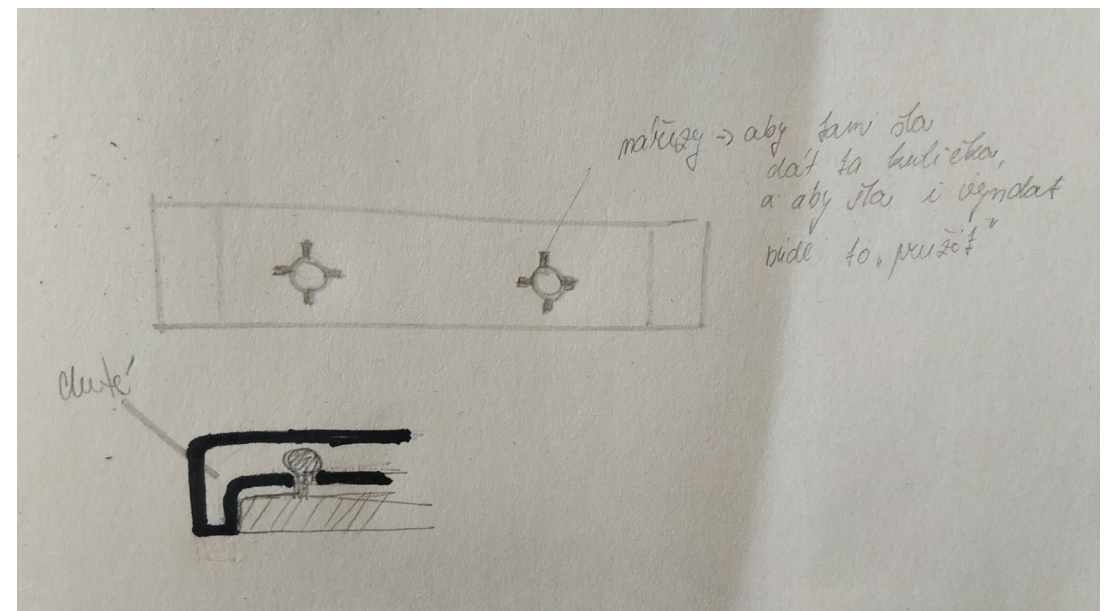
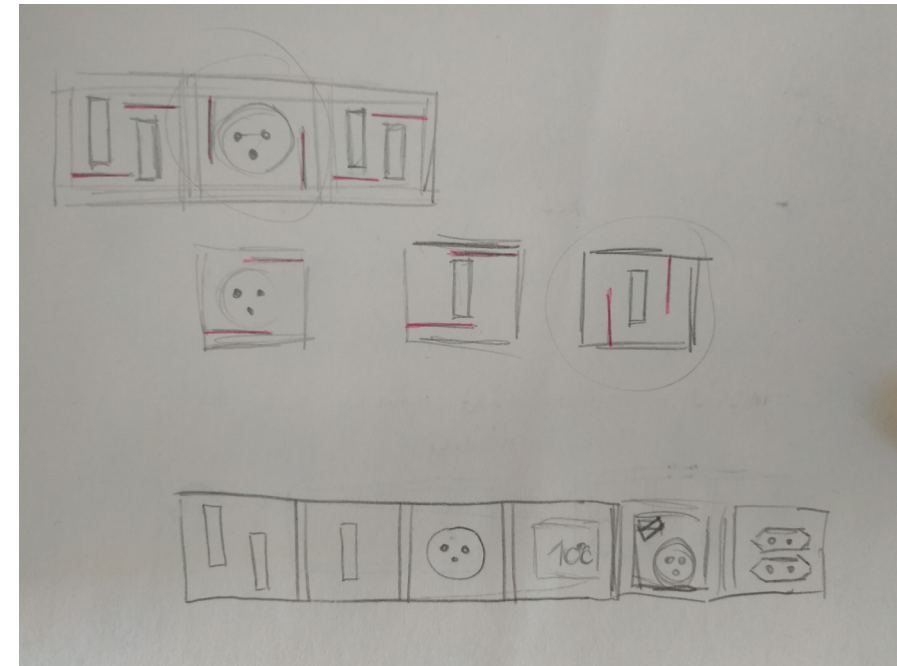



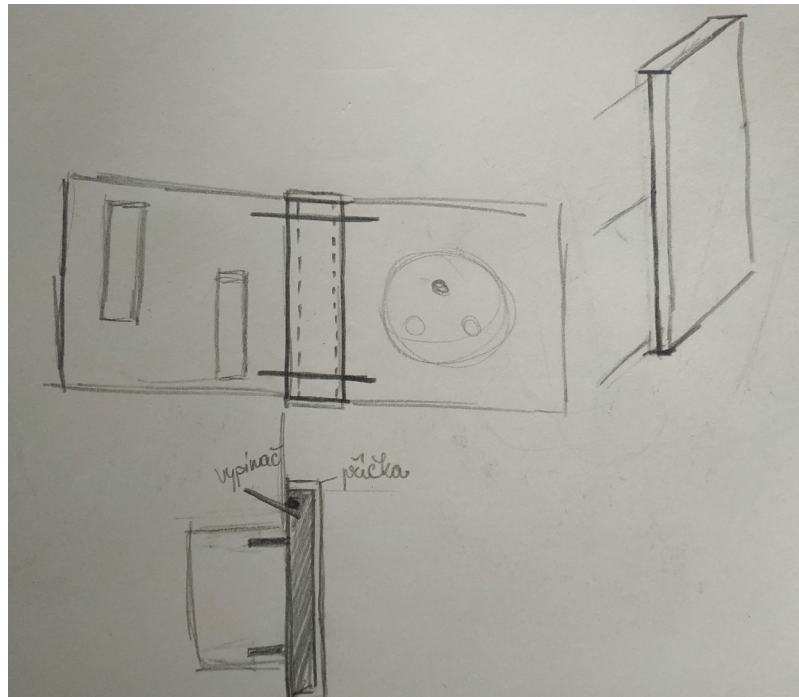


ANEŽKA KRÉZKOVÁ, 2.ROČNÍK BC., LS 2019/2020, ATELIÉR STREIT/POLÁK, Ústav designu FA ČVUT


SKICI

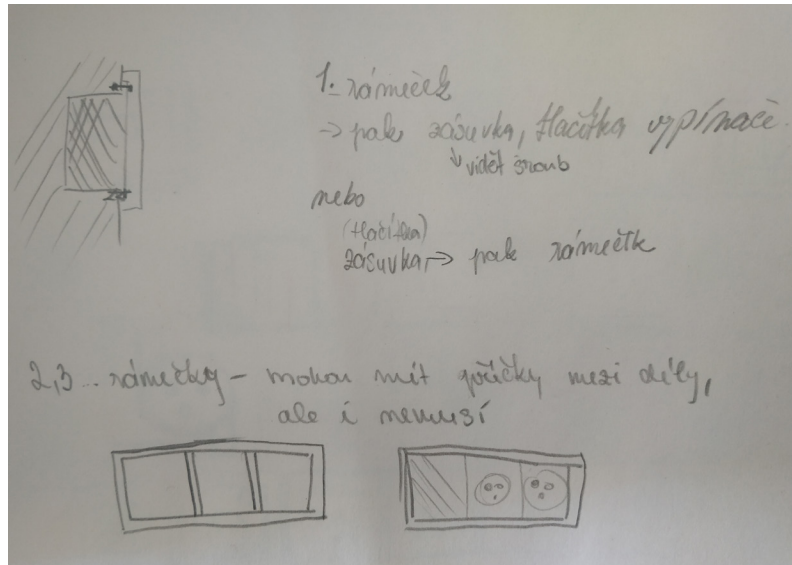


Díky principu napojování, které umožňuje jednoduché spojení více dílů je možné napojit do řady mnoho rámečků, ale zároveň jeden tento díl může stát sám.

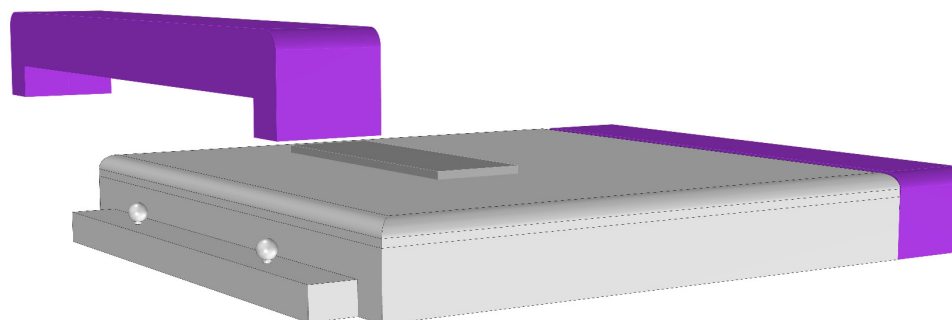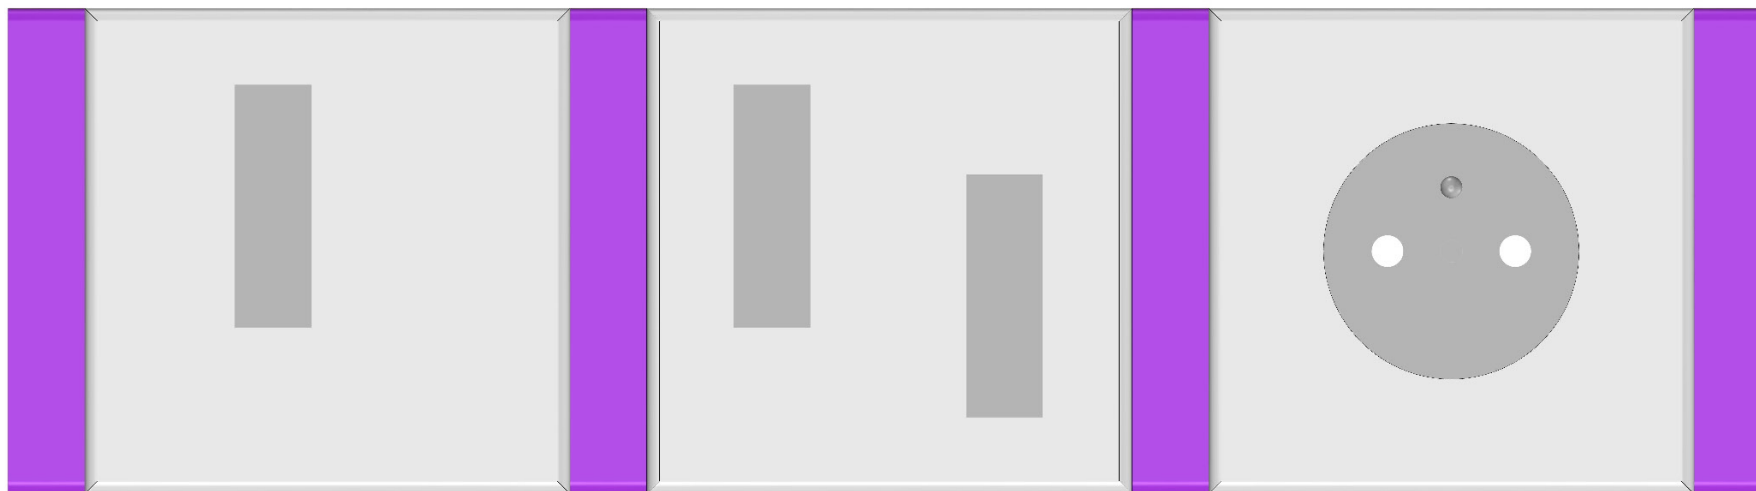

TVAR

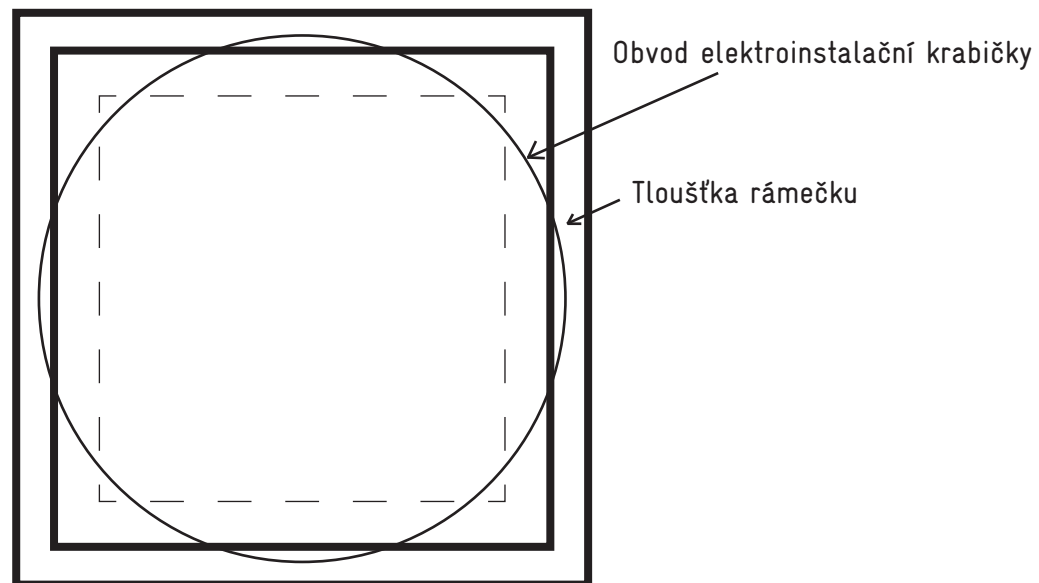


Bočnice ke spojení
(součást rámečku)

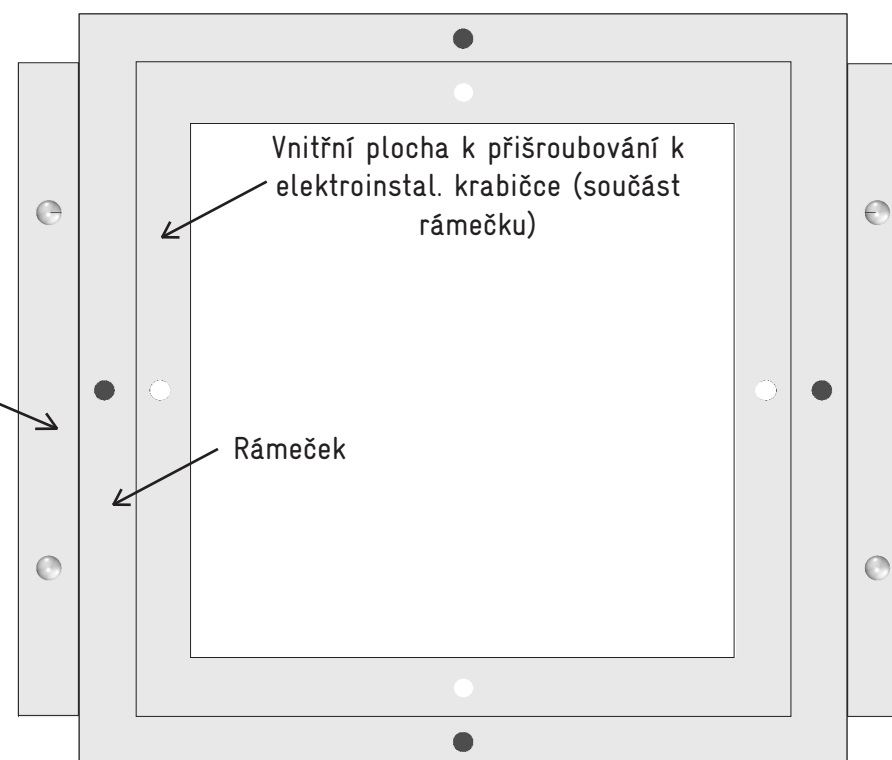


VARIANTY

Asymetrická varianta

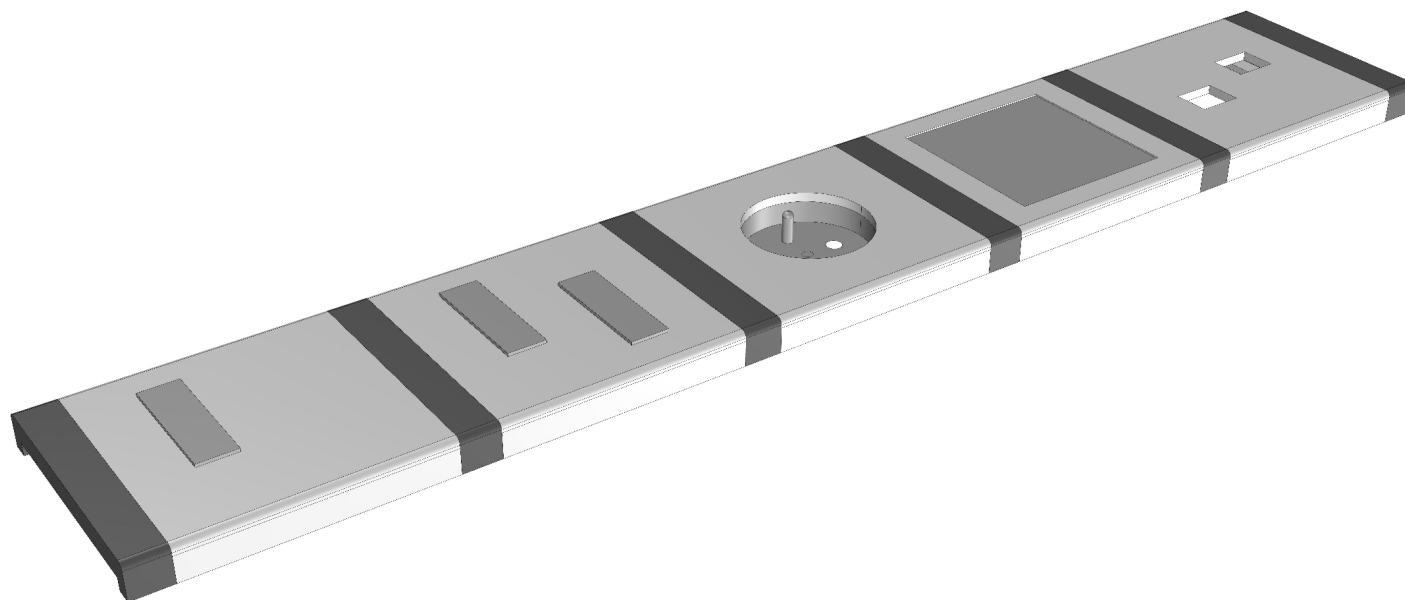


Symetrická varianta

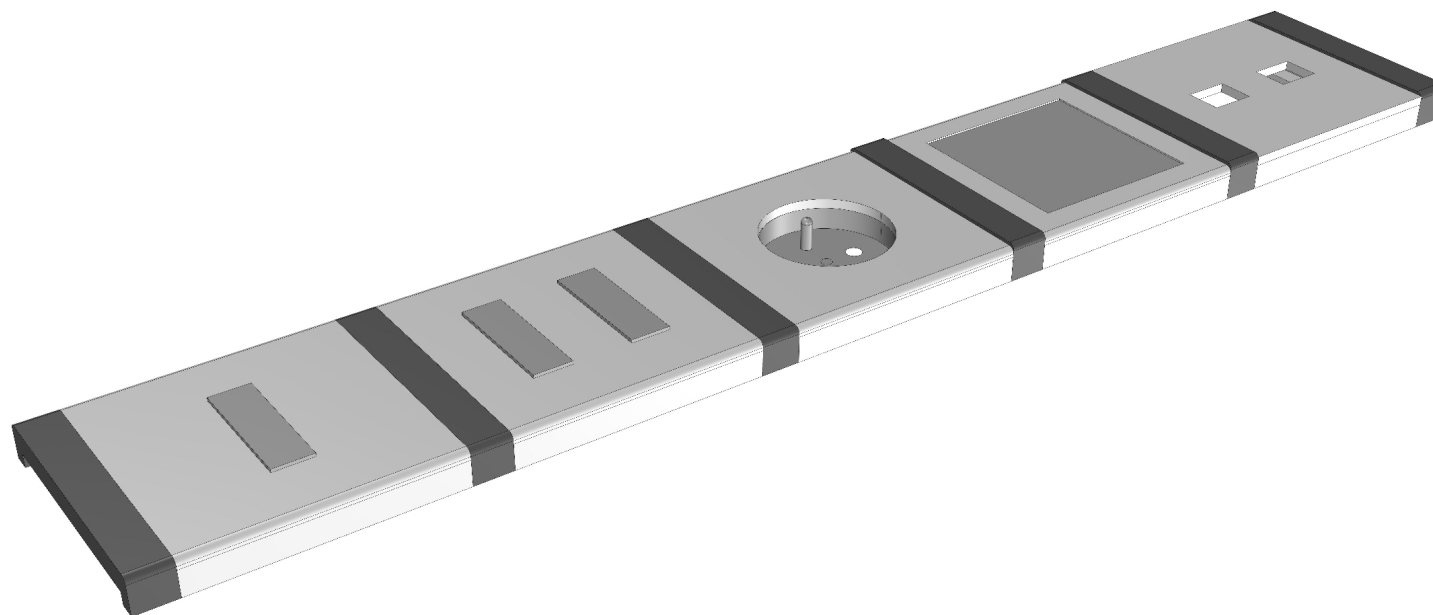


2 možnosti středové příčky

Šířka příčky je stejná jako tlačítka vypínače.

1. varianta – stejně vysoká jako sestavený vypínač

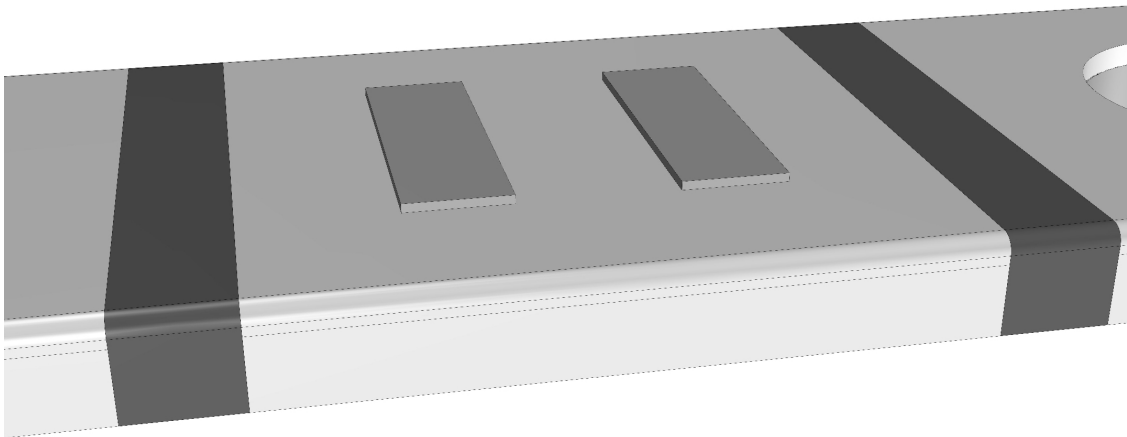


2. varianta – vyšší, přesahující hranu vypínače

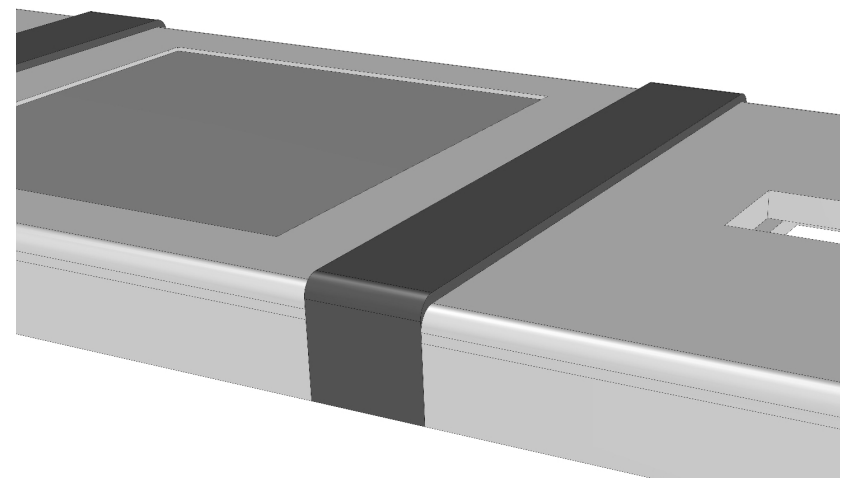


VÝKRESY

Rámeček

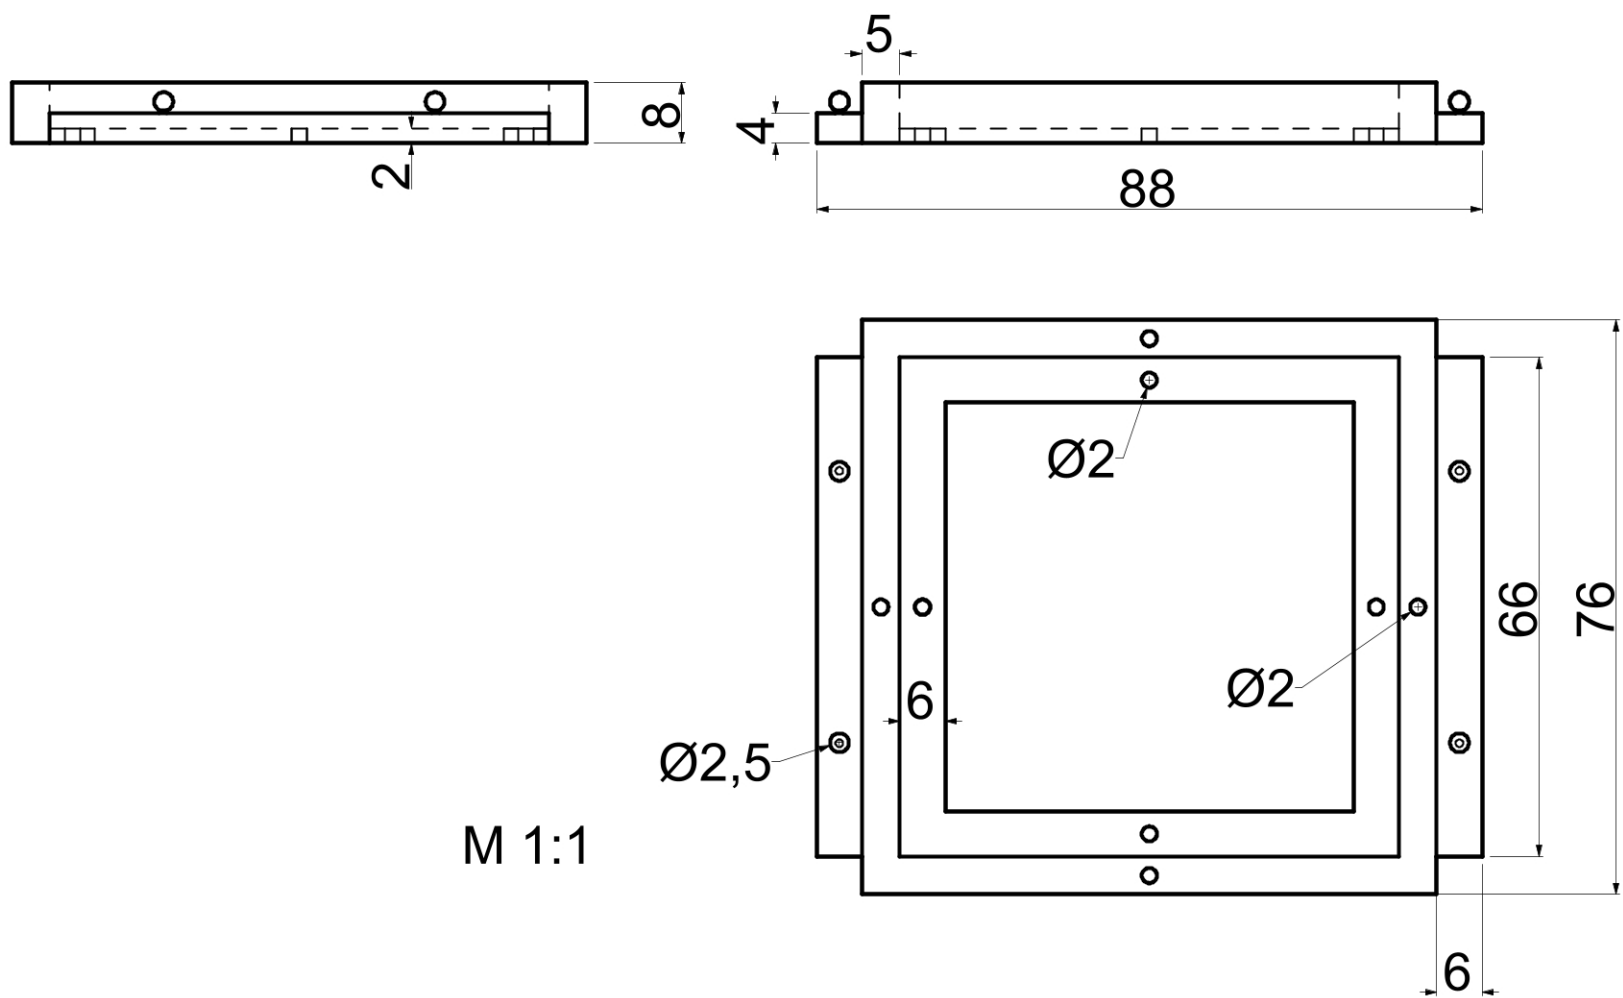


HORNÍ KRYT – tloušťka 3 mm, na rámeček přiděláno na nacvaknutí, zaoblení bočních hran 2 mm

Varianta zarovnaná na střed

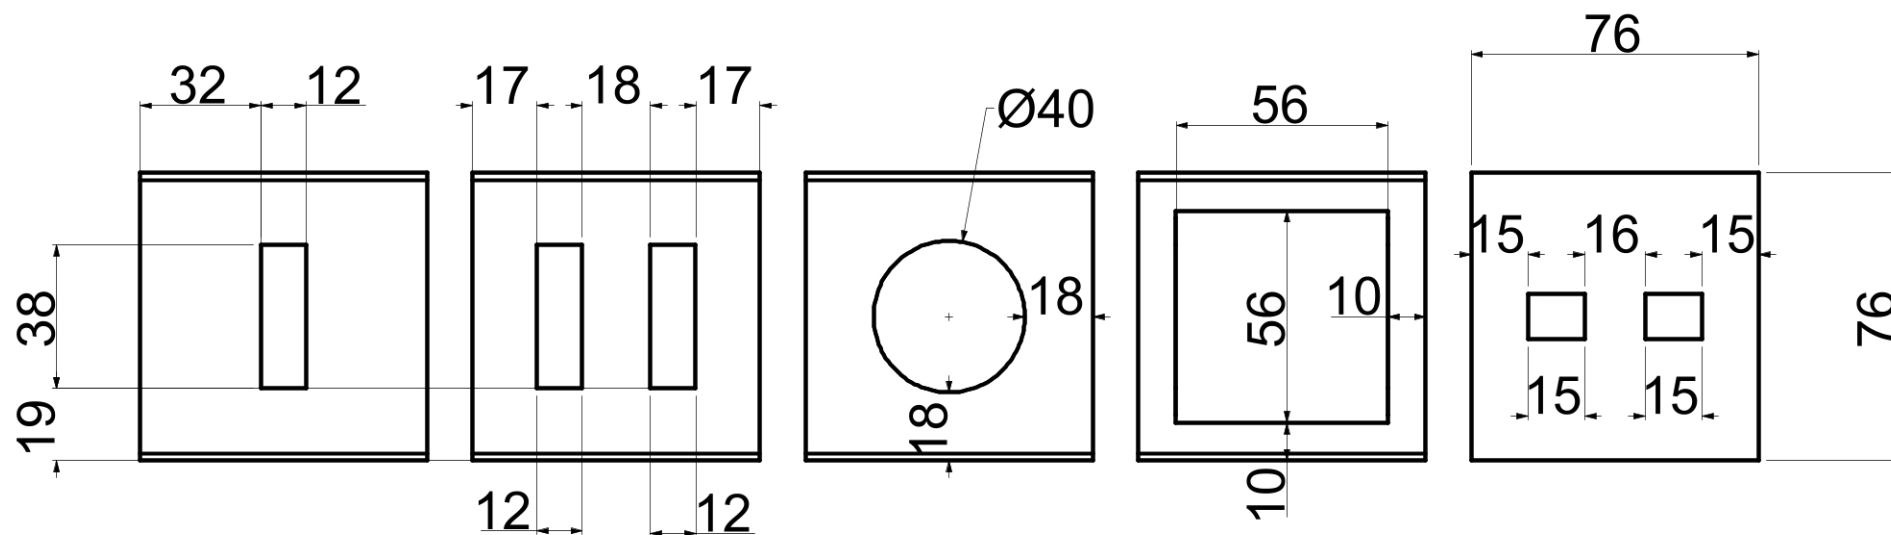


M 1:2

„Rozházená“ varianta

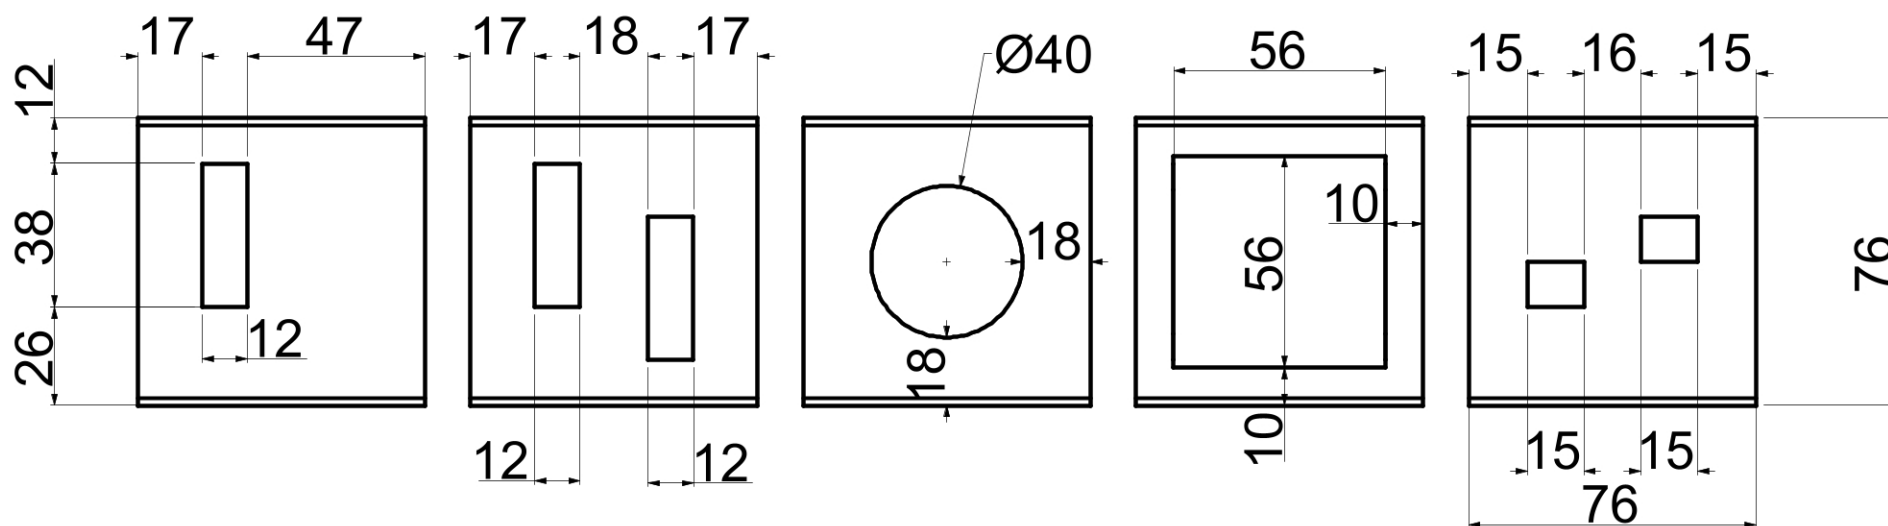

STŘEDOVÁ PŘÍČKA

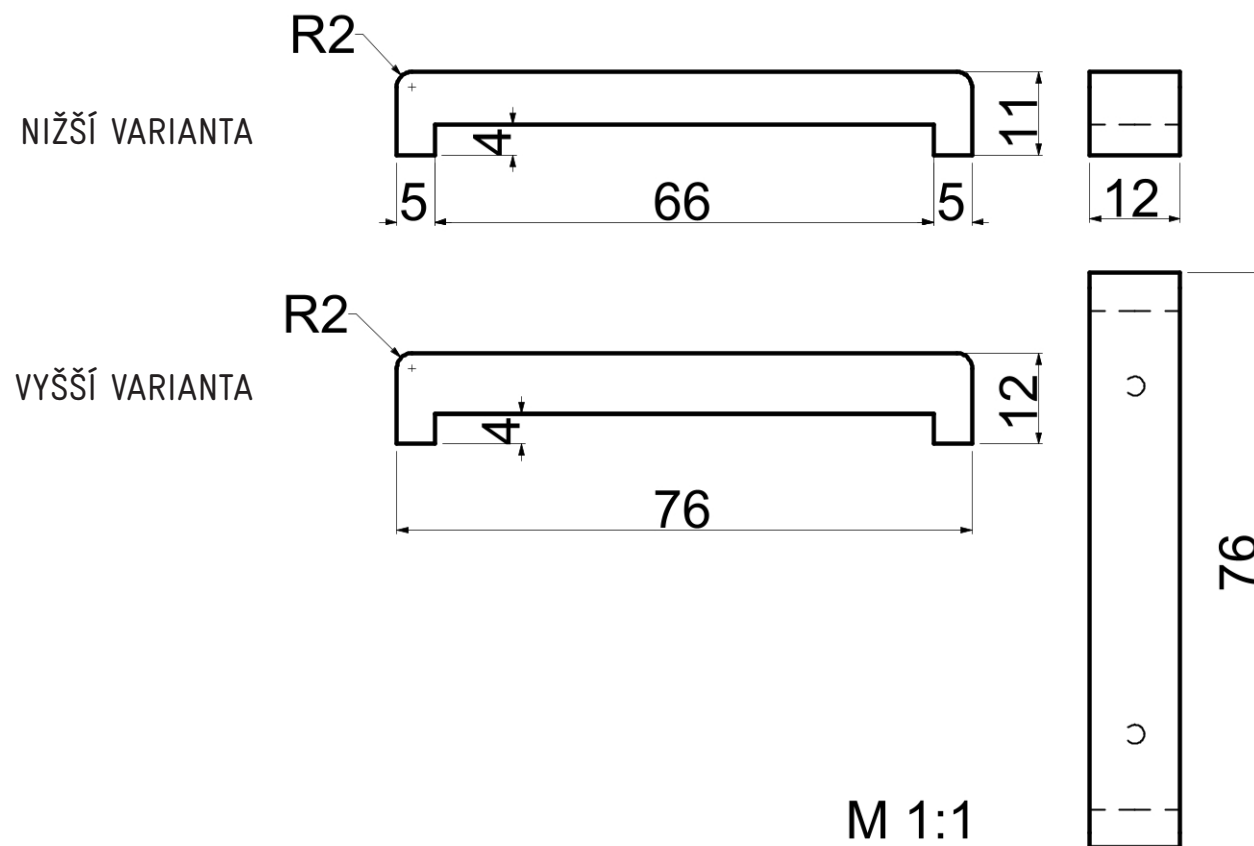

VIZUALIZACE



