

KRUHY

Kristýna Kubů

E
ATZBP



CHEB 2021 | CENTRUM BALTHASARA NEUMANNA

A547 Redčenkov | Danda

LS 2020 | 2021

FA ČVUT



současný
stav

Na území Kasárního náměstí se v současné době nachází prudký zatrávněný svah o výšce jedenácti metrů. Vznikl zavalením kobek, dochovaných ze zřícené kasárny a odděluje kostel sv. Mikuláše od parkoviště, které leží v severní části náměstí.

koncept

Balthasar Neumann byl významný barokní architekt, který pochází z Chebu. Stejně jako se objevují kružnice v jeho půdorysech, jsem i já použila kruh ve svém návrhu.


návrh

Do podprostoru svahu jsem navrhla dvoupodlažní objekt, který v sobě skrývá galerii, sál, knihovnu s kavárnou, kancelář a potřebné sklady a zázemí. Díky válcovým průřezům se do budovy dostává dostatek světla, i když je umístěna v podzemí.



axonometrie


*Budovu Kulturního centra Balt-
hasara Neumanna definují dva
válcové průřezy, díky kterým se
do objektu dostává denní světlo
a zároveň vytvářejí předprostor,
který slouží jako terasa a v horní
části i jako letní kino. Bezbariérový
přístup je umožněn z Kasárního
náměstí do předního válce a nás-
ledně pak do vnitřních prostor, kde
se nachází foyer, ze kterého se dá
jít do galerie, sálu, či o patro výše.
Kostelní náměstí a horní část s kni-
hovnou a kavárnou spojuje velko-
lépé schodiště, vedené mezi dvěma
vysokými zdmi.*

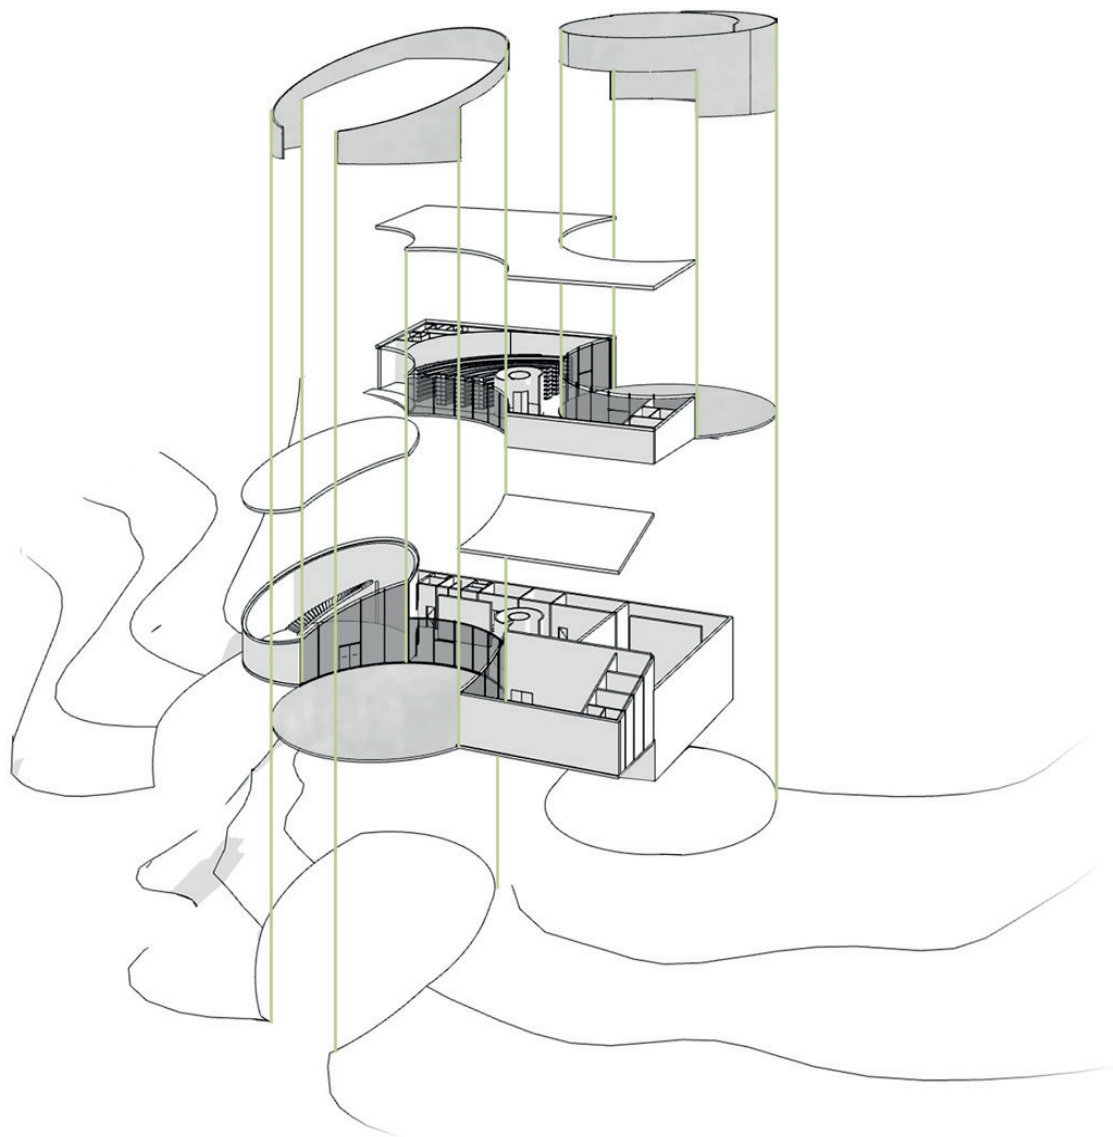

koncept


Návrh je tvořen několika kruhy v půdoryse, které jsou inspirovány barokním architektem Balthasarem Neumannem a přilehlým barokním schodištěm v pravé části svahu.


Mimo dva válcové průřezy z kruhu vychází převýšená galerie přes dvě podlaží, kruhové schodiště a malé dřevěné podia s lavičkami, které vytváří harmonické prostředí Kasárního náměstí.

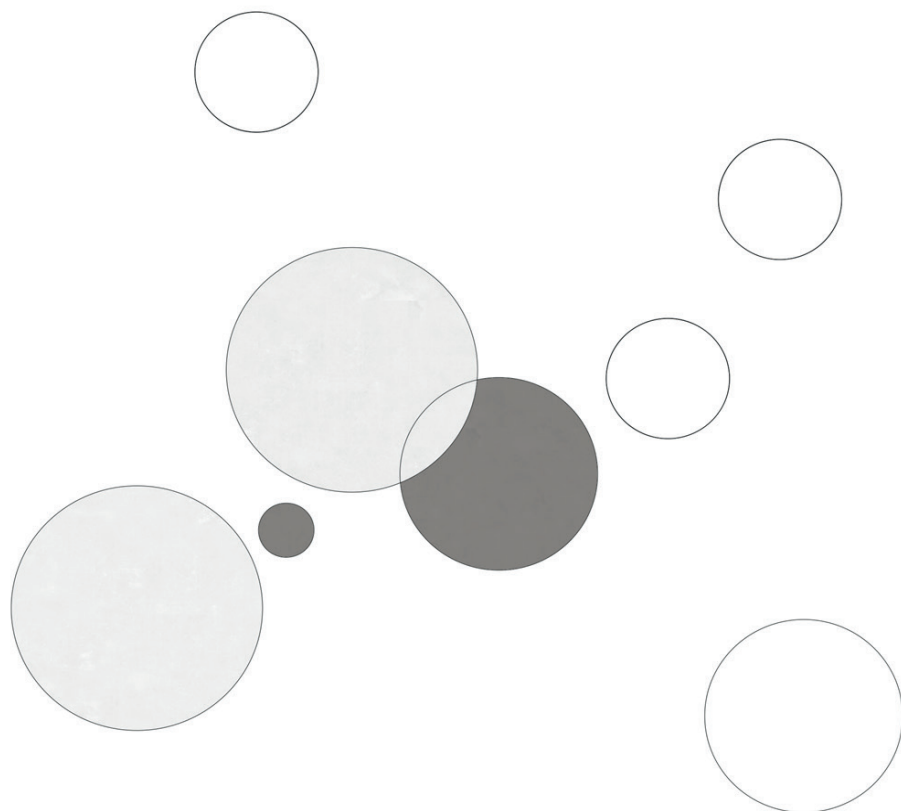






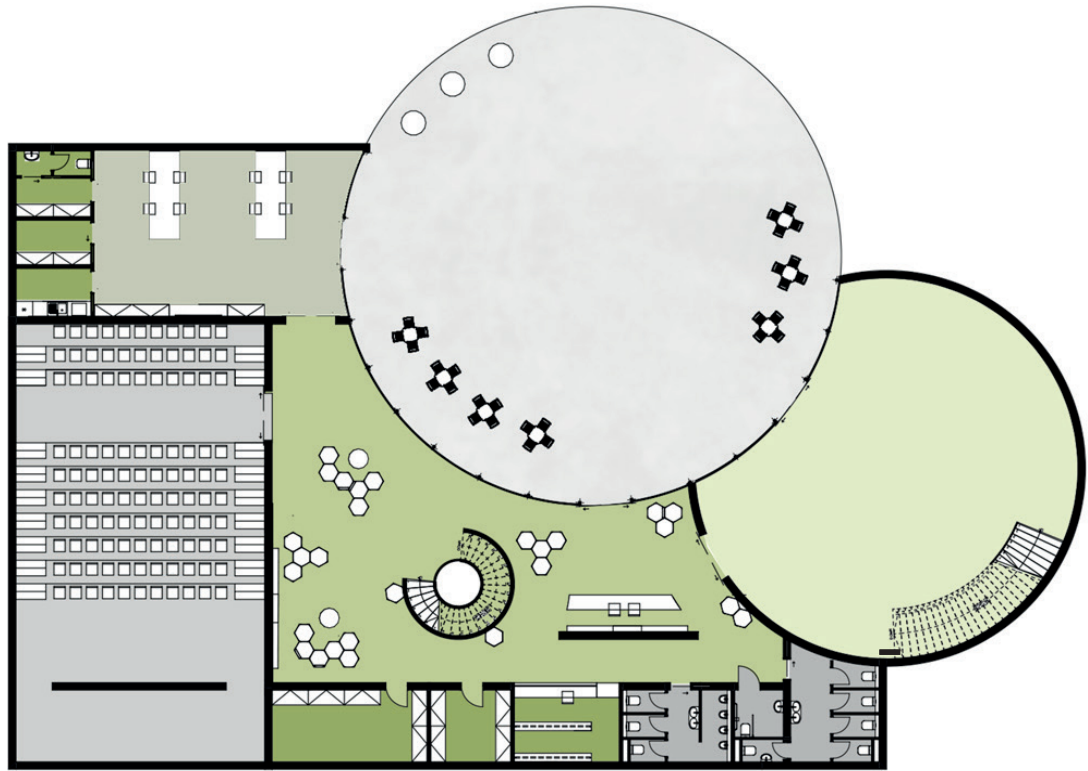

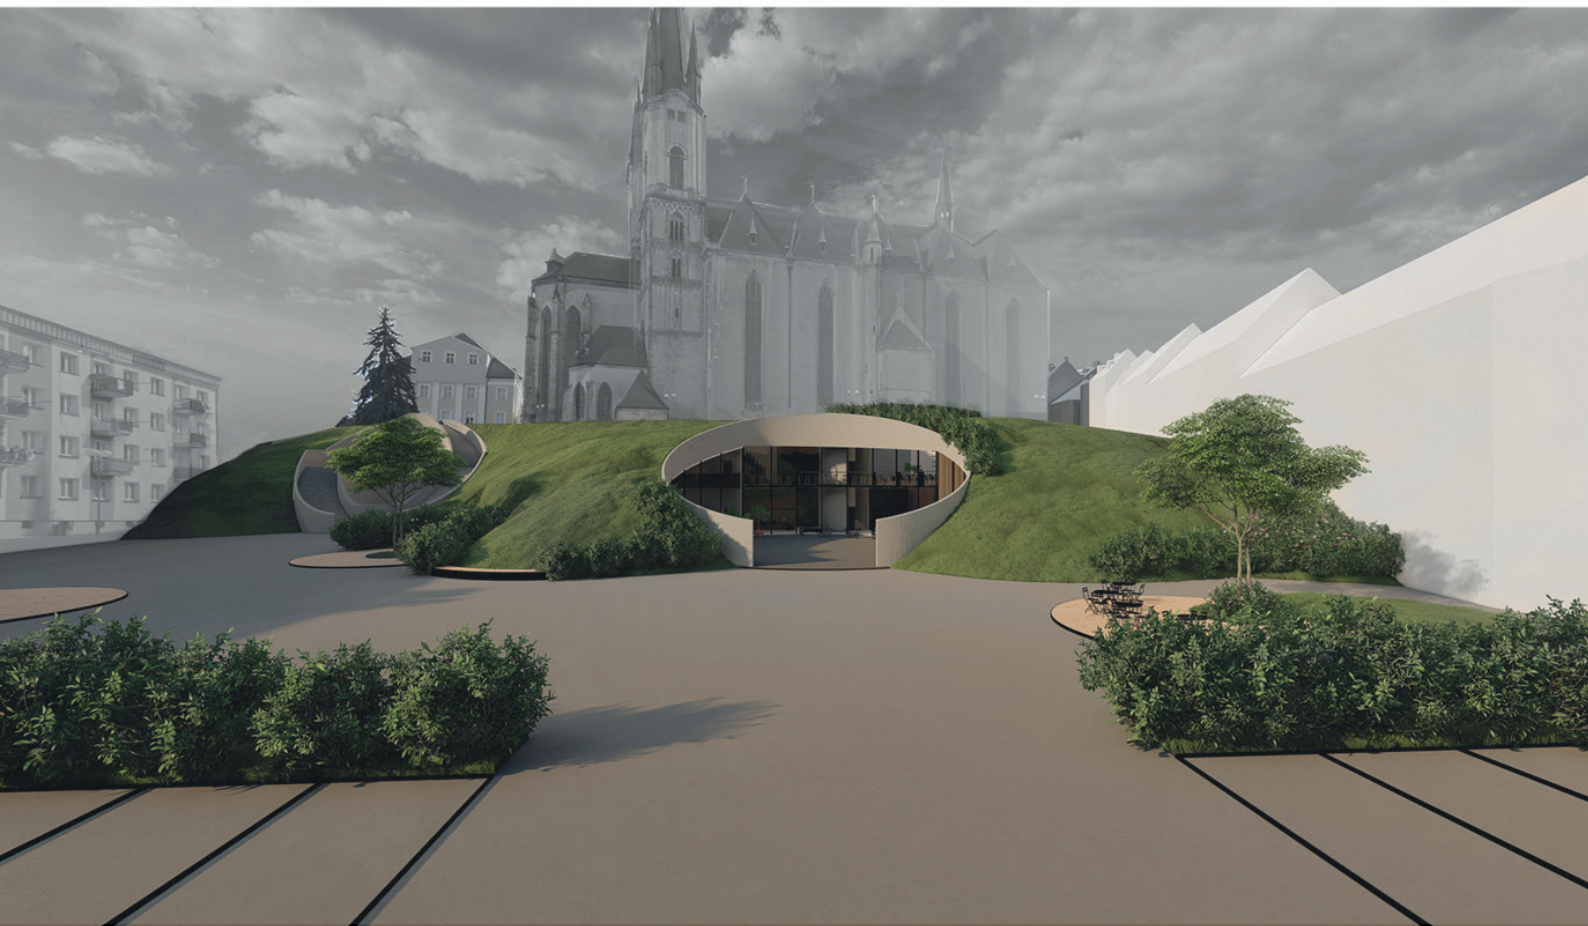

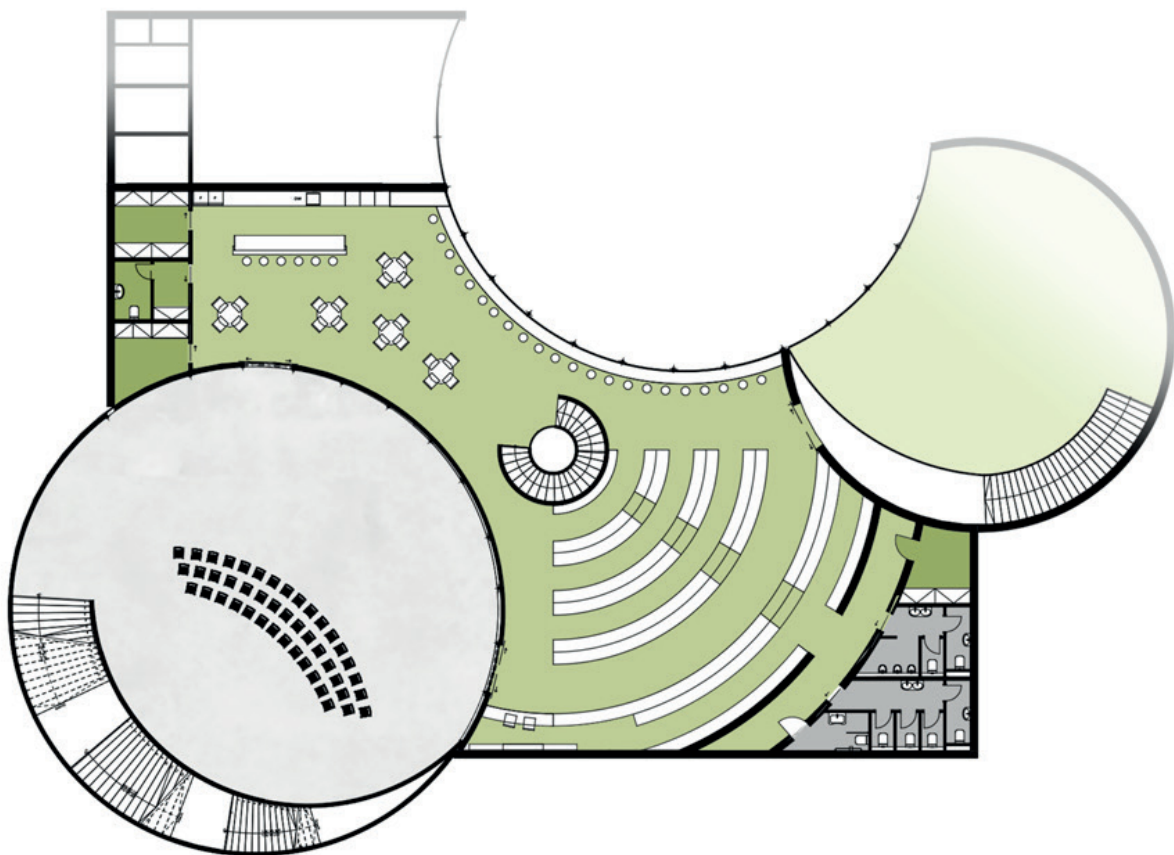

1NP

1m








ŘEZ PODÉLNÝ

2m

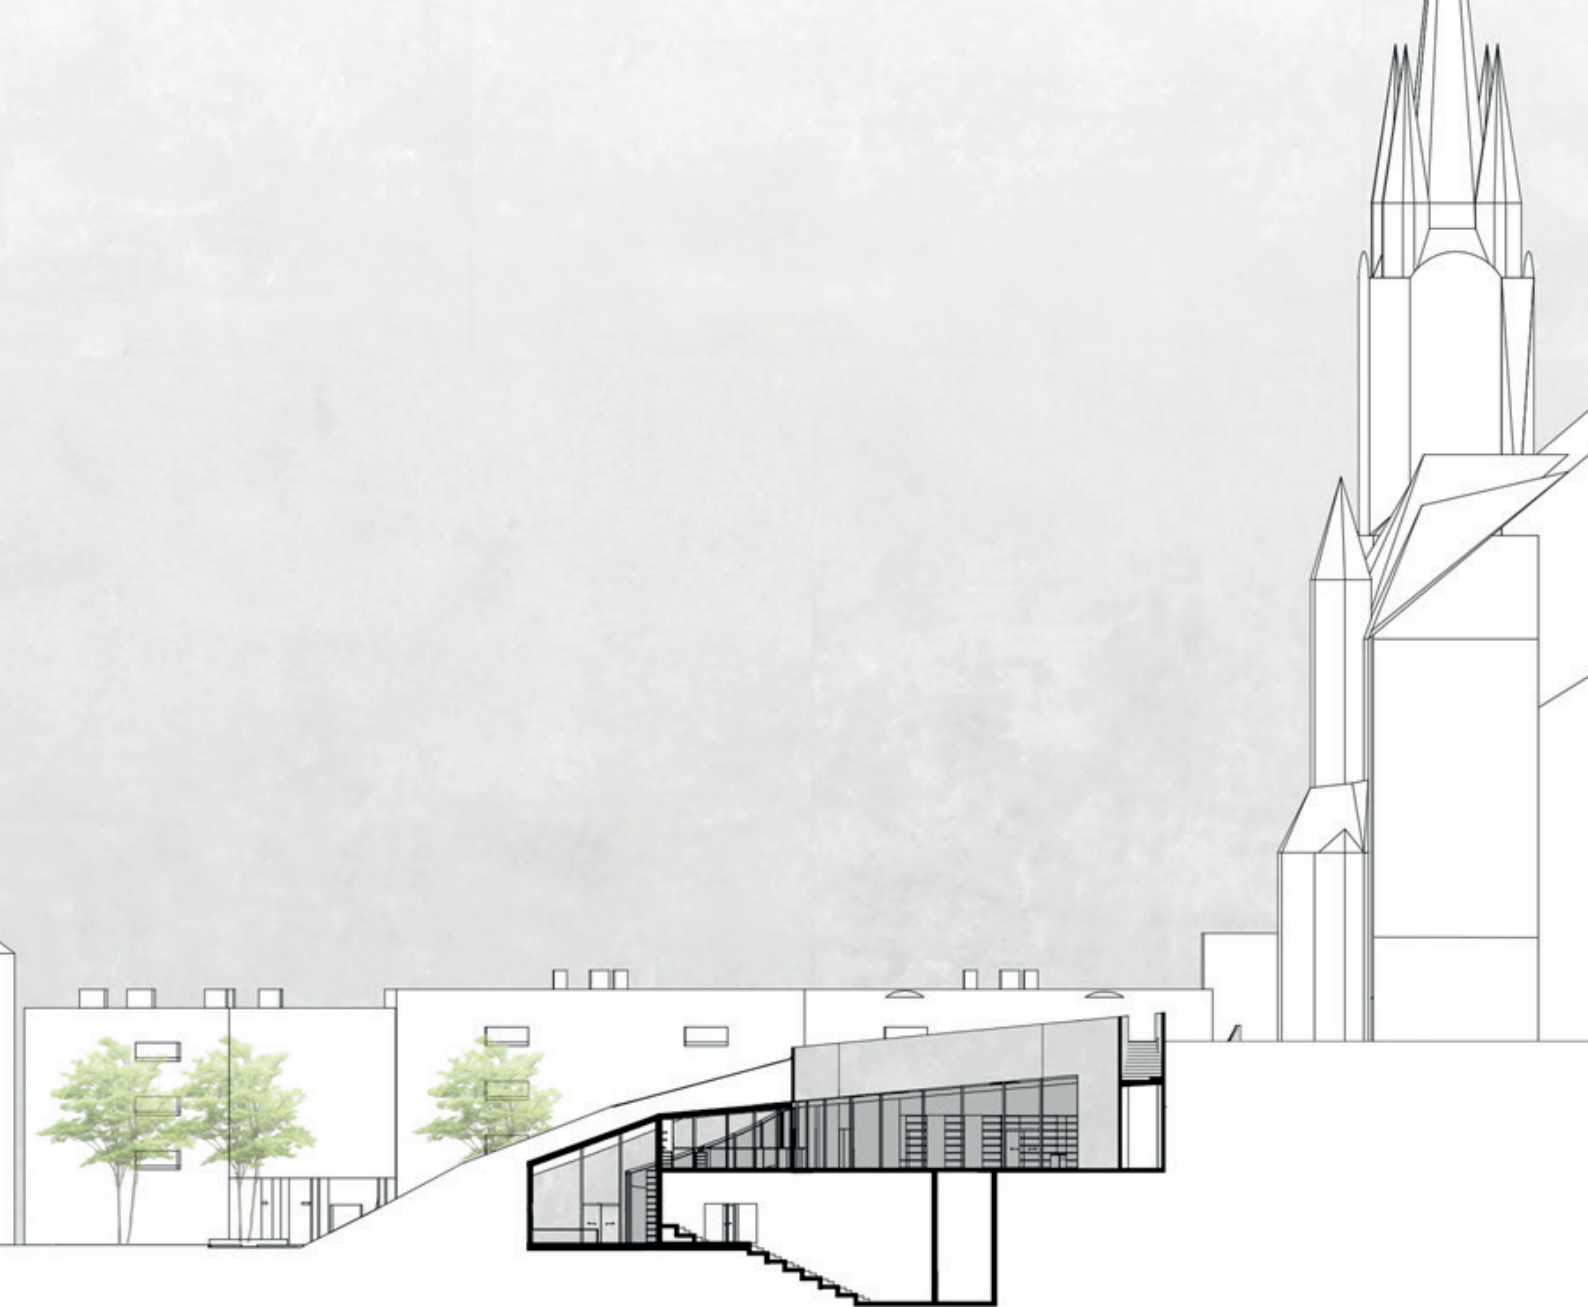

ŘEZ SÁLEM

2m



ŘEZ GALERÍ

2m



ŘEZ KNIHOVNOU

2m




POHLED BOČNÍ



POHLED PŘEDNÍ

BETON

Nosná svislá konstrukce je tvořena ze železobetonu, a pro docílení čistého a jednotného dojmu bude v interiéru použit pohledový beton, či betonová stěrka. Stejně tak bude beton použit i u podlah

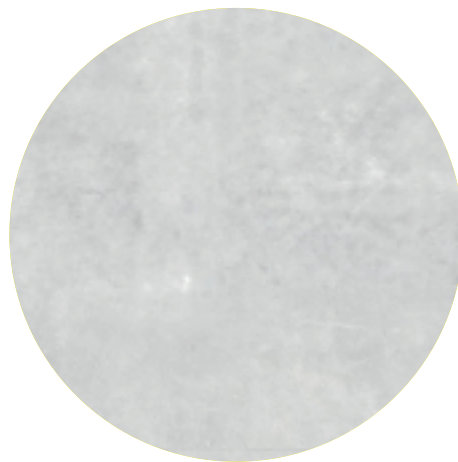

SKLO


Celý průřez hmoty válcem bude tvořen skleněným obvodovým pláštěm, díky němuž se do podzemní budovy dostane dostatečné množství světla.



TRÁVA

Horní strana svahu bude kompletně zatravněna a pro propojení celkového dojmu, bude do interiéru taktéž zakomponována zeleň a to v podobě popínavým rostlin, či mechovým stěn.



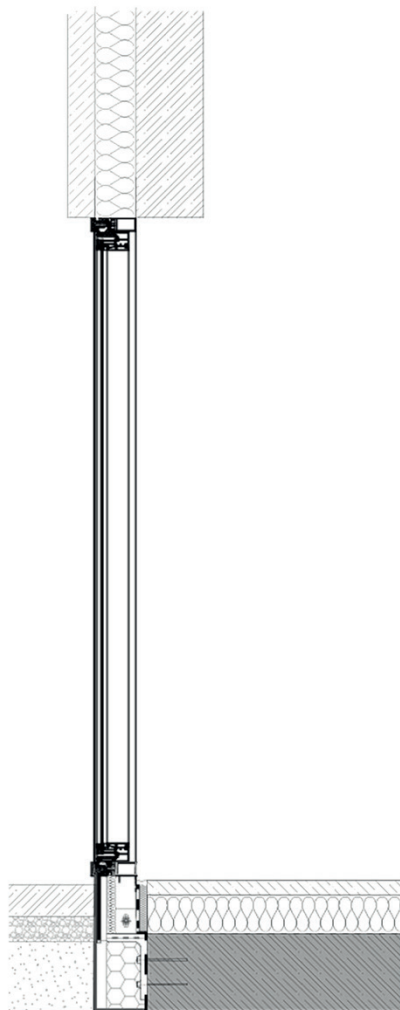

ŘEZ FASÁDOU



