

ODPADKOVÝ KOŠ

MARTIN TABERY

ARLIÉR FIŠER / NEZPĚVÁKOVÁ
2022/2023



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

MYŠLENKY A REŠERŠE

Ve městech se často setkáme s mohutnými koši, které na člověka působí mohutněji, než je jejich samotný objem. Tím vytvářejí výraznou prostorovou a vizuální překážku. Snažil jsem se tedy vytvořit něco vzdušného co v prostoru tolik nepřekáží.

Koše jsou bohužel často umístěny na nevhodných místech a překáží. Zároveň jsou také místa, kde je koš těžké najít.

Na umístění košů jsou vytvářeny studie. Ne však na všech místech města a pokud ano, popelářská služba je často ne zcela dodrží. Myslím si, že rozmístění košů formuje čistotu ve městech, a je často důležitější koše správně rozmístit, než-li postavit velkoobjemové koše na špatná místa. Na rozmístění košů by se dle mého názoru měly vytvářet řádné studie a koše by se měly napevno ukotvit do země, což je určitý zásah a práce, díky které se dodrží jejich správné umístění.

Po rešerši jsem si však uvědomil, že bych se rád věnoval netradičnímu koši, který není vhodné umístit na jakékoliv místo. Rád bych vytvořil něco atipického, co člověk potká jen na pár místech města, například v parku, u galerie, divadla. Něco, co člověka zaujme, ovšem neunaví svou běžnostní a opakovatelností.

Dále jsem se zaměřil na to, jak na nás koše působí


Odpadkové koše jsou nedílnou součástí městského prostředí a slouží nám, lidem. Zároveň jsme to my, kdo je znehodnocují a degradují. Dle mého názoru je to problém samotných košů a od toho se odvíjí, jak k nim lidé přistupují.

Snažil jsem se tedy vytvořit něco, co v lidech vytváří určité pocity a dojem, který jim nedovoluje koš záměrně ničit. U koše práci a svůj úkol vykonává vyjímatelná vložka koše, jeho obal může vytvářet sochařskou činnost. A k soše se každý člověk chová intuitivně lépe.






FINÁLNÍ NÁVRH




Tělo koše je vytvořeno z cortenové oceli o tloušťce 8 mm. Vložka je vyrobena z nerezového plátu o tloušťce 0,6 mm. První vložka je napevno přivařena nahoře i dole, je nevyjímatelná, čili u ní nemůže dojít k poškrábání či znehodnocení. Také zabraňuje výkyvům, které spirála může i přes svou tloušťku těla vytvářet. Druhá vyjímatelná vložka je ze stejného materiálu, na kterou není vytvářen takový tlak co se poškrábání tyče.

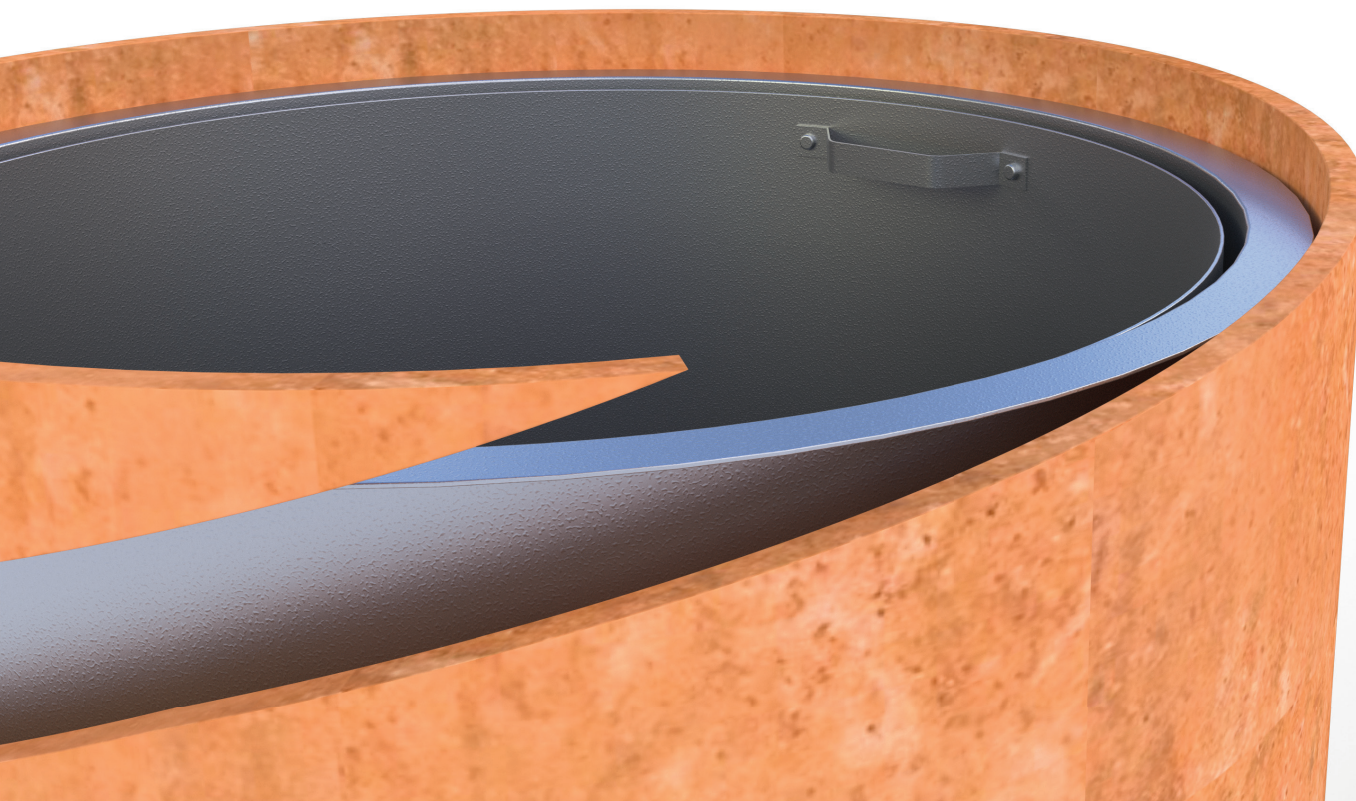

ZJEDNODUŠENÝ TECHNICKÝ VÝŘES TĚLA

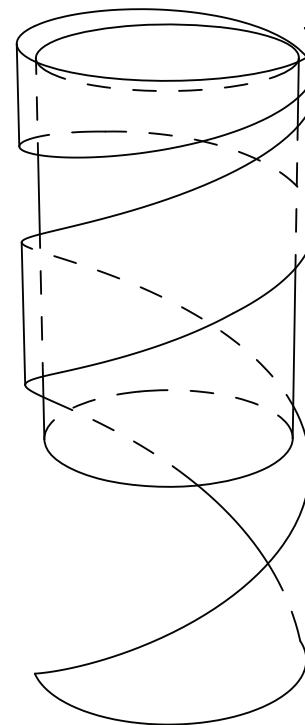
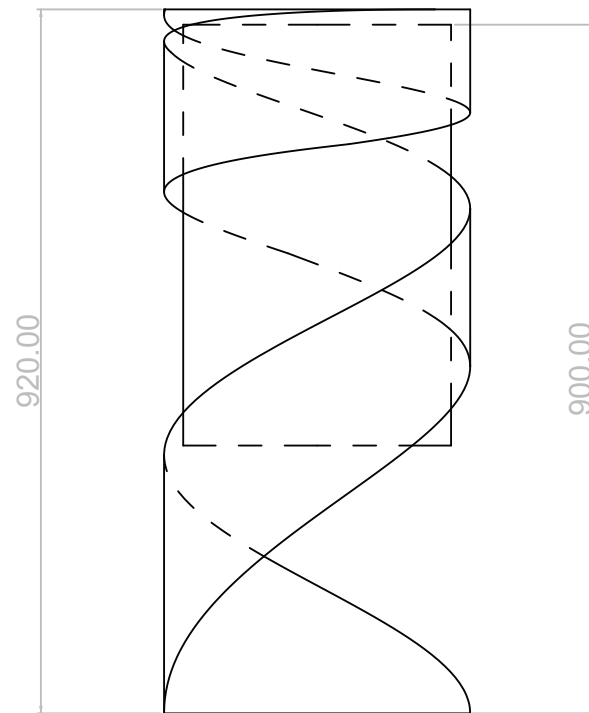
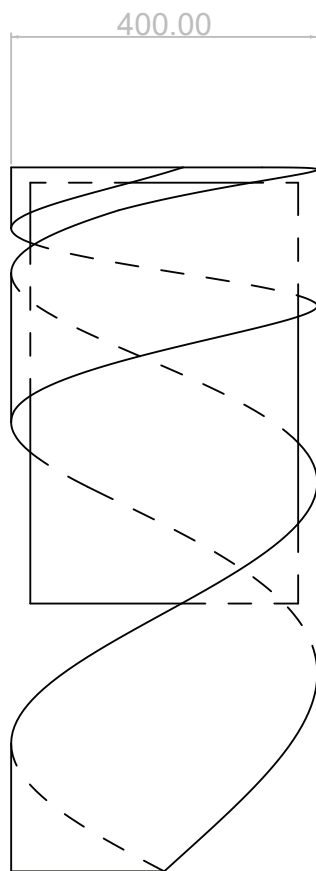


ZJEDNODUŠENÝ TECHNICKÝ VÝŘES VLOŽKY

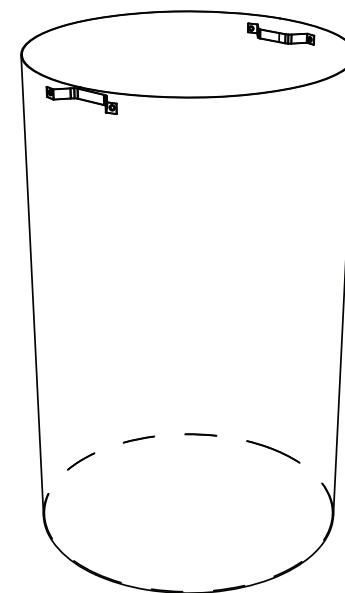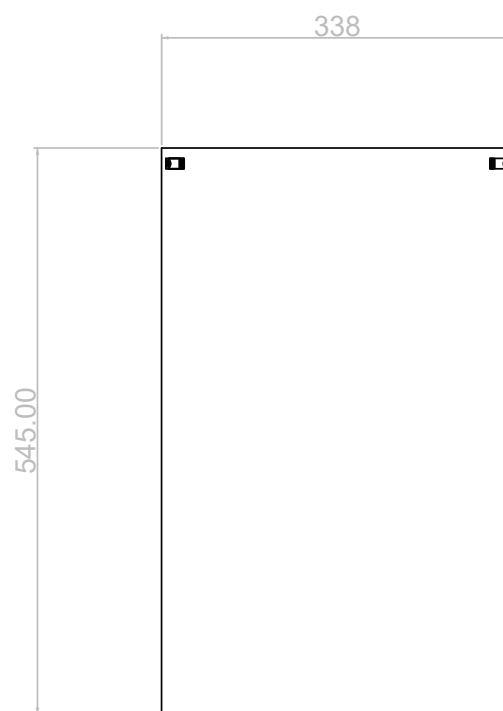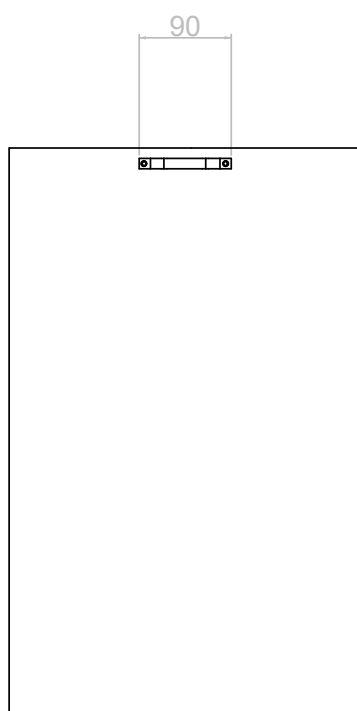

$V = 50 \text{ l}$

Tělo koše se vyrábí skružením a je zabetonováno třemi trny v zemi.

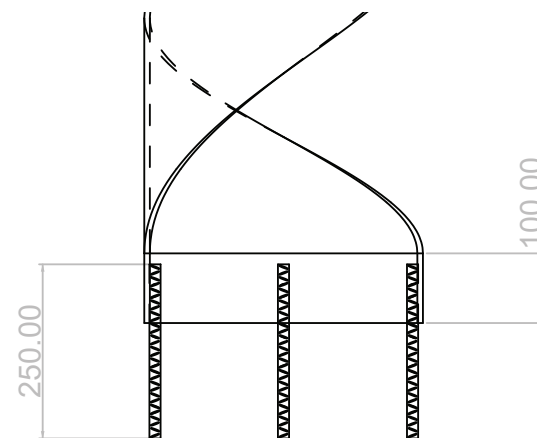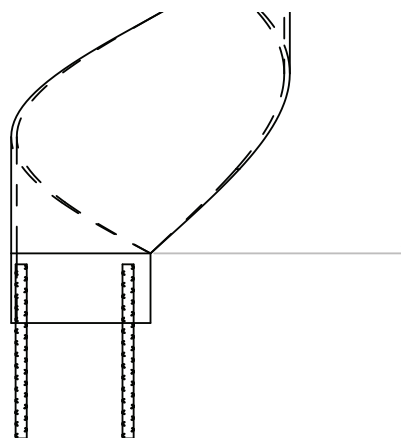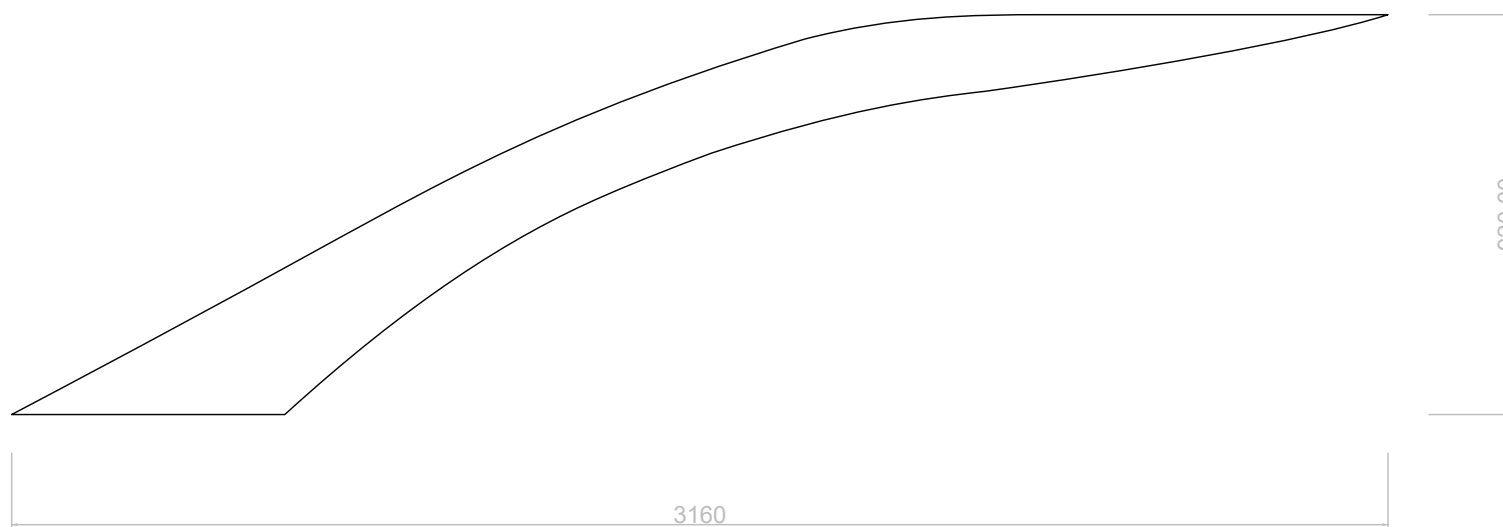

MODEL



1:2,5



