


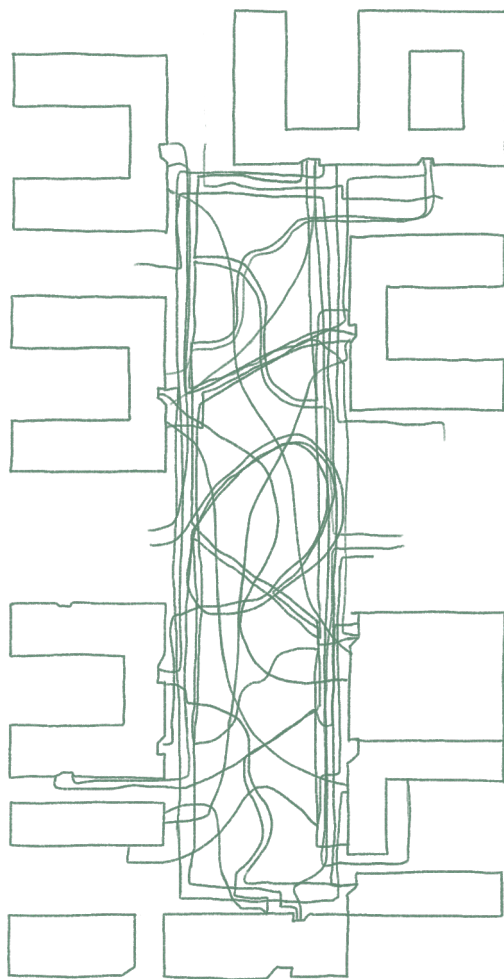

CESTA MEZI

ŽENSKÁ VĚZNICE TÁBOR

Bc. Ekaterina Negovorina
Diplomová práce - LS 24/25 - FA ČVUT

CESTA MEZI - ŽENSKÁ VĚZNICE TÁBOR

Diplomová práce

Fakulta architektury
České vysoké učení technické v Praze
Ateliér Tesař-Barla
Ústav navrhování I
Letní semestr 2024/2025

Autor:
Bc. Ekaterina Negovorina

Vedoucí práce:
doc. Ing. arch Jan Jakub Tesař, Ph.D.

Odborný asistent:
Ing. arch. Matěj Barla

Oponent práce:
Ing. arch. Jan Burček

Konzultant požárního řešení:
Ing. Jan Ráb

Konzultant TZB:
Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

PŘEDMLUVA

Vězeňství je tématem, které zůstává na okraji společenské pozornosti – často opomíjené, nepochopené, či dokonce záměrně přehlížené. Přesto se dotýká toho, jak jako společnost nahlížíme na spravedlnost, vinu, odpuštění a druhou šanci. Věznice nejsou jen místem výkonu trestu; jsou zrcadlem našich hodnot, vztahu k právu a víry v možnost změny.

Tato diplomová práce se zabývá návrhem ženské věznice poblíž města Tábor. Vychází z poznatků získaných v rámci diplomního semináře i z platných norem a principů humánního zacházení. Cílem návrhu není pouze vytvořit funkční a bezpečné zařízení, ale také podnítit zájem o téma, které je často opomíjeno, přestože má přímý dopad na jednotlivce i celou společnost.

OBSAH

ANALÝTICKÁ ČÁST

ÚVOD	12
------	----

VĚZENÍ

Historie vězeňství	18
Druhy vězení	20
Aktuální stav vězeňství v ČR	22
Legislativa	24
Příklady věznic v ČR a zahraničí	26
Ženy ve vězení	30

LOKALITA

Vybraná lokalita	36
Historie lokality	38
Analýza lokality	40
Stavební program	54
Zásady návrhu	55

NÁVRHOVÁ ČÁST

AUTORSKÁ ZPRÁVA	60
-----------------	----

KONCEPT	64
---------	----

NÁVRH

Schwarzplan	72
Situace	74
Axonometrie	76
Funkce	84
Půdorysy	90
Řezy, pohledy, řezopohledy	108
Konstrukční řešení	118
Řez fasádou	120
Půdorysy cel	122
Dopravní řešení, požární bezprčnost	130
Udržitelnost, technická zařízení budov	132

ESEJ	136
------	-----

DOKLADOVÁ ČÁST	138
----------------	-----

ZDROJE	140
--------	-----

ANALYTICKÁ ČÁST

ÚVOD



„The walls are in your head, it's even worse than sitting in your cell.“

Téma vězeňství patří mezi otázky, které nejsou ve společnosti příliš populární. Přesto se jedná o oblast, která má zásadní význam jak pro jedince, kteří se ocitli v konfliktu se zákonem, tak i pro celou společnost. Vězeňství totiž souvisí nejen s výkonem spravedlnosti a ochranou veřejného pořádku, ale také s resocializací pachatelů a prevencí recidivy v budoucnu. Cílem vězeňského systému by mělo být vzdělávání vězňů a příprava na normální život ve společnosti po skončení trestu.

Aktuální stav vězeňství v České republice je charakterizován především výraznou přeplněností věznic, která dlouhodobě ztěžuje zajištění důstojných podmínek pro vězně. Podle statistik Ministerstva spravedlnosti kapacita českých věznic pravidelně přesahuje 100 %, což má negativní dopad na kvalitu života vězňů i na možnosti resocializačních programů. Dalším problémem je vysoká míra recidivy, která naznačuje, že současné metody práce s vězni nejsou dostatečně efektivní a funkční. Výstavba nového objektu by přispěla k navýšení kapacity věznic, zmírnění přeplněnosti a vytvoření lepších podmínek pro vězně i personál. Moderní zařízení by mělo být vybaveno technologiemi umožňujícími efektivnější vzdělávání a širokou škálu terapeutických programů.

Specifickou oblastí vězeňství v České republice jsou věznice pro ženy, které čelí vlastním jedinečným problémům. Ženy ve výkonu trestu odnětí svobody často přicházejí z prostředí zatíženého sociálními, ekonomickými a psychologickými problémy, což ovlivňuje jejich potřeby během výkonu trestu. Mezi hlavní problémy současného vězeňského systému patří nedostatek programů zaměřených na podporu matek, které jsou odloučeny od svých dětí, a také omezené možnosti vzdělávání a odborné přípravy. Věznice pro ženy by měly kombinovat bezpečnostní opatření s cílenými resocializačními programy, které reflektují jejich specifické potřeby. Klíčové je také poskytnout adekvátní zdravotní a psychologickou péči, která zohledňuje genderové rozdíly a umožňuje efektivnější integraci žen zpět do společnosti.

VĚZENÍ

HISTORIE VĚZENSTVÍ

Starověk a Středověk

V období starověku a středověku věznice v dnešním slova smyslu neexistovaly. Byla to místa, která sloužila primárně pro zadržení obviněných osob, které čekaly na soudní řízení nebo výkon trestu. Dlouhodobé tresty odnětí svobody byly velmi vzácné. Pokud někdo skončil ve vězení, obvykle šlo o dlužníky nebo politické odpůrce. Trestní systém té doby upřednostňoval rychlé fyzické tresty, jako například bičování, sekání končetin nebo popravy, které se často odehrávaly veřejně. Tyto formy trestů sloužily nejen k potrestání viníka, ale také jako prostředek zastrašení obyvatelstva a demonstrace moci tehdejších vládců. Veřejné tresty měly ukazovat lidem, že porušování pravidel bude nekompromisně potrestáno.

Novověk

S nástupem humanistických myšlenek v 17. a 18. století se začaly měnit pohledy na trest jako takový. Vznikla nutnost reformovat trestní systém tak, aby měl nápravný účel. Postupně se začala prosazovat myšlenka, že trest má člověka napravit a navést na správnou cestu, nikoli pouze potrestat.

V Anglii a později i v dalších evropských zemích se začaly objevovat první věznice s cílem dlouhodobého nápravného trestu. Jedním z prvních takových zařízení byl například vězeňský komplex Panoptikon, navržený Benthamem, který měl umožnit nepřetržité sledování vězňů a podněcovat je k „sebekontrolé“

19. století - současnost

V 19. století došlo v Evropě k zásadnímu posunu ve vnímání trestu a vězeňství. Pod vlivem humanistických myšlenek a reformních snah se začaly věznice transformovat na místa určená k převýchově a nápravě vězňů. Důraz byl kladen na práci, vzdělání a morální obnovu vězňů, což mělo přispět k jejich opětovnému začlenění do společnosti. V této době vznikly první moderní věznice s přísně regulovaným režimem a oddělením vězňů podle pohlaví, věku a závažnosti trestného činu. Veřejné popravy postupně ustupovaly do pozadí a dlouhodobý výkon trestu se stal běžnou praxí. Tento vývoj odrážel snahu o vytvoření spravedlivějšího a méně represivního trestního systému.

Ve 20. století došlo k dalším reformám, které měly za cíl zlepšit podmínky ve věznicích, zavést vzdělávací programy a pracovní terapii. Stále častěji se kladl důraz na rehabilitaci a reintegraci vězňů zpět do společnosti.


Dnes mnoho zemí experimentuje s alternativními

formami trestů, jako jsou domácí vězení, podmíněné tresty, nebo terapeutické programy pro drogově závislé. V rozvinutých zemích se klade důraz na ochranu lidských práv vězňů a zlepšení podmínek života ve věznicích.

Česká historie vězení

Historie vězeňství na území České republiky prošla podobným vývojem jako v ostatních evropských zemích. První věznice v moderním slova smyslu začaly vznikat v 18. a 19. století, a inspirovaly se reformními myšlenkami té doby. V Rakousku-Uhersku, jehož součástí byly i české země, se postupně začaly zavádět modernější vězeňské systémy zaměřené na nápravu a resocializaci vězňů. Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 byly převzaty dosavadní vězeňské instituce, které byly následně rozvíjeny v souladu s tehdejšími právními a společenskými normami. V období po druhé světové válce se vězeňství stalo nástrojem politické represe a bylo zneužíváno tehdejší vládou. Po roce 1989 nastala další významná transformace, která zahrnovala humanizaci vězeňství, zavádění nových resocializačních programů a přizpůsobení systému demokratickým principům.

Vězeňský systém prošel důležitými etapami vývoje a přetvořil se z jednoduchého prostředku k fyzickému potrestání v komplexní instituci, která reflektuje kulturní, politické a sociální změny jednotlivých epoch.

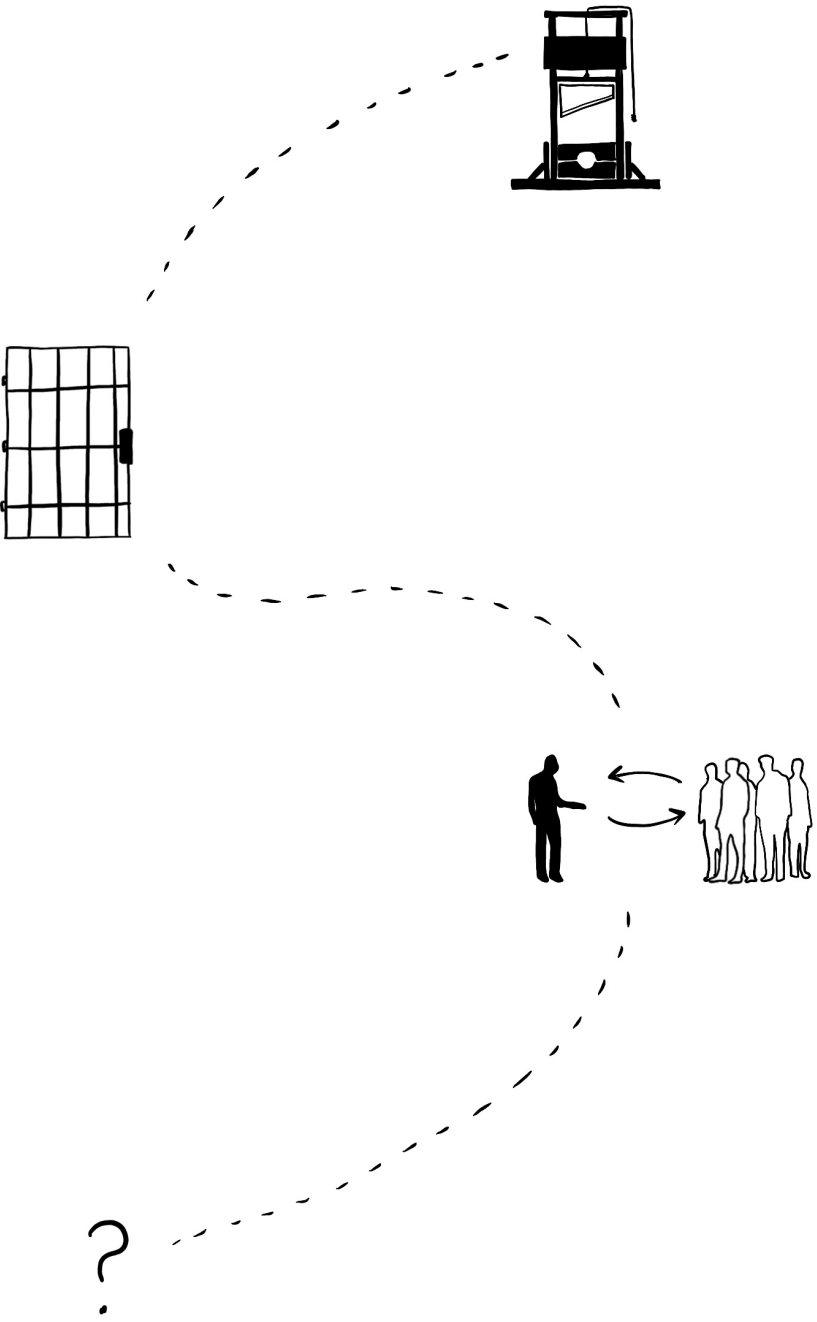

DRUHY VĚZENÍ

V současné době (leden 2025) v České republice je 35 vězeňských zařízení (25 věznic a 10 vazebních věznic), jejichž ostrahu a správu má na starosti Vězeňská služba České republiky.

Dva základní druhy

V České Republice jsou všechny věznice rozděleny na dva základní typy - vazební věznice a věznice. Vazební věznice slouží k umístění osob, které jsou ve vazbě a čekají na soudní rozhodnutí nebo ukončení vyšetřování. Tito lidé nejsou pravomocně odsouzeni a pobývají ve vězení předběžně v kratším časovém období. Věznice jsou pak určena pro osoby, které byly pravomocně odsouzeny k výkonu trestu odnětí svobody. Tyto osoby vykonávají svůj trest, jehož délka závisí na rozhodnutí soudu.

Podle úrovně zabezpečení

- Věznice s minimální ostrahou
Jsou určeny pro méně nebezpečné vězně, kteří mají krátký nebo méně závažný trest. Zabezpečení je zde nižší, vězni mají více svobody, někdy mohou pracovat i mimo věznici a mají volnější režim.
- Věznice se střední ostrahou
Zajišťují bezpečnostní dohled, ale stále umožňují určitou míru pohybu uvnitř věznice. Vězňům jsou často umožněny vzdělávací programy a zaměstnání uvnitř zařízení.
- Věznice s vysokou ostrahou
Tato zařízení jsou určena pro vězně s těžkými tresty nebo pro ty, kteří představují vyšší riziko útěku či násilí. Zabezpečení je zde výrazně vyšší, pohyb vězňů je omezen a dohled je přísný.
- Věznice s maximální ostrahou
Tato zařízení jsou nejprísněji střežená a určená pro extrémně nebezpečné jedince, například teroristy nebo členy organizovaného zločinu. Vězni jsou často v izolaci, jejich pohyb a aktivity jsou striktně kontrolovány.

Podle typu vězně

- Věznice pro muže a ženy
V mnoha zemích jsou věznice rozděleny na zařízení pro muže a ženy. V ženských věznicích mohou být poskytovány specifické programy, jako jsou kurzy rodičovství nebo péče o děti.
- Mládežnické věznice
Věznice nebo zařízení určené pro mladistvé (obvykle ve věku 14–18 let). Tyto věznice kladou důraz na výchovu a rehabilitaci, například prostřednictvím vzdělávání a psychologické podpory.
- Psychiatrické věznice
Určené pro vězně s vážnými psychickými ne-


mocemi, kteří potřebují speciální lékařskou péči. Zde mohou být vězni pod lékařským dohledem a účastnit se terapeutických programů.

Podle délky trestu

- Předběžná vězení
Zadržení osob, které čekají na soudní řízení. Obvykle se jedná o krátkodobé zadržení.
- Krátkodobé věznice
Určeny pro osoby s tresty v řádu měsíců až několika let. Zde jsou často poskytovány programy zaměřené na krátkou resocializaci.
- Dlouhodobé věznice
Určeny pro osoby s víceletými tresty. Tyto věznice nabízejí více strukturované programy a aktivity, které podporují rehabilitaci a duševní zdraví.

Otevřené věznice

Otevřené věznice představují specifický a nový typ vězeňských zařízení, který se vyznačuje nízkou mírou zabezpečení a důrazem na resocializaci odsouzených. Tyto věznice jsou určeny pro nízkorizikové vězně, například pro osoby odsouzené za méně závažné trestné činy nebo pro ty, kterým se blíží konec trestu. Na rozdíl od běžných věznic zde chybí přísná ostraha, vysoké ploty nebo ostnaté dráty, což dává odsouzeným větší volnost pohybu v rámci zařízení. Klíčovou součástí otevřených věznic je snaha připravit vězně na návrat do společnosti prostřednictvím pracovních aktivit, vzdělávání a různých resocializačních programů. Odsouzení zde také mívají více příležitostí ke kontaktu s okolním světem, například při práci mimo areál věznice. Tento přístup má za cíl snížit riziko recidivy a usnadnit integraci vězňů do běžného života po skončení trestu.

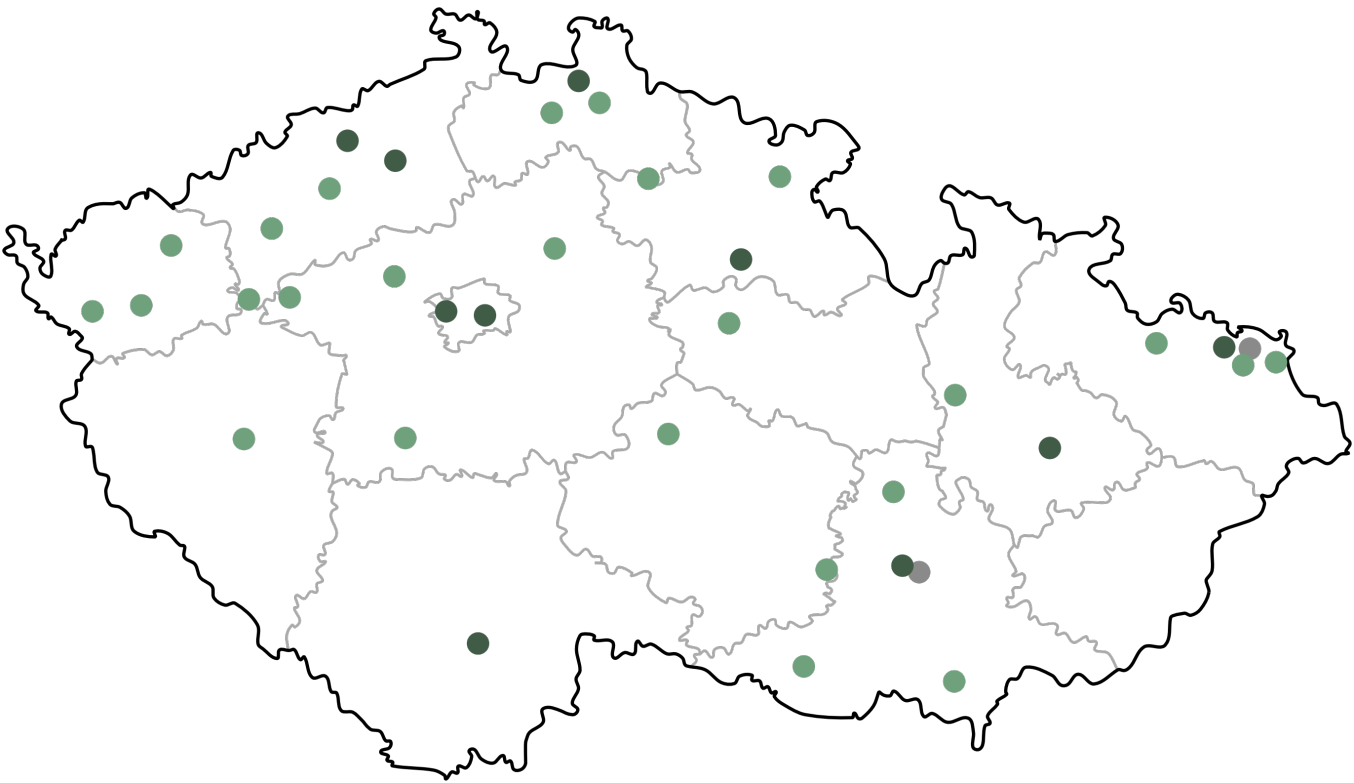

- vazební věznice
- věznice
- detenční ústavy

AKTUÁLNÍ STAV VĚZEŇSTVÍ V ČR

Aktuální stav věznic v České republice je charakterizován několika zásadními problémy. Jedním z nejvýraznějších je přeplněnost věznic, která často přesahuje 100 % jejich kapacity. Tento stav má negativní dopad na podmínky pro vězně i zaměstnance a tím ztěžuje zajištění důstojných životních podmínek, přístup ke vzdělávání, terapiím a dalším resocializačním programům. Přeplněnost také komplikuje individuální přístup k vězňům a účinnou práci na jejich reintegraci do společnosti.

Dalším problémem je vysoká míra recidivy, což naznačuje neefektivitu současného systému resocializace a nápravy. Více než polovina propuštěných vězňů se během několika let opět dostane do konfliktu se zákonem a následně do vězení. To naznačuje nutnost reformy nejen v přístupu k výkonu trestu, ale i v následné péči o propuštěné vězně.

Zastaralá infrastruktura je jedním z dalších důležitých faktorů ovlivňujících stav vězeňství. Některá zařízení byla postavena ještě v 19. století a neodpovídají moderním standardům ani z hlediska bezpečnosti, ani z hlediska zajištění podmínek pro resocializaci. Přestože v posledních letech došlo k investicím do modernizace, kapacity stále nestačí a mnoho věznic nevyhovuje požadavkům na hygienu, soukromí a bezpečí.

Český vězeňský systém se zároveň potýká s nedostatkem personálu, což ztěžuje efektivní provoz zařízení. Strážníci, sociální pracovníci i terapeuti čelí vysoké pracovní zátěži, což může negativně ovlivnit kvalitu jejich práce a motivaci.

Přes tyto problémy probíhají snahy o reformu. V poslední době se klade důraz na alternativní tresty, jako je například domácí vězení či obecně prospěšné práce, aby se snížil tlak na přeplněné věznice. Modernizace a výstavba nových objektů, které by reflektovaly současné potřeby, jsou klíčovým krokem ke zlepšení podmínek českého vězeňství a zvýšení jeho efektivity.


Mezi odsouzenými jednoznačně převažují muži, je jich téměř 92 %. Z hlediska věku se nejvíce odsouzených nachází v kategorii mezi 30 a 40 lety. Podíl mladistvých na celkovém počtu odsouzených v posledních 11 letech nepřetržitě klesal z 0,69 % v roce 2012 na loňských 0,24 %. Podíl žen tvoří 8,8% na celkovém počtu odsouzených.

Oproti celkové populaci v Česku mají ve vězení výrazně menší zastoupení nejstarší a nejmladší věkové skupiny a dominantní je generace odsouzených v produktivním věku.


Vězněné osoby celkem	19 569
Obviněné osoby ve výkonu vazby	1 566
Podíl žen na vězněných osobách	8,8%
Podíl mladistvých na vězněných osobách	0,24%
Průměrná využitelnost vězeňských jednotek	97,06%
Největší využitelnost - věznice Mírov	113,42%

Kolikrát ve výkonu trestu	Muž	Žena	Celkový součet	Celkem v %
0x	5 209	823	6 032	33,72%
1x	3 561	370	3 931	21,97%
2x	2 247	160	2 407	13,46%
3x	1 641	97	1 738	9,72%
4x	1 113	56	1 169	6,53%
5x	870	33	903	5,05%
6x	575	20	595	3,33%
7x	392	4	396	2,21%
8x	237	7	244	1,36%
9x	182	5	187	1,05%
10x	108		108	0,60%
více než 10x	176	3	179	1,00%
Celkový součet	16 311	1 578	17 889	100,00%


Členění odsouzených dle počtu již vykonaných trestů odnětí svobody, 2023
Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky

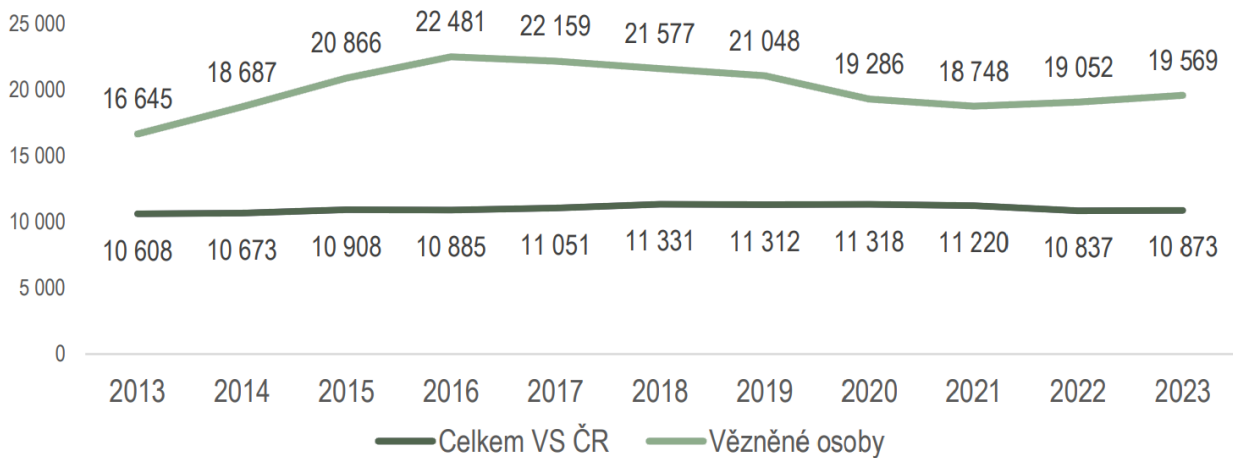

Vývoj počtu personálu a počtu vězněných osob v letech 2013 až 2023
Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky

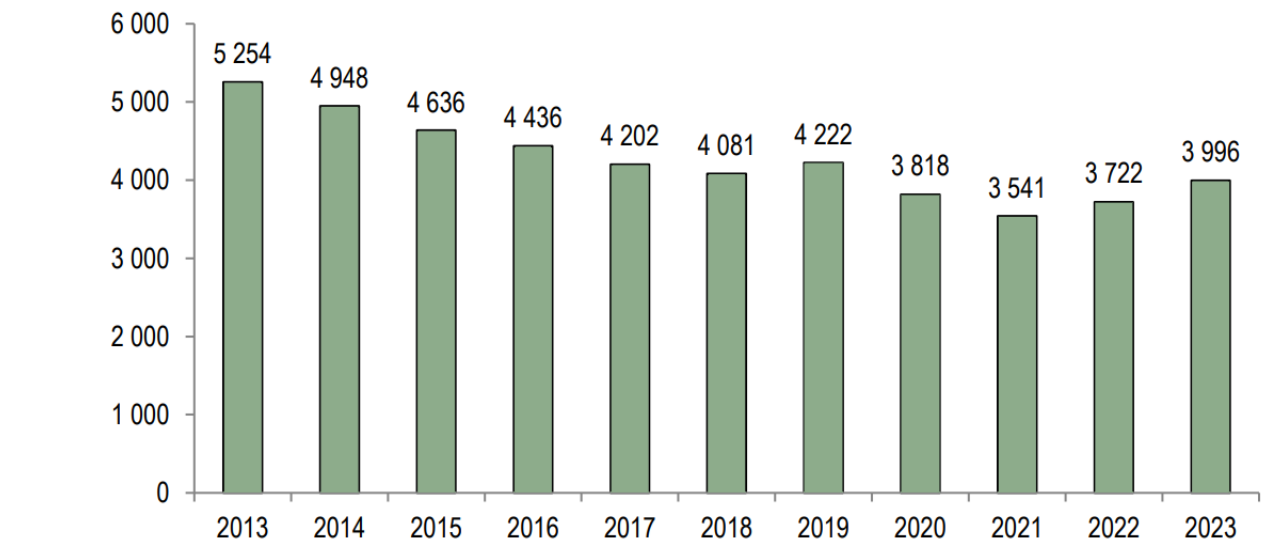

Vývoj příjmu obviněných do výkonu vazby v letech 2013 až 2023
Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky

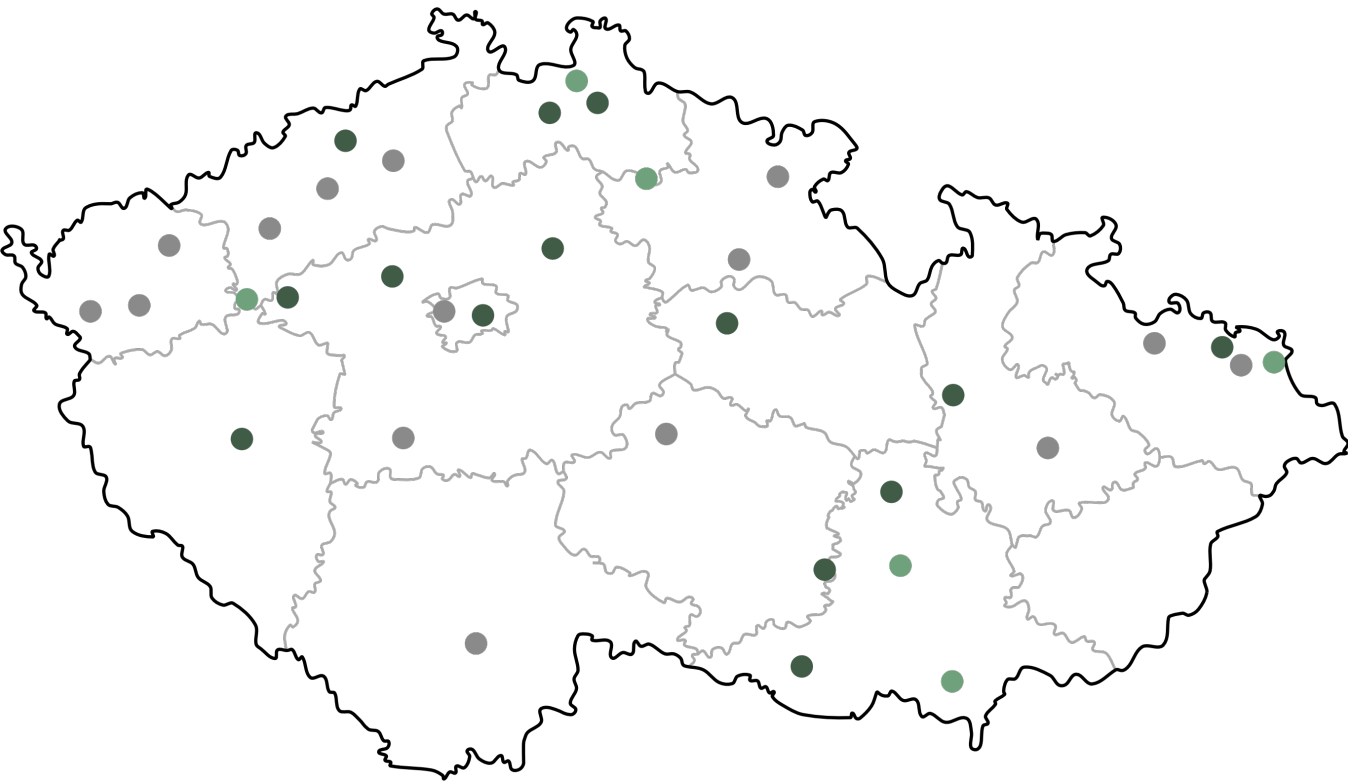

- přeplněné věznice
- věznice na hranici přeplněnosti (< 95%)
- ostatní věznice

1/1993 Sb.	Ústavní zákon <i>Nejvyšší zákon státu se základními ustanoveními</i>
2/1993 Sb.	Listina základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky <i>Stanovení základních práv a svobod, vyjadřujících vztah mezi státem a občanem</i>
555/1992 Sb.	Zákon o Vězeňské službě a justiční stráží České republiky <i>Organizace, úkoly a pravomoci Vězeňské služby a justiční stráže při zajišťování výkonu vazby, trestu odnětí svobody a bezpečnosti soudních jednání.</i>
40/2009 Sb.	Trestní zákoník <i>Stanovení trestných činů a zásad trestní odpovědnosti v České republice</i>
293/1993 Sb.	Zákon o výkonu vazby <i>Stanovení podmínek, práv a povinností obviněných ve vazbě a stanovení pravidel pro její výkon v České republice</i>
169/1999 Sb.	Zákon o výkonu trestu odnětí svobody <i>Stanovení podmínek, práv a povinností odsouzených a pravidel pro výkon trestu ve věznicích v České republice</i>
141/1961 Sb.	Zákon o trestním řízení soudním (Trestní řád) <i>Úprava postupu orgánů činných v trestním řízení při zjišťování trestných činů, vedení řízení a rozhodování o vině a trestu</i>
129/2008 Sb.	Zákon o výkonu zabezpečovací detence <i>Úprava podmínek, práv a povinností osob umístěných v zabezpečovací detenci a stanovení pravidel pro její výkon v České republice</i>


PŘÍKLADY VĚZNIC V ČR A ZAHRANIČÍ

VĚZNICE PLZEŇ-BORY

Místo: Plzeň, Česká Republika
Realizace: 1878
Autor: Emanuel Stanislav Trojan

Věznice Plzeň-Bory je největší věznice v České Republice. Je profilována jako věznice se středním a vysokým stupněm ostrahy a má dva specializované oddělení: výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek a výkon trestu odsouzených trvale pracovní nezařaditelných.

Tehdy velice moderní stavba využívala tradiční materiály a konstrukce, např. různé druhy kleneb, zdivo provedené z kombinace kamenných bloků a pálených cihel, kamenná schodiště a litinová zábradlí. Původní areál byl přísně symetrický. V centru byla navržena velice mohutná zděná osmikřídlá stavba s historizujícími fasádami. Střed budovy tvoří převýšená osmiboká hala s ocelovou nýtovanou kupolí s vrcholovým světlíkem. Z tohoto centrálního prostoru věznice paprsci-tě vystupují jednotlivá dvoupatrová křídla, která jsou připojena ke středové hale užšími klenutými chodbami.

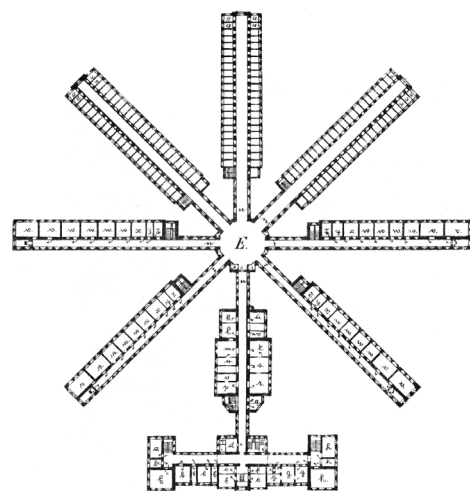


Zdroj: Vězeňská služba České republiky. Online. Dostupné z: <https://www.vscr.cz/>. [cit. 2025-05-19].

HALDEN PRISON

Místo: Halden, Norsko
Realizace: 2010
Autor: Erik Møller Arkitekter

Věznice Halden Prison je druhá největší věznice v Norsku, která má nejvyšší stupeň ostrahy. Ačkoliv se tam nachází zločinci, kteří spáchali vážné zločiny, samotné prostředí a okolí věznice jsou navrženy humánním způsobem, hlavním cílem kterého je náprava a rehabilitace vězňů. Architektura věznice ukazuje hlavní koncept a myšlenku - vzájemné propojení tvrdého a měkkého, trestu a rehabilitace.

Zařízení je situováno v zalesněné oblasti a tvoří jej několik budov, z nichž každá se vyznačuje odlišným vzhledem a použitými materiály, což přispívá k vytvoření rozmanitého prostředí věznice. Fasády budov se mění podle stupně zabezpečení – od neopracovaného dřeva až po tmavé cihly, jejichž odstíny a struktura se podobají okolním skalám a vegetaci. K výstavbě byly použity přírodní materiály, jako jsou dlaždice, cihly, surové dřevo a pozinkovaná ocel. Jednoduché a monolitické tvary staveb kontrastují s krásou stromů a nerovným terénem lesního okolí.

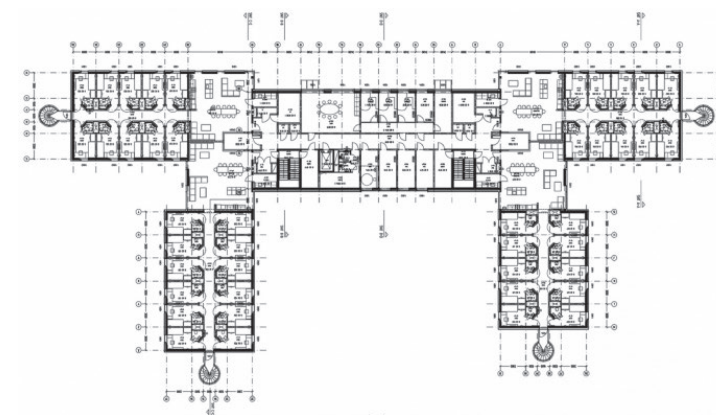

Zdroj: Halden prison. Online. Dostupné z: <https://www.archdaily.com>. [cit. 2025-05-19].

MAS D'ENRIC PENITENTIARY


Místo: El Catllar, Španělsko
Realizace: 2012
Autor: AiB estudi d'arquitectes

Věznice Mas d'Enric je jakýmsi objektem kritického designu a architektury, která se snaží docílit propojení mezi utilitárním a konceptuálním: vytvoření vhodného, neutlačujícího prostředí, rozmanitosti a otevřeného prostoru, který je ústředním bodem konceptu.

Hlavním konceptem jsou tři klíčové aspekty, které prostupují celým procesem navrhování a formulují

projekt. Prvním je Totalita - řešení problému, spojených s navrhováním celkového prostředí. Druhým je vibrace - představení prostorové a vjemové rozmanitosti. Posledním je otevřenost - oslava otevřenosti v srdci vězení.

Věznice má rozsáhlý půdorys a nízkopodlažní zástavbu. Vzájemné propojení budov eliminuje zbytkové a nepříjemné prostory mezi nimi. Urbanistické řešení celku umožňuje také velkou flexibilitu při vytváření venkovních prostor ve formě dvorů v různých měřítcích.

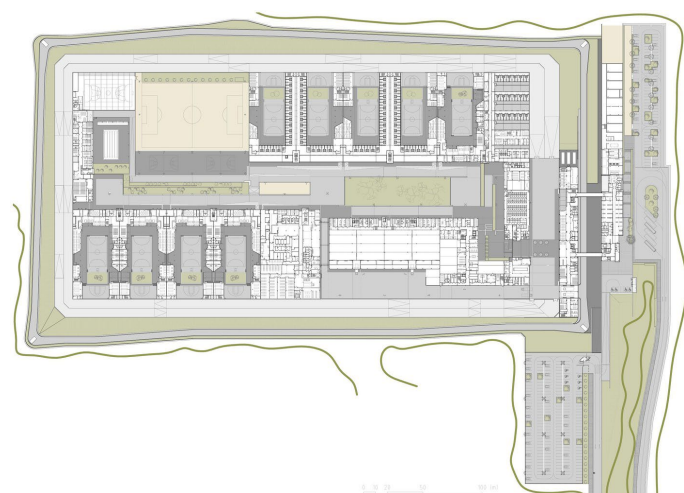


Zdroj: Mas d'Enric Penitentiary. Online. Dostupné z: <https://www.archdaily.com>. [cit. 2025-05-19].

STORSTRØM PRISON

Místo: Gundslev, Dánsko
Realizace: 2017
Autor: C.F. Møller

Věznice Storstrøm je navržena jako jedno z nejhůdnějších a nejvíce resocializačních uzavřených zařízení na světě. Její architektura klade důraz na podporu duševní a fyzické pohody vězňů a zároveň vytváří bezpečné a příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance. Koncept věznice je inspirován městskou strukturou s ulicemi a náměstími, což přináší rozmanitý a známý zážitek. Tato struktura připomíná

okolní vesnice a harmonicky zapadá do krajiny. Ubytovací prostory jsou seskupeny do menších jednotek obsahujících čtyři až sedm cel, které jsou rozmístěny kolem společenského centra. Tyto jednotky mají přístup k obývacím prostorům a sdílené kuchyni, kde si vězni mohou sami připravovat jídlo, což podporuje samostatnost a sociální interakce. Tento přístup přispívá k vytváření komunitního prostředí uvnitř věznice.

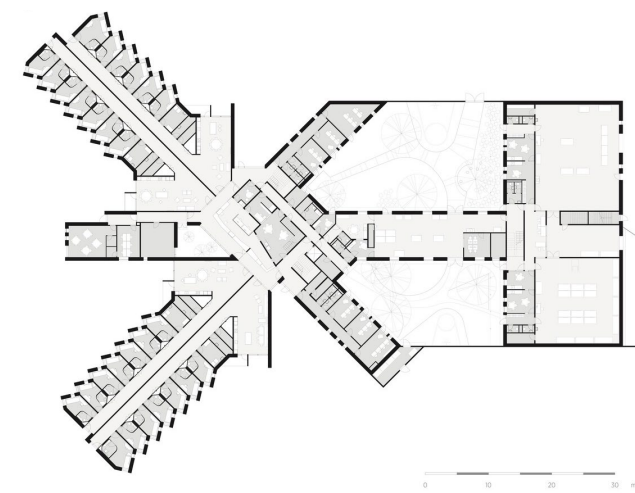

Zdroj: Storstrom prison. Online. Dostupné z: <https://www.archdaily.com>. [cit. 2025-05-19].

ŽENY VE VĚZENÍ

Jedna z nejdůležitějších témat, kterým se v dané práci zabývám, jsou ženy ve vězení a odlišení přístupu k ženám a mužům.

Ženy se často dostávají do vězení z odlišných důvodů než muži a jejich kriminalita bývá často důsledkem diskriminace, sociálního vyloučení a nedostatečného uspokojení fyzických a psychických problémů. Zatímco muži páchají trestné činy častěji z ekonomických nebo násilných důvodů, ženy se nejčastěji dopouštějí drobné kriminality související s chudobou, závislostí nebo nemožností vykonat alternativní trest. Většina odsouzených žen byla v minulosti obětí násilí, ať už domácího, sexuálního nebo psychického, a jejich trestná činnost často představuje reakci na dlouhodobé traumatické zkušenosti. Velkou roli v jejich osudu hrají také dluhy, toxické vztahy a fakt, že téměř každá odsouzená žena je matkou pečující o dítě.

Navzdory těmto specifickým potřebám je vězeňský systém stále navržen převážně podle mužských standardů. Architektura věznic, vnitřní režim i dostupné služby byly původně koncipovány pro mužskou populaci a v řadě aspektů nevyhovují ženám. Chybí například adekvátní hygienické zázemí, zdravotní a psychologická péče zaměřená na oběti násilí nebo programy, které by umožňovaly matkám udržovat kontakt s dětmi. Kritickým obdobím je také doba po propuštění, kdy ženy čelí obtížím se zajištěním bydlení, zaměstnání a obnovou rodinných vazeb. V této fázi sehrávají klíčovou roli neziskové organizace, které pomáhají s reintegrací a snižují riziko recidivy. Z těchto důvodů je nezbytné, aby návrh nové ženské věznice reflektoval specifické potřeby odsouzených žen a vytvářel prostředí podporující nejen výkon trestu, ale především jejich budoucí návrat do společnosti.

Důležité dokumenty, související s tématem žen ve vězení:


- *Standardy CPT (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) - Ženy ve věznicích*
- *Projekt Bangkok rules - Soubor 70 pravidel zaměřených převážně na zacházení s trestanými a vězněnými ženami.*

Ženské věznice v ČR:

- *Světlá nad Sázavou*
- *Opava*

Oddělení pro ženy v ČR:

- *Velké Přílepy*
- *Praha-Řepy*
- *Drahonice*

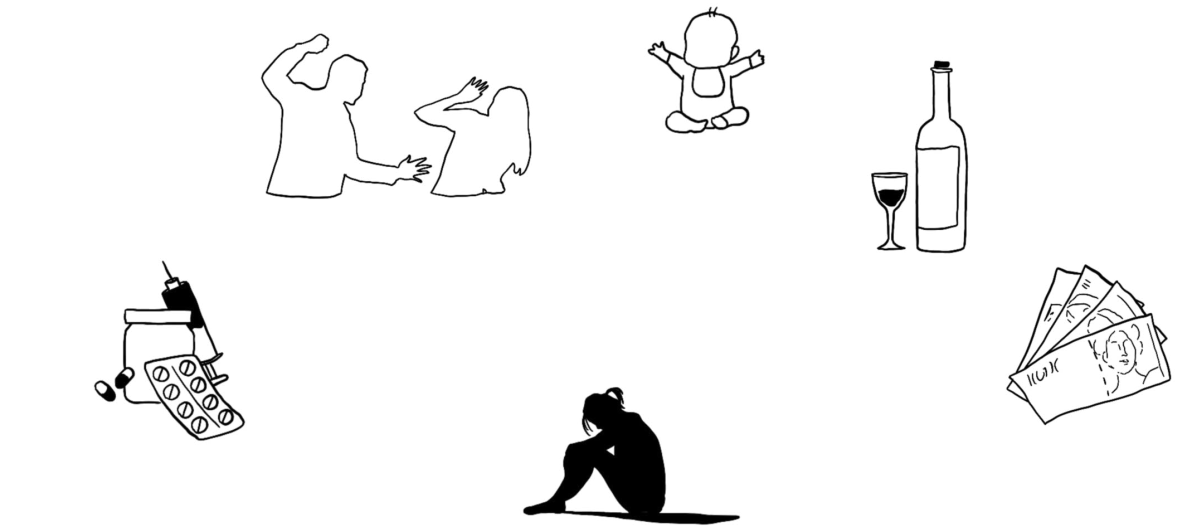

LOKALITA



VYBRANÁ LOKALITA

Při výběru lokality pro novou věznici byla především zohledněna reálná území, kde se výstavba již plánovala nebo plánuje. Nejvhodnějším místem se ukázala být lokalita v katastrálním území Všechov u města Tábor v Jihočeském kraji. Důvodem pro volbu této lokality je snaha vybudovat v jižních Čechách zařízení pro výkon trestu, jelikož zde dosud žádná věznice neexistuje. Tento krok je součástí strategie umisťovat odsouzené do regionů, odkud pocházejí, což usnadňuje kontakt s rodinou a podporuje jejich resocializaci.

Vybraná lokalita, bývalé vojenské záložní letiště ve Všechově, byla dříve evidována jako nepotřebný armádní majetek a není v současnosti aktivně využívána. Místní obyvatelé ji využívají především k rekreačním aktivitám, například k jízdě na inline bruslích. Vězeňská služba získala tento prostor

bezplatně, protože se nachází na státním pozemku, což usnadnilo rozhodování o jeho využití pro nový vězeňský objekt. Vybrané území se nachází „na zelené louce“, avšak je dobře napojeno na dopravní infrastrukturu a nachází se vedle většího města.



1



2



3




4




Zdroj: Geoprohlížeč. Online. Dostupné z: <https://ags.cuzk.gov.cz/geoprohlizec/>. [cit. 2025-01-31].

HISTORIE LOKALITY

Vybraná lokalita se nachází ve Všechnově, jedné z 15 místních částí města tábor. Dříve Všechnov byl samostatnou obcí. Lokalita zabírá plochu Letiště Tábor-Všechnov (ICAO: LKTV) , bývalého vojenského letiště. Letiště bylo v provozu od roku 1945 do roku 1989. Dnes je spíše využíváno pro sportovní létání, na projížďku na kolečkových bruslích, konalo se zde i Mistrovství České republiky ve sportovním létání 2006. Na letišti je pouze malý hangár, dnes využívaný jako dílna. Kuriozitou tohoto letiště je silnice III/1237, která jej protíná v severní části a odděluje dvě plochy. Vlastníkem všechnovského letiště byla dříve Armáda České republiky, dneska pozemky patří Vězeňské službě České Republiky, která je koupila s cílem výstavby nové věznice. Tehdy plánovaná výstavba nové mužské věznice ve Všechnově u Tábora vyvolala mezi obyvateli i vedením města výrazný nesouhlas. Vězeňská služba České republiky argumentuje, že Jihočeský kraj dosud postrádá zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, a lokalita Všechnov je vhodná pro výstavbu moderní věznice na tzv. „zelené louce“. Tento projekt však narazil na odpor veřejnosti, což dokládá i petice proti jeho realizaci, kterou podepsalo více než sedm tisíc lidí. Místní obyvatelé i zástupci města vyjadřují obavy z možného negativního dopadu na bezpečnost a kvalitu života v regionu. Klíčovým aspektem návrhu nové věznice proto musí být nejen funkčnost a kapacitní řešení objektu, ale také citlivé začlenění do okolního prostředí a zajištění opatření minimalizujících dopad na místní komunitu.




Císařské otisky z let 1764-1768

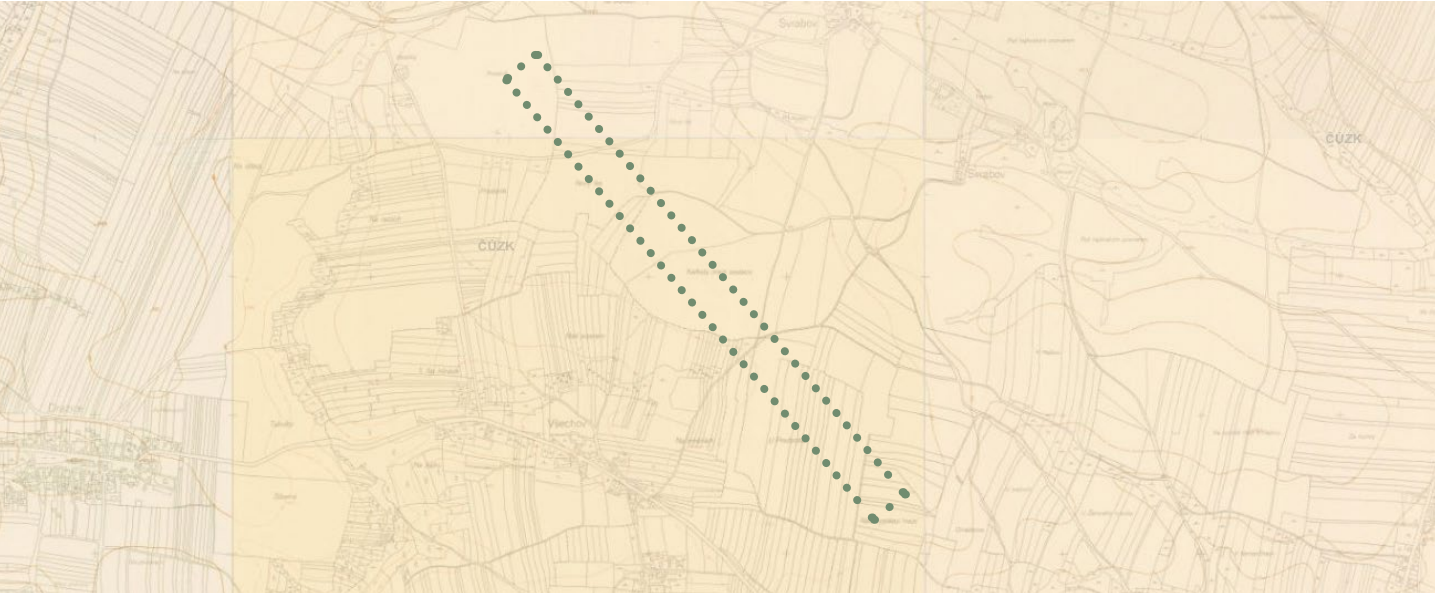


SMO 1:5 000, První vydání, 1950



Současný stav, 2024

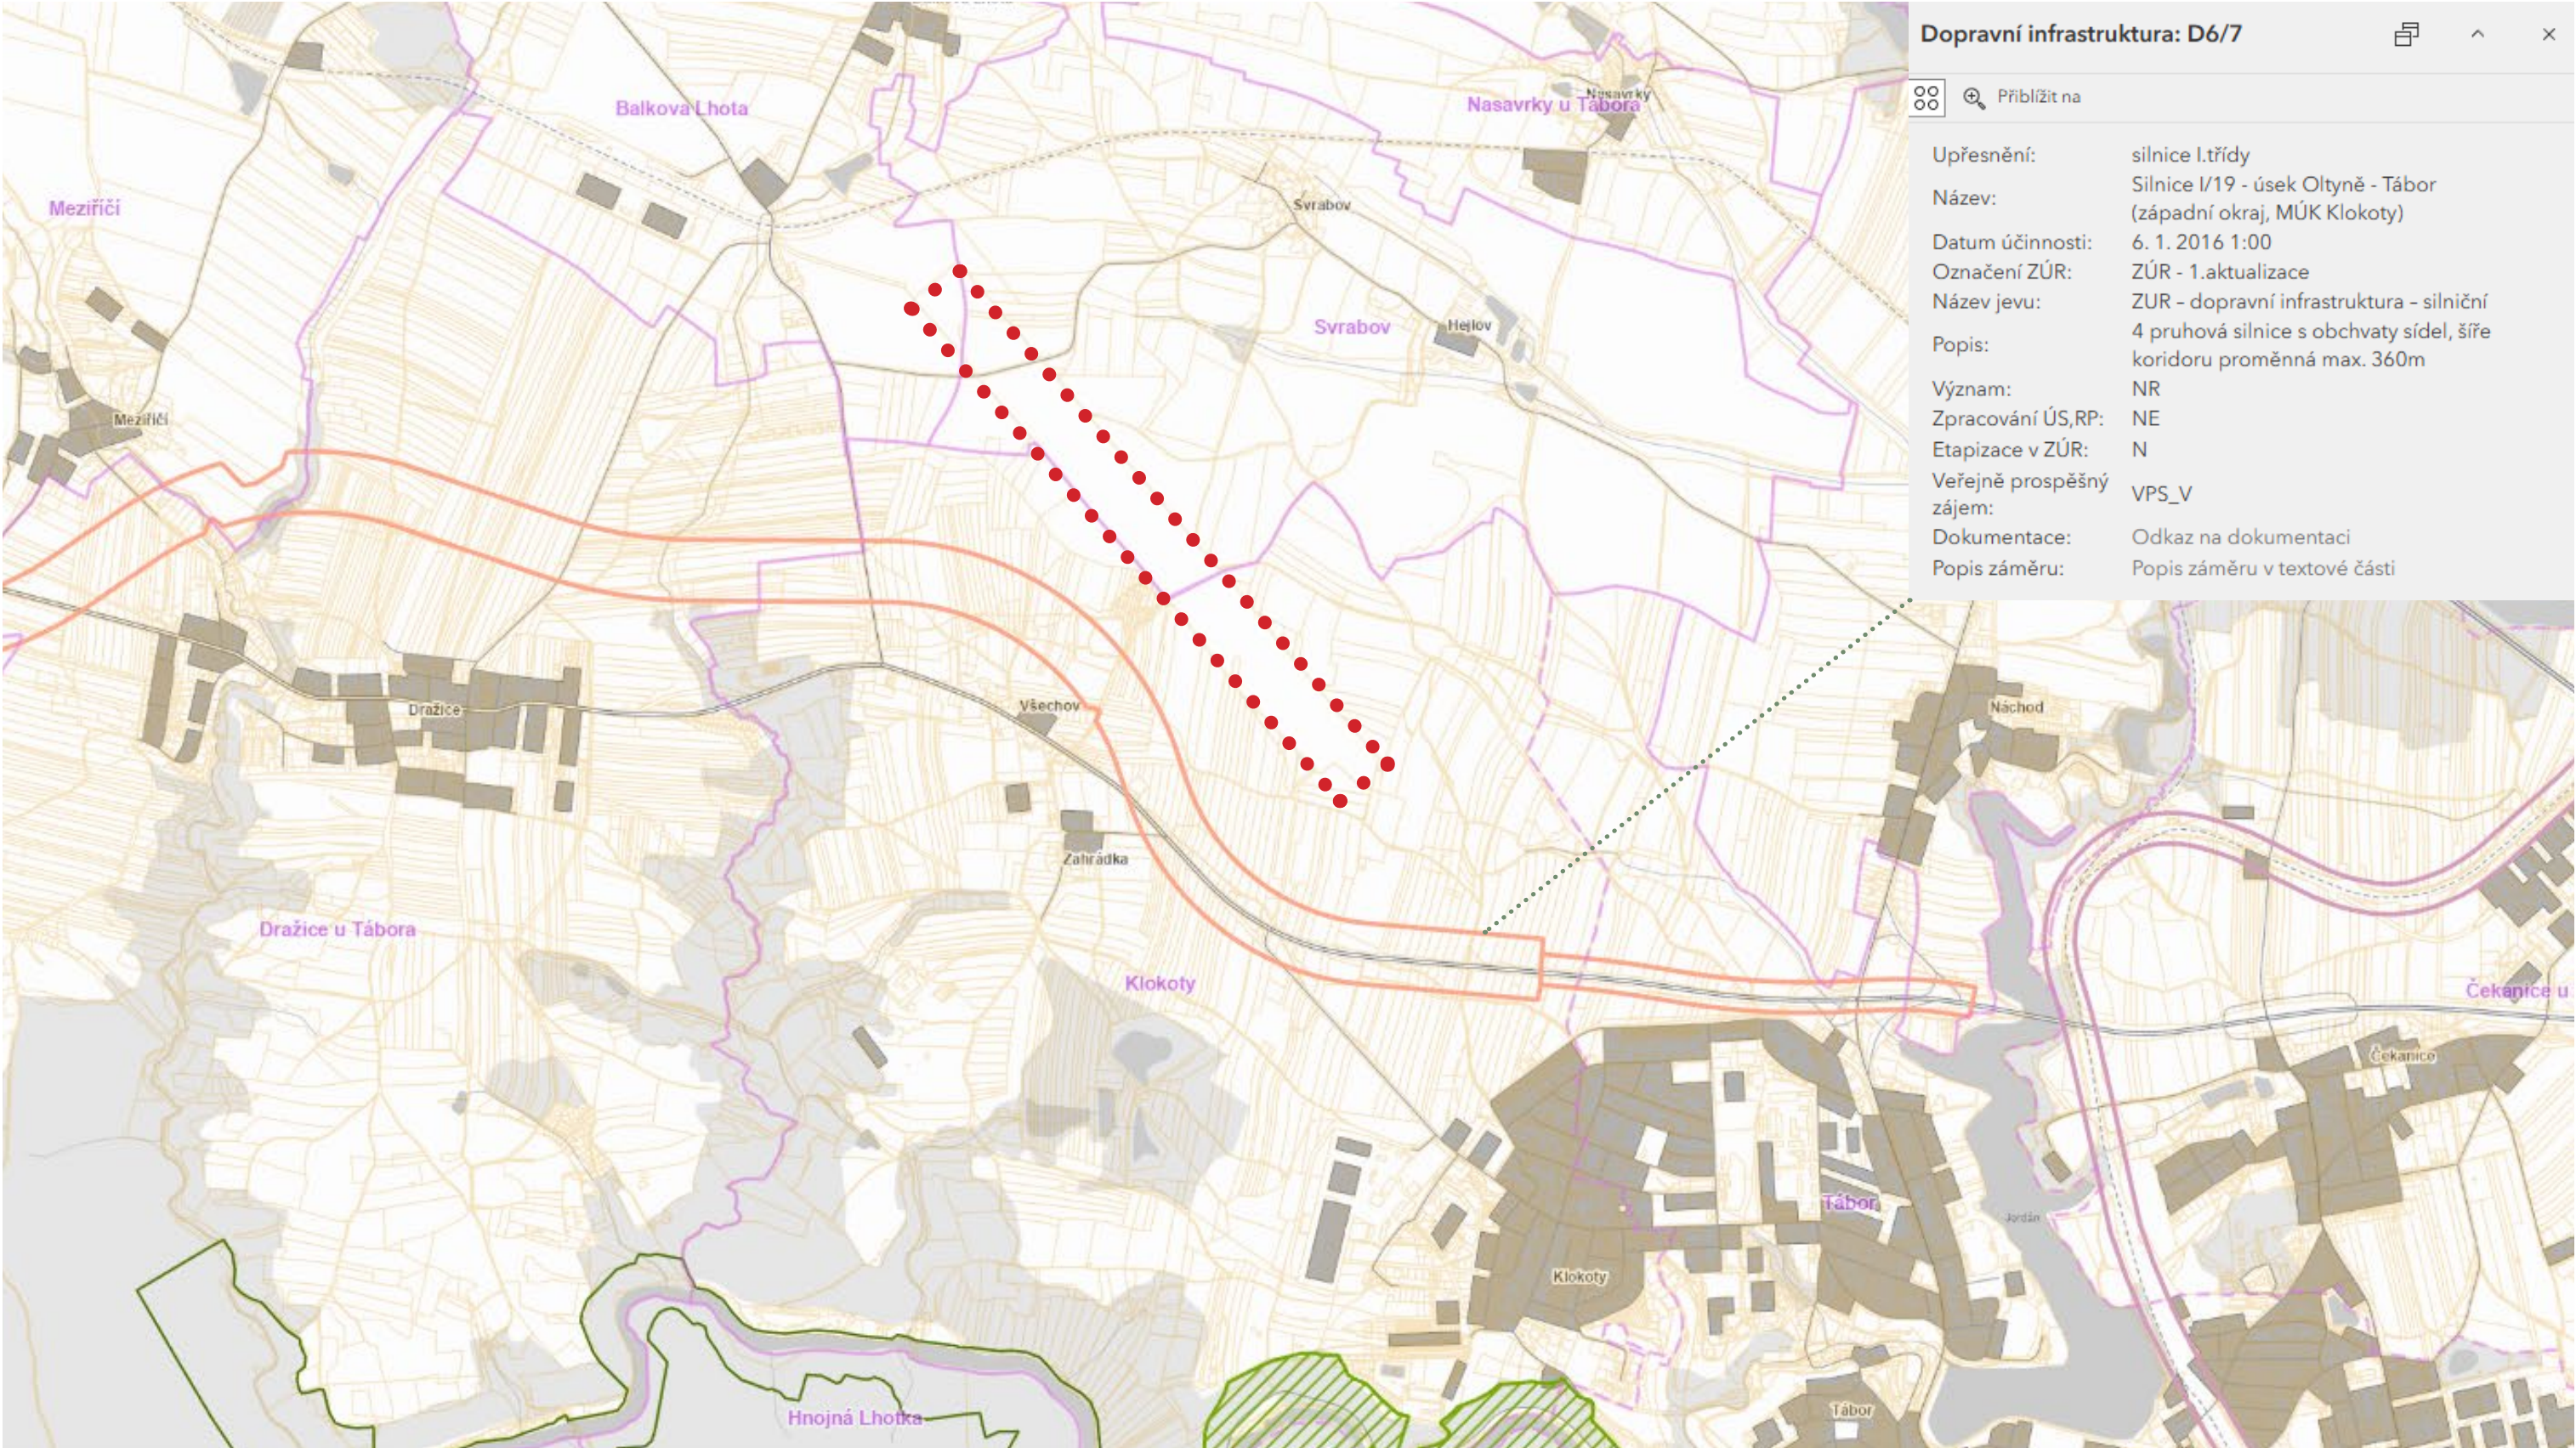


- Silniční doprava
- Křižovatka nadmístního významu
- Železniční doprava
- Biocentrum nadregionální
- Biocentrum regionální
- Biokoridor nadregionální

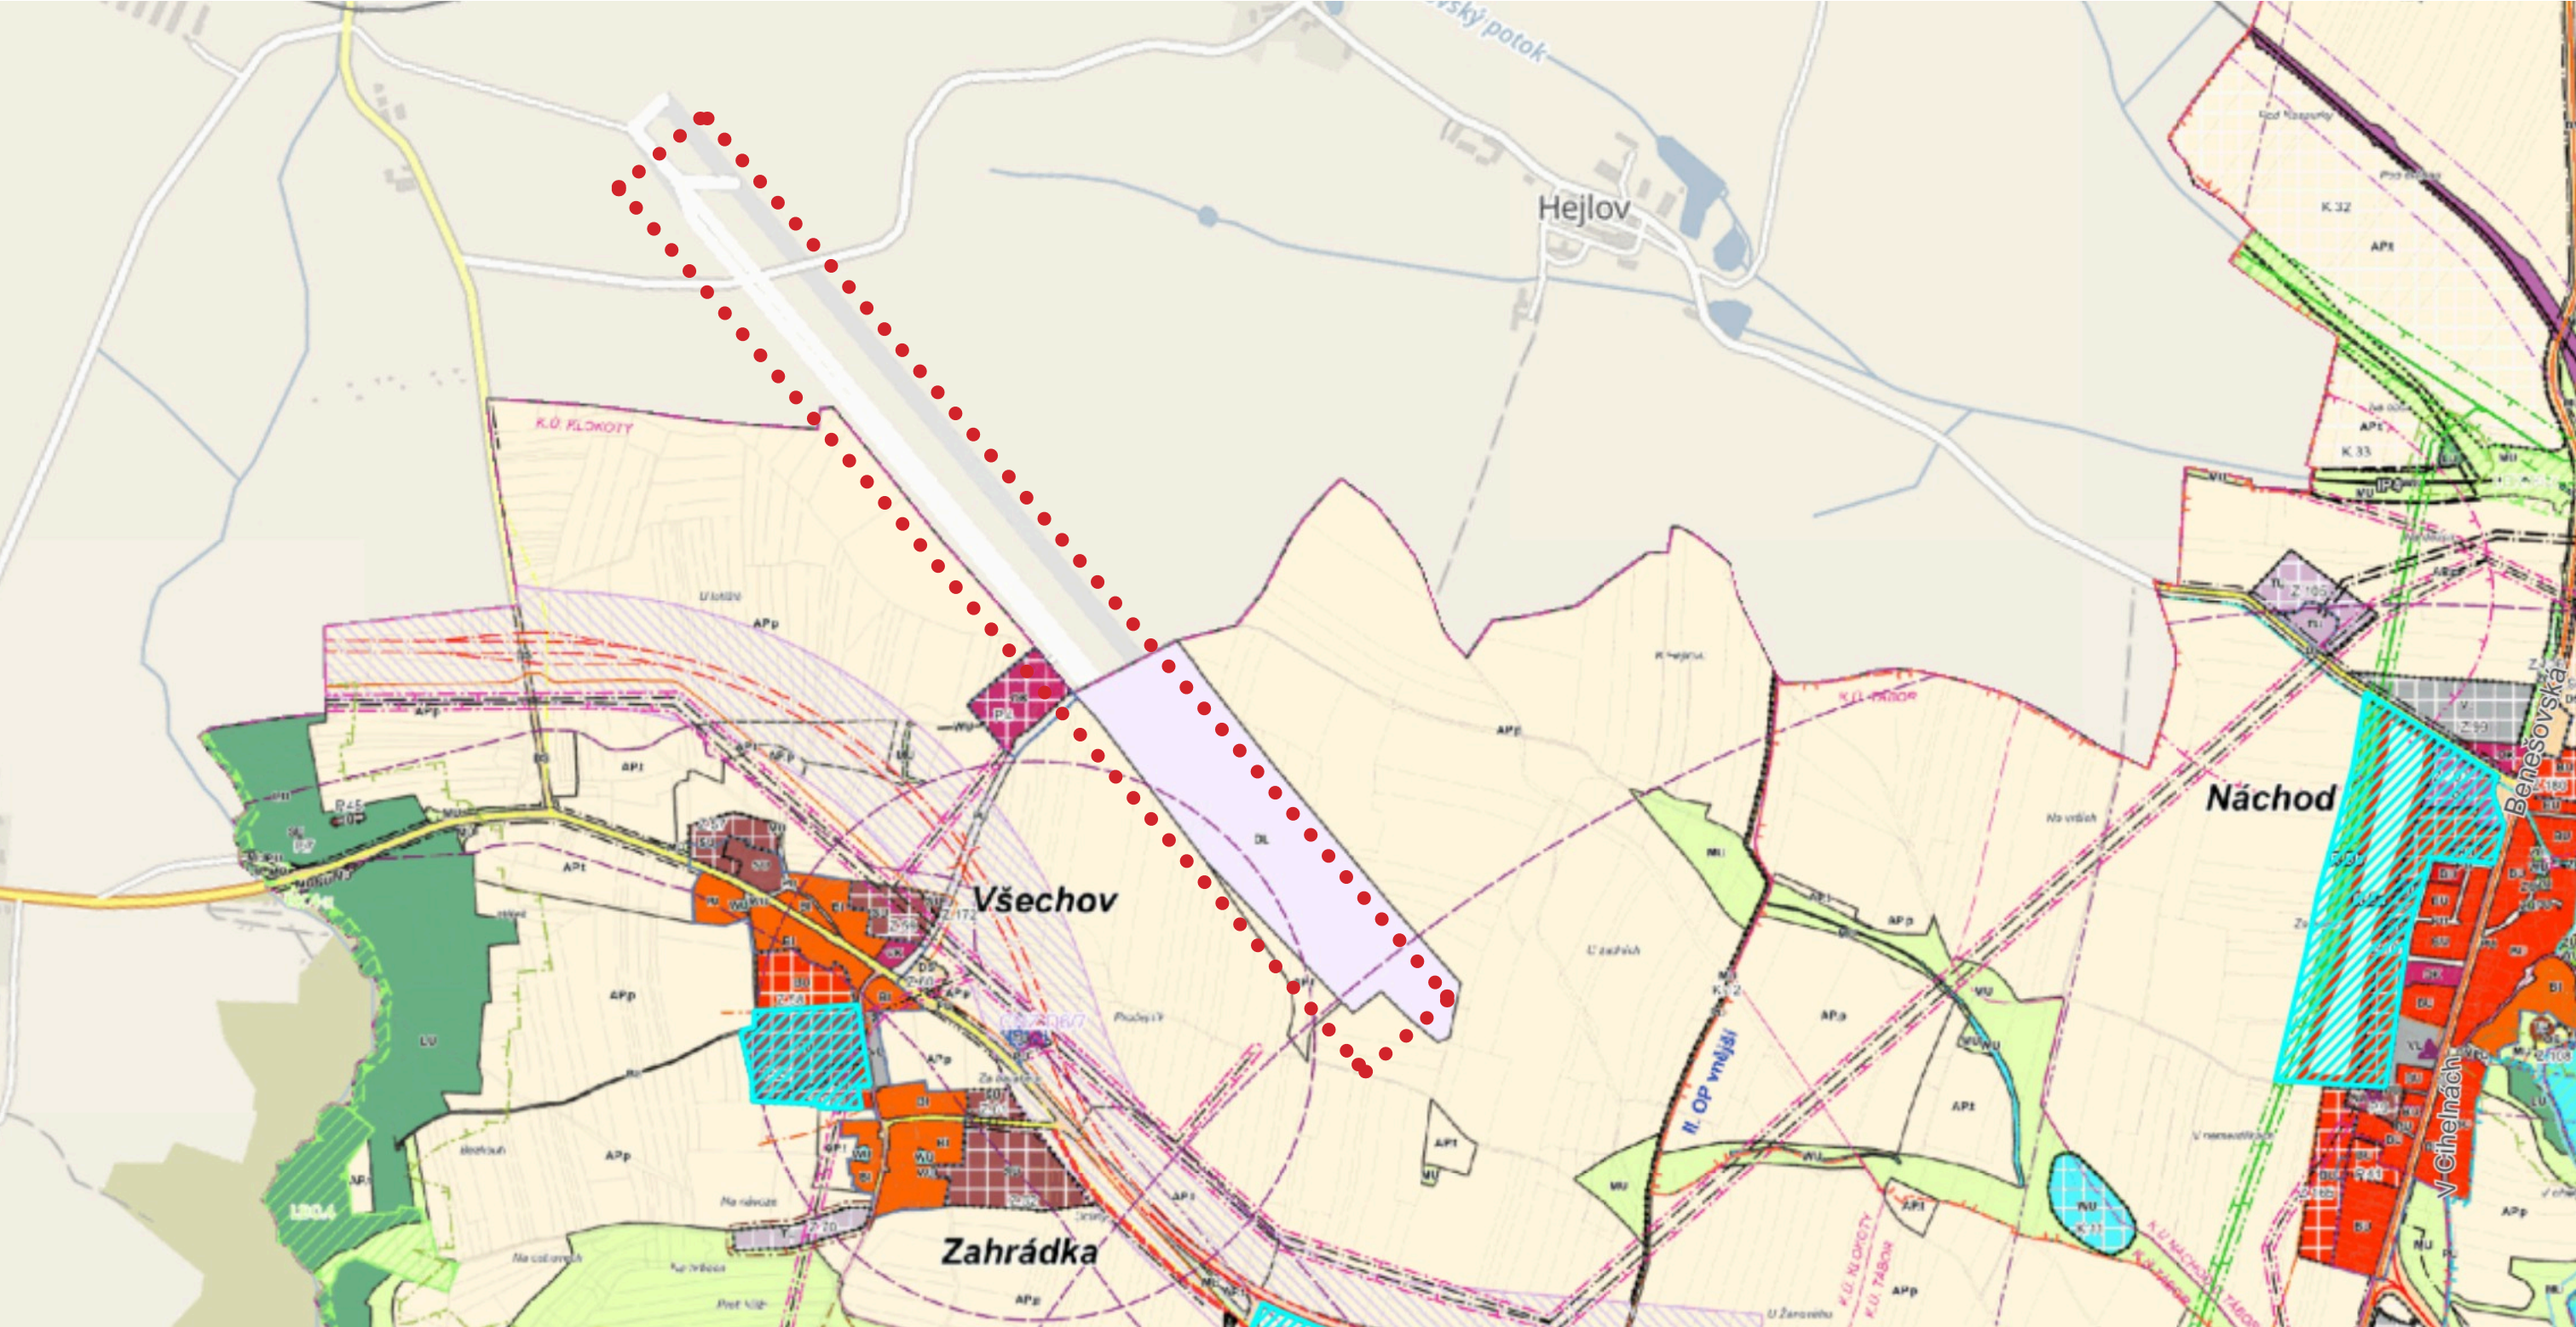


PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ


BU - bydlení všeobecné - stav	DS - doprava silniční - návrh	BH - bydlení hromadné - návrh	TU - technická infrastruktura všeobecná - návrh	OK - občanské vybavení komerční - stav	VE - výroba energie z obnovitelných zdrojů - návrh
BU - bydlení všeobecné - návrh	DD - doprava drážní - stav	RI - rekreace individuální - stav	VL - výroba lehká - stav	OK - občanské vybavení komerční - návrh	WU - vodní a vodohospodářské všeobecné - stav
BI - bydlení individuální - stav	DD - doprava drážní - návrh	RI - rekreace individuální - návrh	VL - výroba lehká - návrh	OK.1 - občanské vybavení komerční - Lidl - stav	WU - vodní a vodohospodářské všeobecné - návrh
BI - bydlení individuální - návrh	DL - doprava letecká - stav	RH - rekreace hromadná - rekreační areály - stav	VZ - výroba zemědělská a lesnická - stav	OS - občanské vybavení - sport - stav	AP.p - pole a trvalé travní porosty - pole - stav
BH - bydlení hromadné - stav	TU - technická infrastruktura všeobecná - stav	OV - občanské vybavení veřejné - stav	VZ - výroba zemědělská a lesnická - návrh	OS - občanské vybavení - sport - návrh	AP.t - pole a trvalé travní porosty - trvalé travní porosty - stav
		OV - občanské vybavení veřejné - návrh	VZ.1 - výroba zemědělská a lesnická - rostlinná výroba - stav	OX.1 - občanské vybavení jiné - zoologická zahrada - návrh	AP.t - pole a trvalé travní porosty - trvalé travní porosty - návrh

DRUH POZEMKU

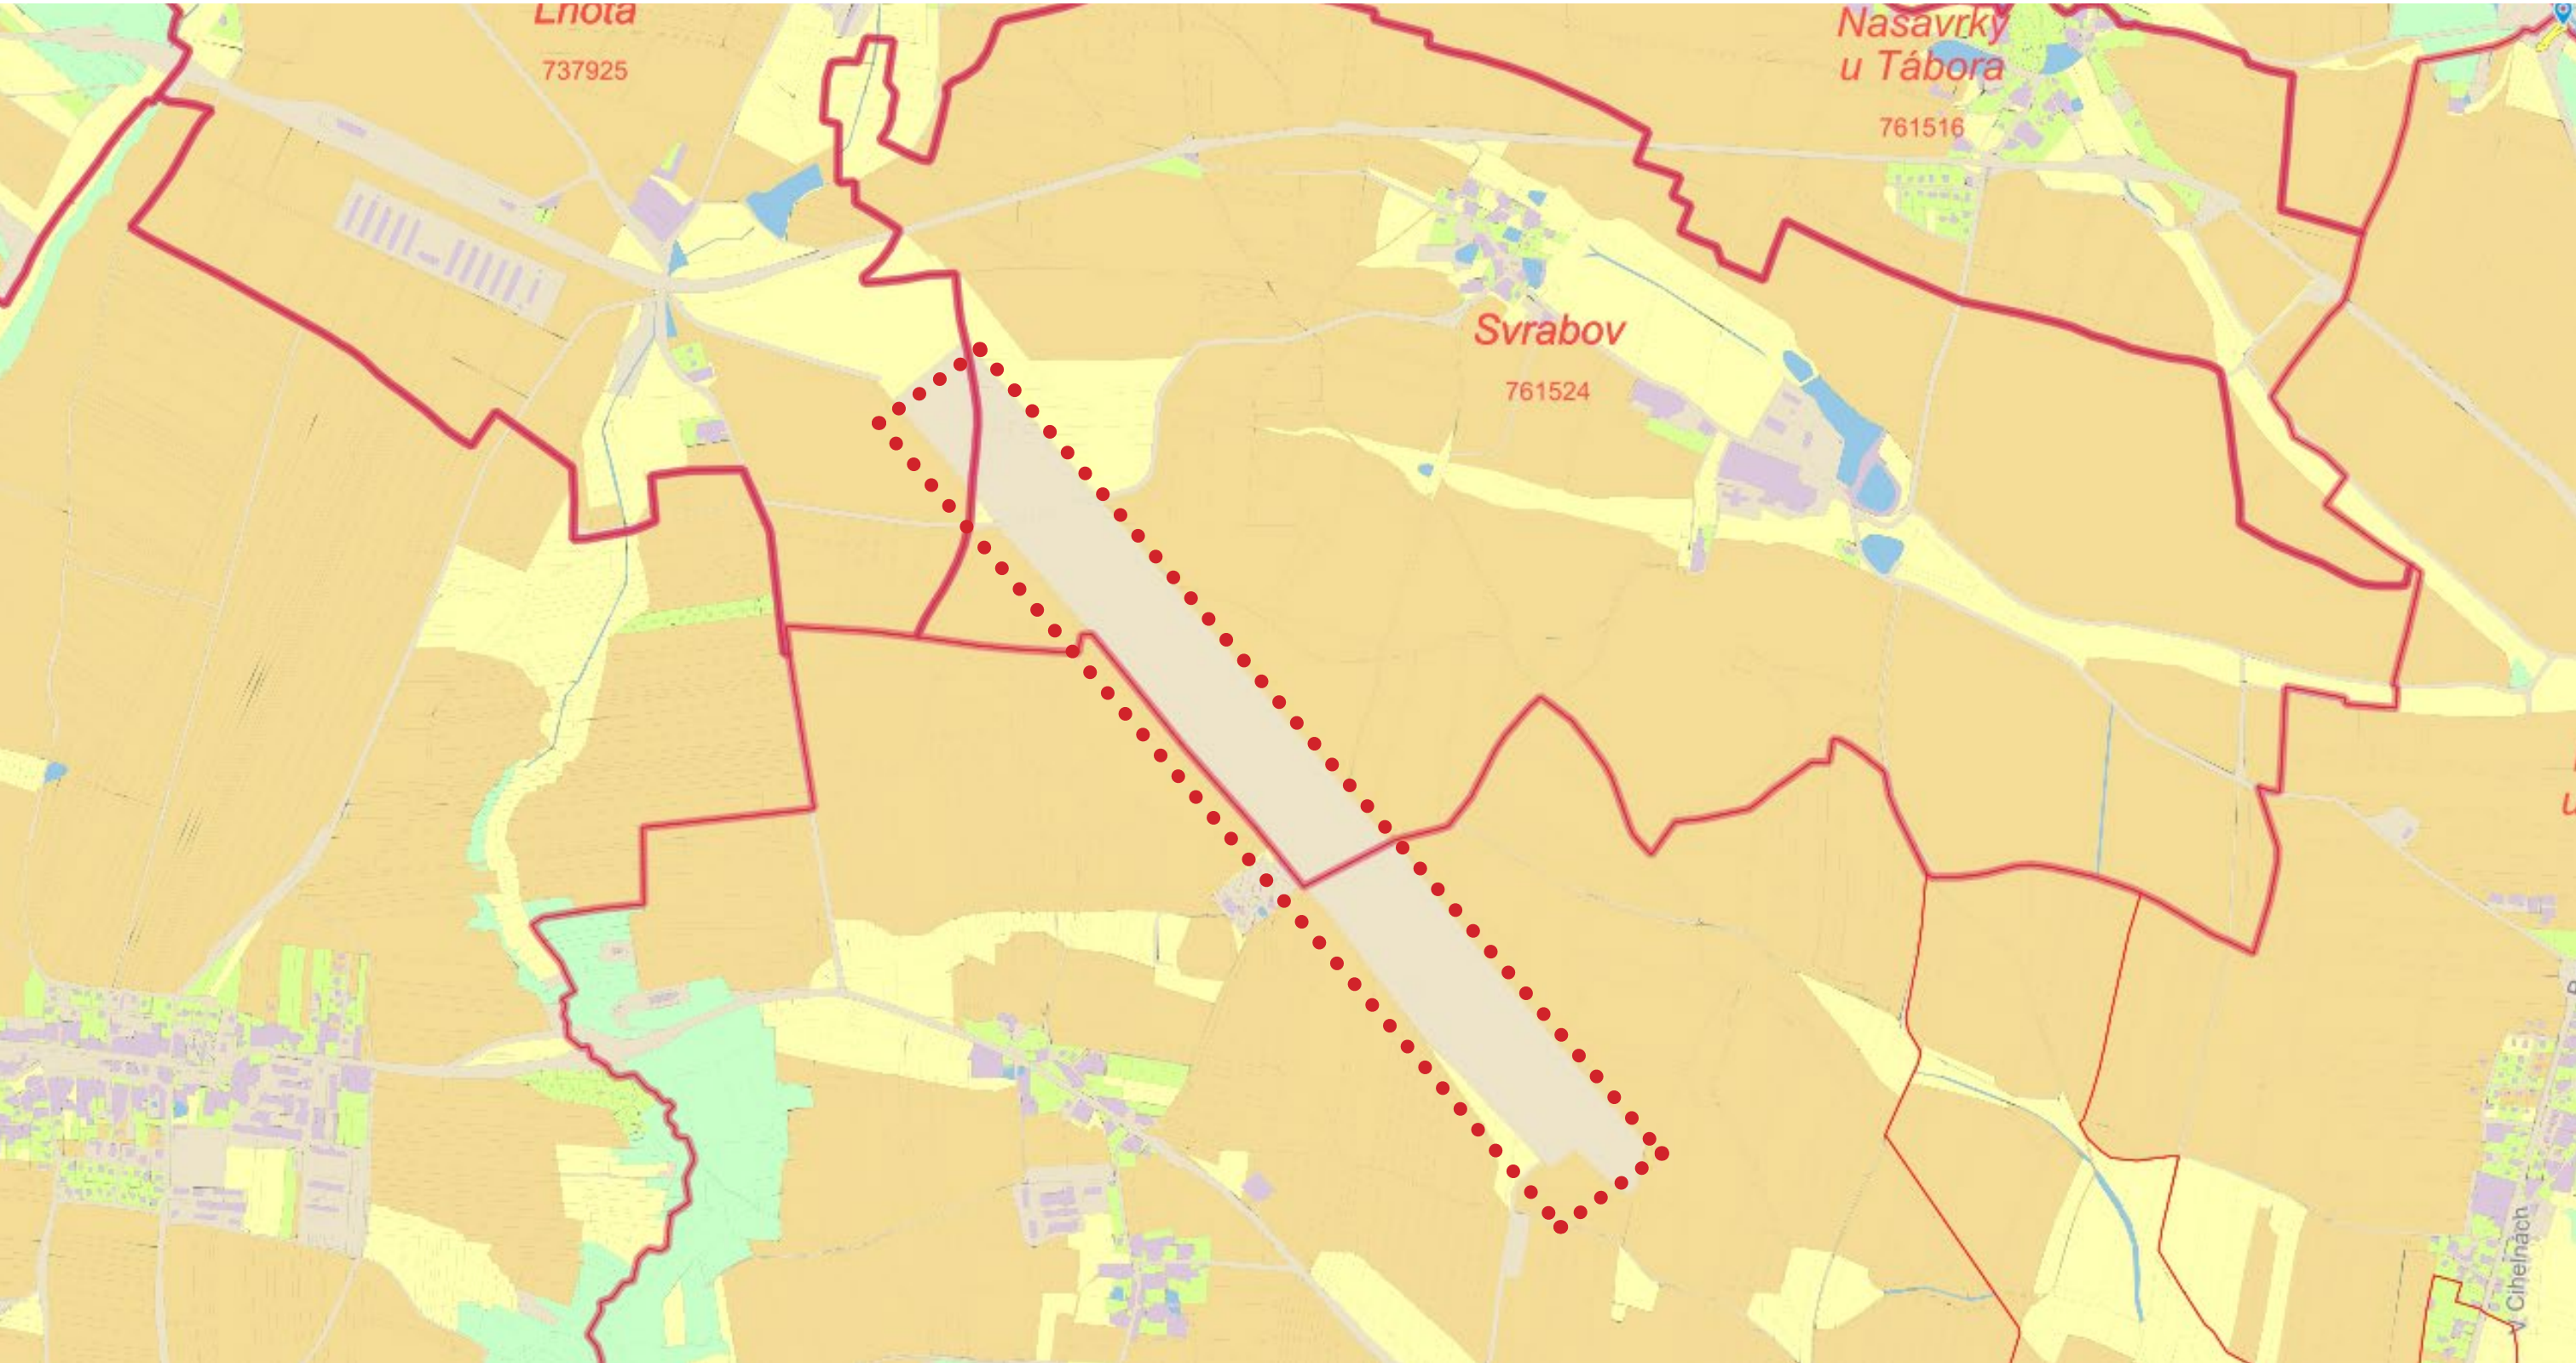

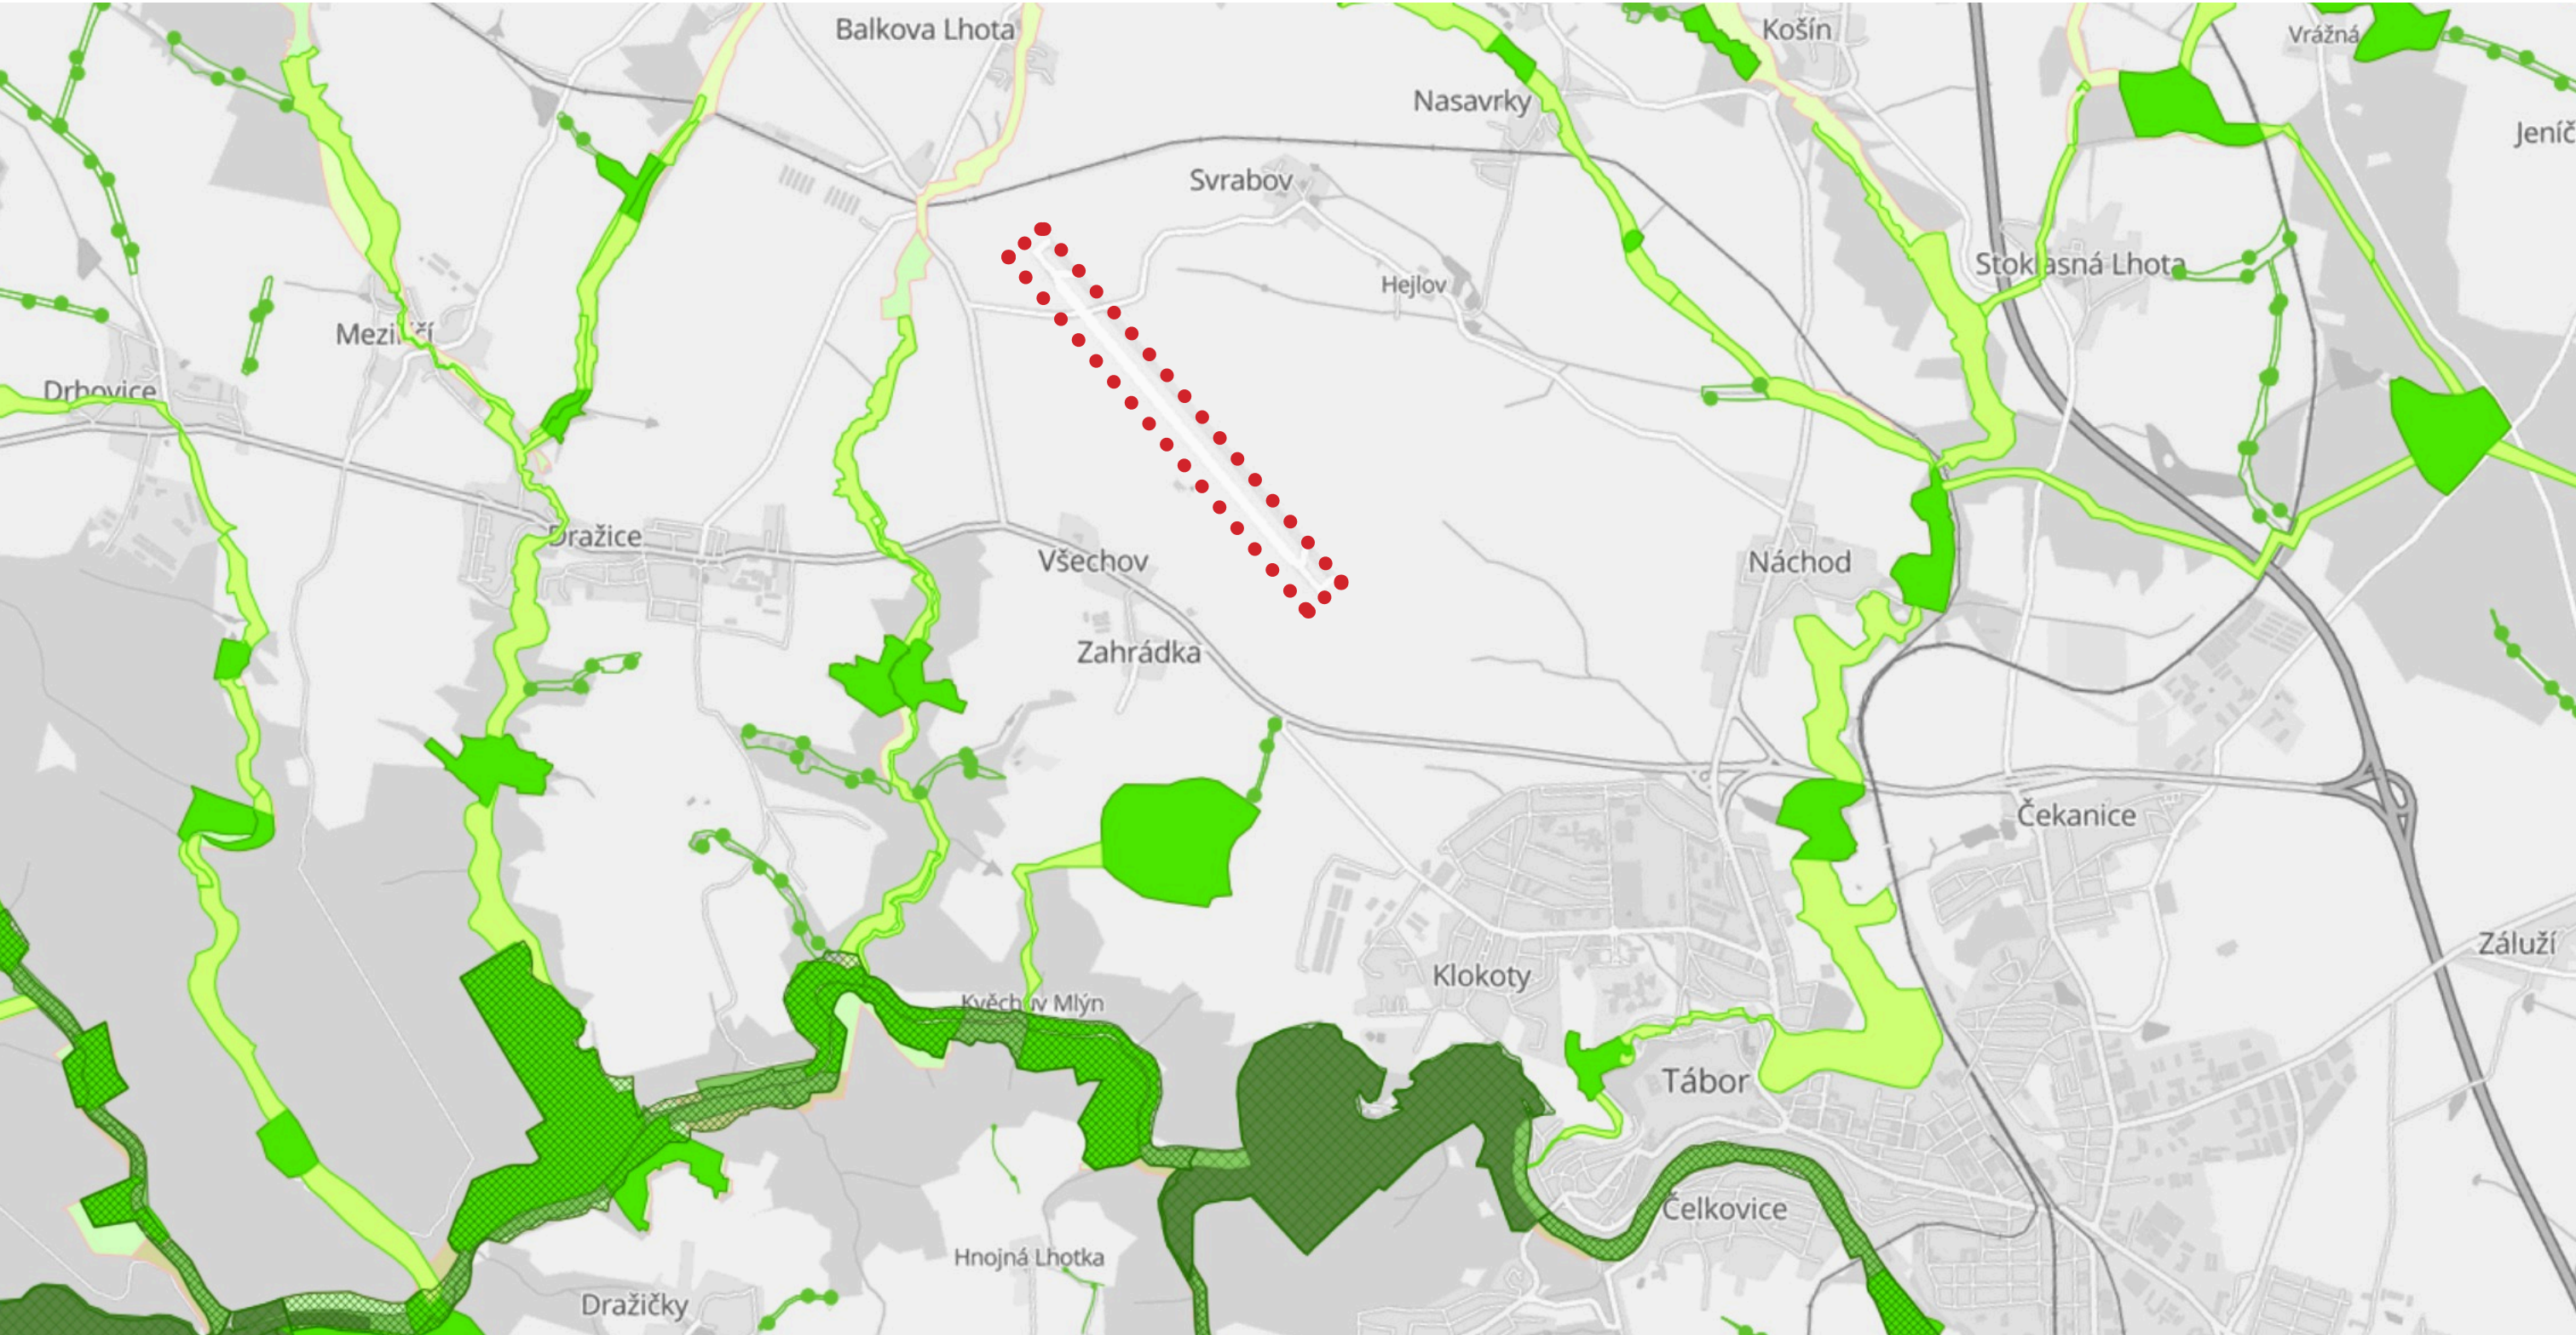

	ZUR, RBK - regionální biokoridor (plocha) - návrh		ÚP, LBK - místní (lokální) biokoridor (plocha) - stav		ÚP, RBK - regionální biokoridor (plocha) - stav
	ZUR, RBC - regionální biocentrum (plocha) - návrh		ÚP, LBK - místní (lokální) biokoridor (plocha) - návrh/záměr		ÚP, RBK - regionální biokoridor (plocha) - návrh/záměr
	PKL, LBK - místní (lokální) biokoridor (plocha) - stav		ÚP, LBC - místní (lokální) biocentrum (plocha) - stav		ÚP, RBC - regionální biocentrum (plocha) - stav
	PKL, LBK - místní (lokální) biokoridor (plocha) - návrh/záměr		ÚP, LBC - místní (lokální) biocentrum (plocha) - návrh/záměr		ÚP, RBC - regionální biocentrum (plocha) - návrh/záměr

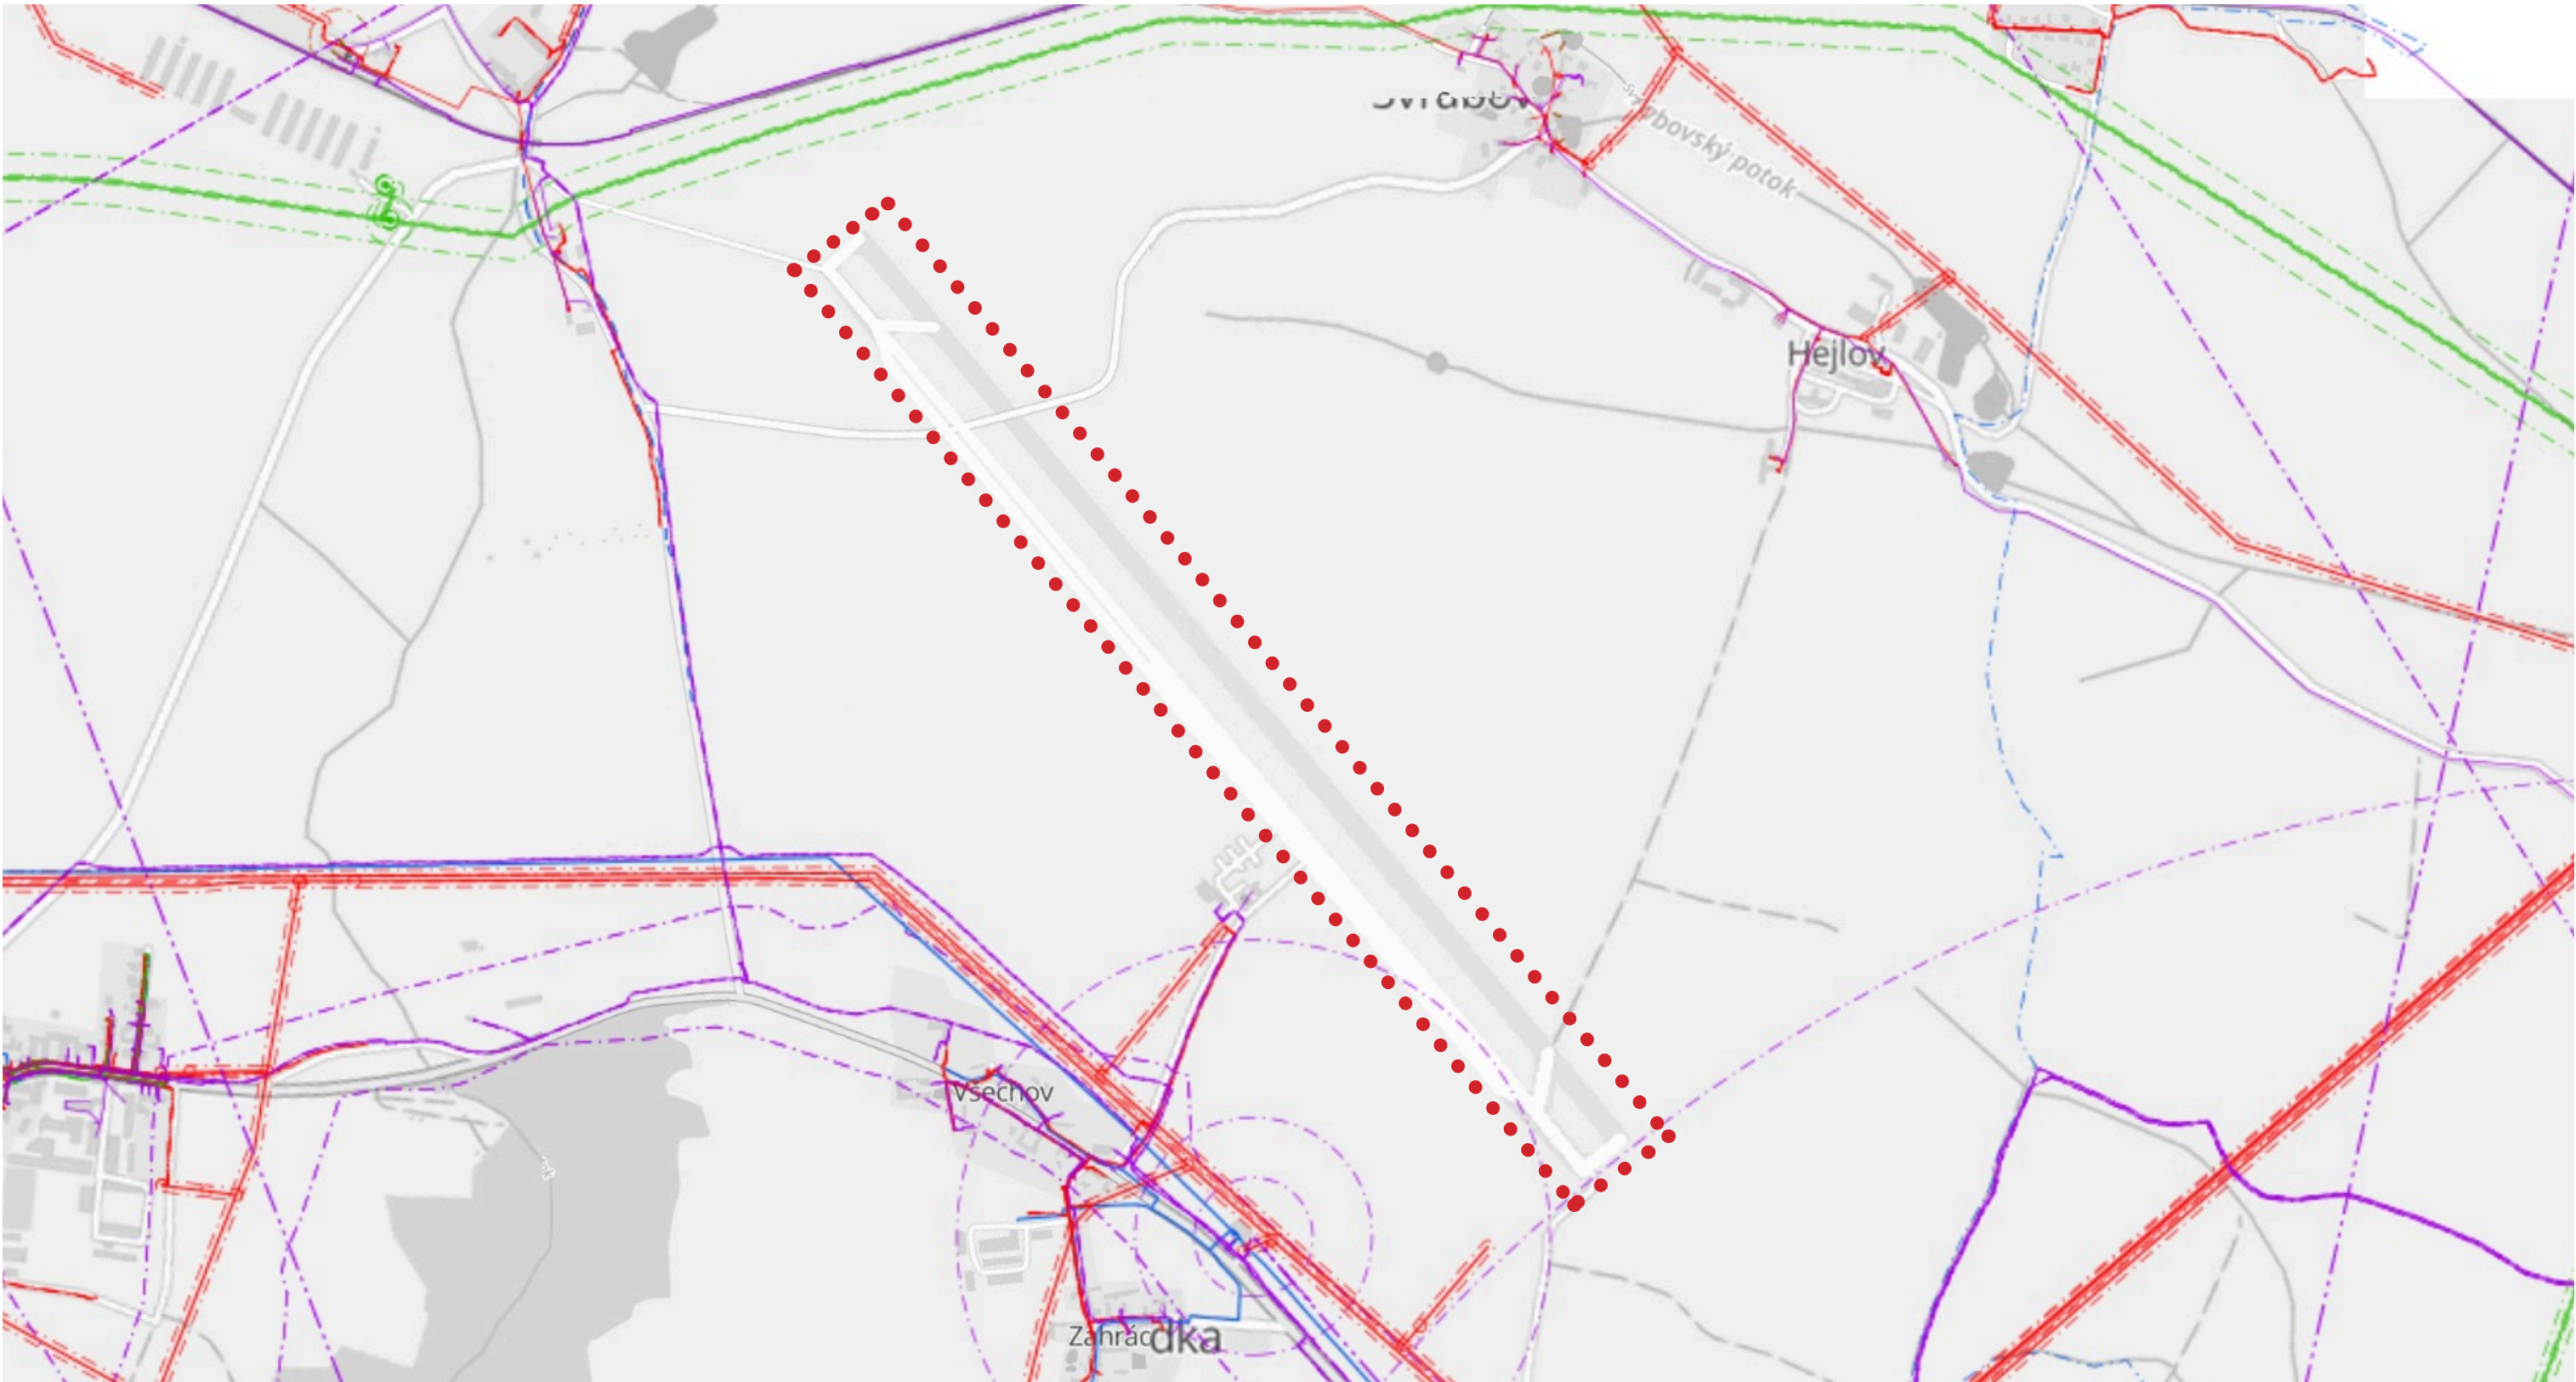


- | | |
|---|--|
|  Vodní zdroj - stav |  Plocha pro vedení plynovodu - stav |
|  Zařízení na telekomunikační síti - stav |  Elektrárna - stav |
|  Technologický objekt na teplovodu - stav |  Kanalizační stoka splašková - stav |

VLASTNICKÉ VZTAHY



- Vězeňská služba České republiky
- Jihočeský kraj
- Česká republika
- Město tábor
- Soukromý majitel

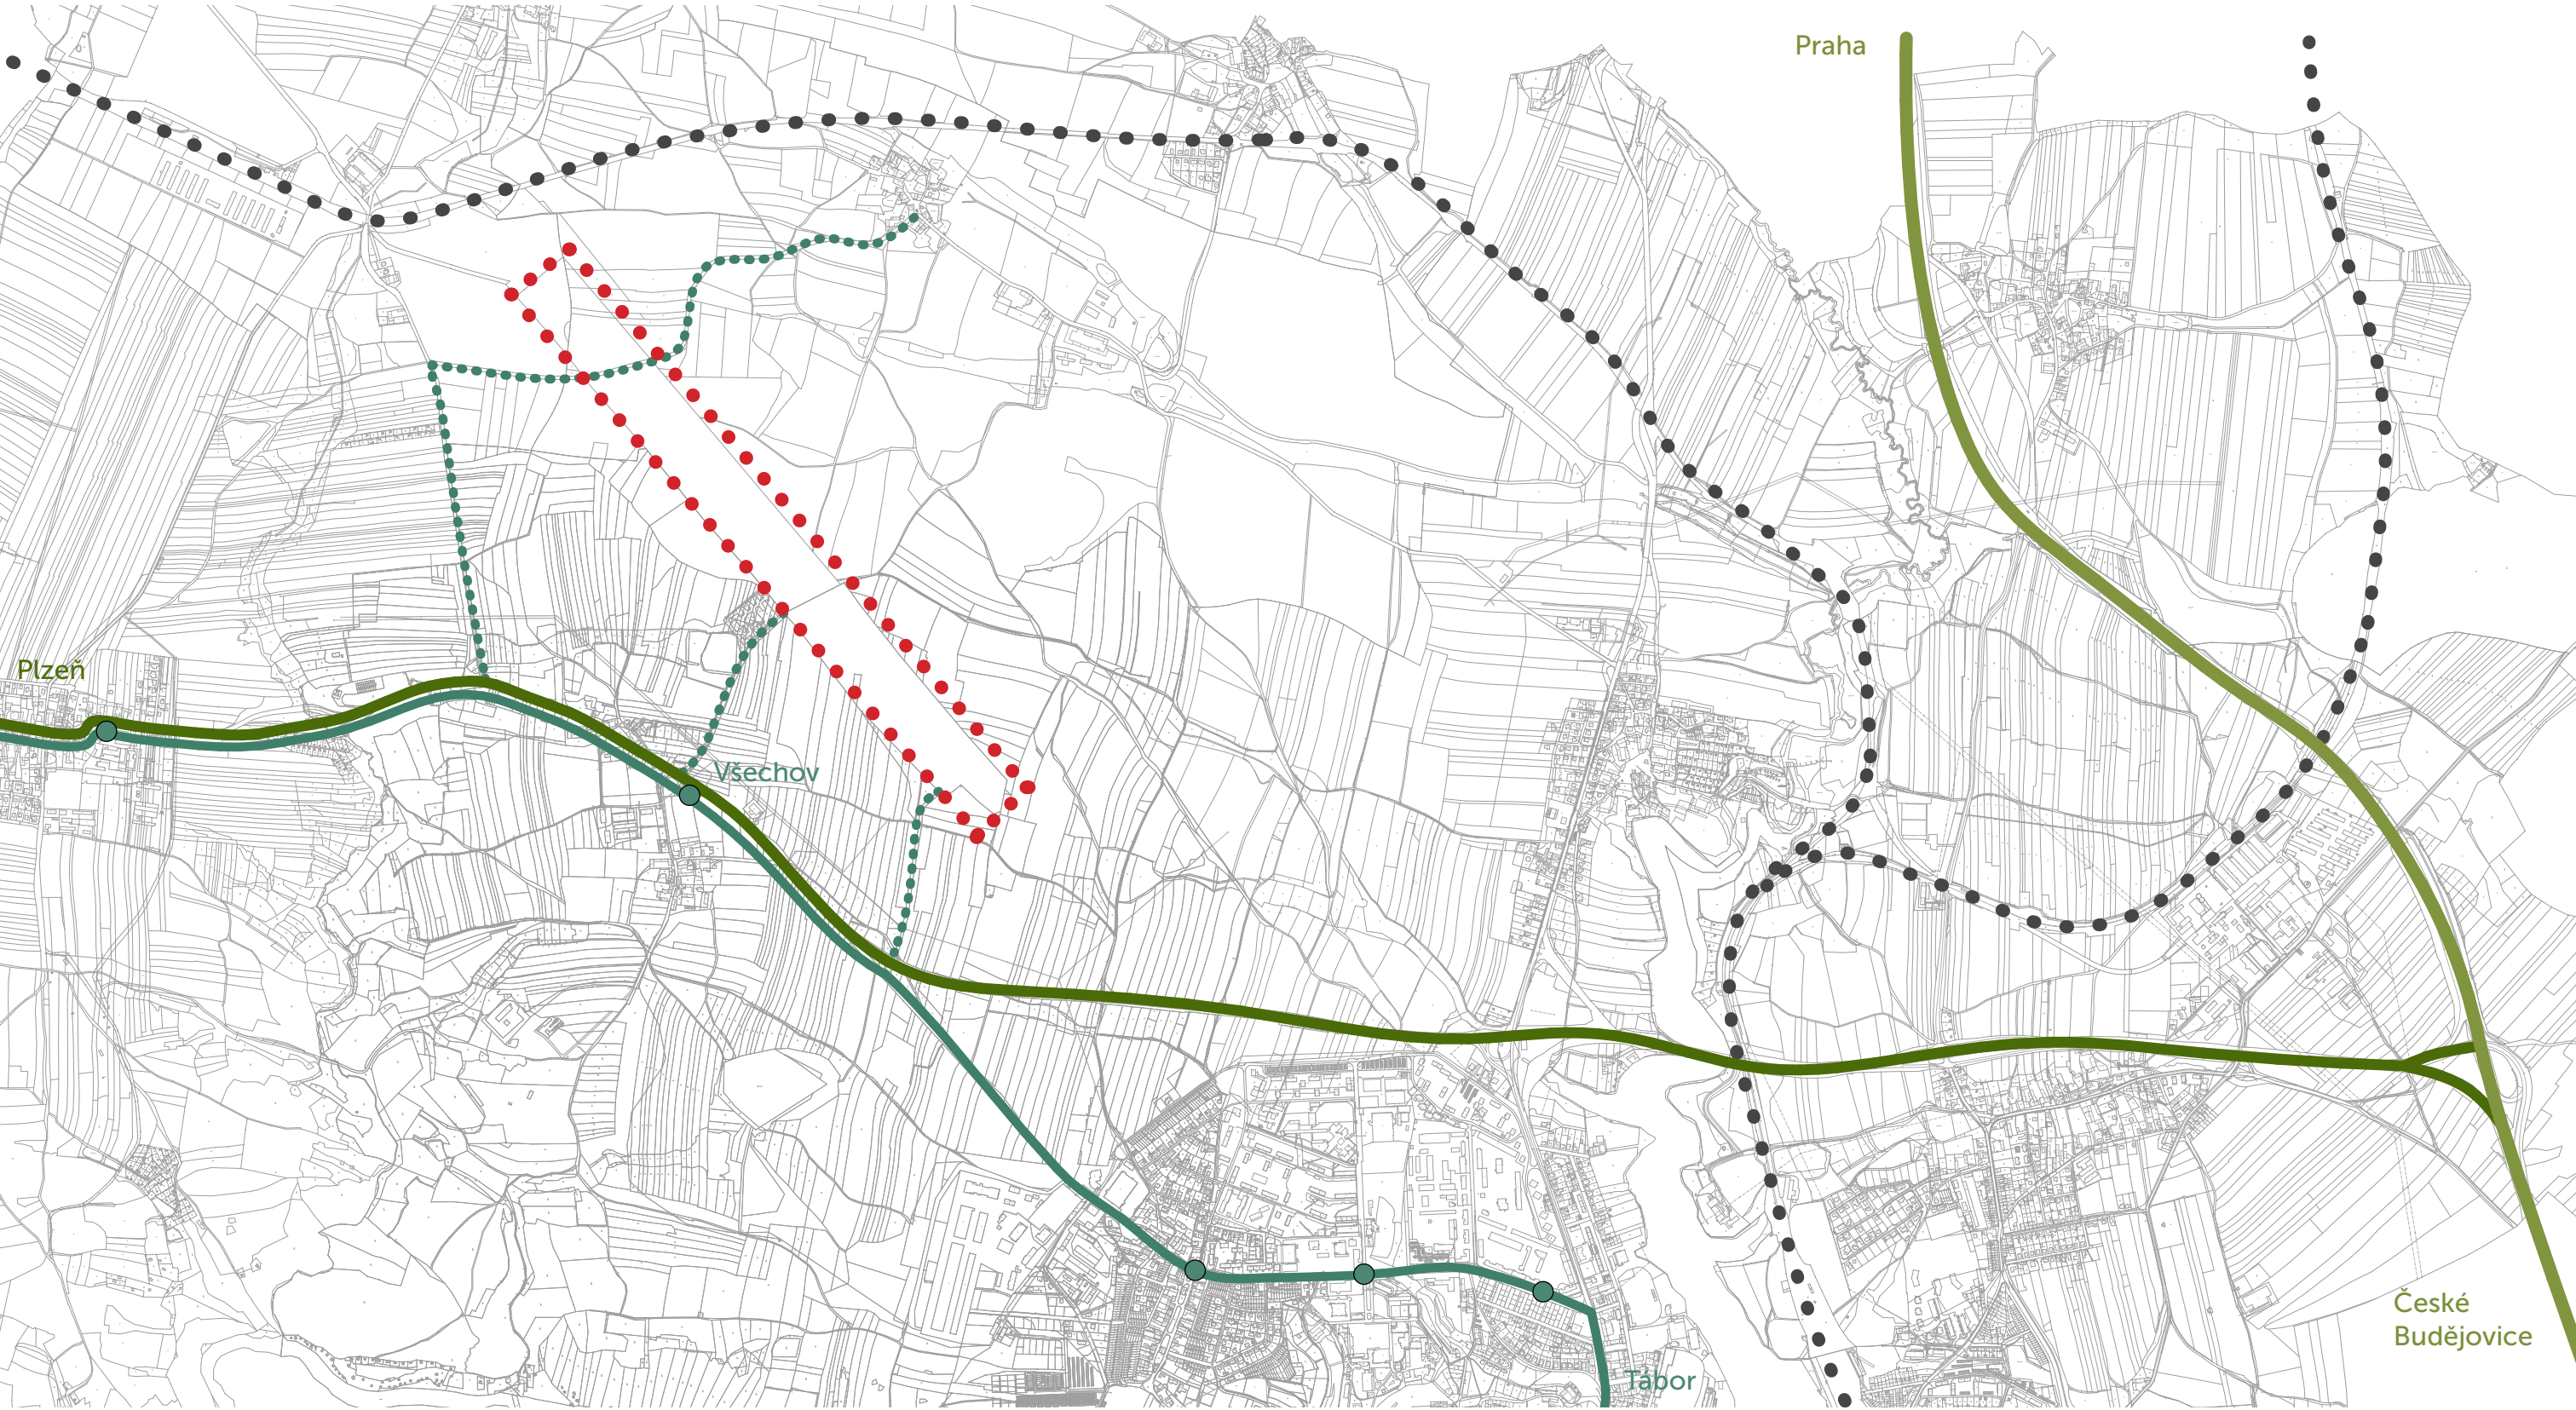

- • • • Řešené území
- Dálnice D3
- Silnice I. třídy (19)
- • • • Železnice
- Linka autobusu
- • • • Příjezdové cesty k pozemku

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Lokalita:	Letiště Všechnov, k.ú. Klokoty, Svrabov, Balkova Lhota obec Tábor, Jihočeský kraj
Typ věznice:	Věznice s nízkým, středním a vysokým stupněm ostrahy
Ubytovací kapacita:	200-400 vězňů
Skupina vězňů:	Ženská věznice

PROVOZNÍ A FUNKČNÍ ČLENĚNÍ

1. UBYTOVACÍ SEKCE

- Standardní cely – menší ubytovací jednotky s důrazem na komunitní atmosféru
- Oddělení pro matky s dětmi – prostory přizpůsobené matkám s dětmi do určitého věku
- Bezpečné zóny pro oběti násilí – separované jednotky pro ženy s traumatickou zkušeností
- Oddělení pro vězně s psychiatrickými problémy – klidnější prostory s možností speciální péče

2. ZDRAVOTNÍ A PSYCHOLOGICKÁ PÉČE

- Lékařská ordinace – standardní zdravotní péče
- Gynekologická ambulance – specializovaná péče pro ženy
- Poradenské centrum pro oběti domácího násilí a zneužívání
- Psychologická poradna – individuální i skupinová terapie
- Programy pro zvládání stresu a traumatu

3. PRACOVNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROSTORY

- Rekvalifikační učebny – kurzy v oborech jako administrativa, gastronomie, řemesla
- Dílny pro pracovní činnosti – šití, keramika, výroba dekorálních předmětů
- Zahradnictví a pěstitelská činnost – možnost pracovat s rostlinami
- Kurzy finanční gramotnosti a rodičovských dovedností
- Třídy pro základní a střední vzdělání

4. REKREAČNÍ A SPOLEČENSKÉ PROSTORY

- Sportovní hala a venkovní hřiště – přizpůsobené ženám, možnost jógy, pilates
- Knihovna a studovna
- Tvořivé dílny – malování, ruční práce, umělecké aktivity
- Kulturní místnost – divadelní a hudební aktivity, filmové večery
- Kaple nebo duchovní místnost – prostor pro duchovní a meditační aktivity

5. RODINNÉ A NÁVŠTĚVNÍ PROSTORY

- Návštěvní místnosti pro kontakt s rodinou – přátelské prostředí
- Dětská návštěvní zóna – hřiště, dětské koutky pro setkání s dětmi
- Možnost videohovorů – alternativa pro ženy s rodinami daleko

6. ADMINISTRATIVNÍ A RESOCIALIZAČNÍ ZÁZEMÍ

- Poradna pro návrat do společnosti – podpora při hledání bydlení a práce
- Spolupráce s neziskovými organizacemi – přechodné bydlení, sociální pomoc
- Kanceláře vězeňské služby a vedení věznice
- Pracoviště pro sociální pracovníky a právní poradce

7. TECHNICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁZEMÍ

- Bezpečnostní kontrolní místnosti – monitoring kamerových systémů
- Skladové prostory a prádelna
- Kuchyně a jídelny – možnost zapojení vězněných žen do přípravy jídel
- Hygienické zázemí – sprchy, prádelna, samostatná místnost pro menstruační hygienu

ZÁSADY EUROPEAN PRISON RULES

Základní zásady a standardy pro zacházení s vězni a správu věznic v Evropě

- Zásady zacházení s vězni
respekt k lidské důstojnosti, zákaz mučení a nelidského zacházení
- Podmínky ve věznicích
adekvátní ubytování, hygiena, strava, zdravotní péče
- Bezpečnost a pořádek
pravidla pro dohled a použití síly
- Kontakt s vnějším světem
právo na návštěvy, korespondenci a kontakt s právníky
- Vzdělávání a práce
podpora pracovních aktivit, vzdělání a rekvalifikace
- Resocializace a příprava na propuštění
programy pro snížení recidivy a usnadnění návratu do společnosti
- Práva a povinnosti vězeňského personálu
etické normy, odborná příprava a odpovědnost

PROGRAM ZACHÁZENÍ

- pracovní aktivity
- vzdělávací aktivity
- speciálně výchovné aktivity
- zájmové aktivity
- oblast utváření vnějších vztahů

PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Vyhláška č. 109/1994 Sb., § 15

(1) V cele určené pro ubytování více obviněných musí na jednoho obviněného připadat ubytovací plocha nejméně **4 m²**. Cela určená k ubytování pouze jedné osoby nesmí mít ubytovací plochu menší než **6 m²**.

Podle platných evropských norem by měla minimální plocha určená pro jednu osobu ve výkonu trestu činit **12 m²**. V případě, že jsou v místnosti ubytovány dvě osoby, činí doporučená minimální plocha **15 m²**.

NÁVRHOVÁ ČÁST



HLAVNÍ BODY NÁVRHU:

NÍZKÁ OSTRAHA

220 VĚZEŇKYŇ

ODDĚLENÍ PRO MATKY S DĚTMI

ZAMĚŘENÍ NA TERAPEUTICKOU POMOC

UBYTOVÁNÍ VE DVOJLŮŽKÁCH

HUMÁNNÍ PŘÍSTUP

MODERNÍ TECHNOLOGIE

UDRŽITELNOST

AUTORSKÁ ZPRÁVA

Když jsem se poprvé začala zabývat tématem věznic, nevěděla jsem o něm téměř nic – ani jaké jsou provozní požadavky, ani jaké funkce a procesy se v takovém zařízení odehrávají. Mé představy o věznicích vycházely pouze z filmů nebo knih, kde bývají zobrazovány jako přísná a nehostinná místa. Vnímala jsem je jako prostor čistě pro trest – věřila jsem, že lidé, kteří porušili zákon, by měli být tvrdě potrestáni.

Postupem času jsem si však začala klást otázky: Jakým způsobem má být trest vykonán? Jak můžeme těmto lidem – často zcela ztraceným – skutečně pomoci? Čím více jsem se tématem zabývala, tím jasnější pro mě bylo, že samotný trest nestačí. Věznice by neměla být jen místem izolace, ale také prostorem podpory, změny a nového začátku. Každý člověk si zaslouží šanci na nápravu, pokud je ochoten ji přijmout.

Dříve nebo později se většina vězňů a vězeňkyň vrátí zpět do společnosti. A musíme si položit otázku: Koho chceme mít vedle sebe? Člověka, který byl ve vězení ponižován, zbaven základní důstojnosti a veden pouze strachem, nebo člověka, se kterým se zacházelo s respektem, kterému bylo pomoheno najít nový směr a který se naučil zodpovědnosti a pravidlům společného soužití? Myslím, že odpověď je zřejmá.

Proto navrhuji věznici, která staví na humánním přístupu, důrazu na psychologickou podporu a důstojné zacházení. Věřím, že právě taková věznice může být skutečným nástrojem změny – nejen pro jednotlivce, ale i pro celou společnost.

Urbanistické řešení

Při výběru lokality pro novou věznici byla zohledněna především reálná území, na nichž se výstavba věznice již plánovala nebo stále plánuje. V rámci diplomního semináře byla zvolena lokalita bývalého vojenského letiště v katastrálním území Všechov u města Tábor v Jihočeském kraji. Pozemky letiště jsou již ve vlastnictví Vězeňské služby České republiky a výstavba nové věznice se zde dlouhodobě zvažuje. Lokalita má velmi vhodnou polohu vůči městu Tábor – nachází se v otevřené krajině („na zelené louce“), avšak zůstává dobře dostupná z města. Dalším důvodem pro volbu tohoto místa je snaha vybudovat zařízení pro výkon trestu v jižních Čechách, kde dosud žádná věznice neexistuje.

Architektonické řešení

Areál věznice je velmi provozně komplexním objektem – jakýsi malý, uzavřený svět, který musí fungovat samostatně a efektivně. Je nutné zajistit nejen bezpečný pohyb osob, logistiku a provozní zázemí, ale také vytvořit prostředí, které podporuje resocializaci, práci, vzdělávání a mezilidské vztahy.

Hlavní dominantou celého areálu věznice je centrální náměstí, které slouží nejen jako komunikační prostor pro vězeňkyně a zaměstnance, ale také jako odpočinková a relaxační zóna ve stínu stromů. Náměstí protínají cesty, které propojují jednotlivé budovy a usnadňují pohyb v areálu.

Budovy jsou rozmístěny kolem centrálního náměstí a tento prostor tak opticky i funkčně uzavírají. Většina objektů má půdorysný tvar písmene „U“, což vychází z provozních požadavků vězeňského zařízení. Tvar je uzavřen obvodovou stěnou, čímž vzniká vnitřní dvůr, kde se vězeňkyně mohou bezpečně a pod dohledem pohybovat na čerstvém vzduchu. Pro maximální využití prostoru mezi objekty jsou navrženy menší sady a záhony pro pěstování zeleniny a ovoce. Tyto plochy slouží k pracovnímu zapojení vězeňkyň, podporují jejich duševní rovnováhu a umožňují rozvoj nových zájmů.

Ubytovací budovy jsou třípodlažní, vstupní objekt je dvoupodlažní a ostatní provozní budovy jsou jednopodlažní. Cílem návrhu je vytvořit prostředí připomínající malé město s lidským měřítkem, ve kterém se vězeňkyně budou cítit důstojně a bezpečně. Navržené objekty mají kombinovaný nosný systém a jsou realizovány ze železobetonu. Důraz je kladen na ekonomickou nenáročnost výstavby, aby projekt nezatěžoval veřejný rozpočet. Tomu odpovídá i jednoduché architektonické řešení fasád – bílé omítky, přičemž v přízemí je použita hrubá struktura a v patrech jemná. Okna mají hliníkové rámy s venkovním stíněním, větrání je zajištěno buď pomocí větracích panelů, nebo horní otevíravou částí oken.

Dopravní řešení a pohyb ve věznici

Provoz věznice je velmi náročný a komplexní. V areálu se pohybují zaměstnanci, osoby ve výkonu trestu, návštěvníci a také zásobovací a servisní jednotky. Před hlavním vstupem do věznice se nachází parkovací plochy, které jsou rozděleny

na část pro návštěvníky a část pro zaměstnance. Všichni vstupují do areálu stejným vchodem a podstupují identický bezpečnostní kontrolní proces. Po jeho absolvování se jejich trasy rozdělují – zaměstnanci pokračují do administrativní a provozní části věznice, zatímco návštěvníci směřují do samostatné návštěvnické budovy. Ta je situována hned vedle vstupního objektu, aby se zabránilo volnému pohybu návštěvníků v zabezpečeném areálu věznice.

Centrální náměstí a komunikace propojující jednotlivé objekty slouží primárně pro pohyb vězeňkyň a zaměstnanců. Jejich trasy nejsou striktně oddělené, což napomáhá přirozenému prostředí a podporuje každodenní interakci mezi oběma skupinami.

Co se týče dopravního řešení, vjezd do areálu je veden přes bezpečnostní koš, kde probíhá kontrola vozidel. Poté mohou vozidla pokračovat do garážových nebo obslužných prostor. Vjezd


je určen výhradně pro eskortní vozidla, hasičské a záchranné složky a zásobovací či servisní vozy. Pro tyto účely je navržena obousměrná pojízdná komunikace tvořící vnější okruh kolem celého areálu, která zajišťuje snadný a rychlý přístup ke všem budovám.

Kapacita věznice


Celková kapacita věznice činí 220 osob. Tento údaj se může vzhledem k celkové ploše areálu, která činí 4 ha, jevit jako relativně nízký. Je však nutné zohlednit specifika provozu, jenž vyžaduje rozsáhlé zázemí a množství funkcí – kromě ubytovacích kapacit také zdravotnické prostory, denní místnosti, veřejné a návštěvnické prostory, centrální kuchyň či specializované zdravotní zázemí. Významnou část plochy dále zabírá technické zázemí, včetně rozsáhlých skladových prostor. Ačkoli se plocha připadající na jedno lůžko může na první pohled jevit jako nadměrná, odráží skutečné nároky na provozní zázemí a funkční vybavenost celého areálu.



KONCEPT

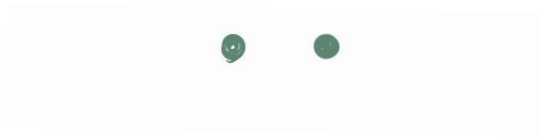


Koncept mého návrhu zásadně ovlivňuje celkové urbanistické řešení areálu věznice. Vychází ze dvou abstraktních bodů – příjmu vězeňkyň a jejich propuštění. Tyto body symbolizují začátek a konec uvěznění.

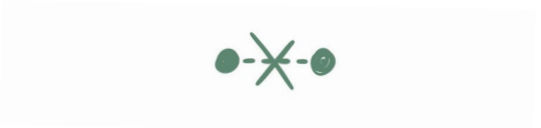


Ačkoli se fyzicky často nacházejí velmi blízko u sebe, z hlediska významu a vnitřní proměny vězněných osob jsou od sebe naopak velmi vzdálené. Není možné z jednoho bodu přejít přímo do druhého.




Je nutné projít cestou – cestou vězeňskou zkušeností, která představuje proces, výzvy i naději.

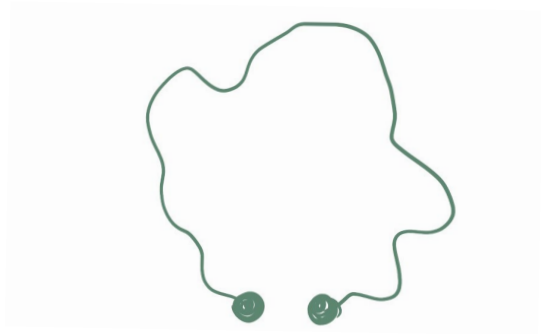

Pro někoho je tato cesta klikatá.

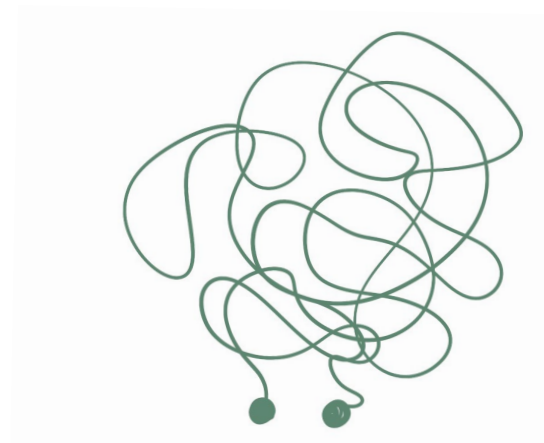



Pro jiného natolik zamotaná a složitá, že ztrácí směr a nevidí, kam jít dál. Přesto věřím, že každá z vězeňkyň může najít svou vlastní cestu – a dojít až k cíli, kde začíná nová etapa jejich života ve svobodě.

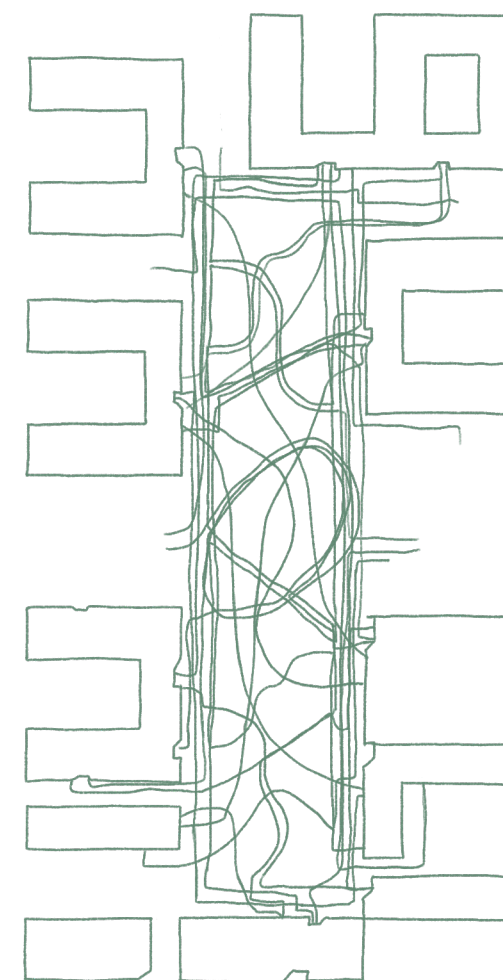



Dominantou celého areálu věznice je centrální náměstí, které protínají cesty a chodníky. Ty symbolicky představují různorodé životní cesty vězeňkyň, jež vedou k cíli – k propuštění, proměně a návratu do společnosti.


NÁVRH

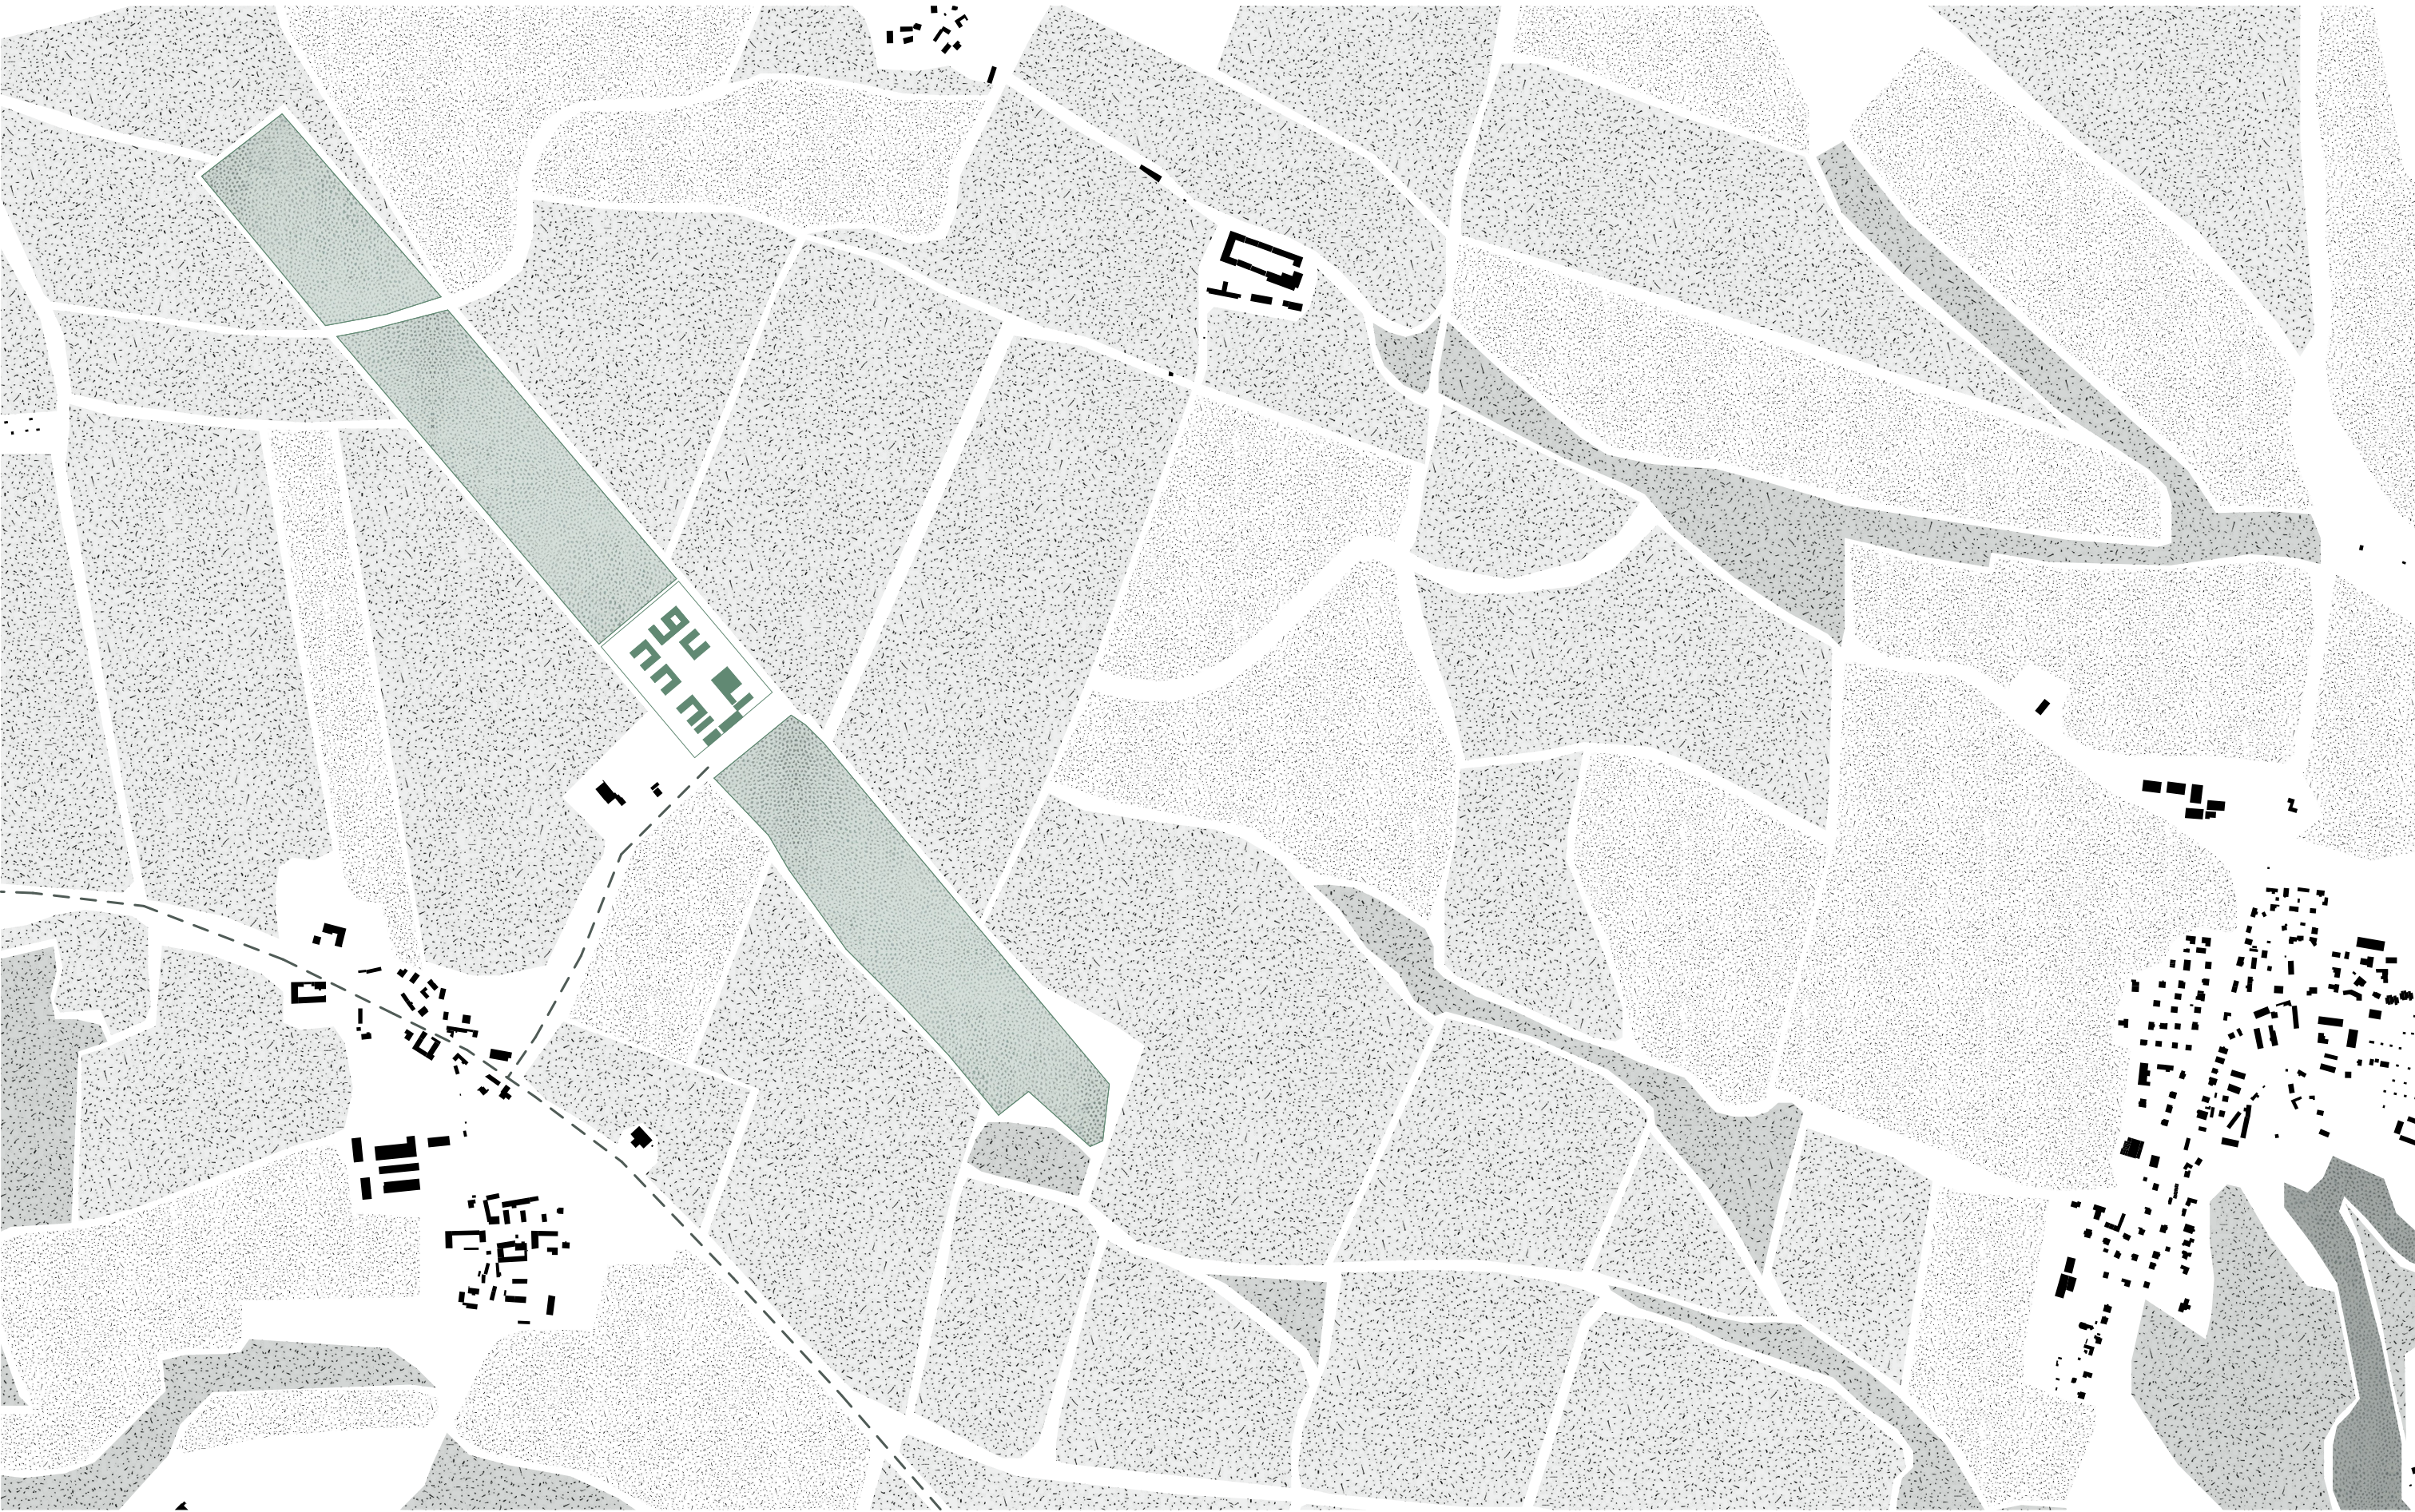

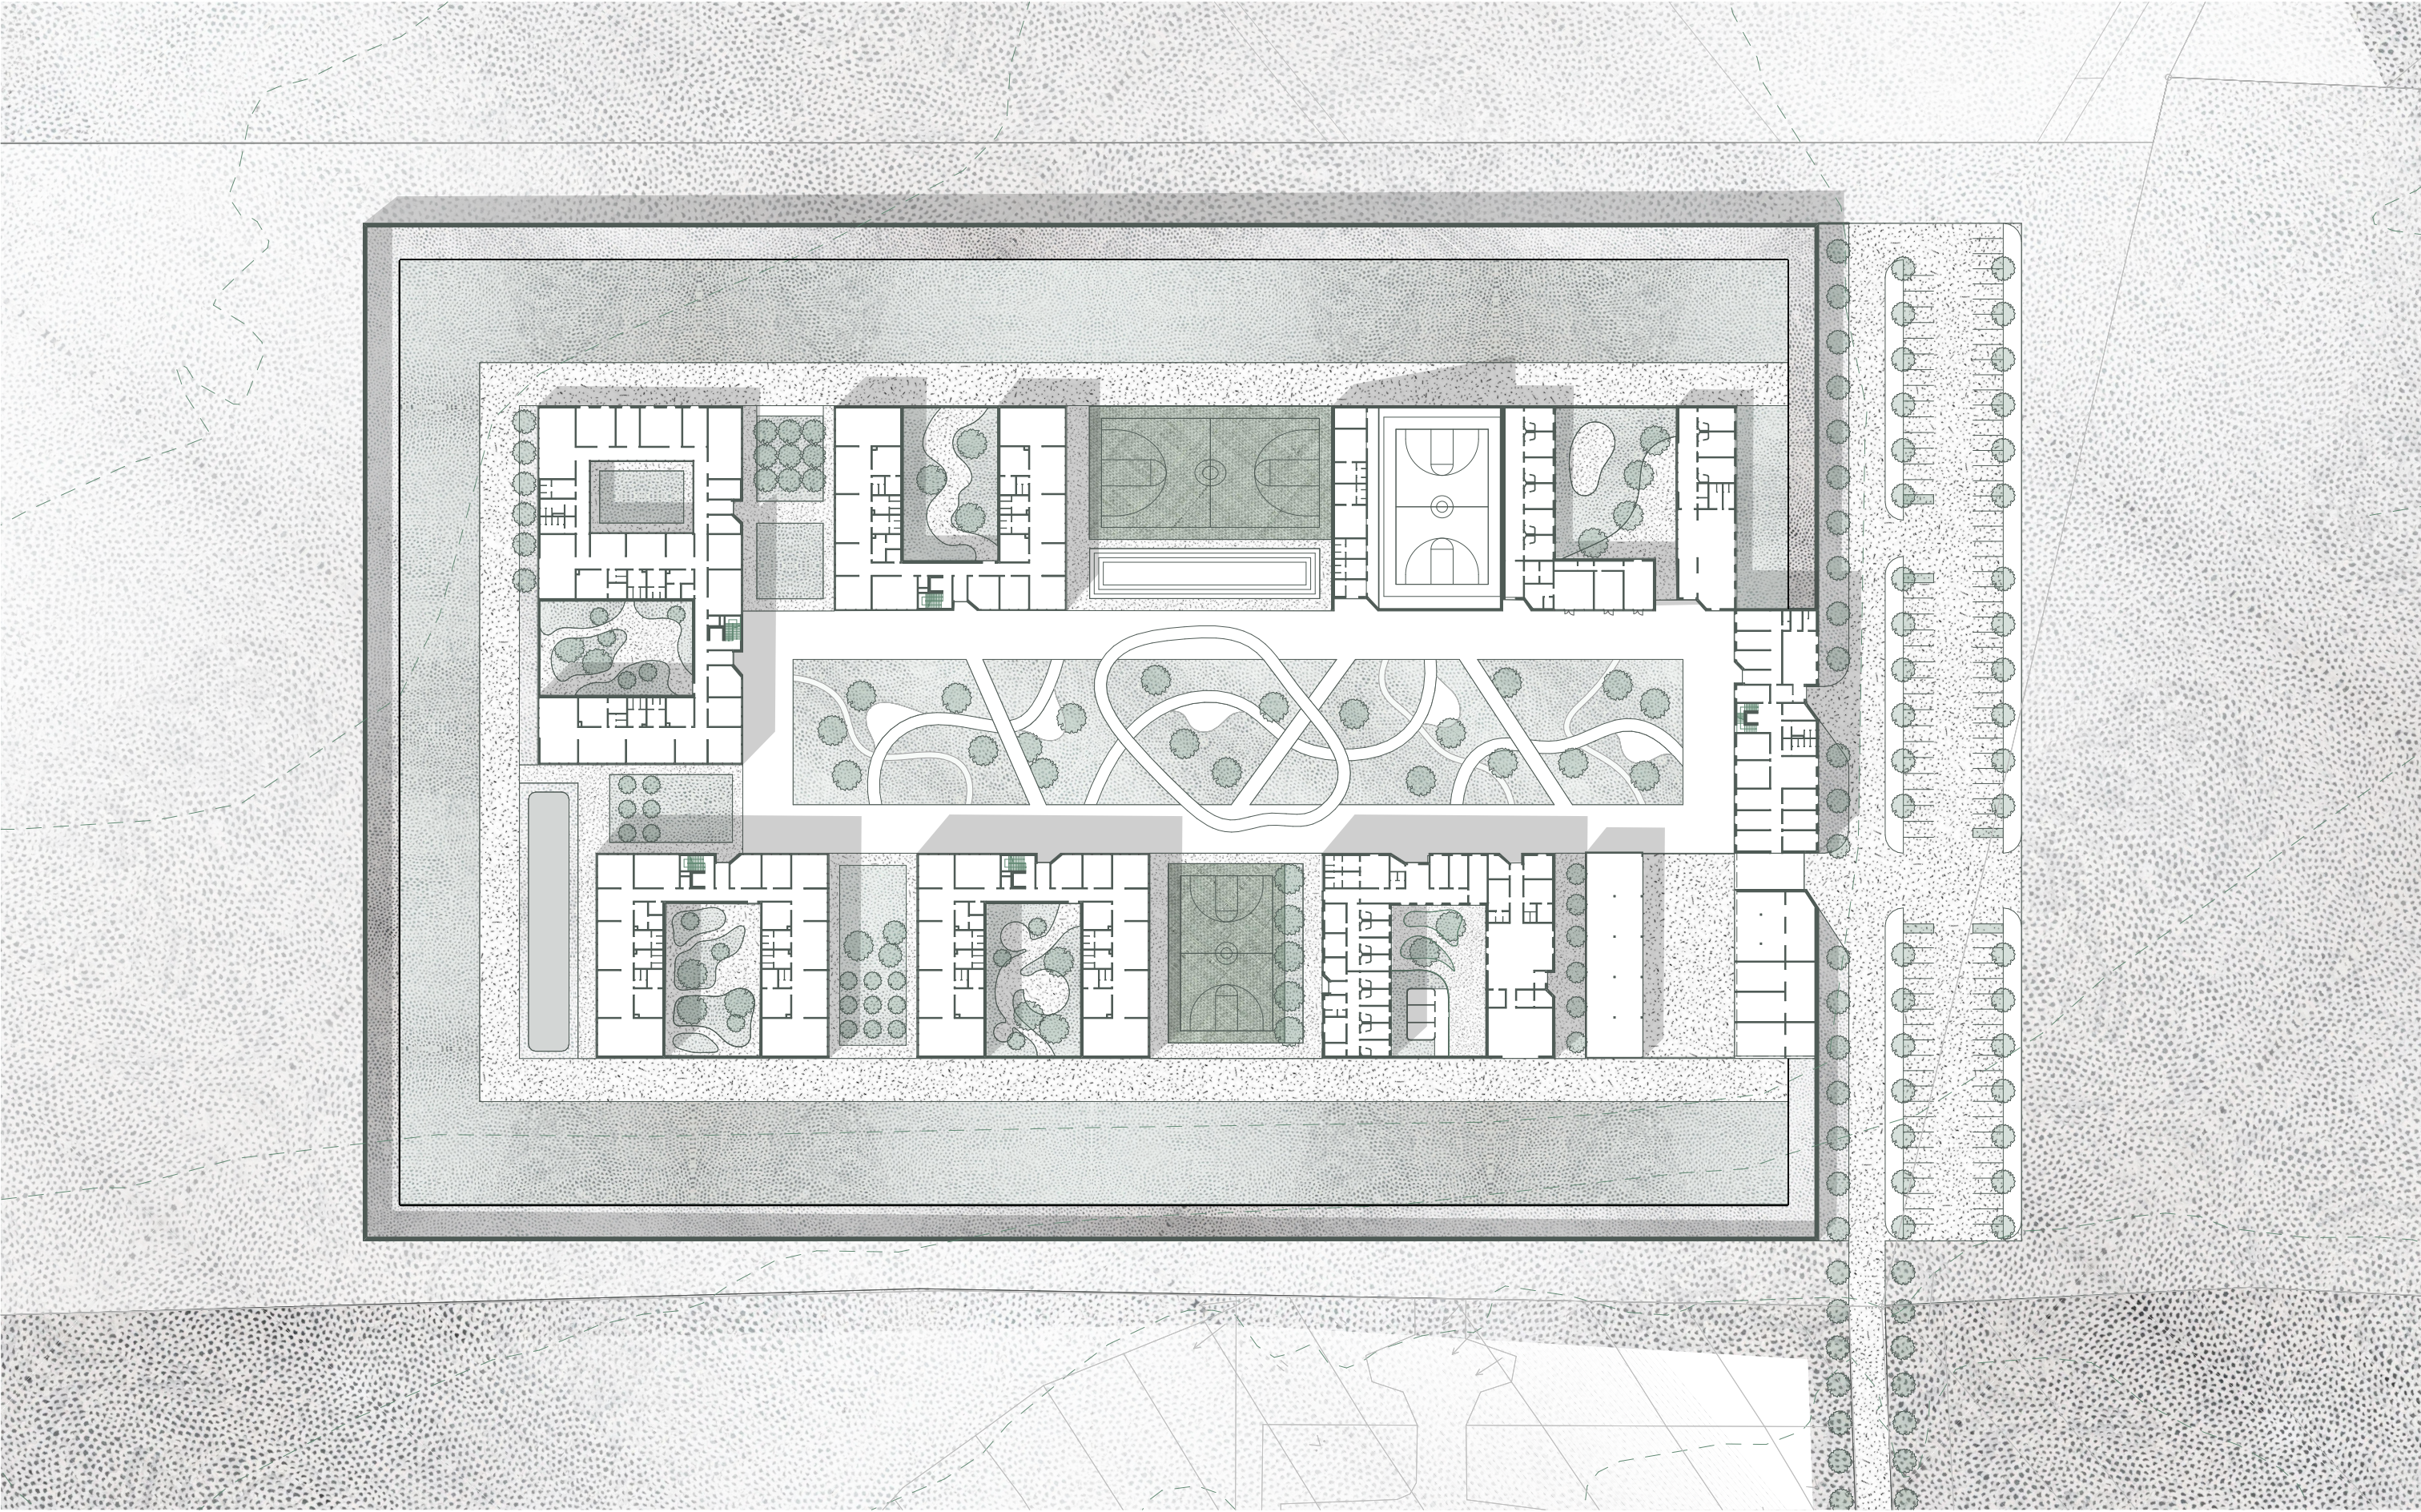

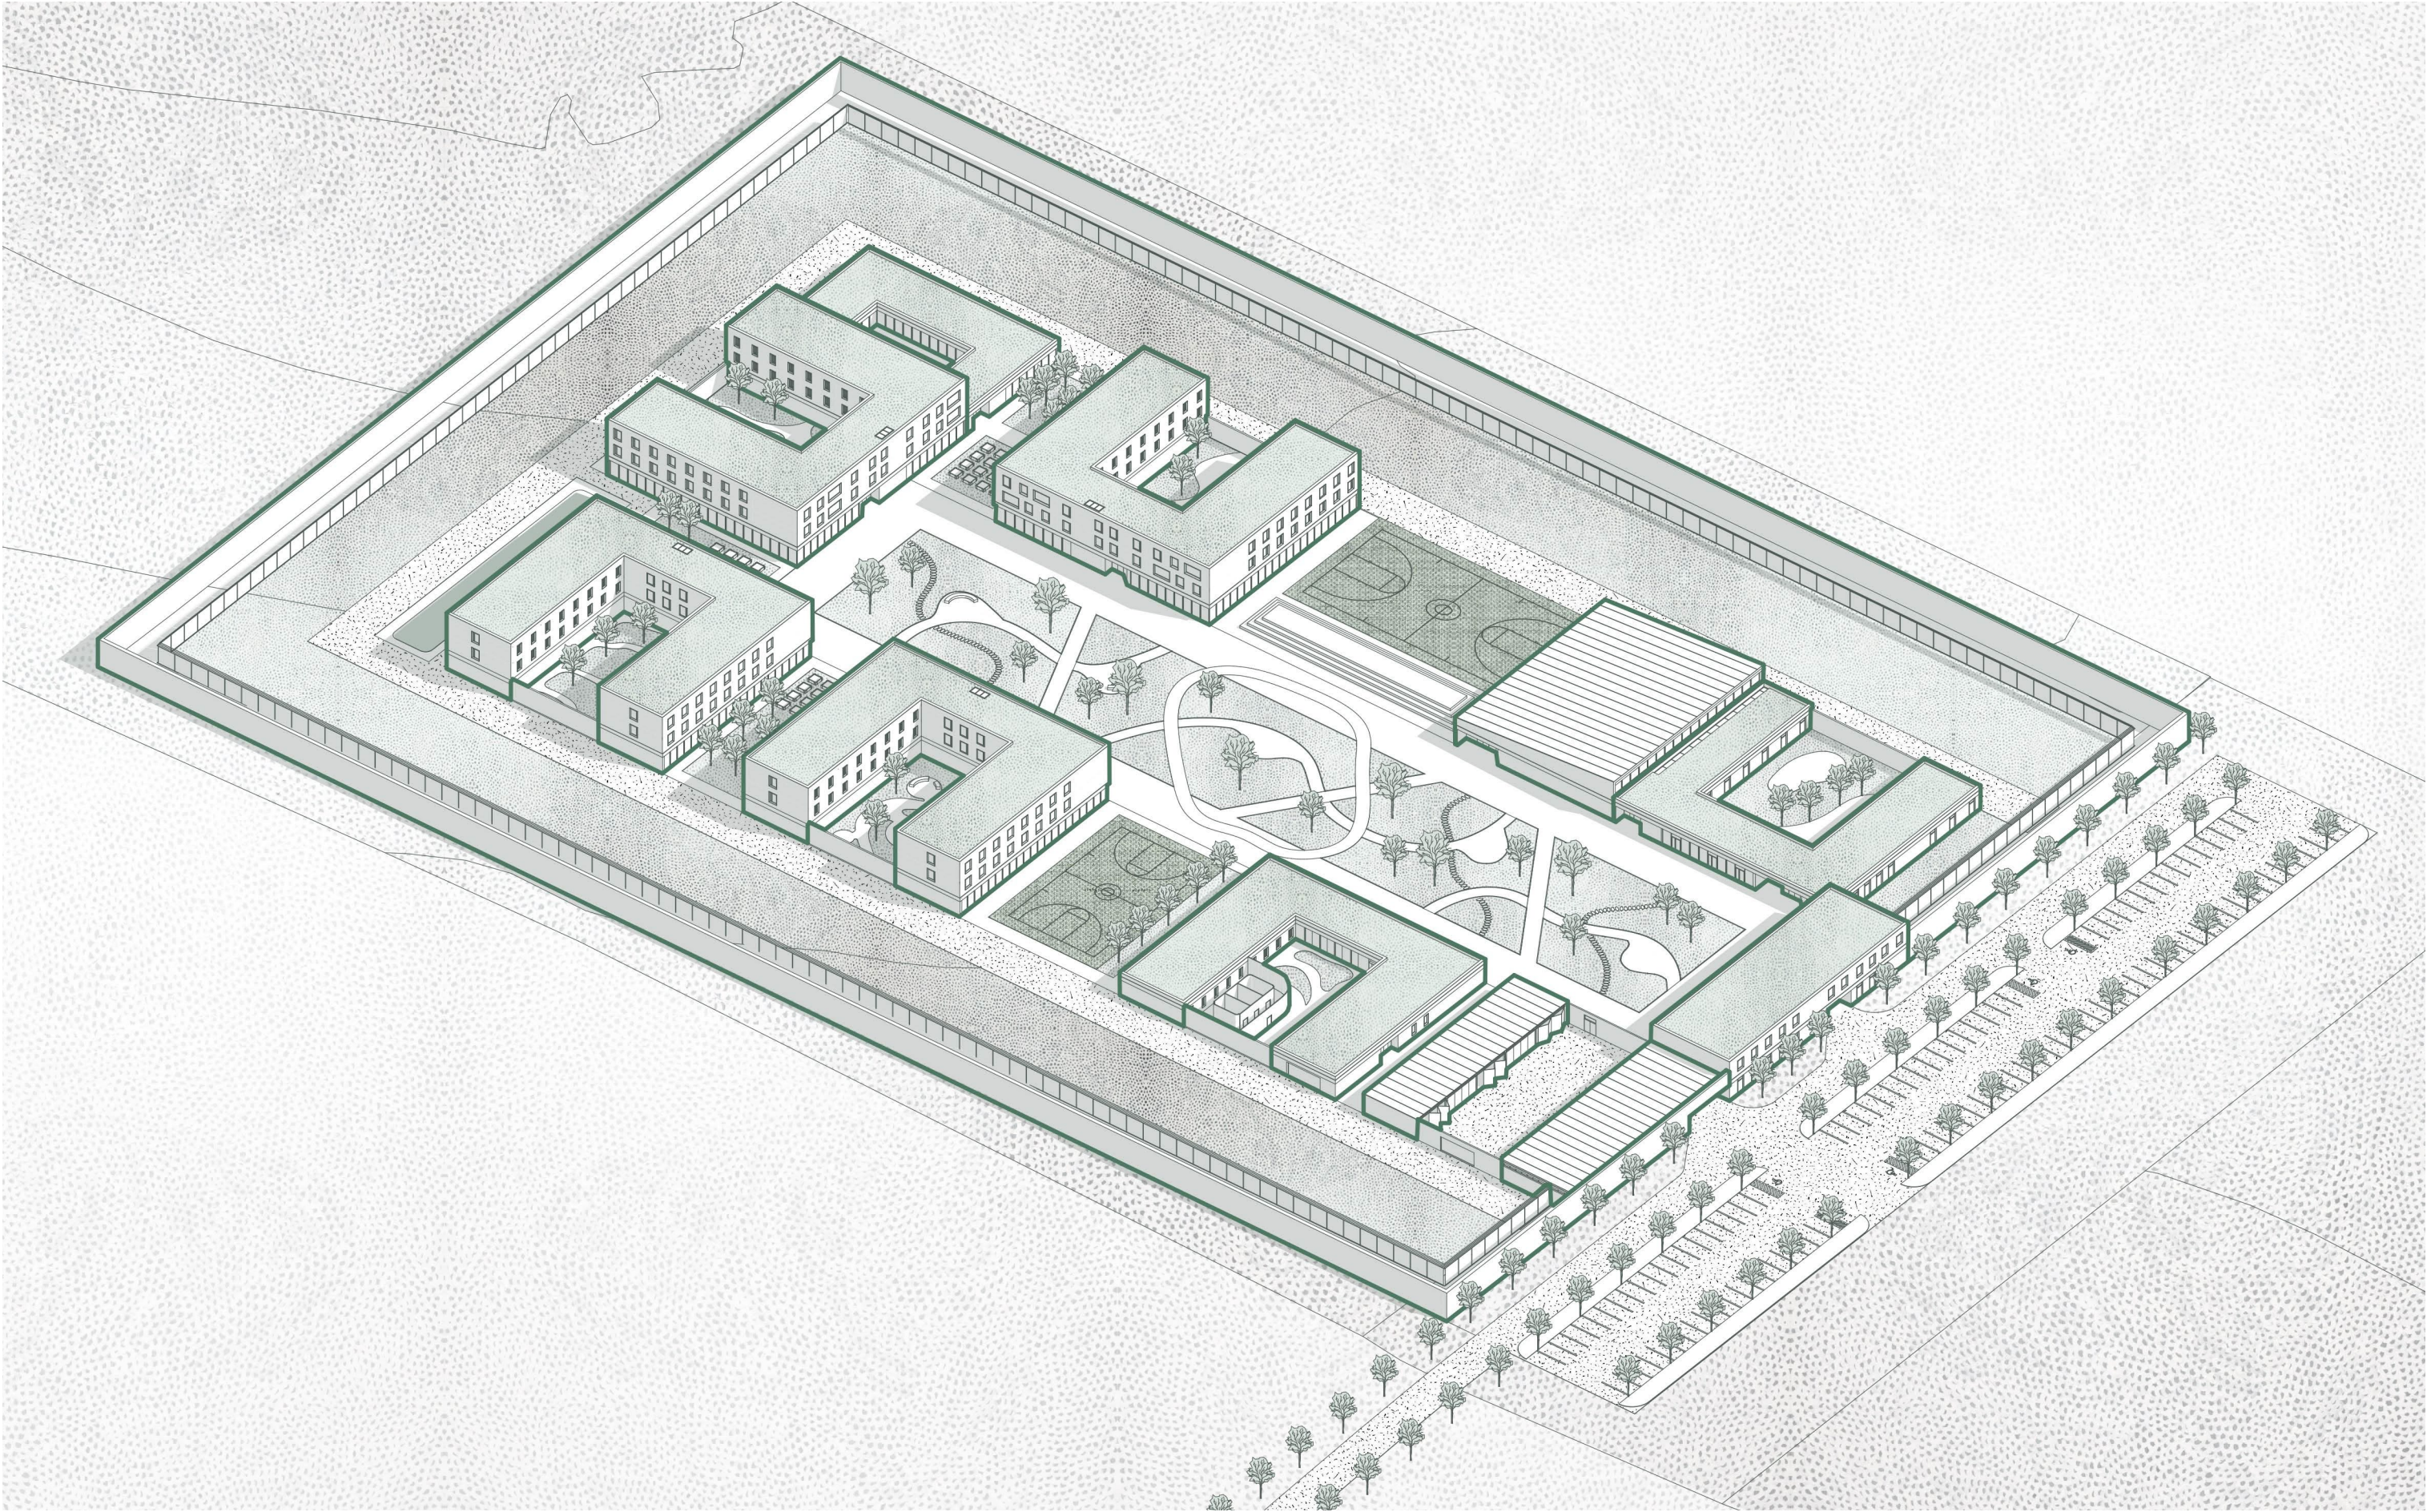

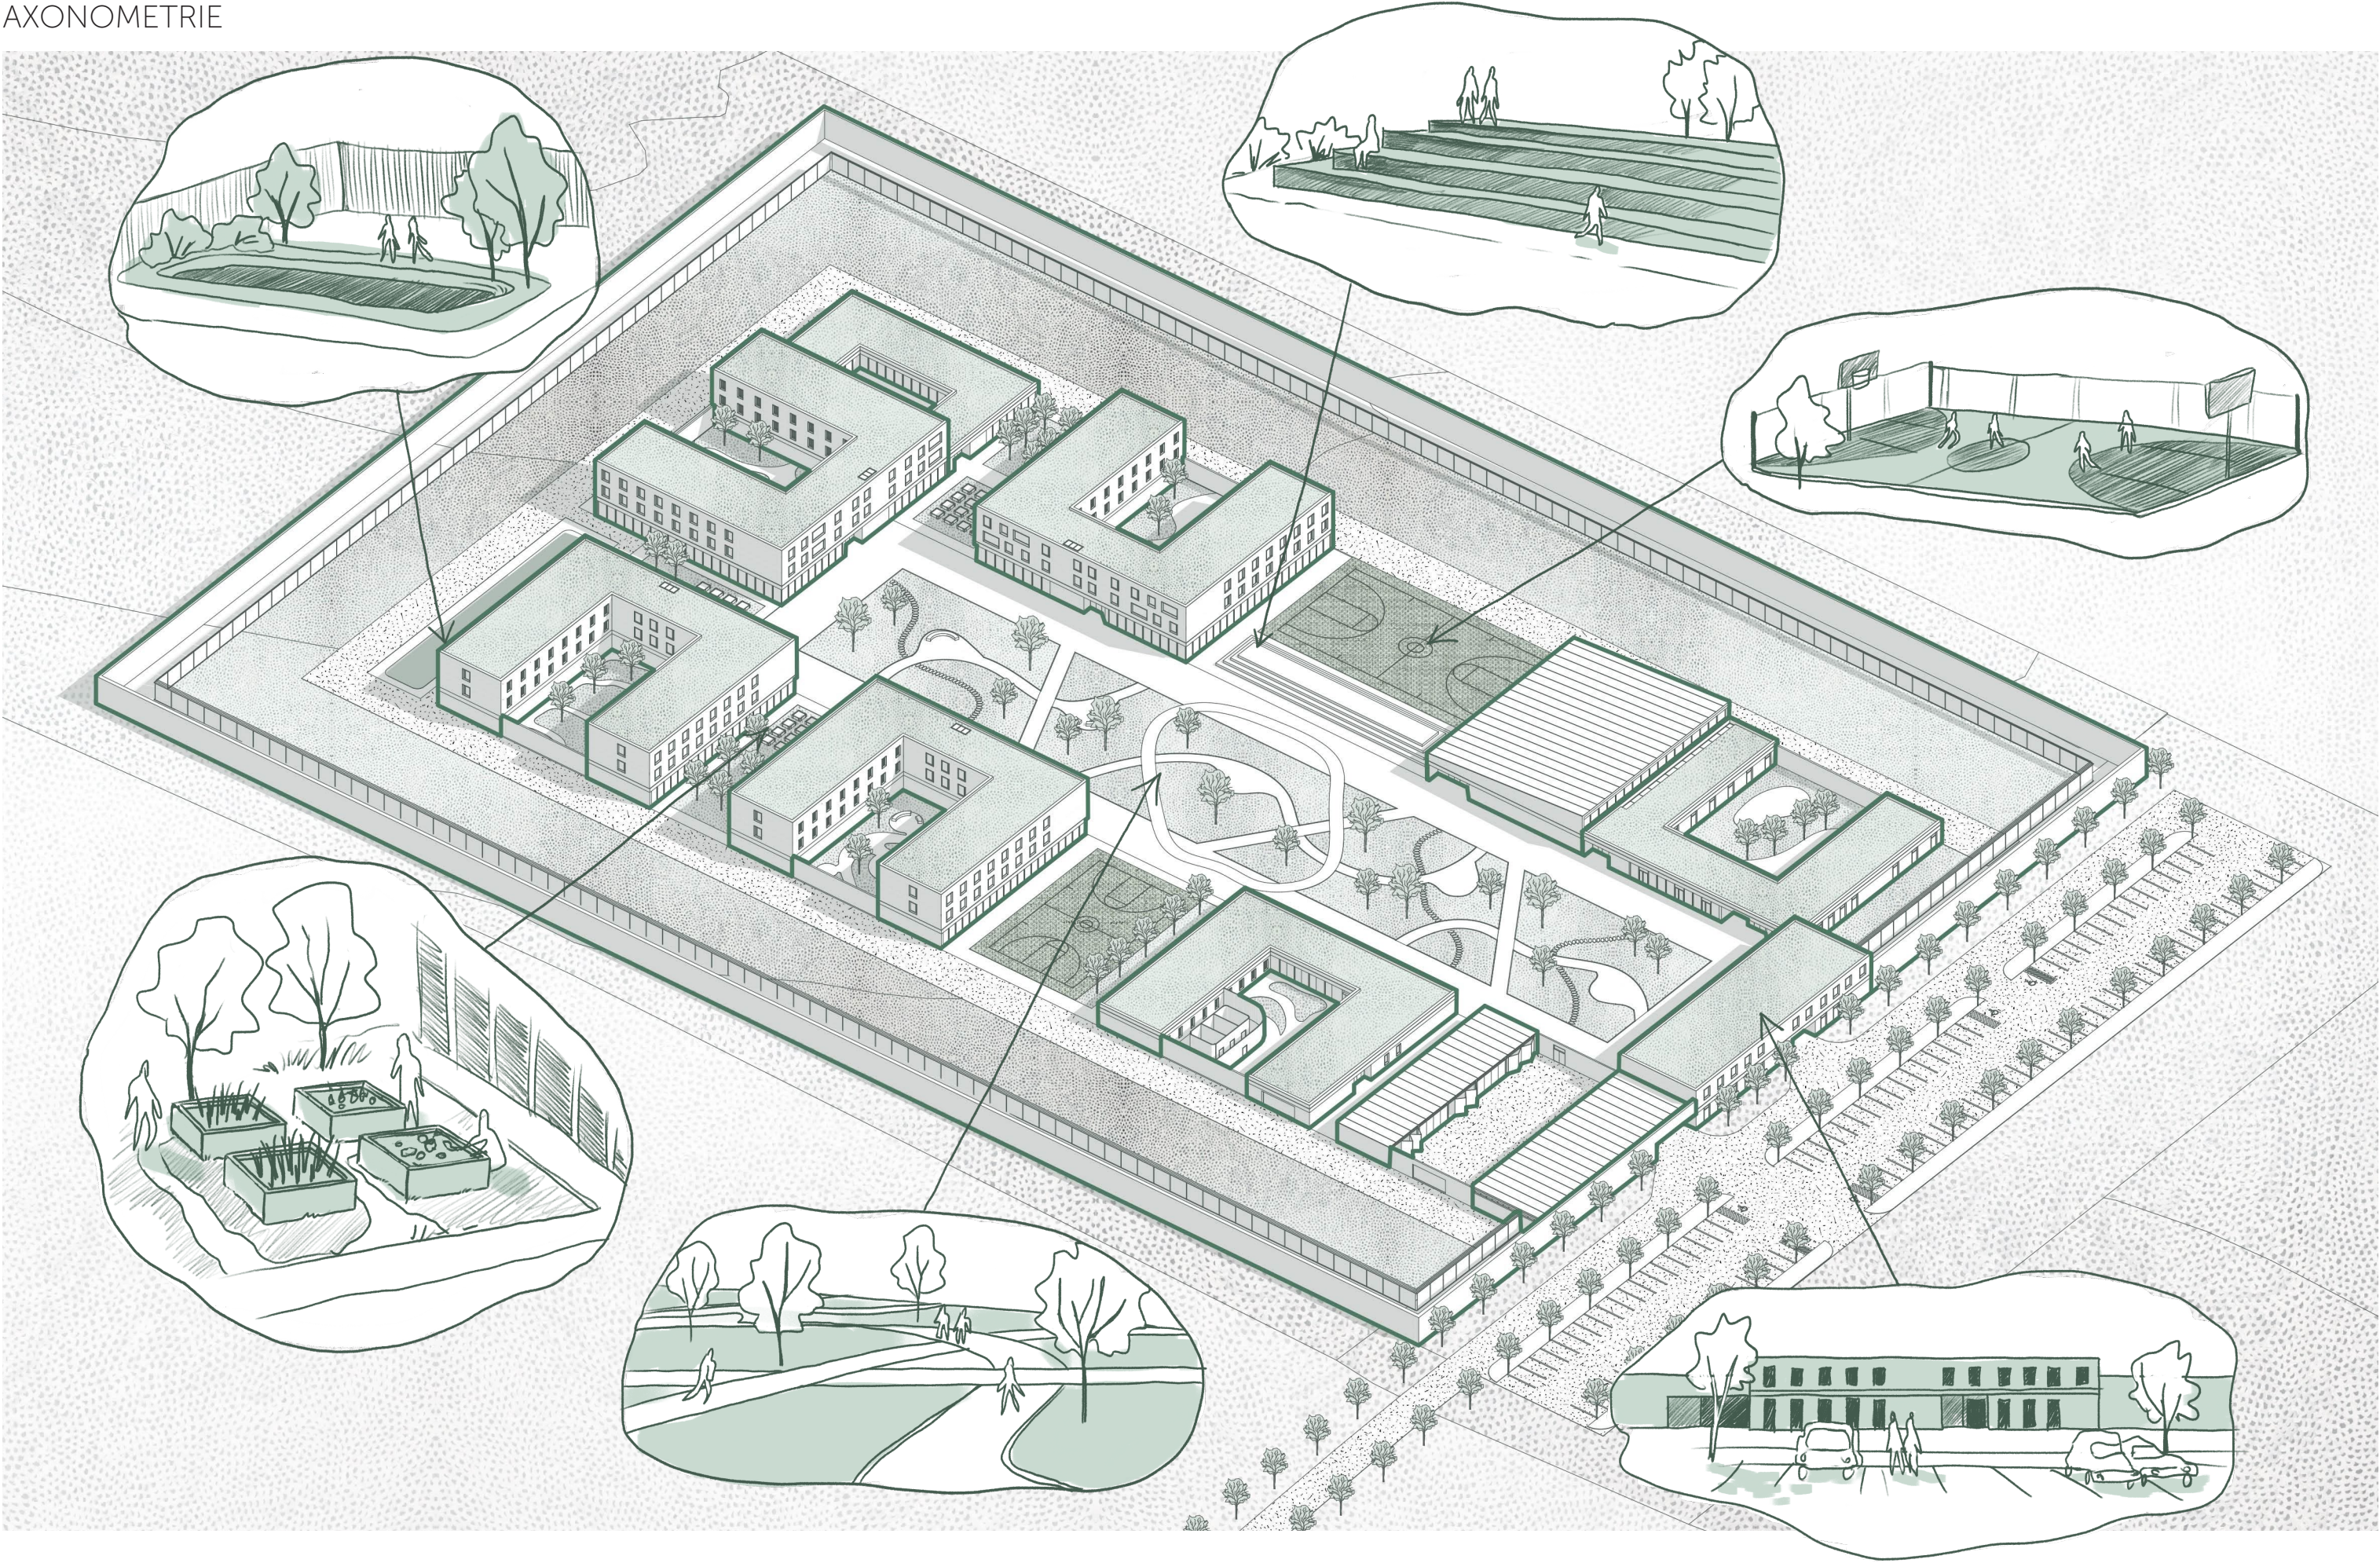

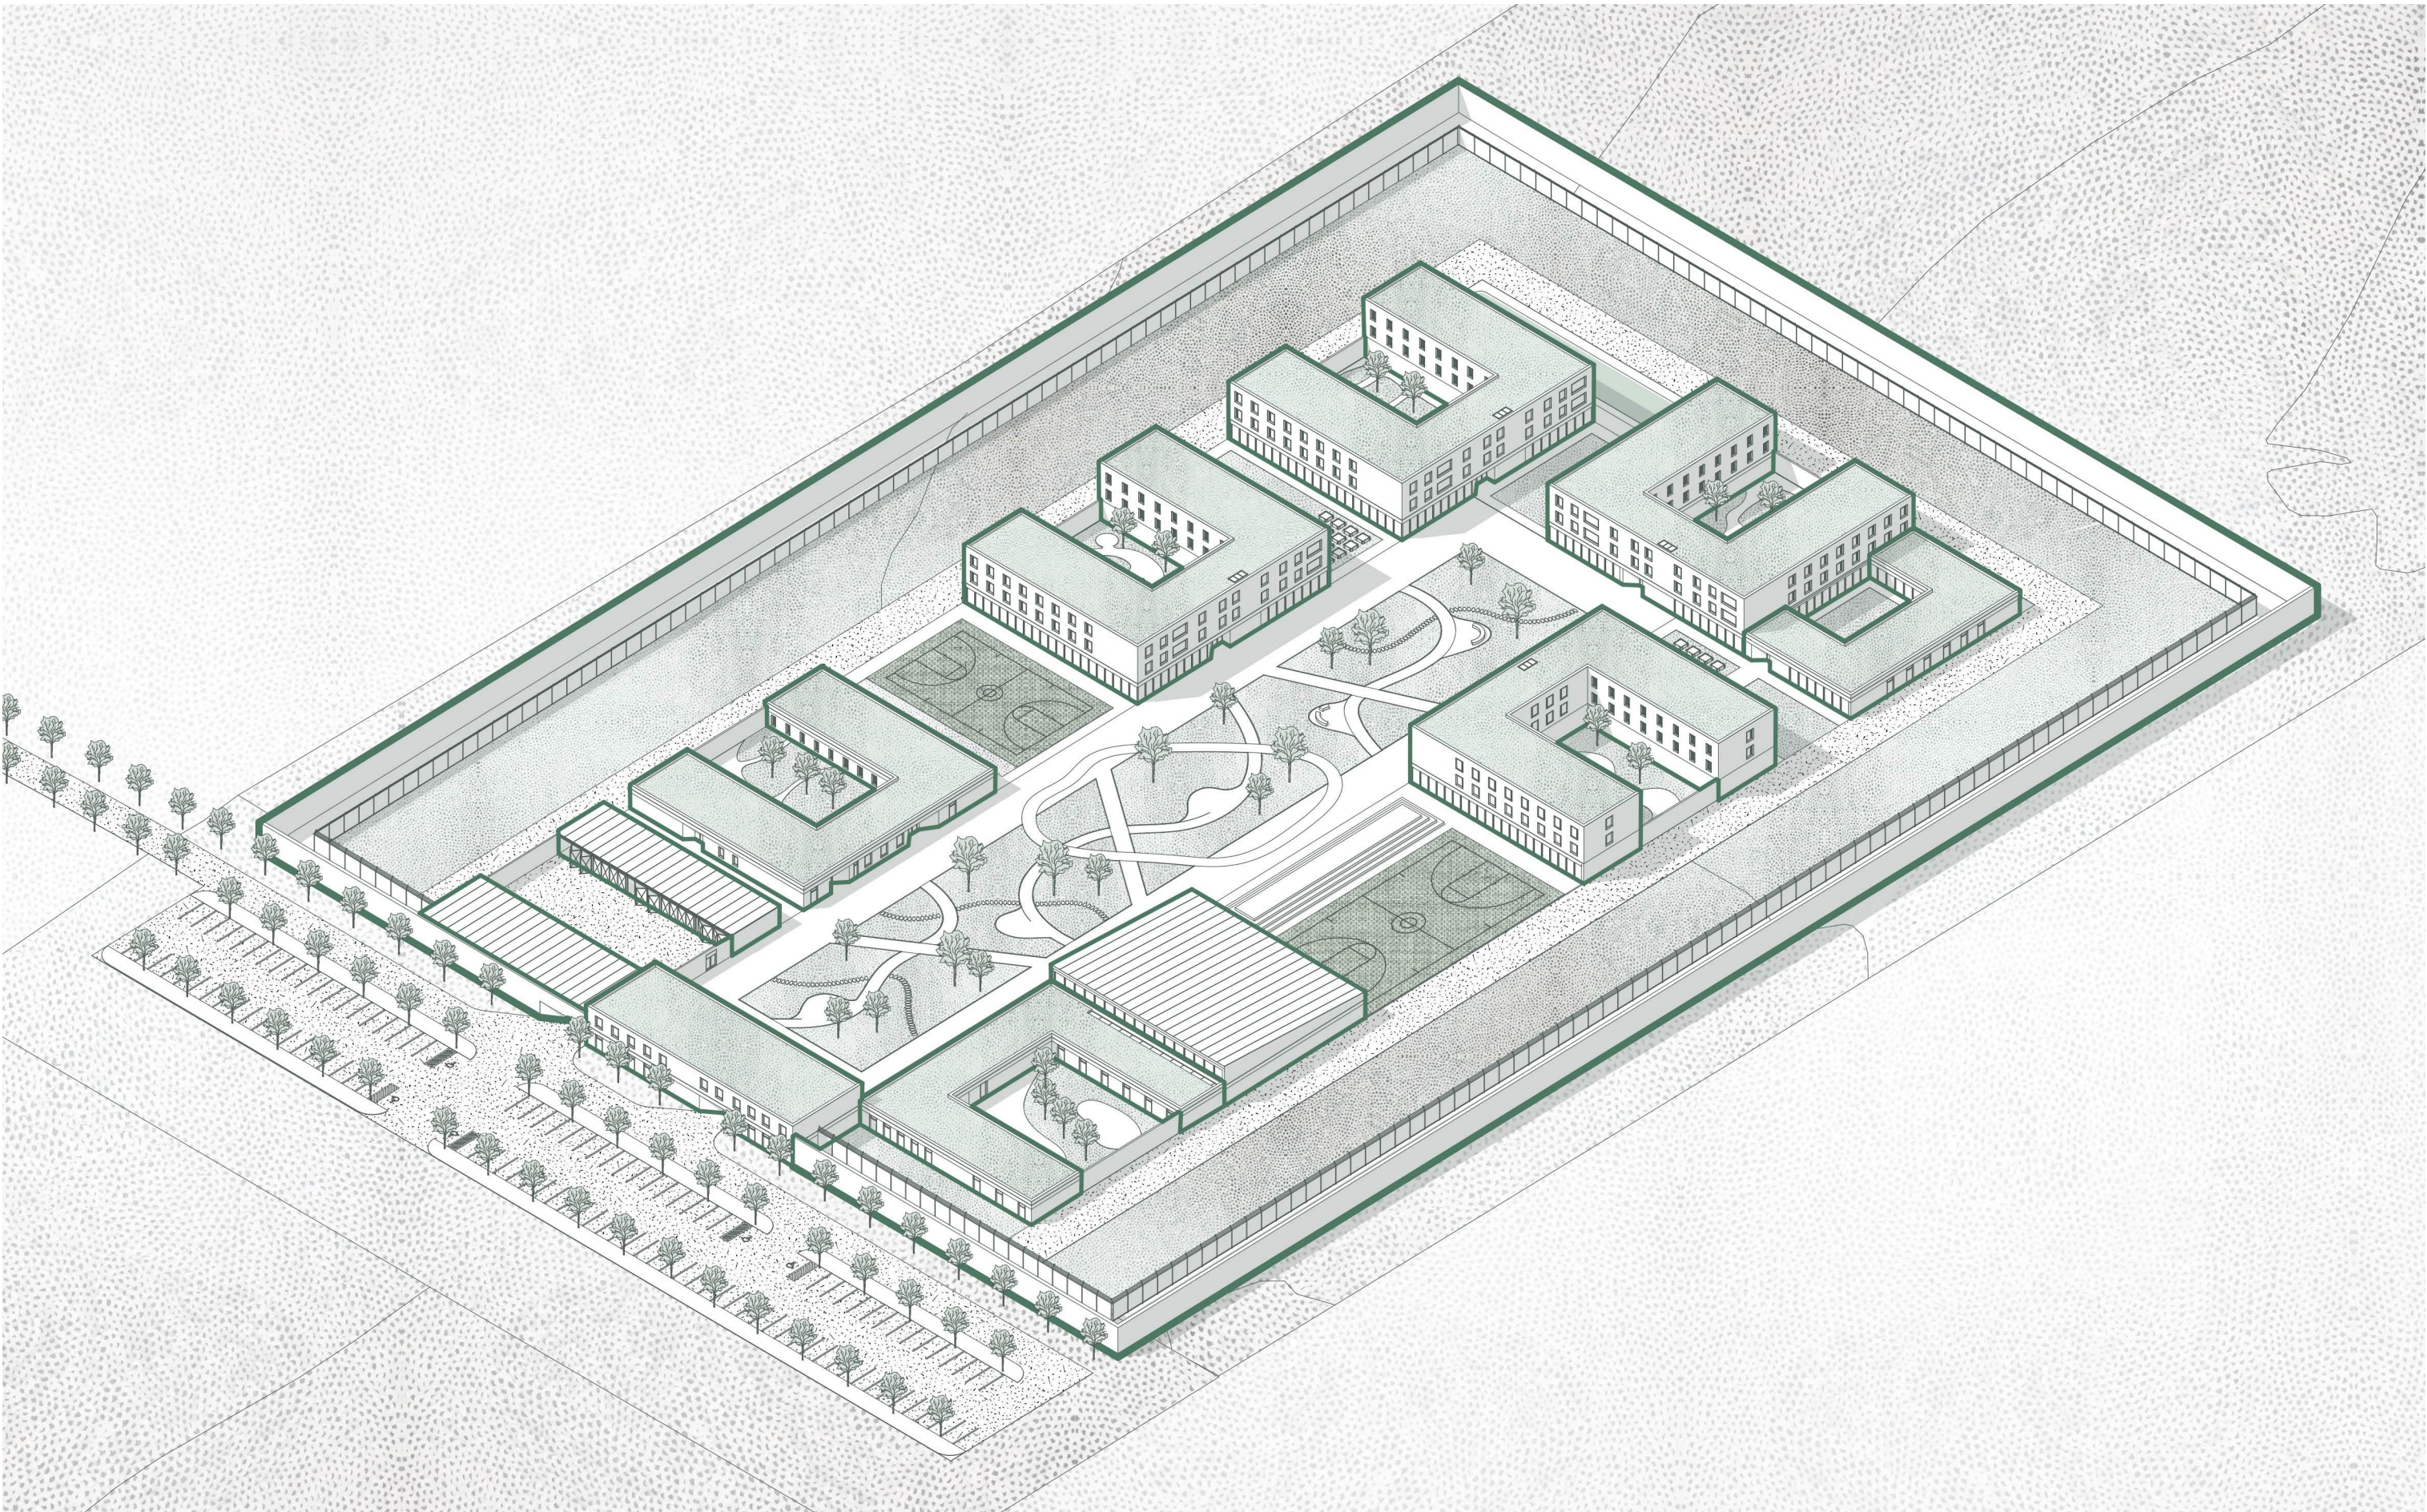



FUNKČNÍ SCHÉMA - AXONOMETRIE


Vězeňský areál zahrnuje mnoho funkčních a provozních složek, které je nutné uspořádat tak, aby se vzájemně nerušily ani nekřížily. Funkční uspořádání tak představovalo jeden z klíčových aspektů návrhu.


Provozy jako zdravotní zázemí, kuchyně a sklady byly situovány v blízkosti vjezdu do areálu, protože vyžadují častý zásah, zásobování a obsluhu. Vedle vstupu se nachází také návštěvnické prostory, aby návštěvníci nezasahovali do běžného chodu věznic a mohli se co nejrychleji dostat na místo určení.


V bezprostřední blízkosti vstupu jsou rovněž umístěna výstupní oddělení a doplňkové služby, jako je obchod, knihovna či meditační místnost. Záměrem je symbolicky i prakticky ukázat vězeňkyním, že se nacházejí blízko okamžiku propuštění – ať už skrze kontakt s blízkými, nebo v rámci příprav na návrat do společnosti.

Nejvzdálenější část areálu tvoří ubytovací bloky, jejichž parter je doplněn o učebny a ateliéry. Součástí areálu je také jednopodlažní mateřská škola, která navazuje na blok určený pro výkon trestu matek s dětmi.

Celý areál tak funguje jako jednotný a promyšlený celek, v němž se střídají různé provozy, aktivity i fáze vězeňského života, a který podporuje jak bezpečný provoz, tak resocializační funkci zařízení.

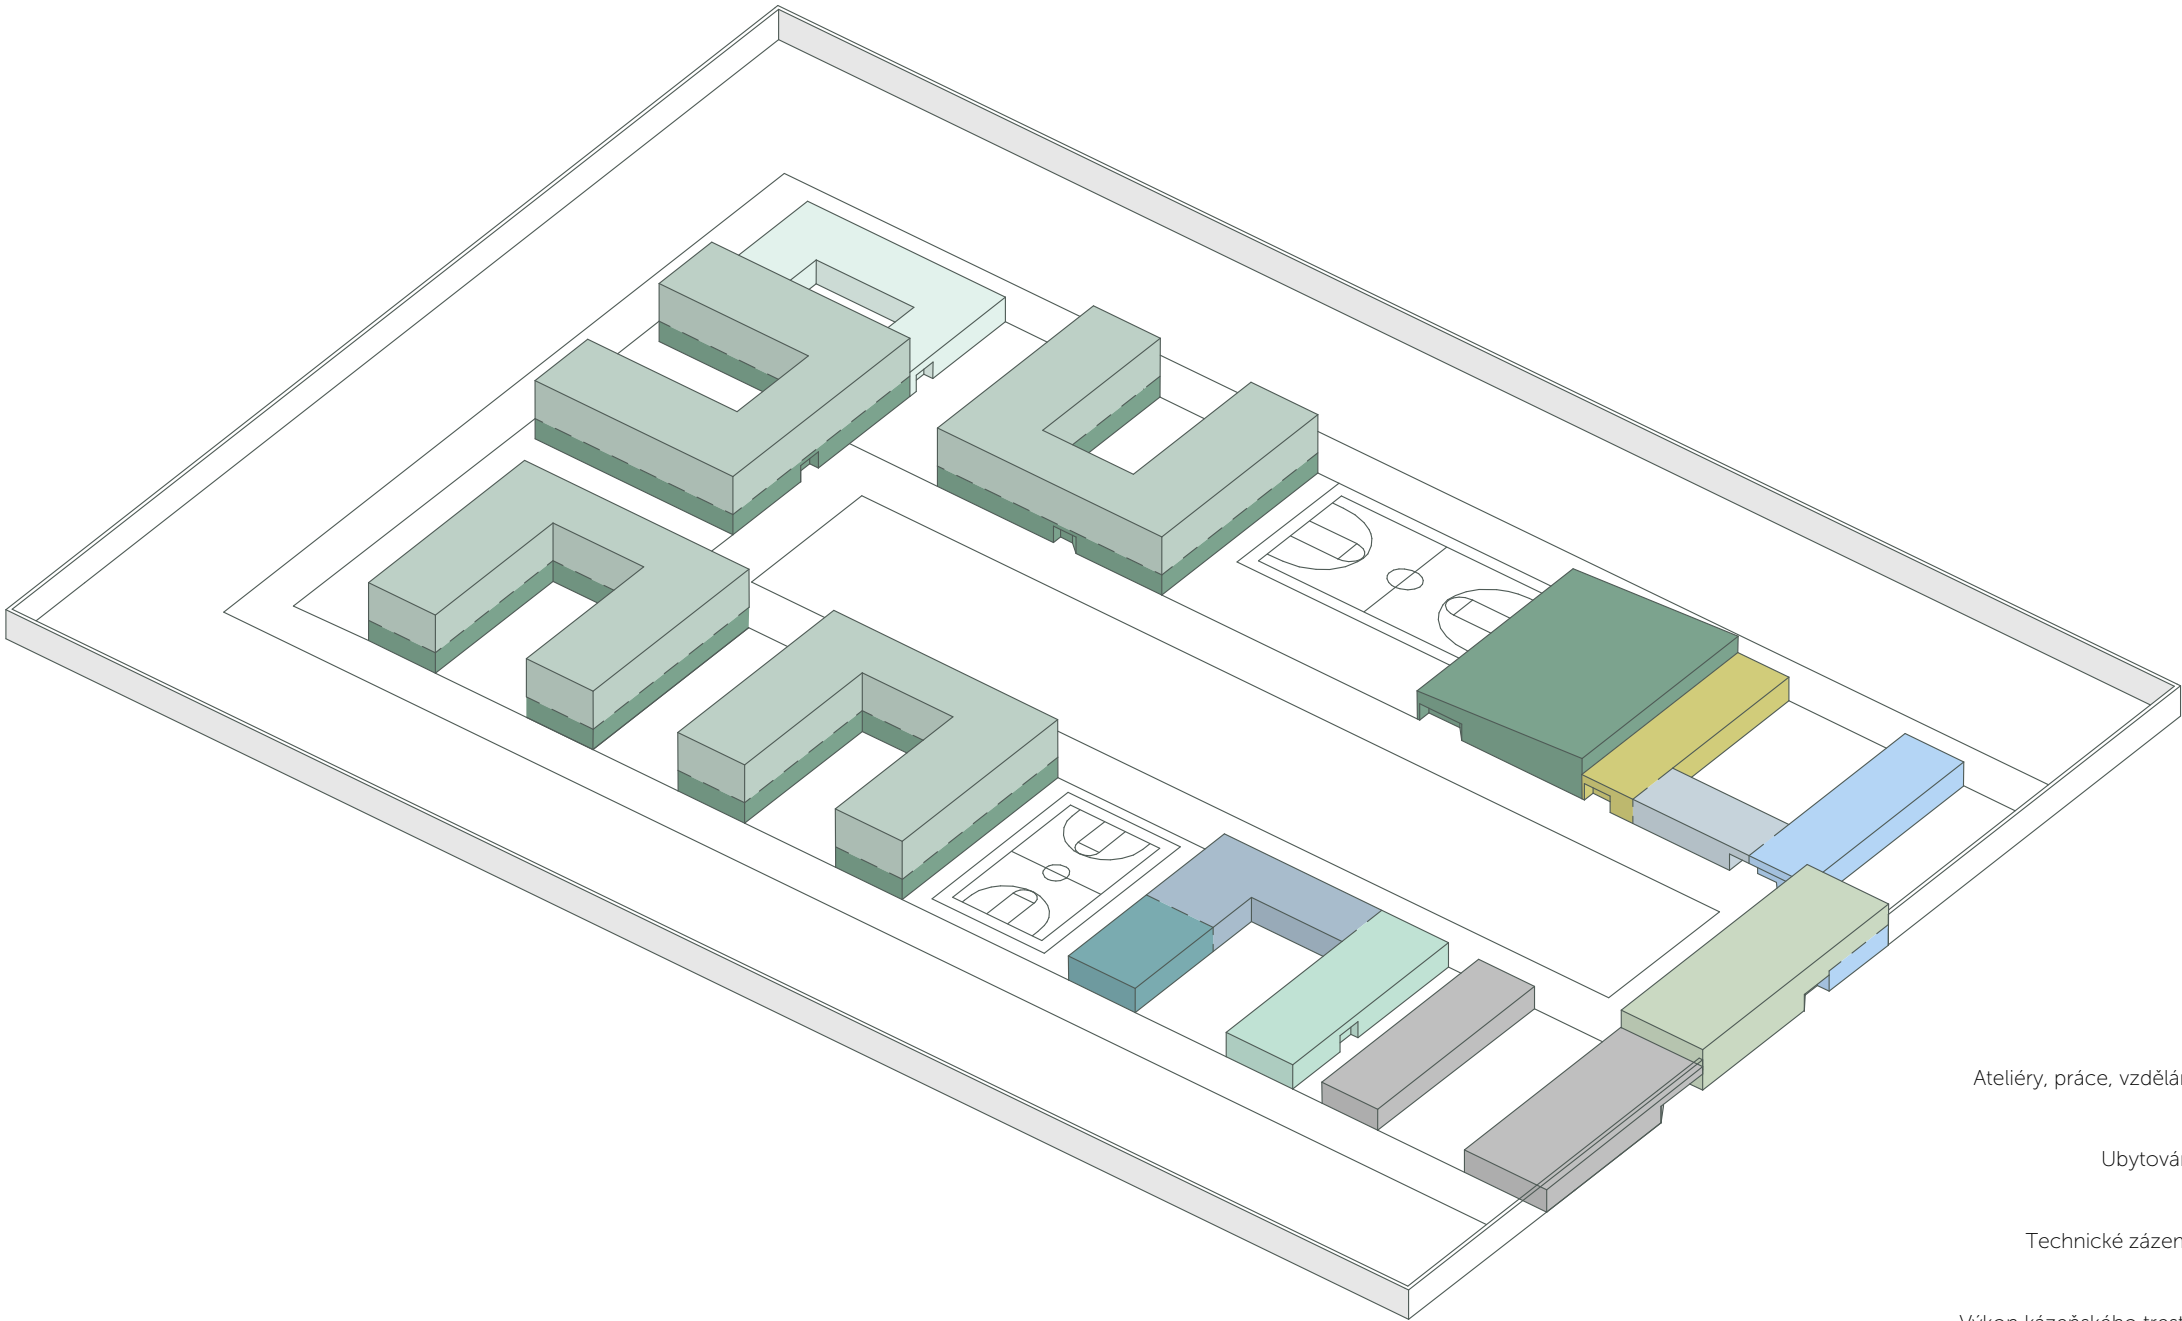

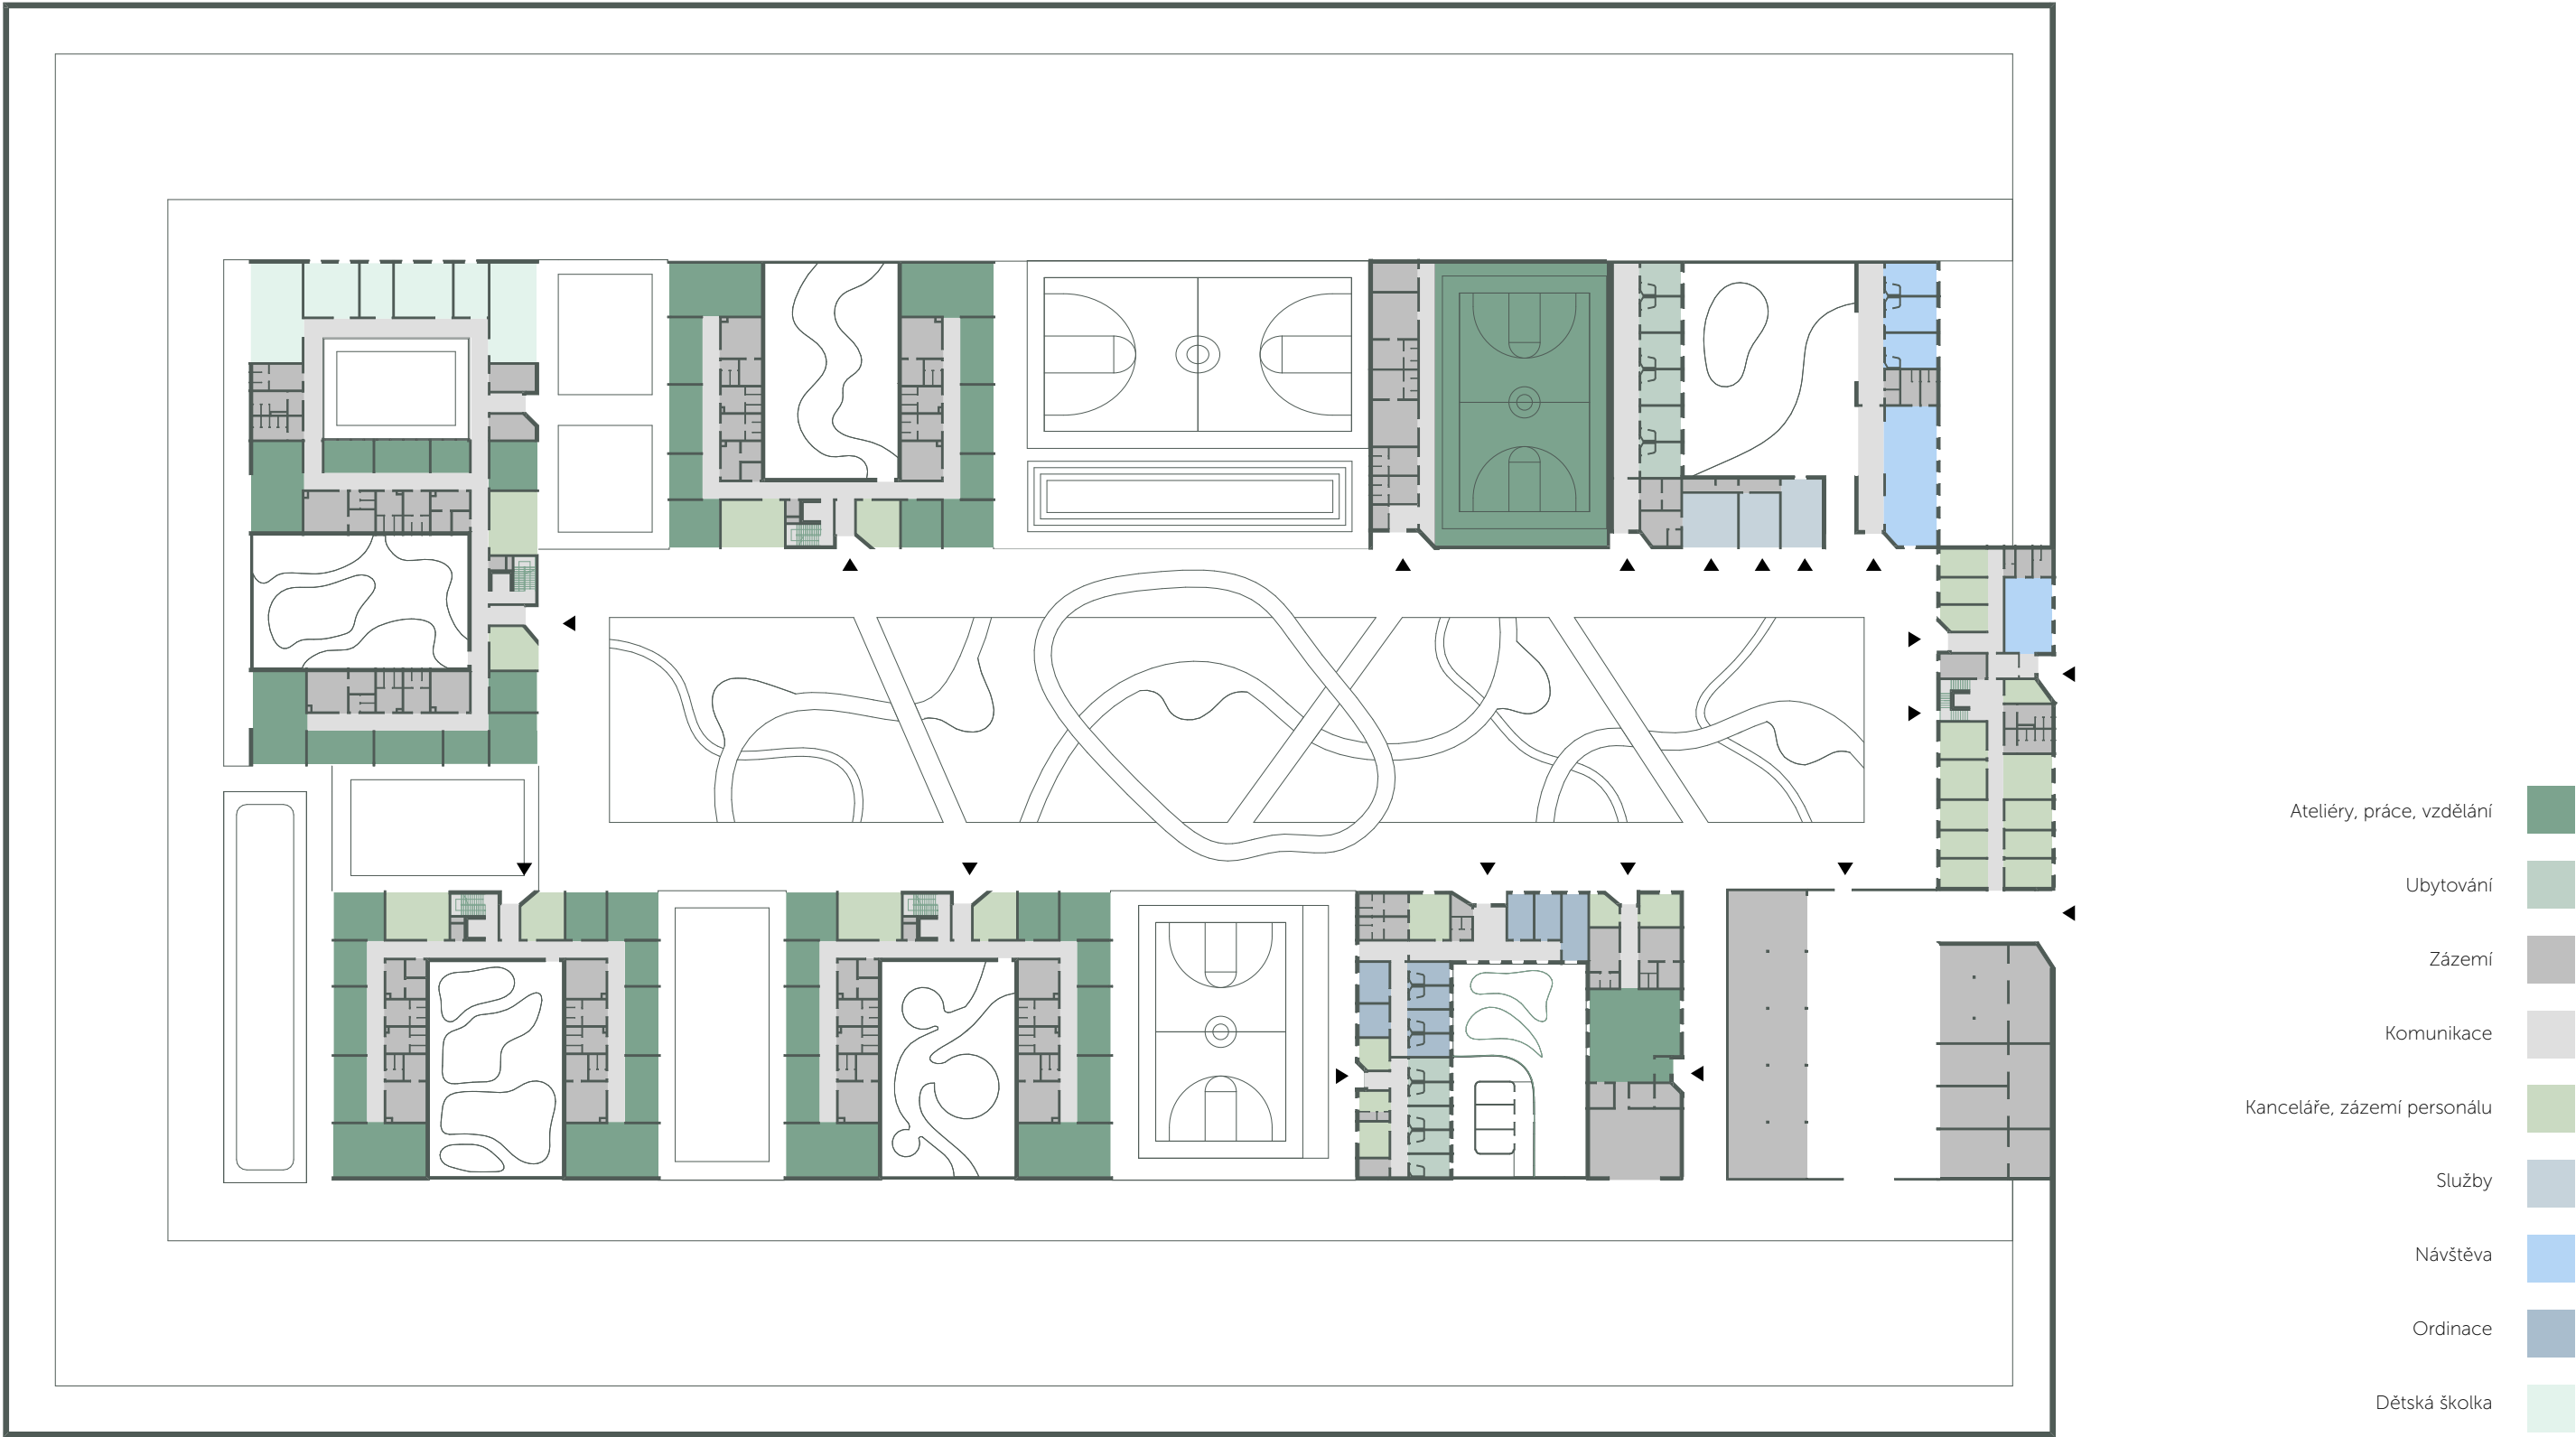


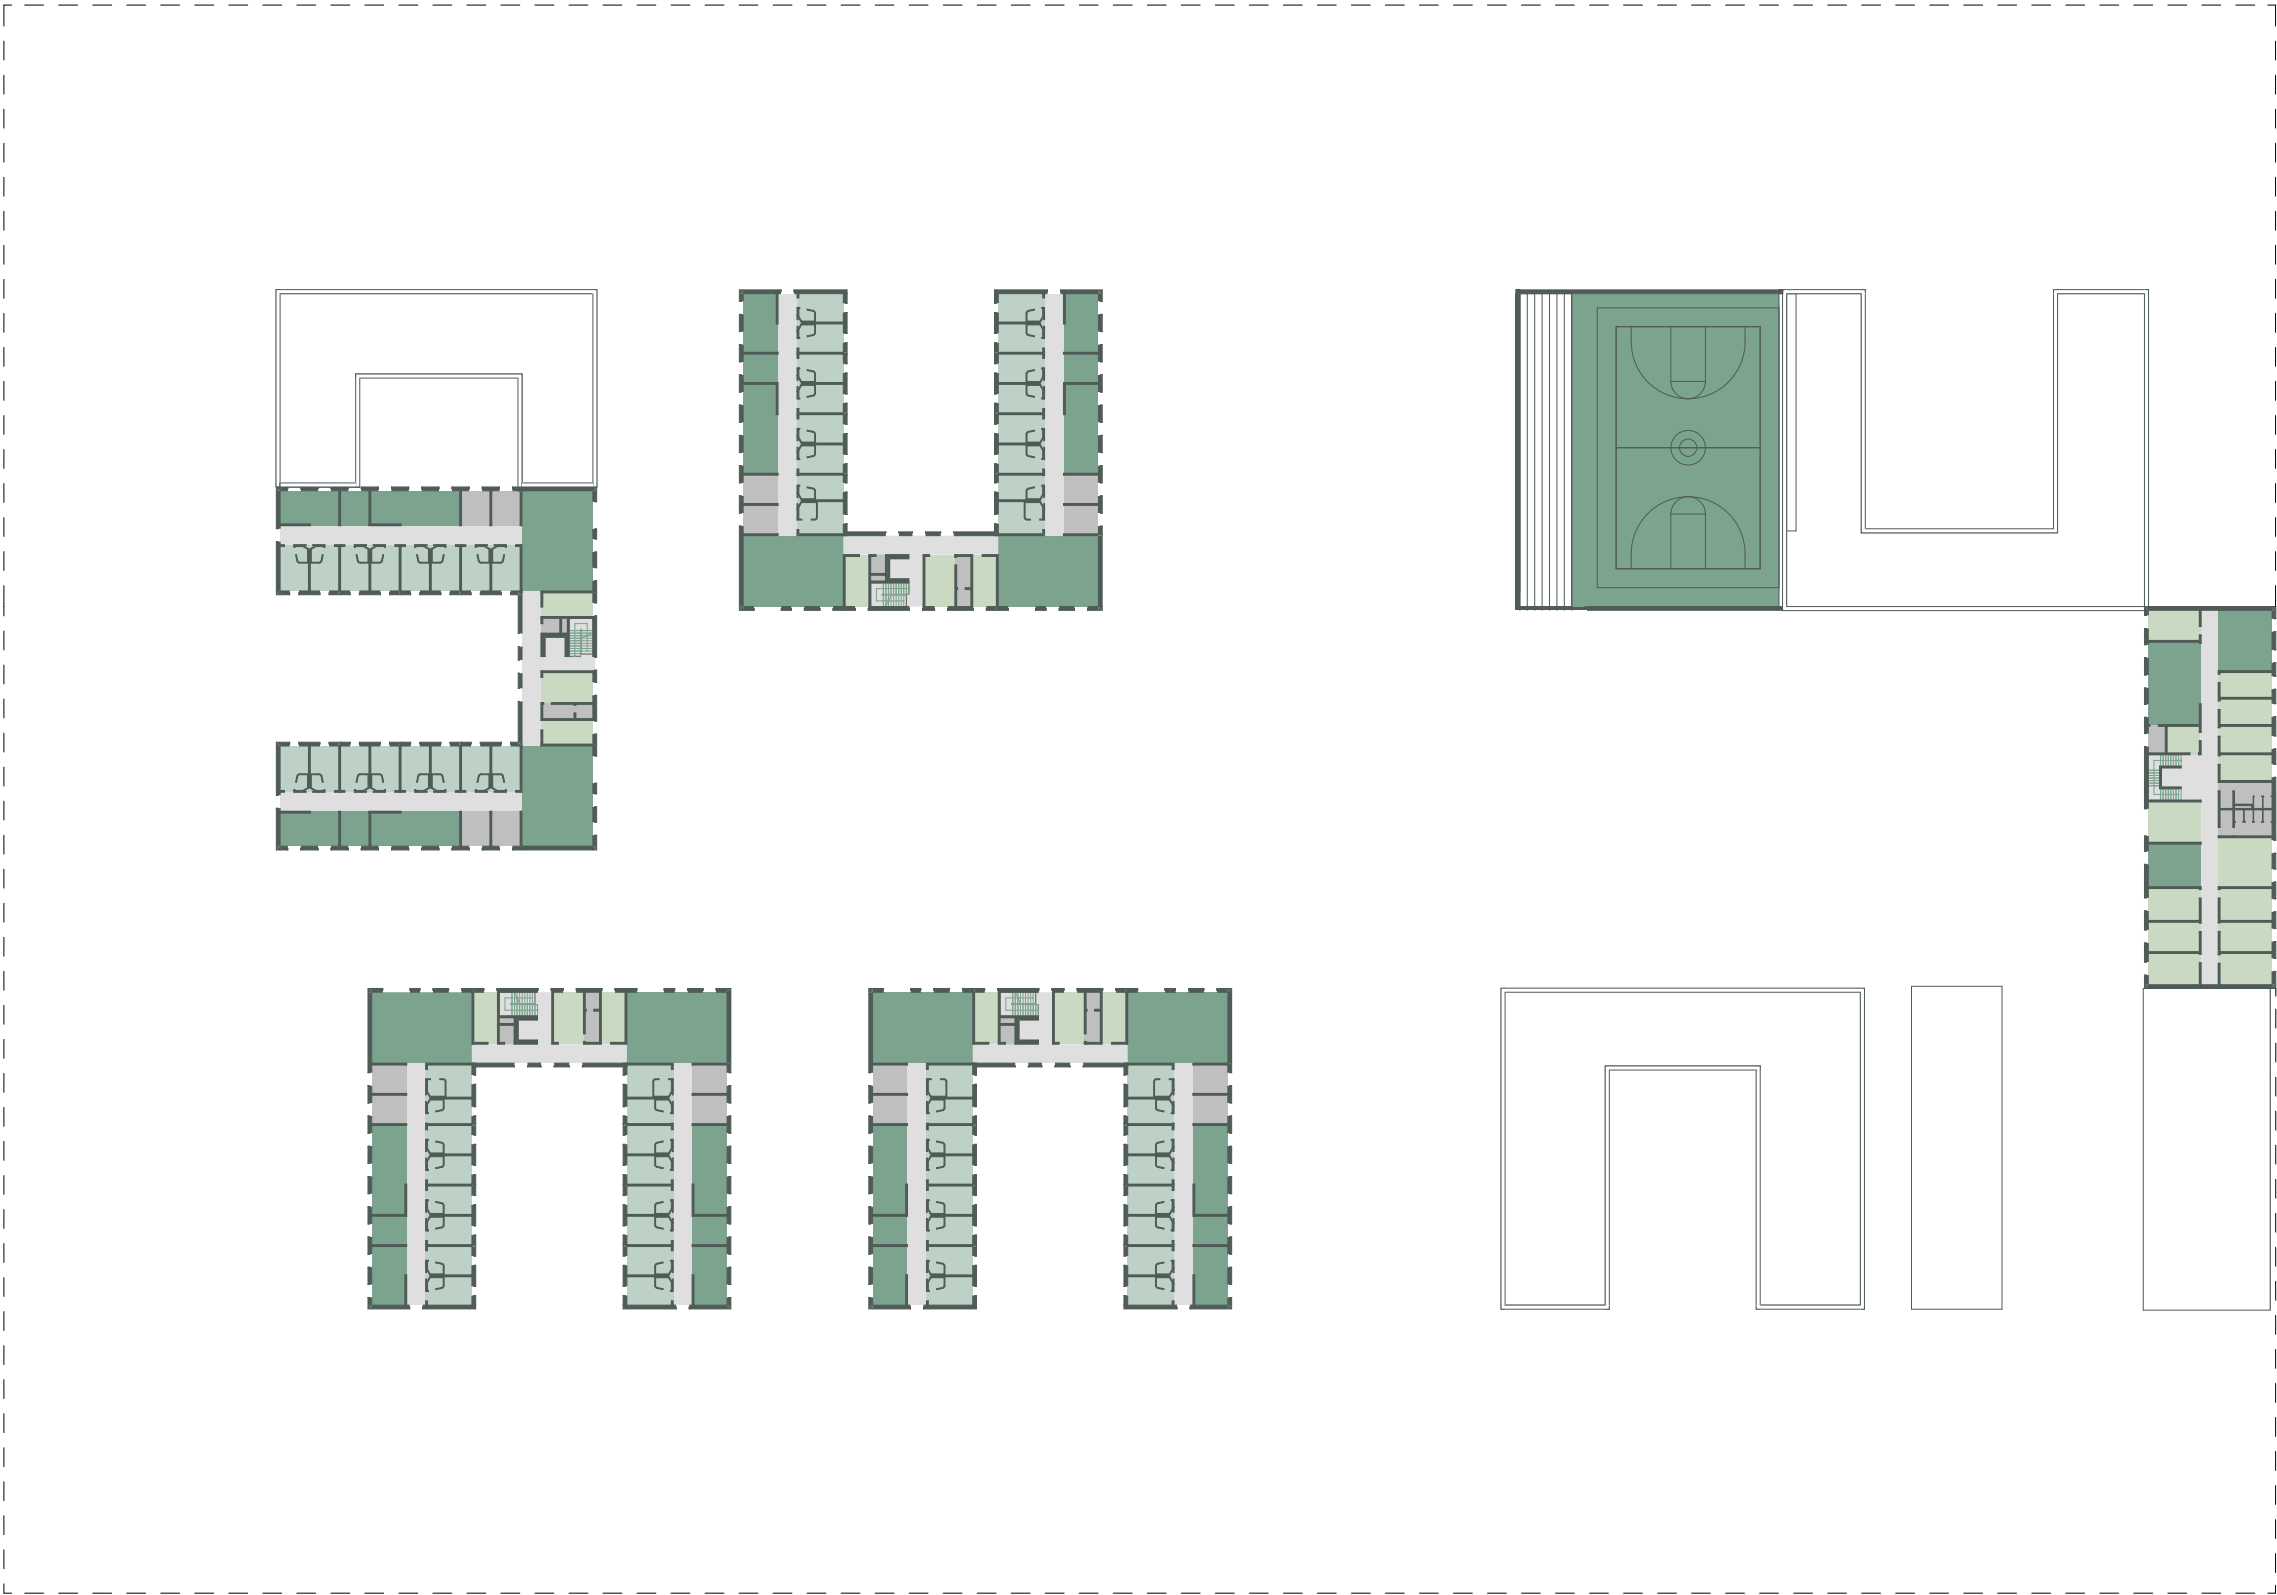

- Ateliéry, práce, vzdělání
- Ubytování
- Zázemí
- Komunikace
- Kanceláře, zázemí personálu
- Služby
- Návštěva
- Ordinace
- Dětská školka




5m 20m

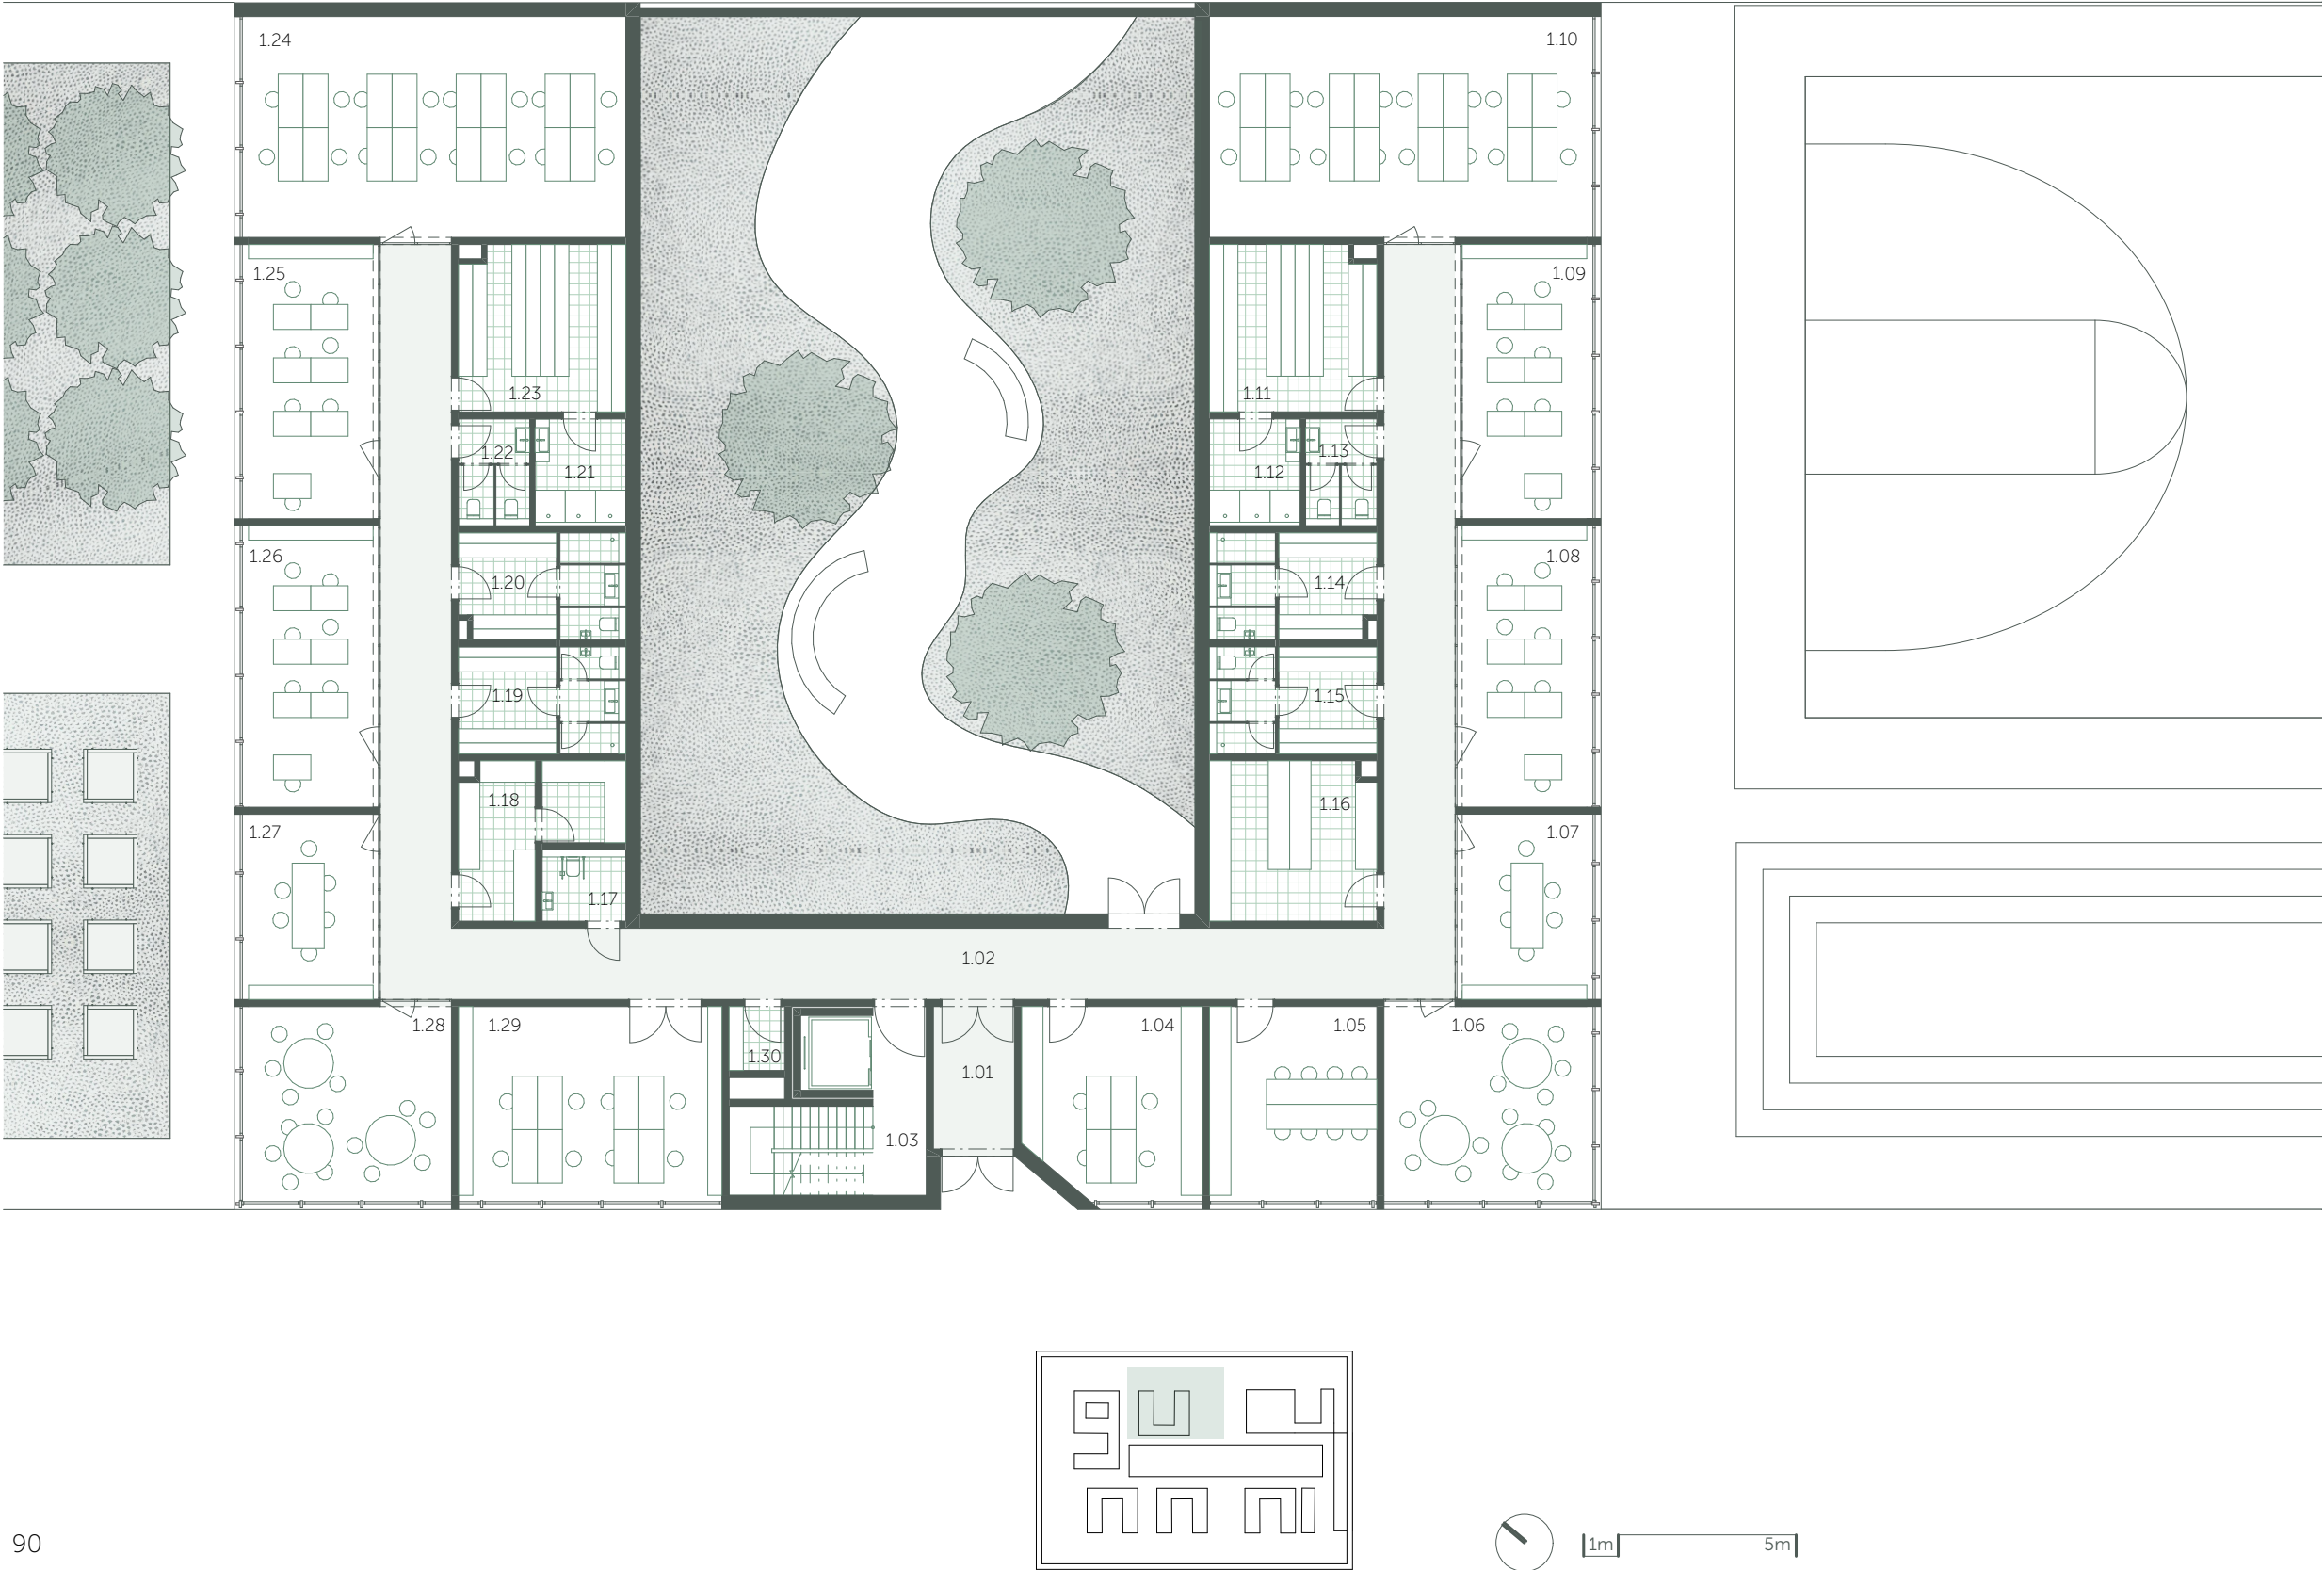


TABULKA MÍSTNOSTÍ:

1.01	Zádveří	9,1 m ²
1.02	Chodba	137,3 m ²
1.03	Schodiště	24,4 m ²
1.04	Kancelář	25,7 m ²
1.05	Zasedací místnost	24,9 m ²
1.06	Učebna	30,7 m ²
1.07	Učebna	19,2 m ²
1.08	Učebna	29,2 m ²
1.09	Učebna	28,5 m ²
1.10	Ateliér	65,7 m ²
1.11	Šatna pro vězeňkyně	21,6 m ²
1.12	Sprchy	7,6 m ²
1.13	WC	6,0 m ²
1.14	Šatna pro zaměstnanci	13,8 m ²
1.15	Šatna pro zaměstnanci	14,1 m ²
1.16	Sklad	20,8 m ²
1.17	WC bezbariérový	4,7 m ²
1.18	Sklad	14,9 m ²
1.19	Šatna pro zaměstnanci	14,1 m ²
1.20	Šatna pro zaměstnanci	13,8 m ²
1.21	Sprchy	7,6 m ²
1.22	WC	6,0 m ²
1.23	Šatna pro vězeňkyně	21,6 m ²
1.24	Ateliér	65,7 m ²
1.25	Učebna	28,5 m ²
1.26	Učebna	29,2 m ²
1.27	Učebna	19,2 m ²
1.28	Učebna	30,2 m ²
1.29	Učebna	39,2 m ²
1.30	Sklad	2,8 m ²

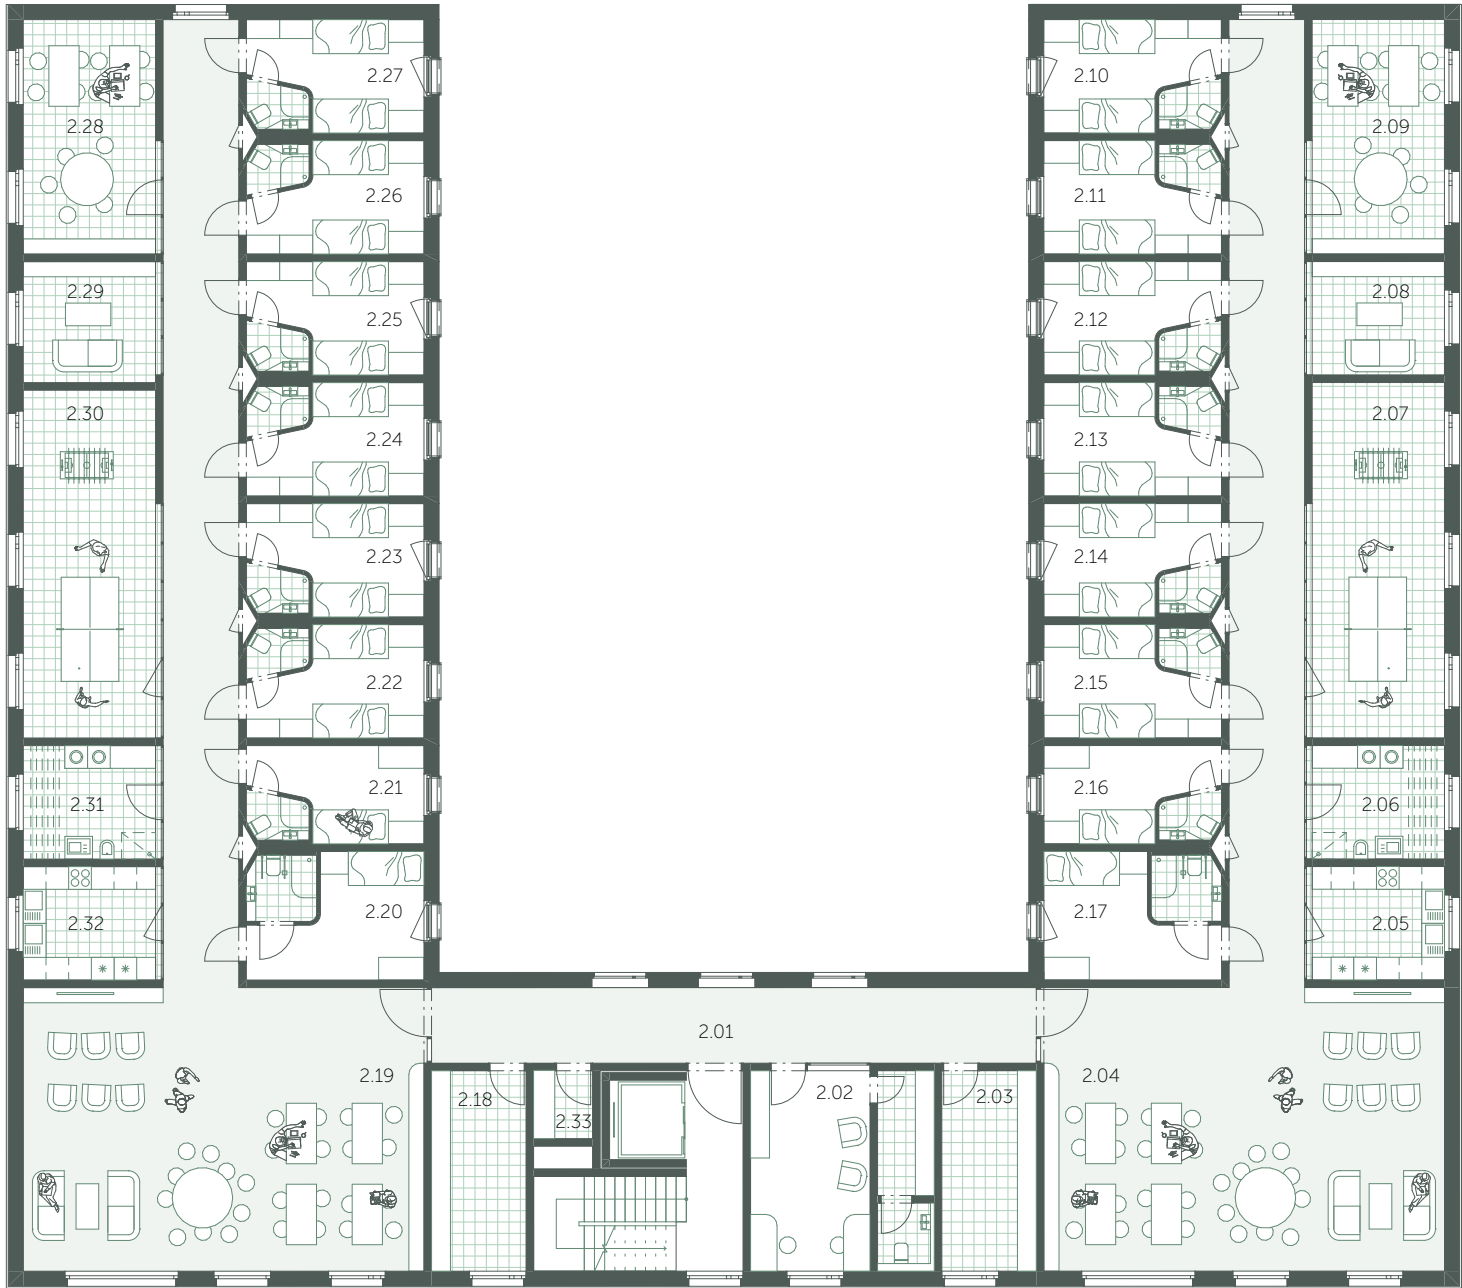

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

2.01	Chodba	31,7 m ²
2.02	Denní místnost zaměstnanci	25,7 m ²
2.03	Strážní stanoviště	13,2 m ²
2.04	Společný pokoj + chodba	130,9 m ²
2.05	Kuchyňka	10,5 m ²
2.06	Prádelna	10,5 m ²
2.07	Místnost na aktivity	32,2 m ²
2.08	Místnost na aktivity	11,2 m ²
2.09	Místnost na aktivity	21,7 m ²
2.10	Cela 2x	14,1 m ²
2.11	Cela 2x	14,1 m ²
2.12	Cela 2x	14,1 m ²
2.13	Cela 2x	14,1 m ²
2.14	Cela 2x	14,1 m ²
2.15	Cela 2x	14,1 m ²
2.16	Cela 1x	11,7 m ²
2.17	Cela 1x bezbariérová	15,9 m ²
2.18	Strážní stanoviště	13,2 m ²
2.19	Společný pokoj + chodba	130,9 m ²
2.20	Cela 1x bezbariérová	15,9 m ²
2.21	Cela 1x	11,7 m ²
2.22	Cela 2x	14,1 m ²
2.23	Cela 2x	14,1 m ²
2.24	Cela 2x	14,1 m ²
2.25	Cela 2x	14,1 m ²
2.26	Cela 2x	14,1 m ²
2.27	Cela 2x	14,1 m ²
2.28	Místnost na aktivity	21,7 m ²
2.29	Místnost na aktivity	11,2 m ²
2.30	Místnost na aktivity	32,2 m ²
2.31	Prádelna	10,5 m ²
2.32	Kuchyňka	10,5 m ²
2.33	Sklad	2,8 m ²




1m 5m




TABULKA MÍSTNOSTÍ:

1.01	Zádveří	5,4 m ²
1.02	Čekárna pro návštěvu	47,8 m ²
1.03	WC muže	7,0 m ²
1.04	WC ženy	5,6 m ²
1.05	Kontrolní místnost	10,0 m ²
1.06	Chodba	31,5 m ²
1.07	WC	3,7 m ²
1.08	Jednací/návštěvníká místnost	17,8 m ²
1.09	Jednací/návštěvníká místnost	16,8 m ²
1.10	Jednací/návštěvníká místnost	16,1 m ²
1.11	Kancelář	15,1 m ²
1.12	Schodiště + chodba	70,8 m ²
1.13	Šatna pro zaměstnance	23,0 m ²
1.14	Šatna pro zaměstnanci	24,3 m ²
1.15	Jednací místnost	18,2 m ²
1.16	Jednací místnost	16,7 m ²
1.17	Čekárna	17,8 m ²
1.18	Strážní stanoviště	18,2 m ²
1.19	Jednací místnost	17,0 m ²
1.20	Jednací místnost	18,2 m ²
1.21	Jednací místnost	28,5 m ²
1.22	WC	15,1 m ²
1.23	WC	15,1 m ²
1.24	Strážní stanoviště	12,3 m ²

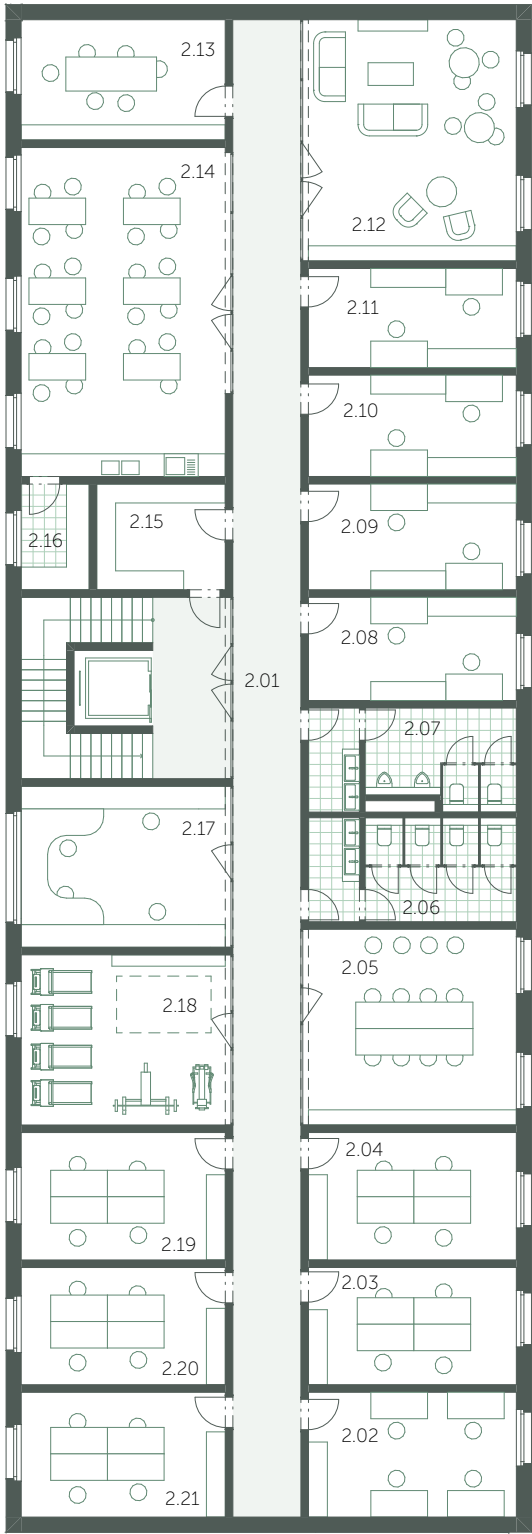

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

2.01	Chodba	71,3 m ²
2.02	Kancelář	18,1 m ²
2.03	Kancelář	17,0 m ²
2.04	Kancelář	18,5 m ²
2.05	Jednací místnost	28,5 m ²
2.06	WC	15,1 m ²
2.07	WC	15,1 m ²
2.08	Kancelář	14,8 m ²
2.09	Kancelář	15,4 m ²
2.10	Kancelář	14,7 m ²
2.11	Kancelář	14,7 m ²
2.12	Místnost na odpočinek	36,4 m ²
2.13	Kancelář	17,2 m ²
2.14	Jídelna	47,0 m ²
2.15	Sklep	5,0 m ²
2.16	Výzbrojna	9,5 m ²
2.17	Hlavní strážní stanoviště	23,8 m ²
2.18	Gym	25,2 m ²
2.19	Kancelář	18,2 m ²
2.20	Kancelář	16,7 m ²
2.21	Kancelář	17,8 m ²




1m 5m



TABULKA MÍSTNOSTÍ:


1.01	Chodba	43,6 m ²
1.02	Prostor pro návštěvy	96,8 m ²
1.03	WC	8,9 m ²
1.04	WC	7,5 m ²
1.05	Chodba	49,6 m ²
1.06	Sklad	2,8 m ²
1.07	WC bezbariérový	3,9 m ²
1.08	Víkendové ubytování	24,3 m ²
1.09	Víkendové ubytování	24,3 m ²
1.10	Víkendové ubytování	24,3 m ²
1.11	Meditační místnost	38,2 m ²
1.12	Knihovna	29,7 m ²
1.13	Obchod	40,1 m ²
1.14	Zázemí s výlevkou	17,0 m ²
1.15	Zázemí obchodu	17,7 m ²
1.16	Zádveří	17,9 m ²
1.17	Prádelna	8,7 m ²
1.18	Sklad	7,8 m ²
1.19	Chodba	75,1 m ²
1.20	Ubytování výstupního oddělení	18,9 m ²
1.21	Ubytování výstupního oddělení	18,9 m ²
1.22	Ubytování výstupního oddělení	18,9 m ²
1.23	Ubytování výstupního oddělení	18,9 m ²
1.24	Ubytování výstupního oddělení	18,9 m ²
1.25	Ubytování výstupního oddělení	18,9 m ²

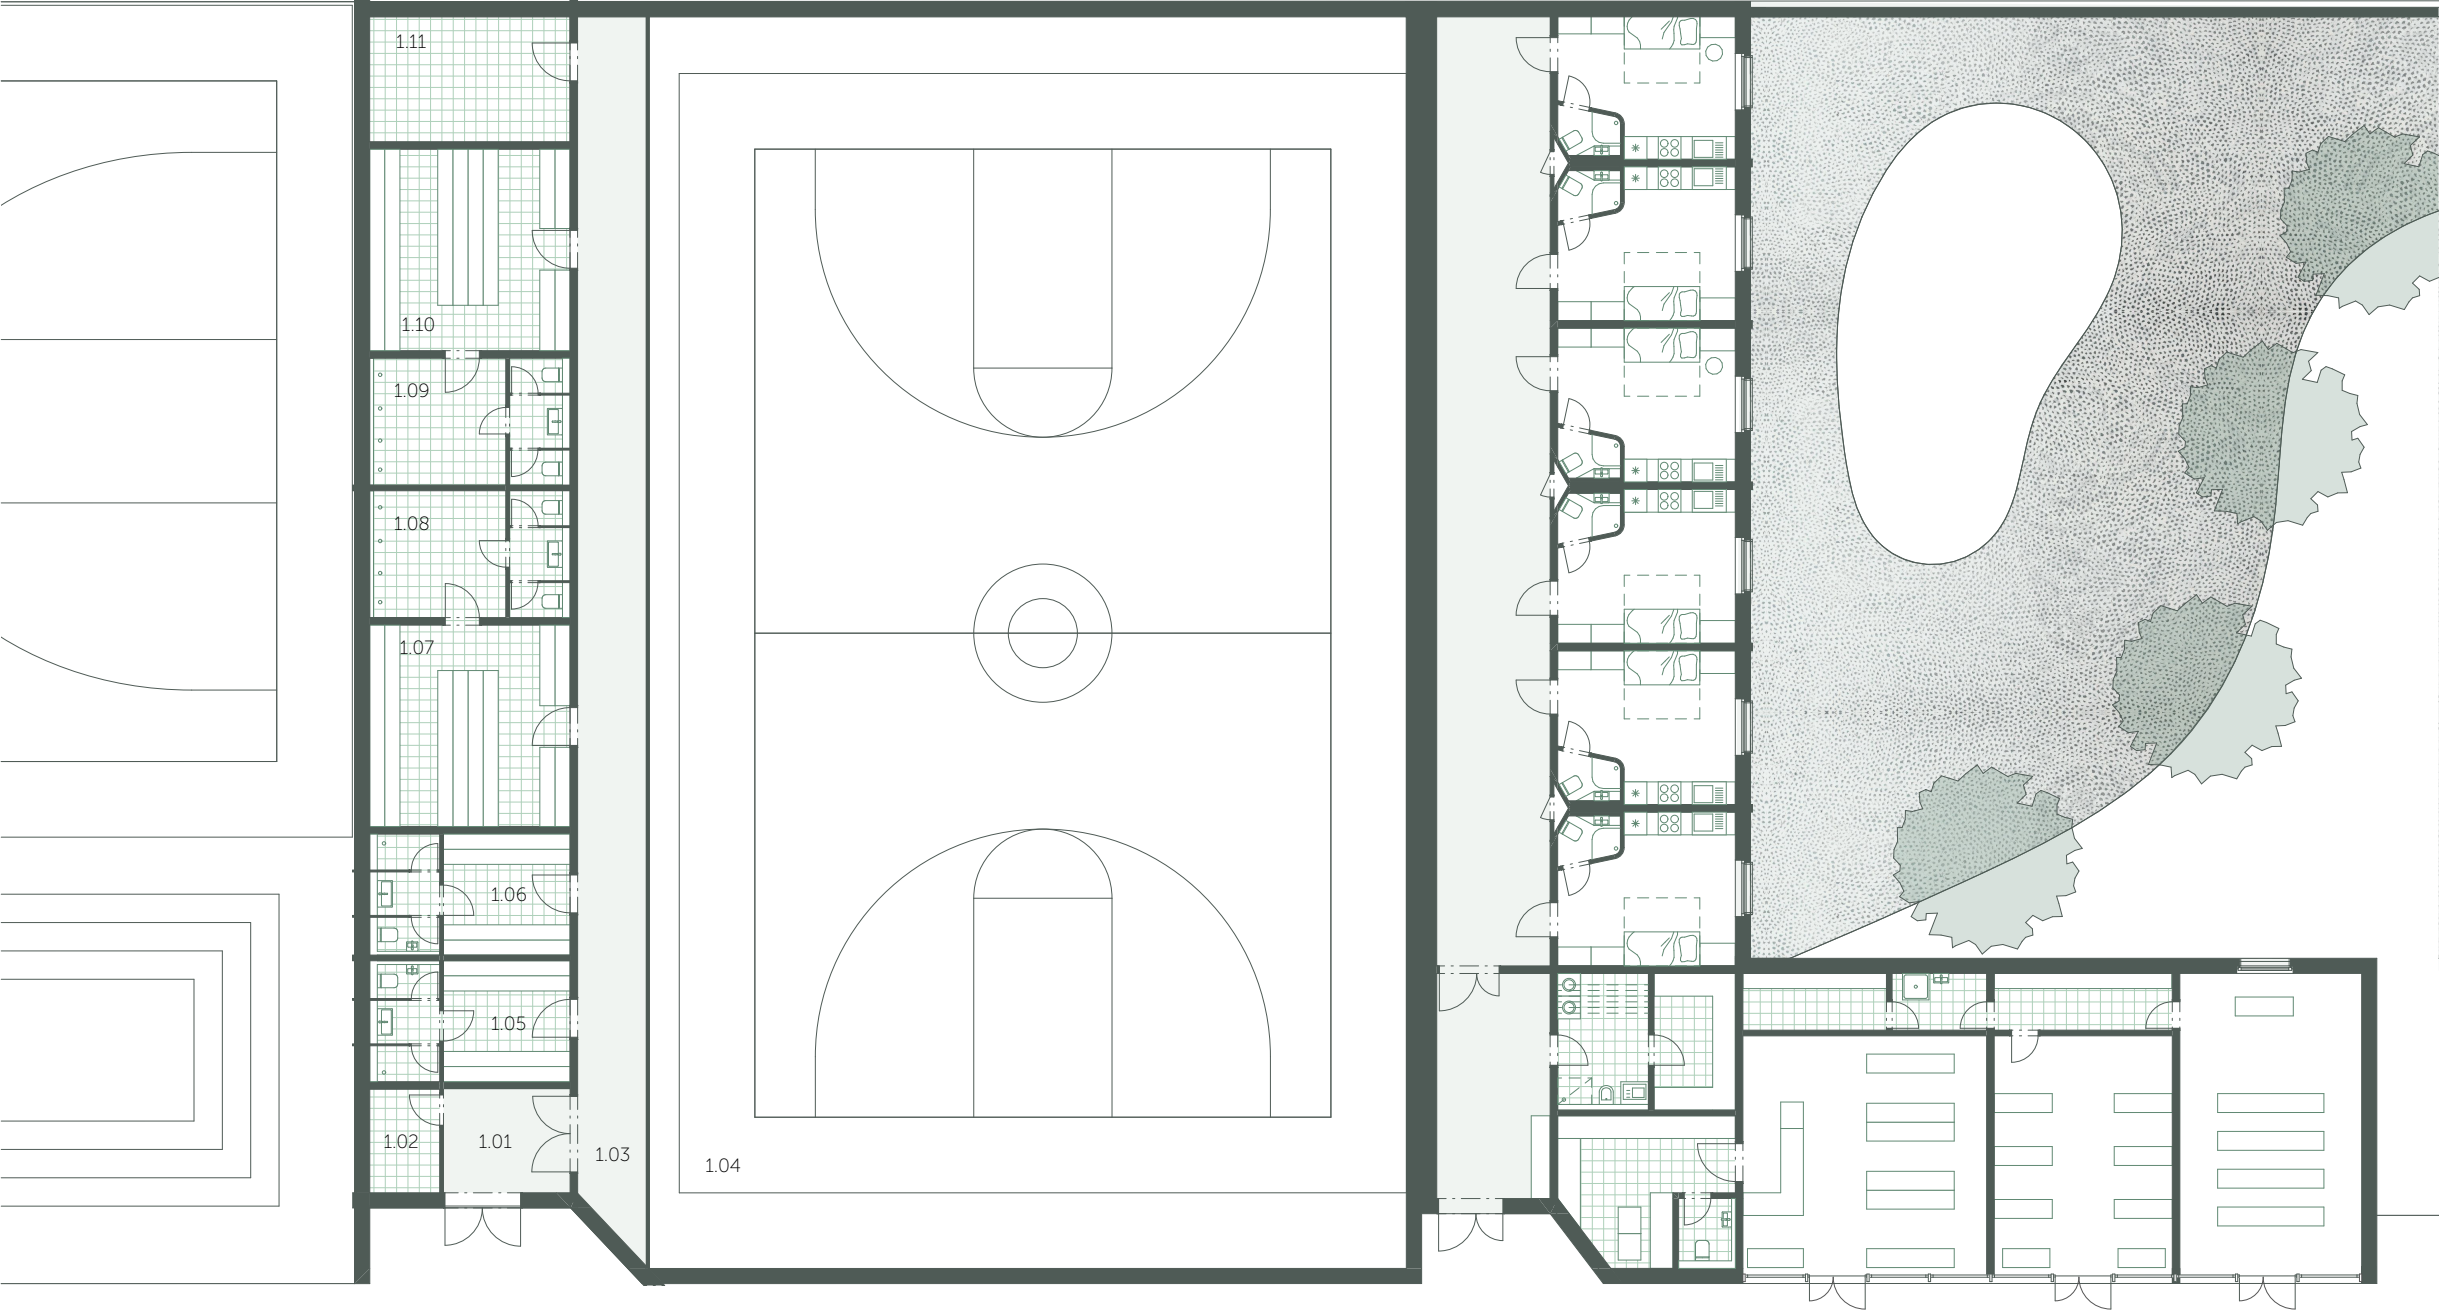

TABULKA MÍSTNOSTÍ:


1.01	Zádveří	9,2 m ²
1.02	Sklad	5,0 m ²
1.03	Chodba	58,3 m ²
1.04	Plocha hřiště	667,0 m ²
1.05	Šatna zaměstnanci	17,0 m ²
1.06	Šatna zaměstnanci	17,0 m ²
1.07	Šatna vězeňkyně	28,3 m ²
1.08	Sprchy + WC	17,8 m ²
1.09	Sprchy + WC	17,8 m ²
1.10	Šatna vězeňkyně	28,3 m ²
1.11	Sklad	17,5 m ²

PŮDORYS BUDOVY SE ZDRAVOTNÍM ZÁZEMÍM, KUCHYNÍ A
ODDĚLENÍM PRO VÝKON KÁZEŇSKÉHO TRESTU 1.NP

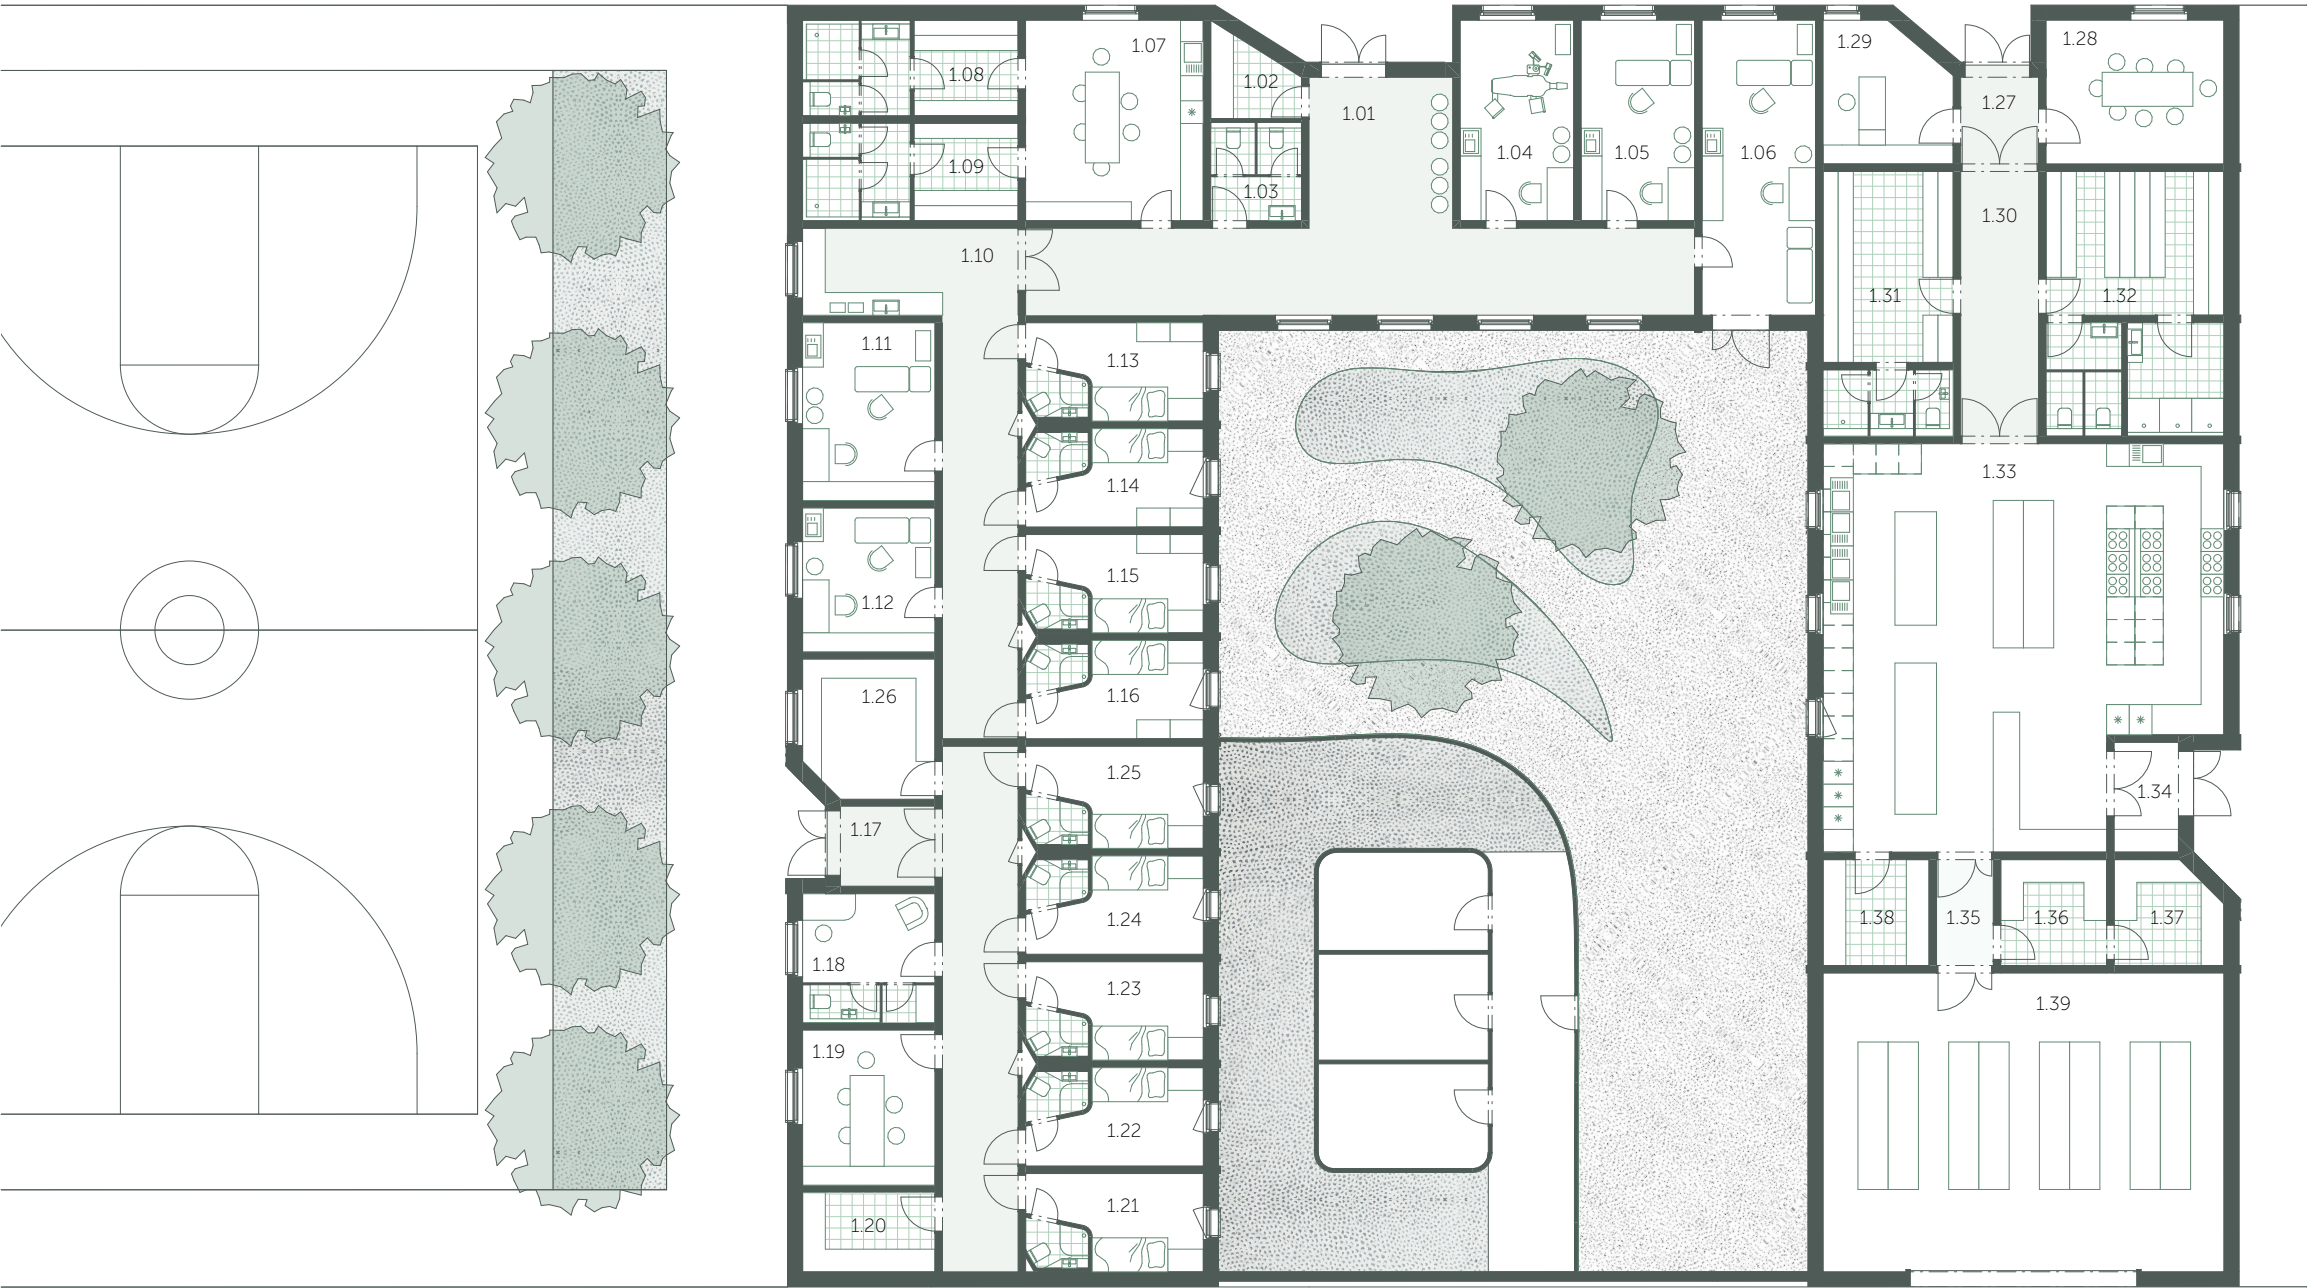


TABULKA MÍSTNOSTÍ:

1.01	Vstup + čekárna + chodba	55,9 m ²
1.02	Sklad	4,4 m ²
1.03	WC	6,4 m ²
1.04	Ordinace	15,9 m ²
1.05	Ordinace	15,9 m ²
1.06	Ordinace	23,4 m ²
1.07	Zázemí pro zaměstnance	24,9 m ²
1.08	Šatna zaměstnanci	14,4 m ²
1.09	Šatna zaměstnanci	14,6 m ²
1.10	Chodba	35,1 m ²
1.11	Ordinace	16,4 m ²
1.12	Ordinace	13,3 m ²
1.13	Zdravotní izolace	12,1 m ²
1.14	Zdravotní izolace	12,1 m ²
1.15	Zdravotní izolace	12,1 m ²
1.16	Zdravotní izolace	12,1 m ²
1.17	Zádveří	5,2 m ²
1.18	Zázemí pro zaměstnance	11,9 m ²
1.19	Místnost na pohovory	14,3 m ²
1.20	Sklad	7,3 m ²
1.21	Cela 1x pro výkon kázeňského trestu	11,7 m ²
1.22	Cela 1x pro výkon kázeňského trestu	11,7 m ²
1.23	Cela 1x pro výkon kázeňského trestu	11,7 m ²
1.24	Cela 1x pro výkon kázeňského trestu	11,7 m ²
1.25	Cela 1x pro výkon kázeňského trestu	11,7 m ²
1.26	Čekárna	12,4 m ²
1.27	Zádveří	19,5 m ²
1.28	Společenská místnost	17,9 m ²
1.29	Kancelář	11,9 m ²
1.30	Chodba	19,5 m ²
1.31	Šatna zaměstnanci	23,4 m ²
1.32	Šatna vězeňkyně	31,6 m ²
1.33	Kuchyň	104,9 m ²
1.34	Zádveří	4,9 m ²
1.35	Chodba	4,8 m ²
1.36	Sklad	7,8 m ²
1.37	Sklad	7,4 m ²
1.38	Sklad	7,8 m ²
1.39	Sklad	83,7 m ²




1m 5m

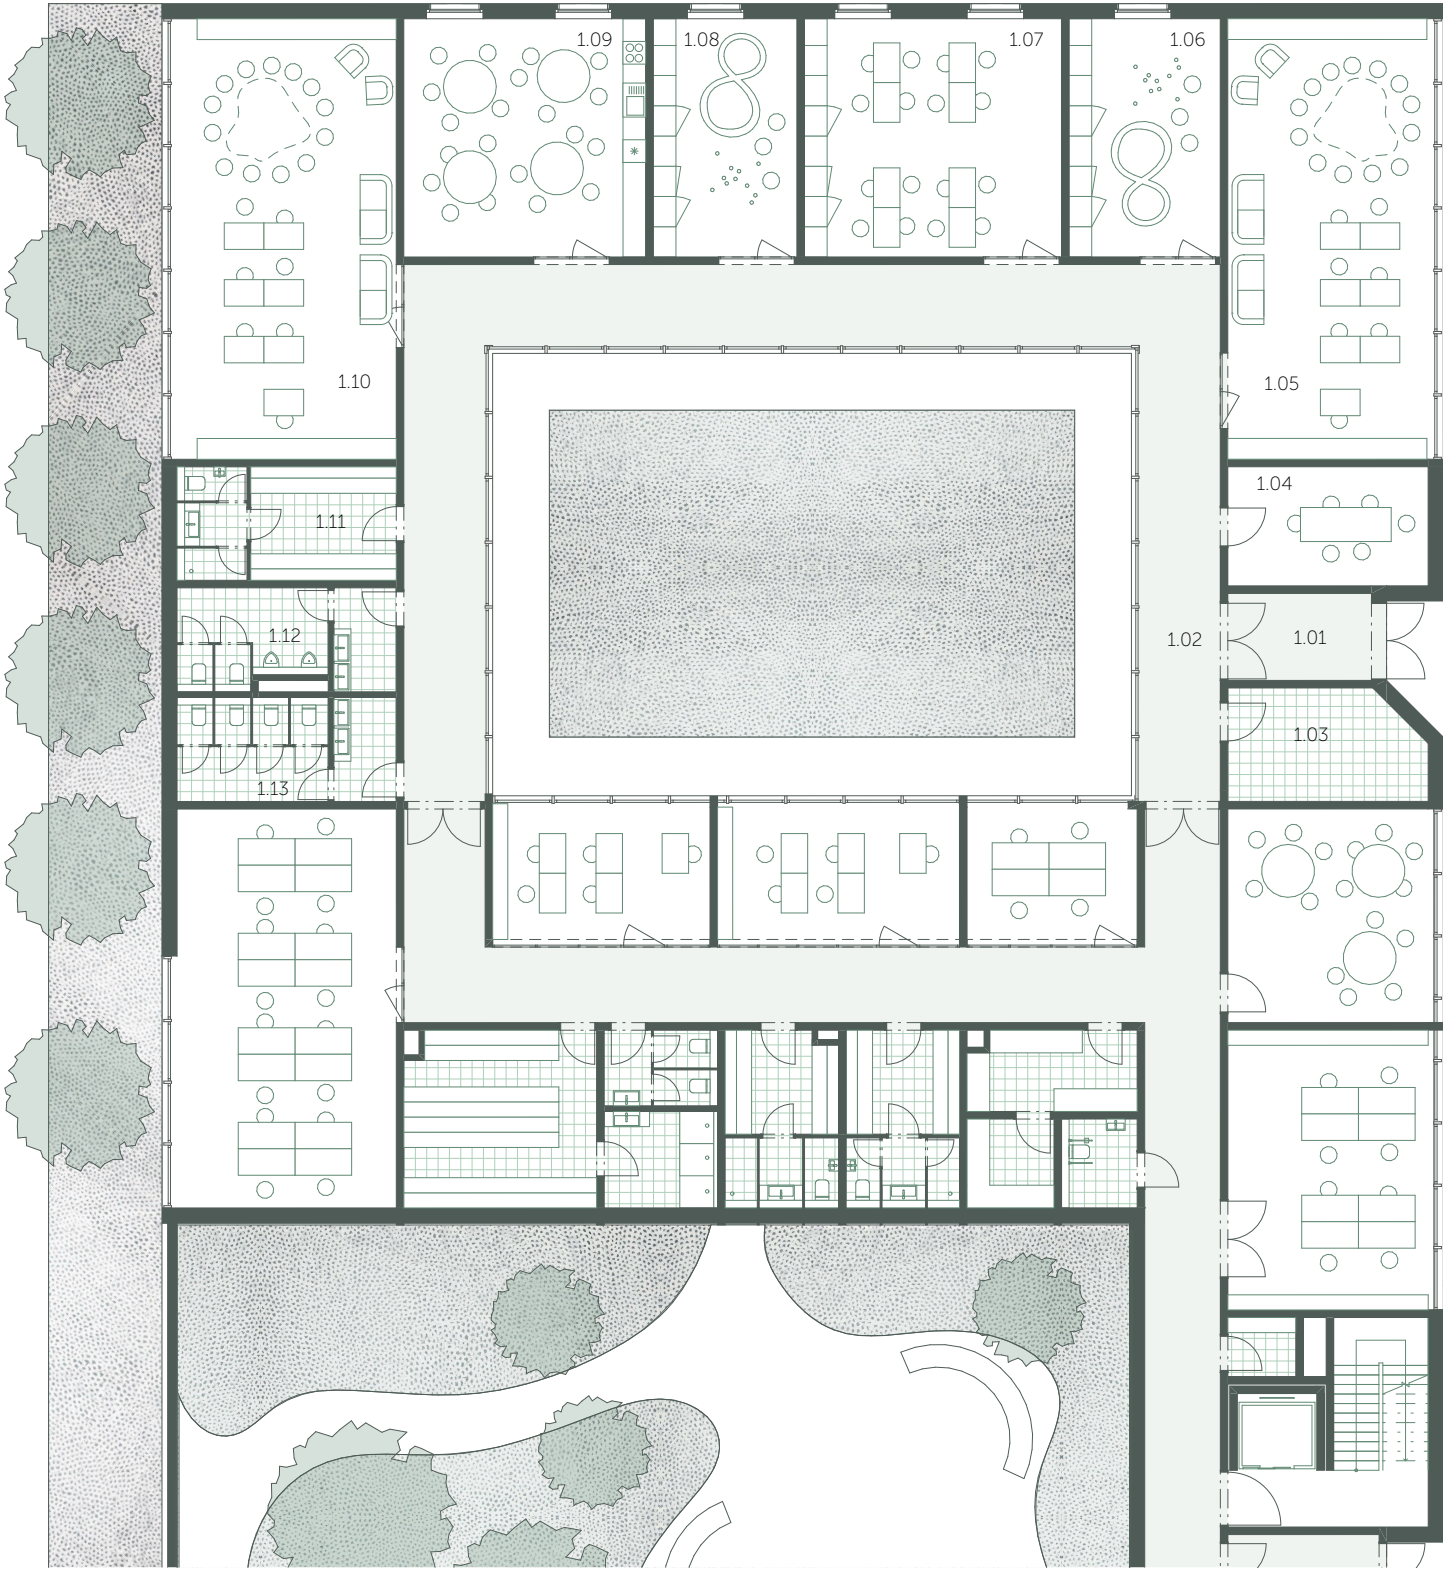



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

1.01	Zádveří	8,7 m ²
1.02	Chodba	96,4 m ²
1.03	Sklad	14,8 m ²
1.04	Kancelář	16,7 m ²
1.05	Třída	61,7 m ²
1.06	Hrací koutek	25,2 m ²
1.07	Učebna	42,8 m ²
1.08	Hrací koutek	23,9 m ²
1.09	Jídlna	40,3 m ²
1.10	Třída	66,9 m ²
1.11	Šatna zaměstnanci	17,4 m ²
1.12	WC	16,0 m ²
1.13	WC	16,0 m ²





1m 5m





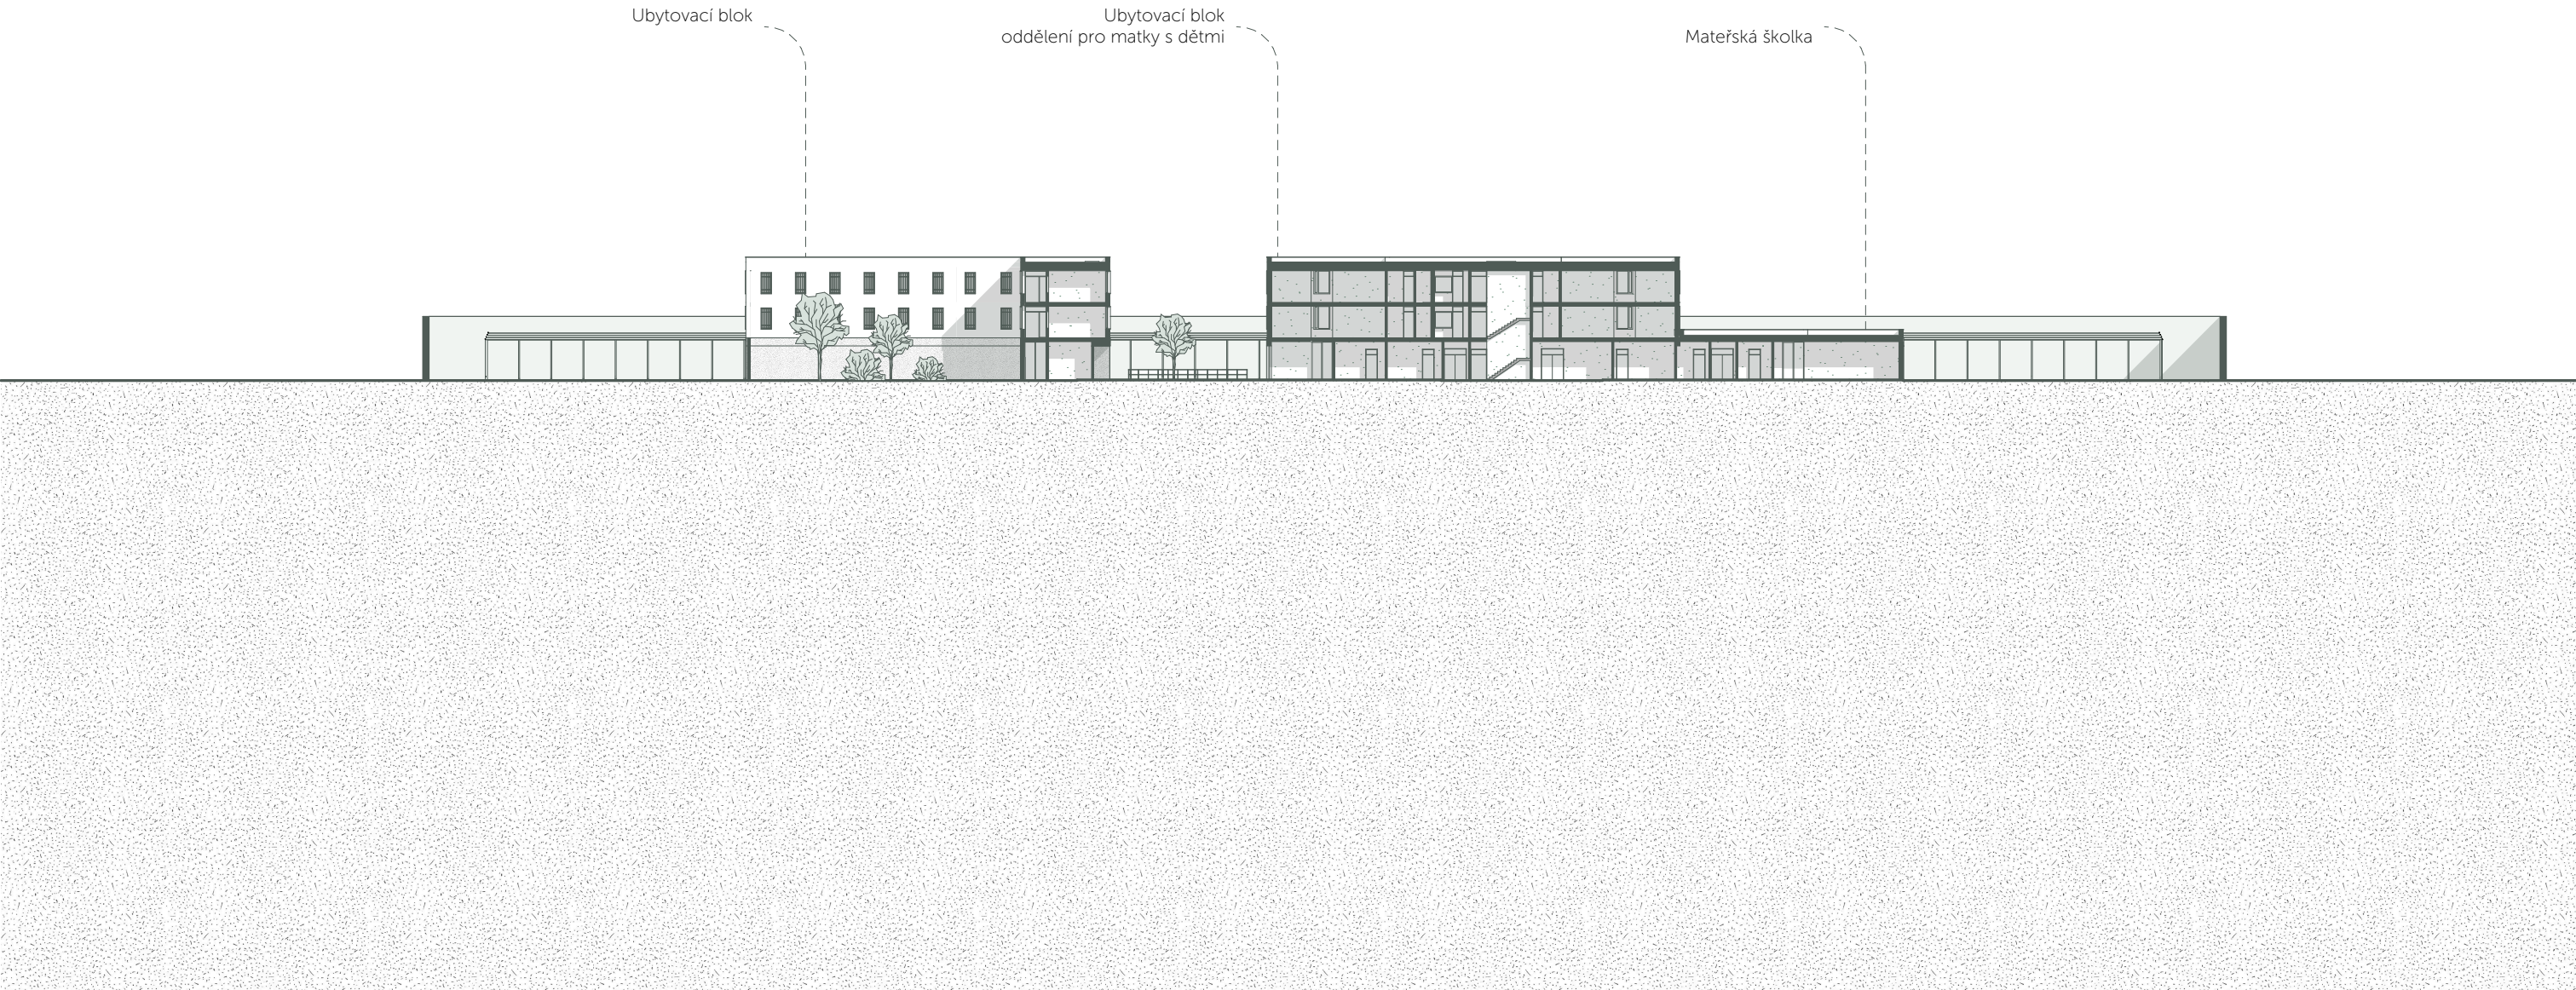



5m 15m

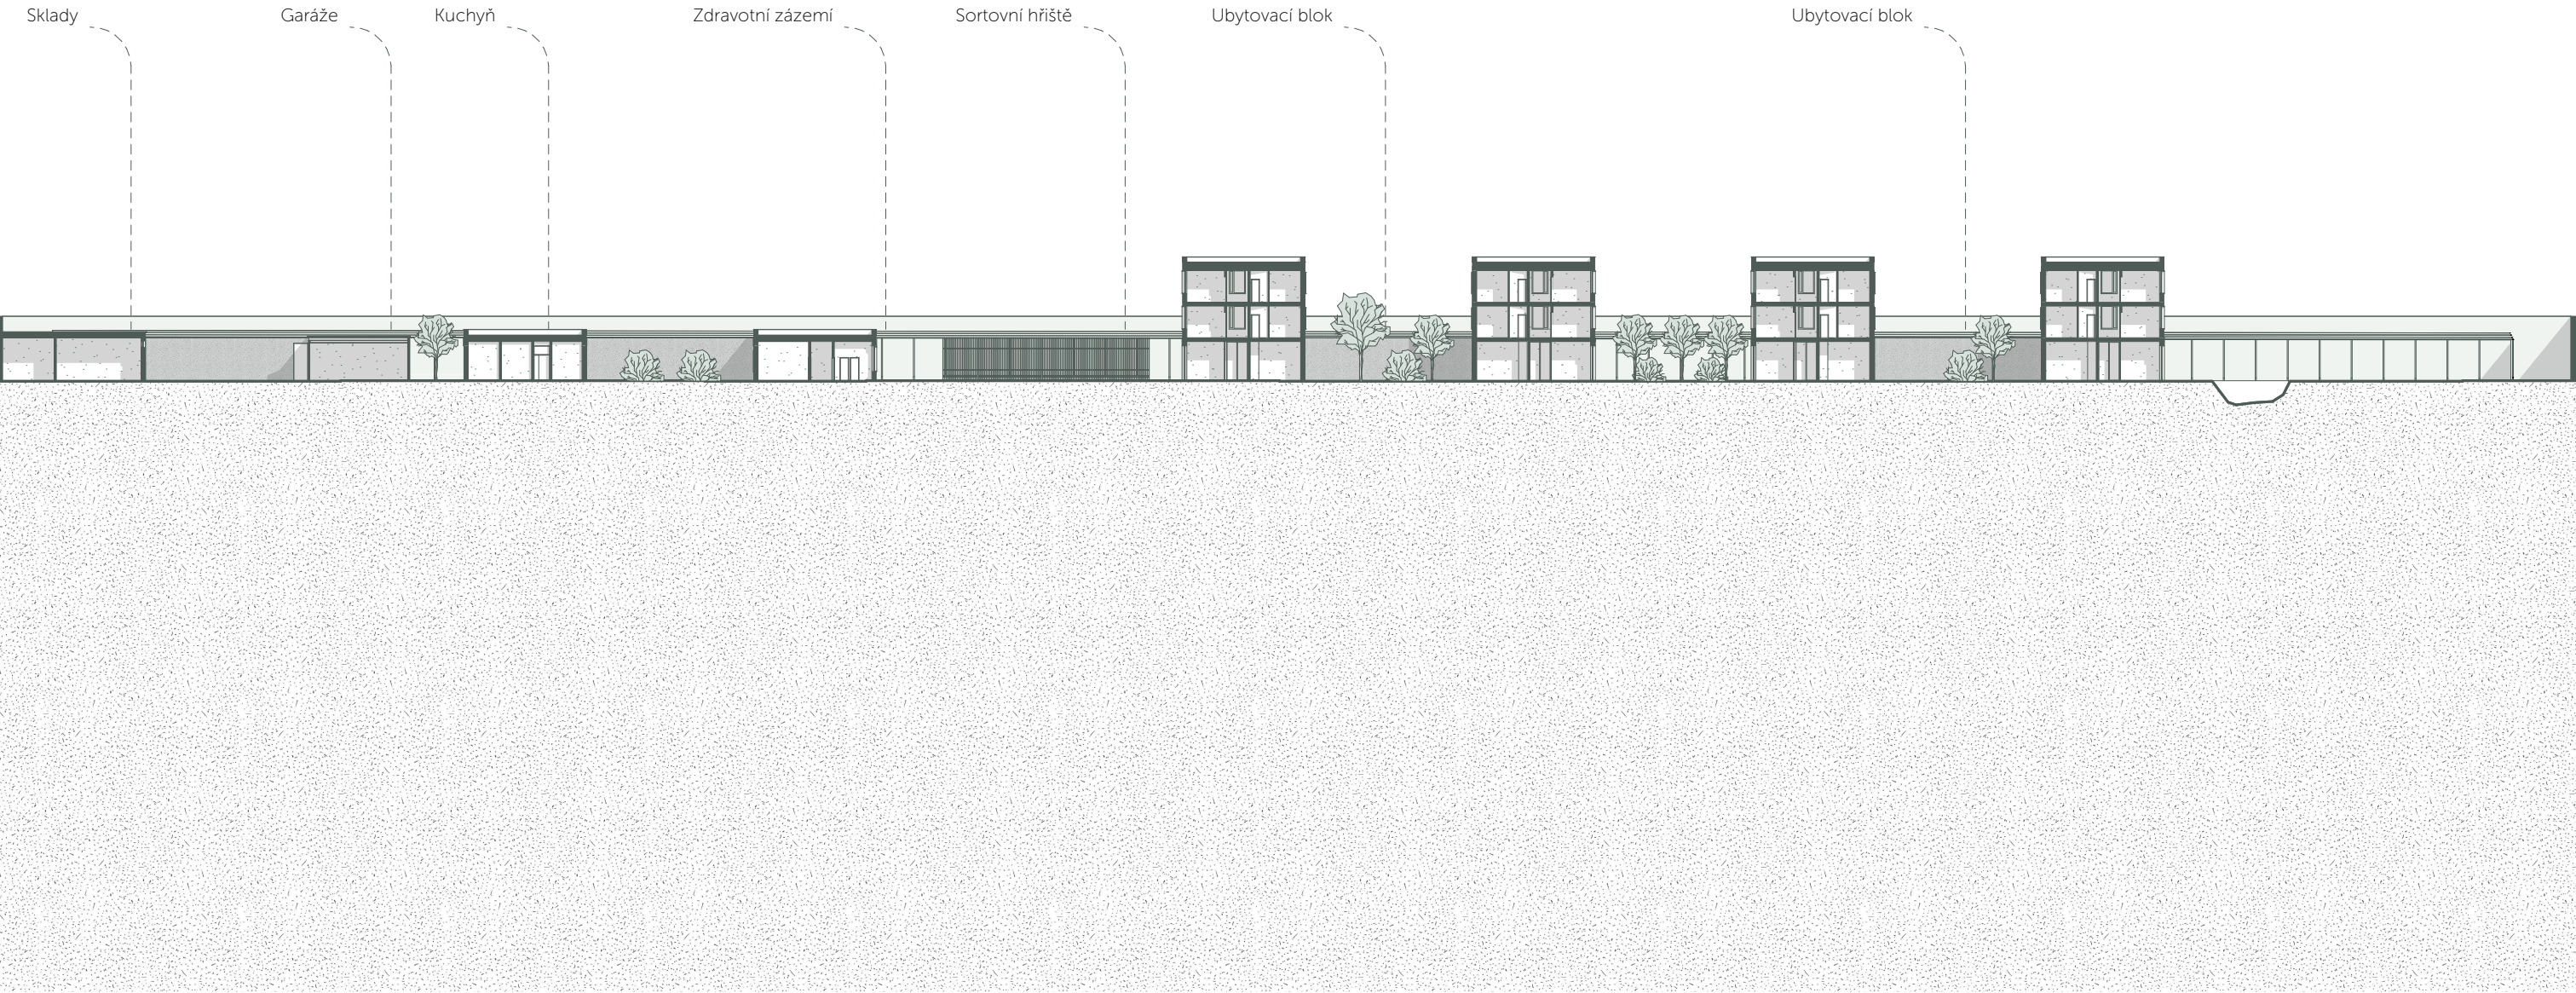

5m 15m

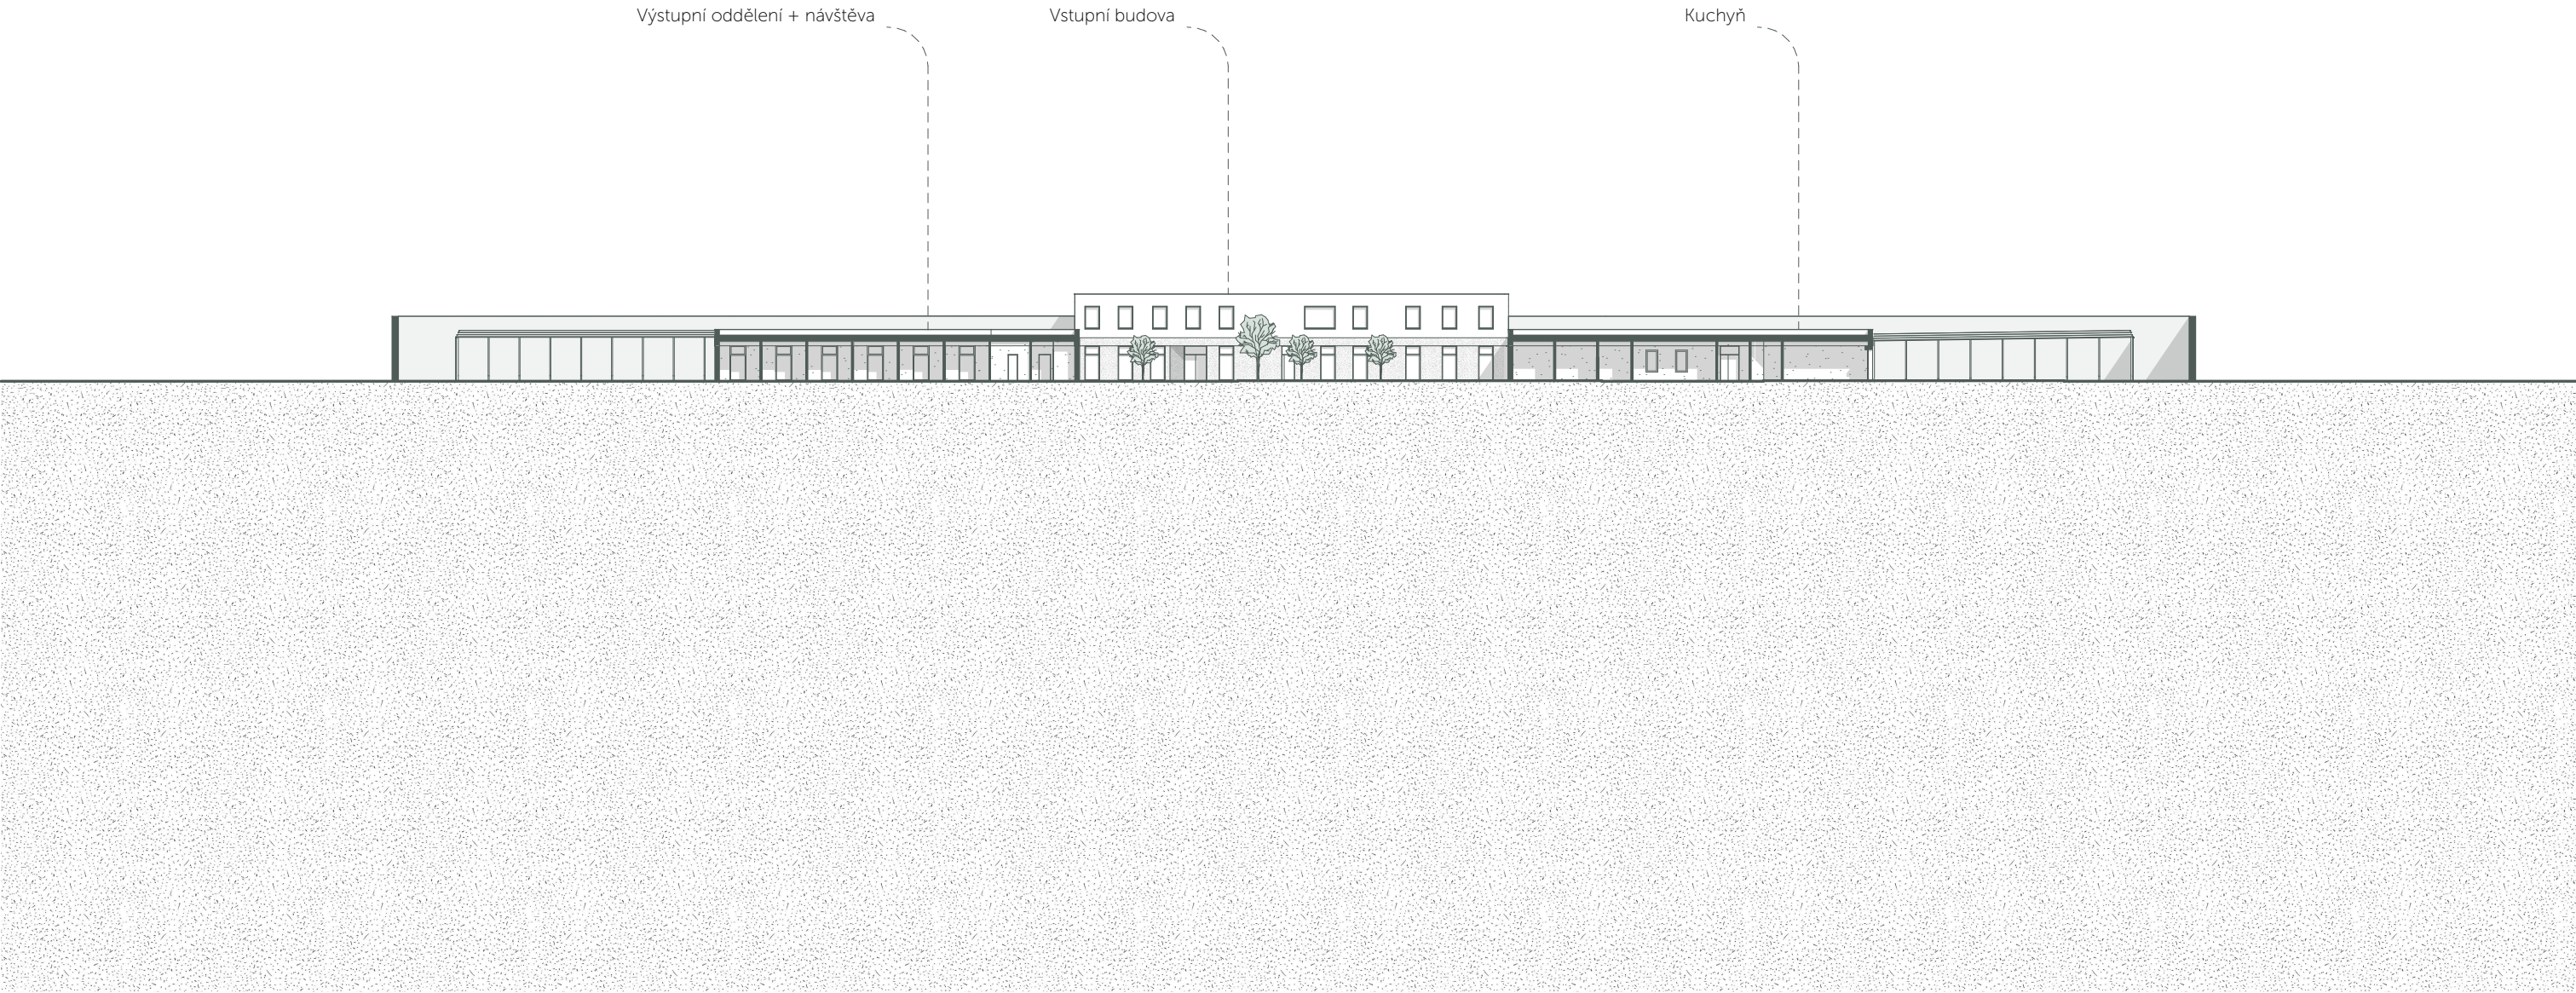

5m 15m


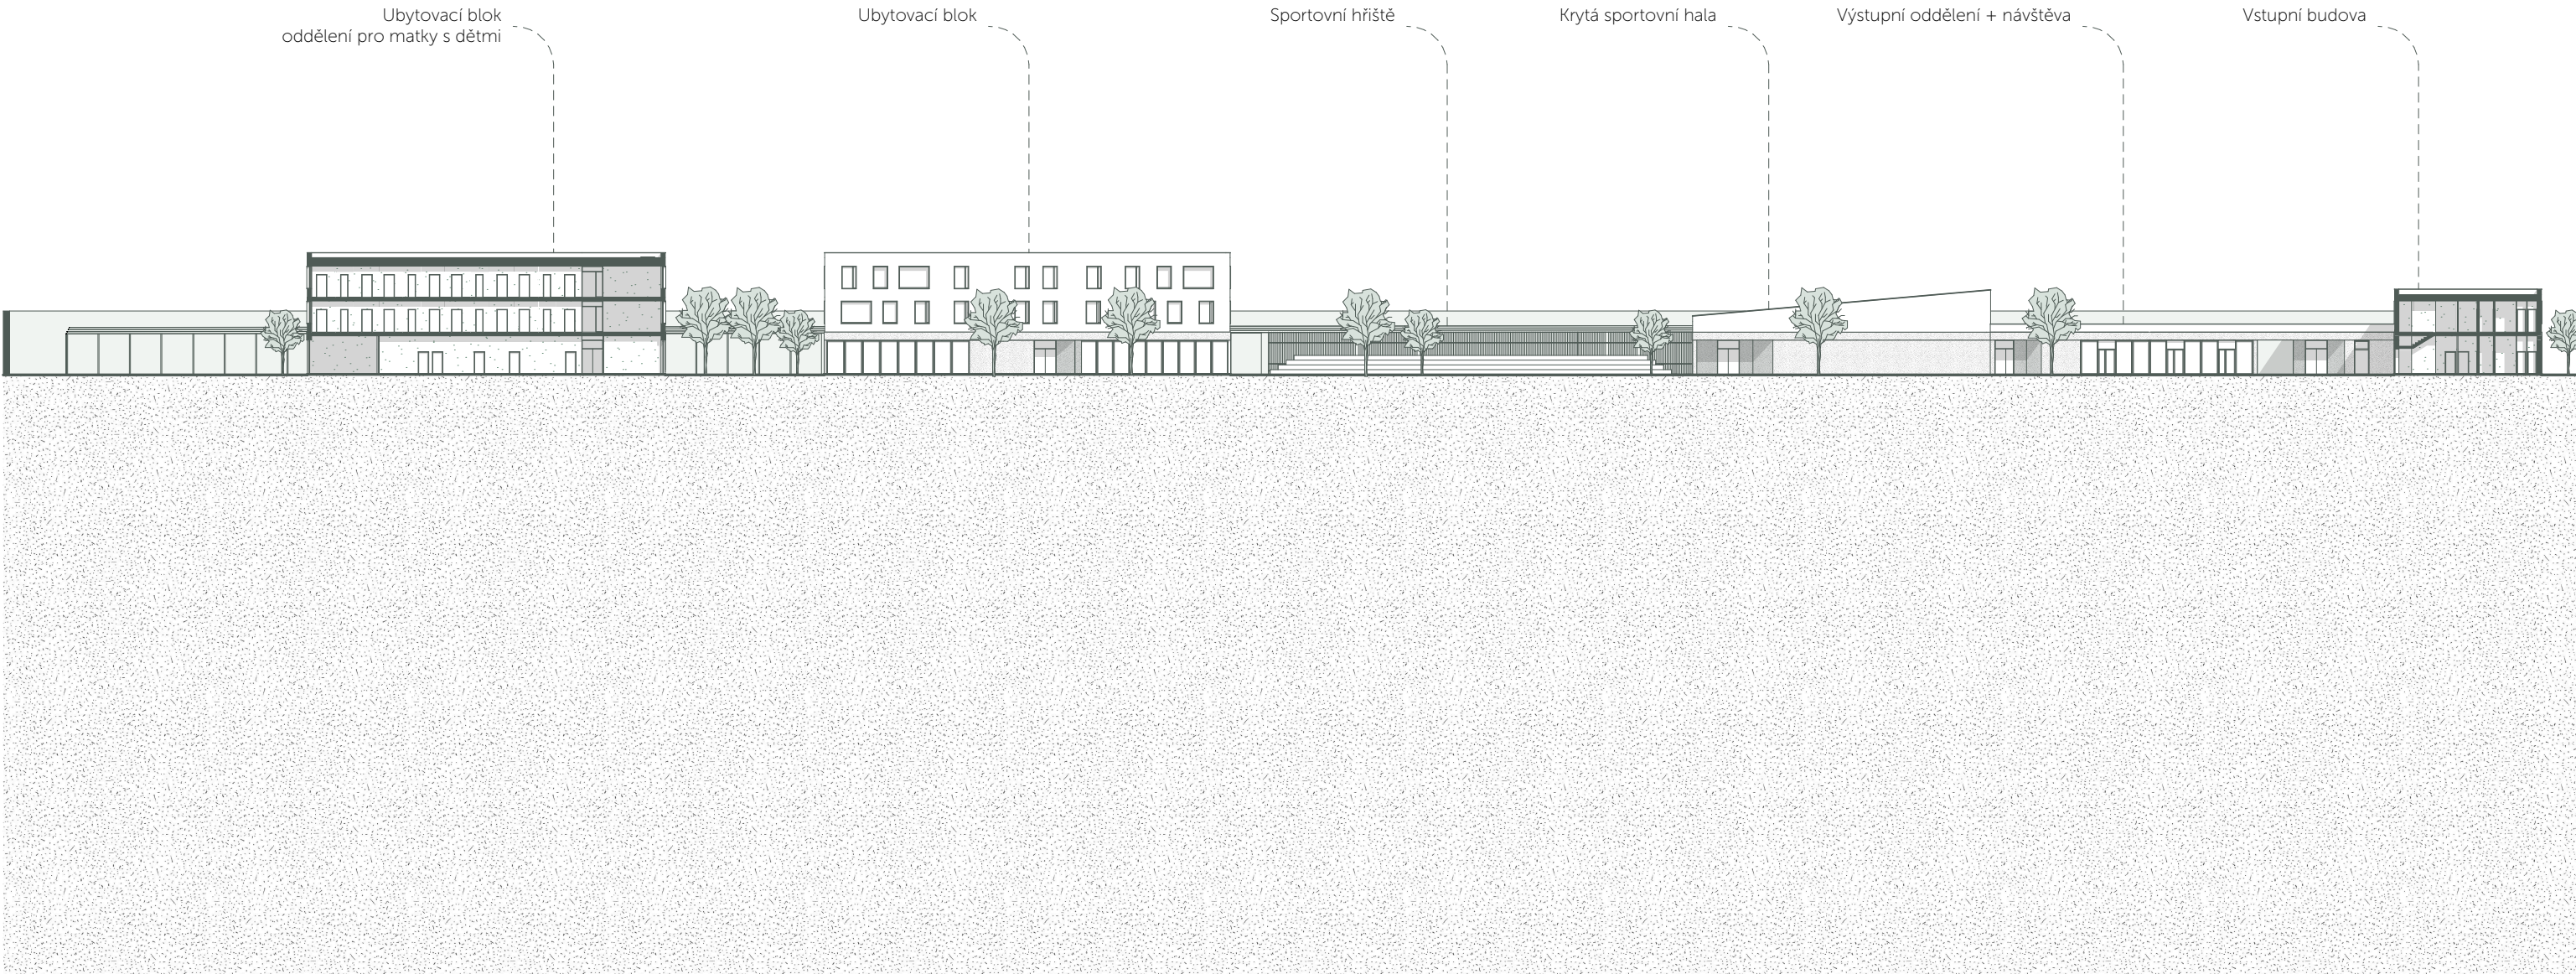




5m 15m





KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Konstrukční řešení budov věznice je navrženo jako kombinovaný systém ze železobetonu, který zajišťuje potřebnou pevnost, stabilitu a dlouhou životnost objektů. V přízemí jsou budovy řešeny pomocí železobetonových sloupů, na které v nadzemních podlažích navazují nosné stěny, čímž vzniká flexibilní a zároveň efektivní konstrukční systém. Založení objektů je provedeno na základových pásech, které zajišťují rovnoměrné rozložení zatížení do podloží. Obvodový plášť je opatřen tepelnou izolací a následně omítnut, což přispívá nejen ke splnění energetických nároků, ale také k čistému a jasnému architektonickému výrazu budov.

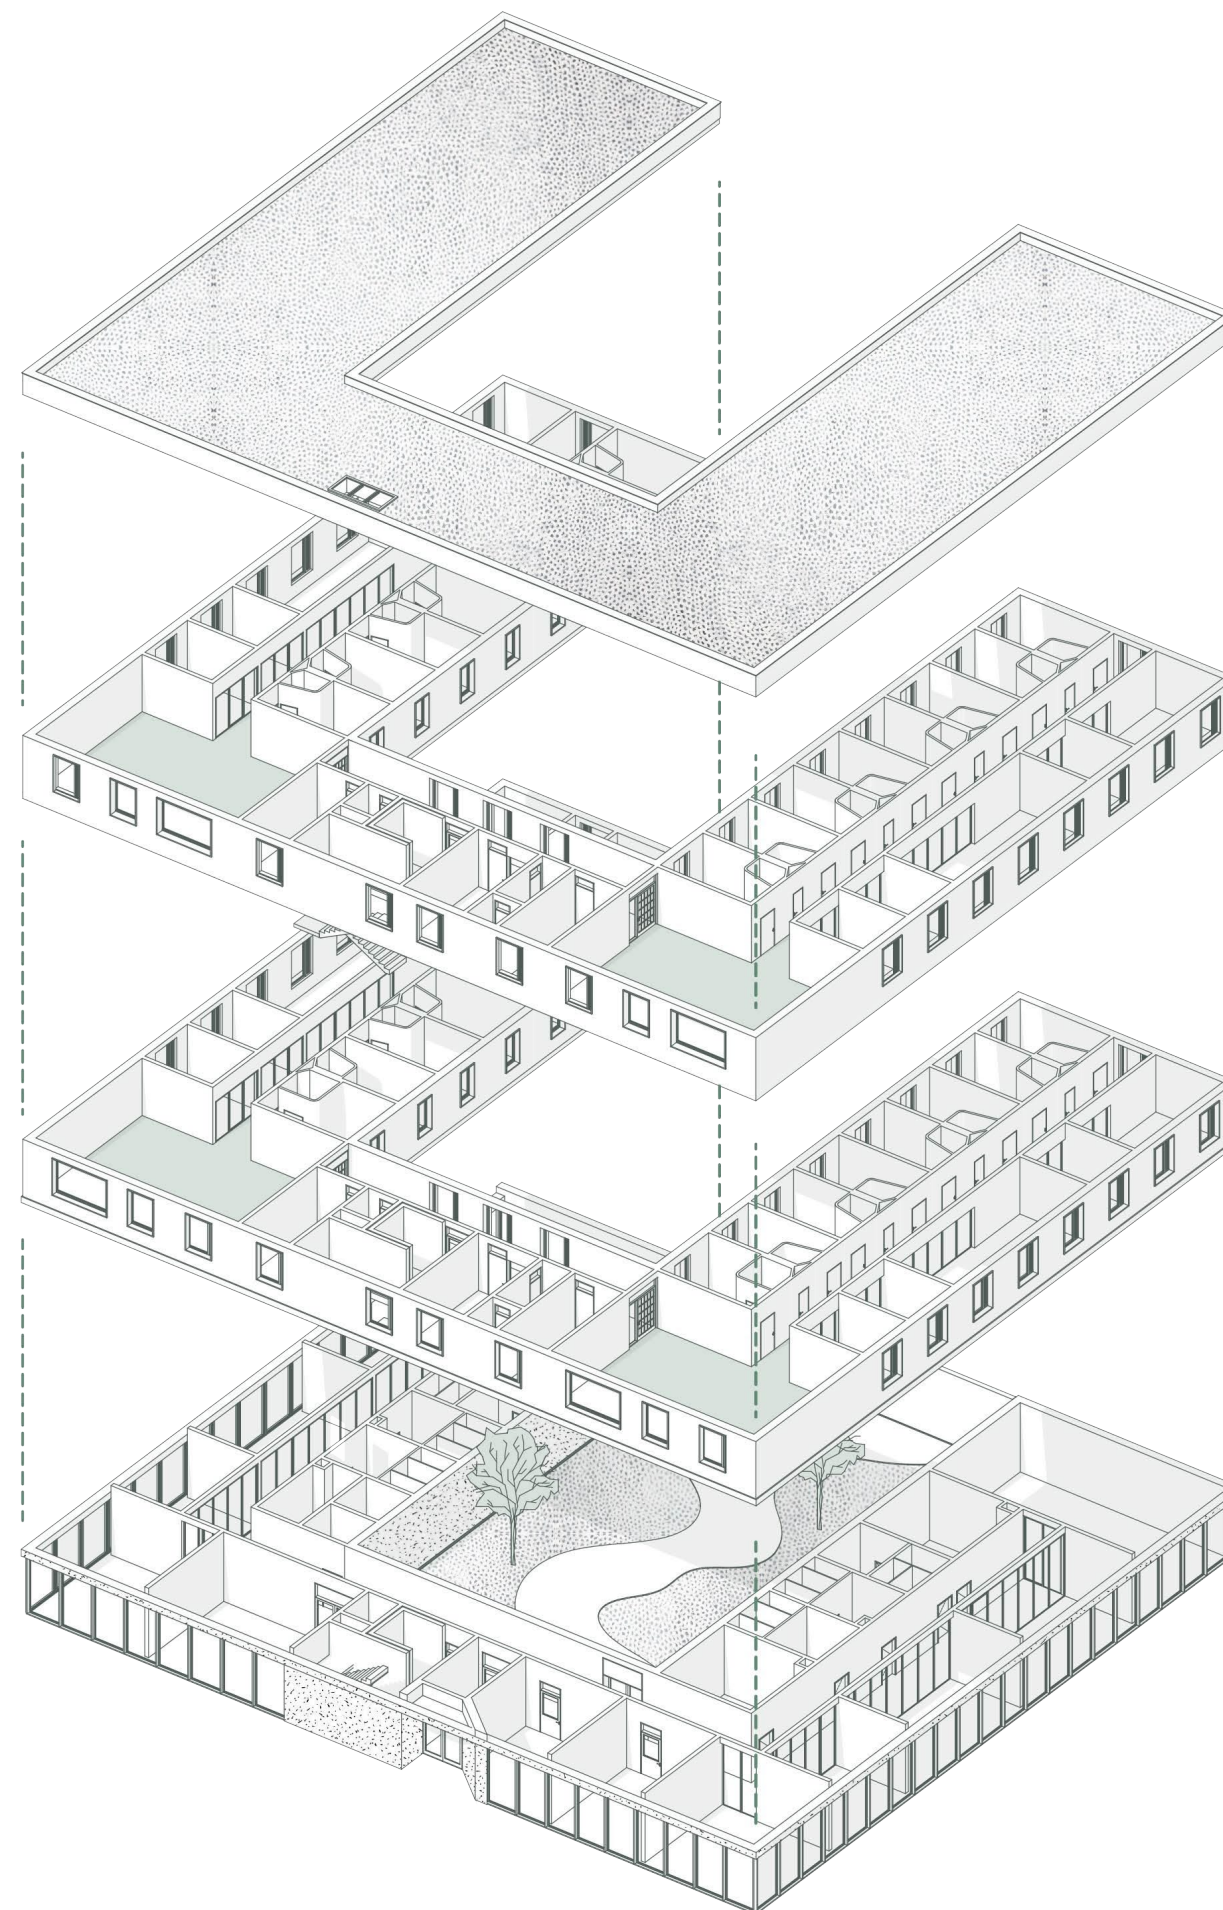
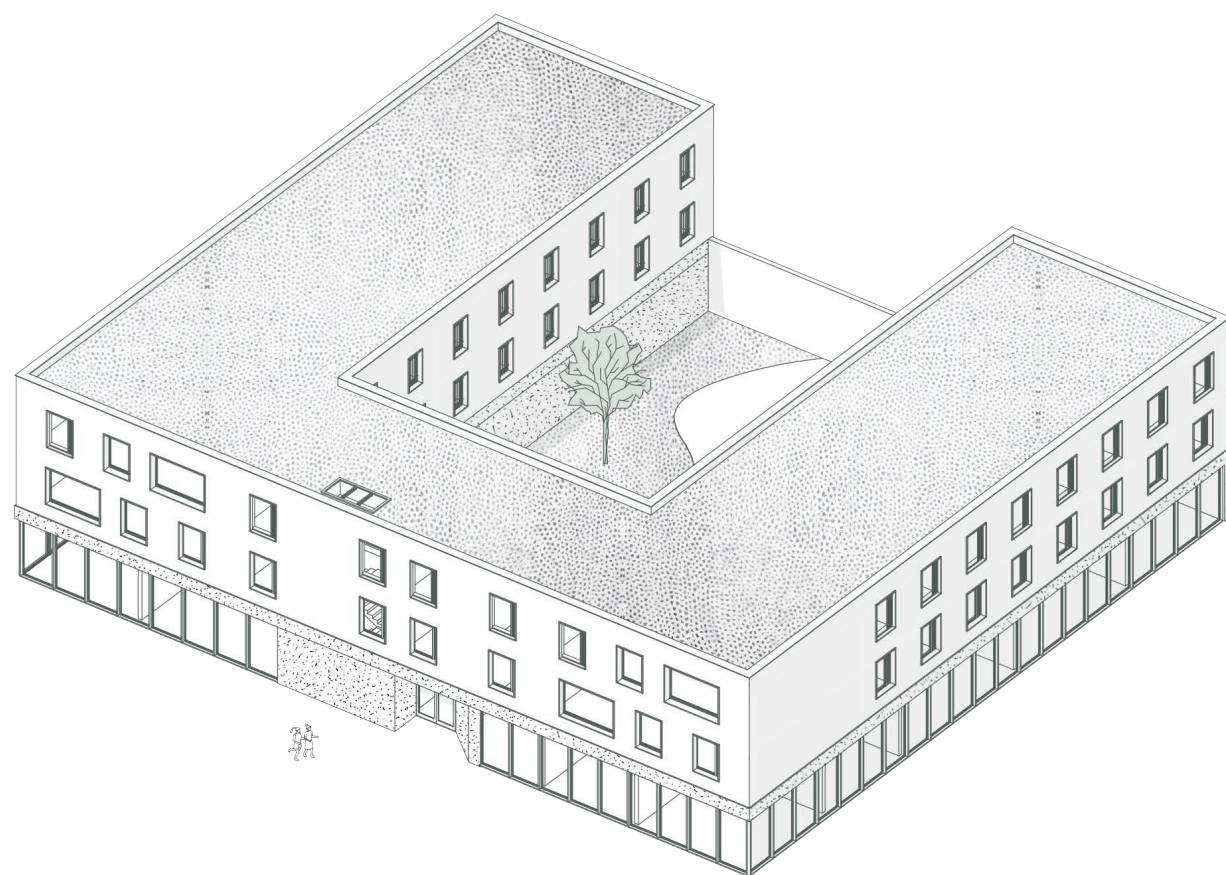


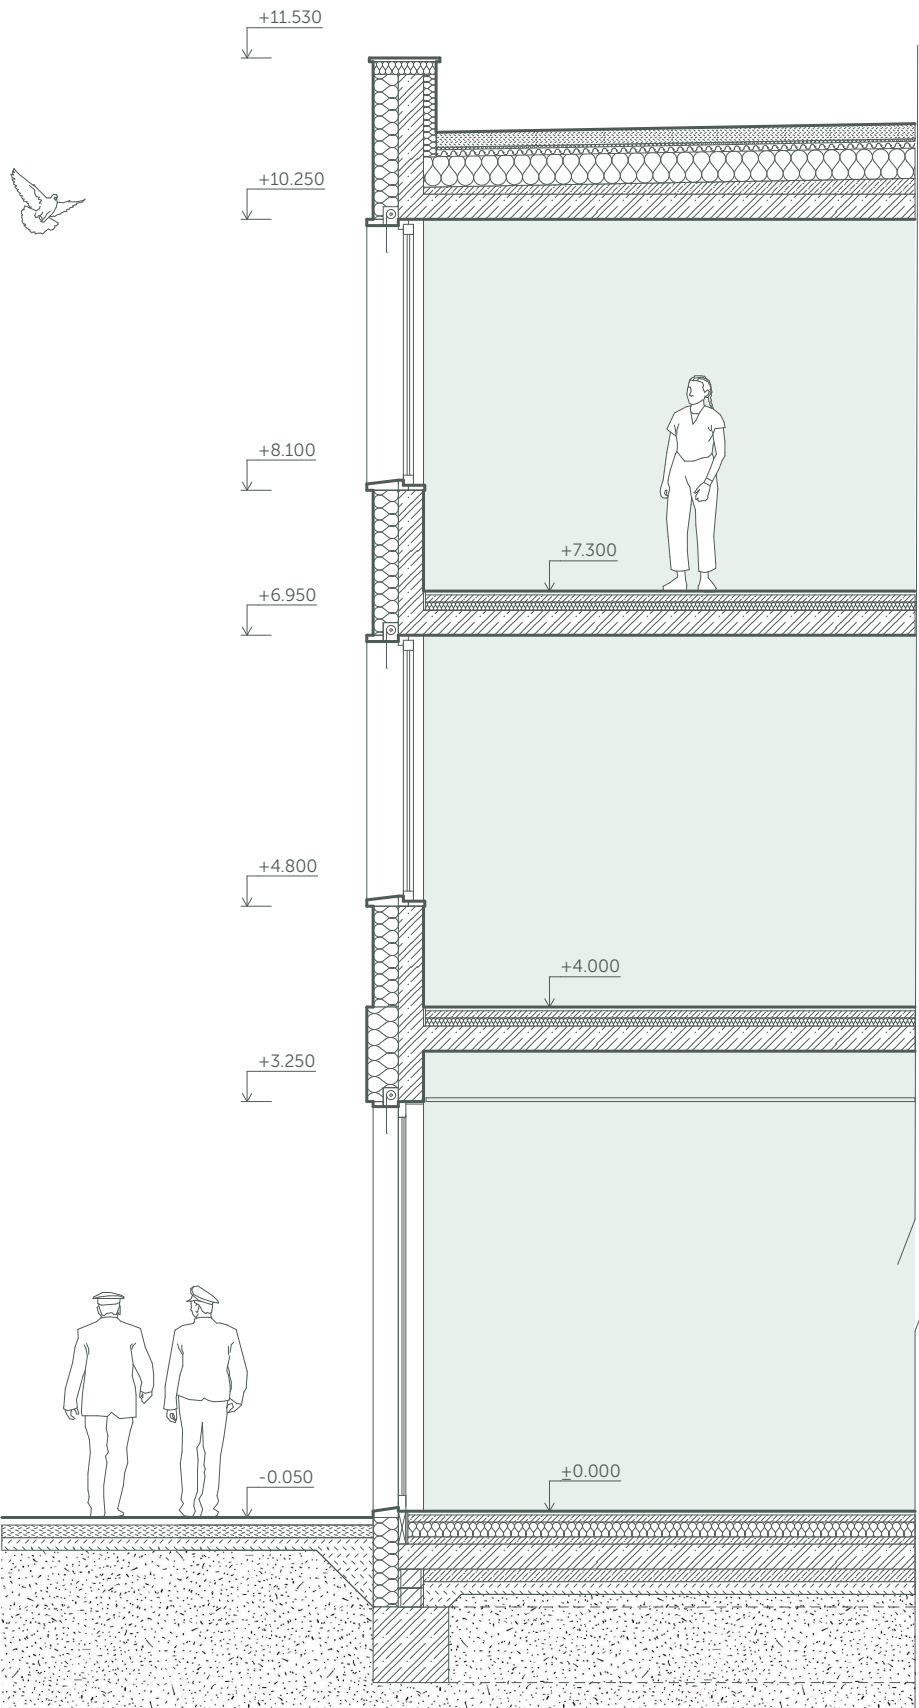
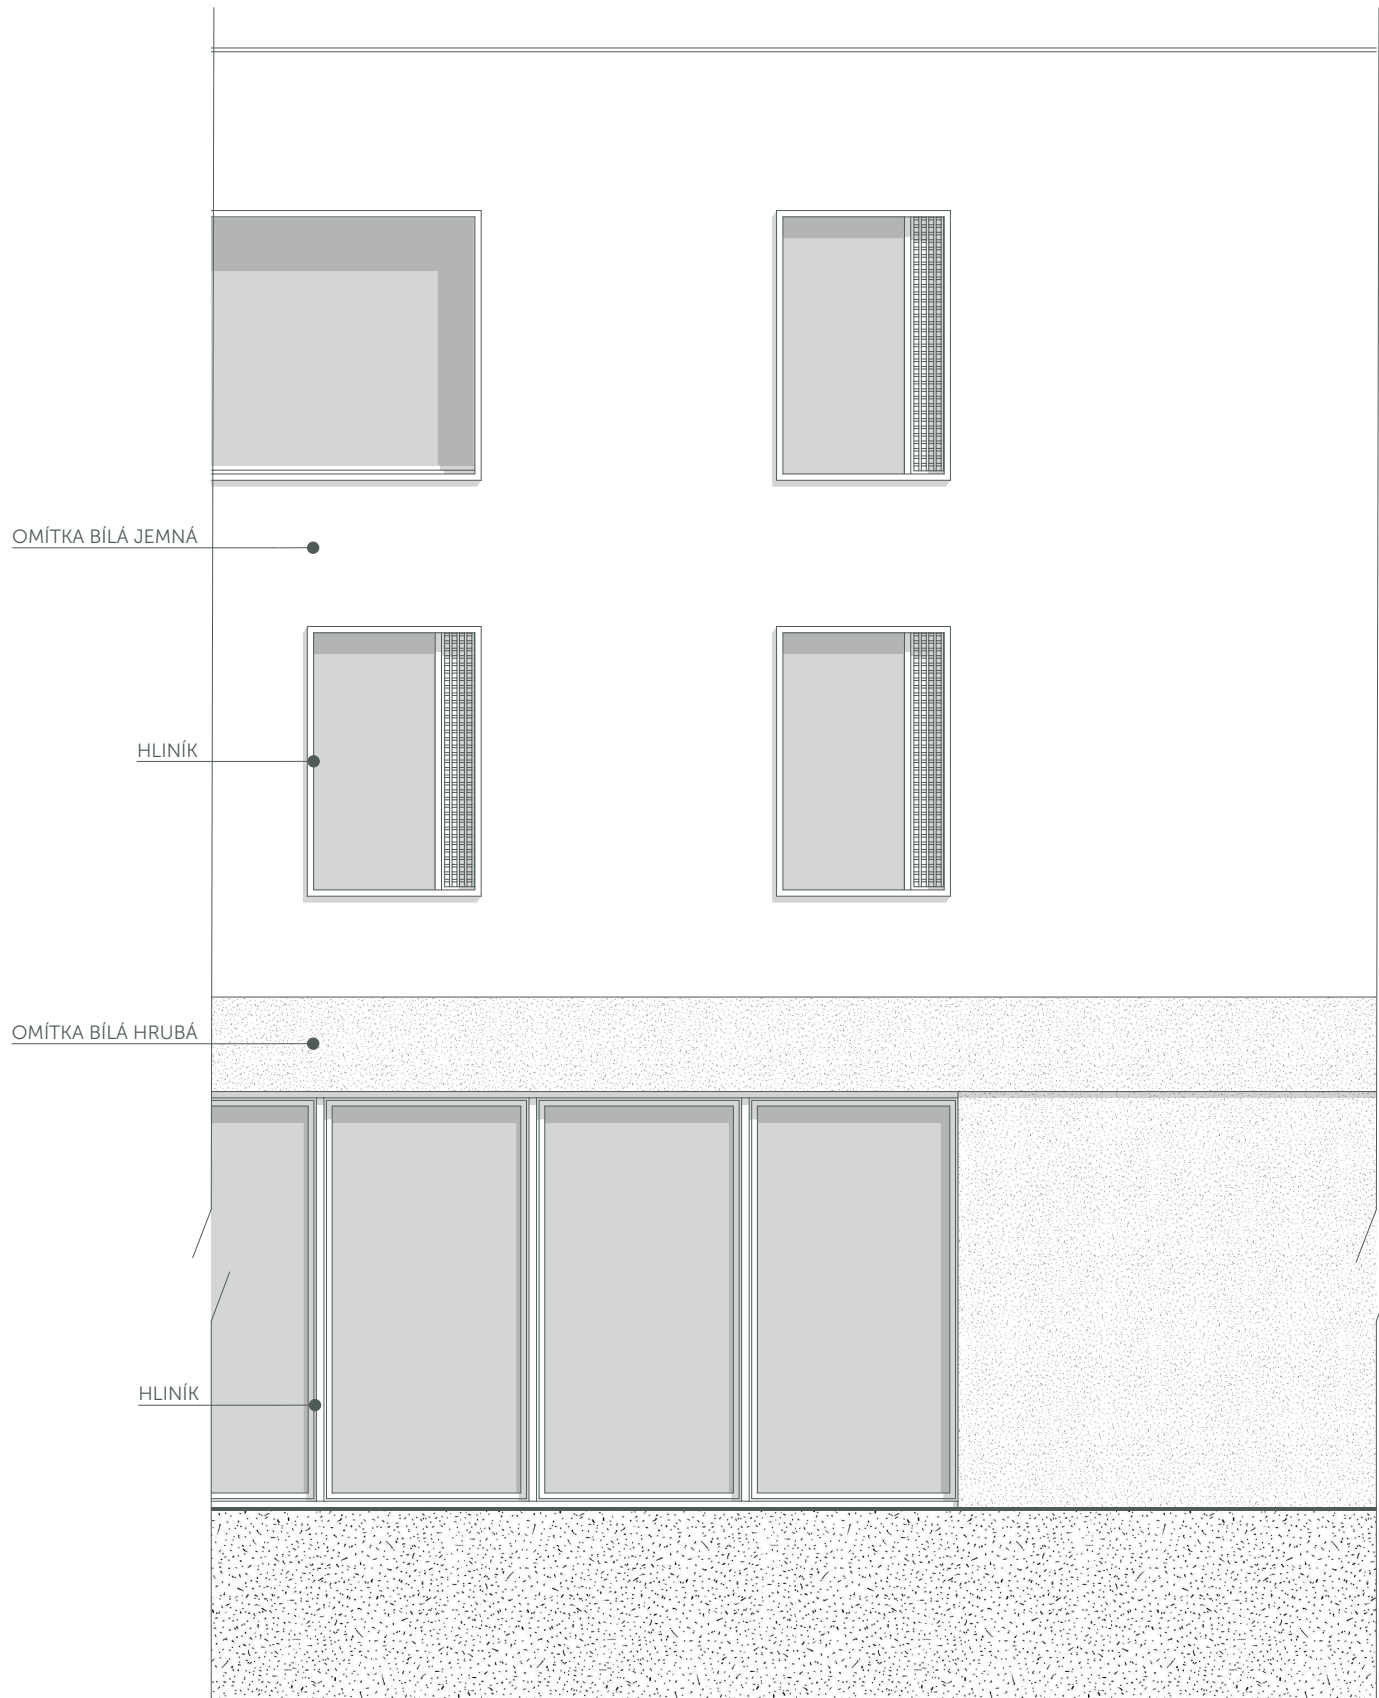


CELA PRO 2 OSOBY **14,1 m²**

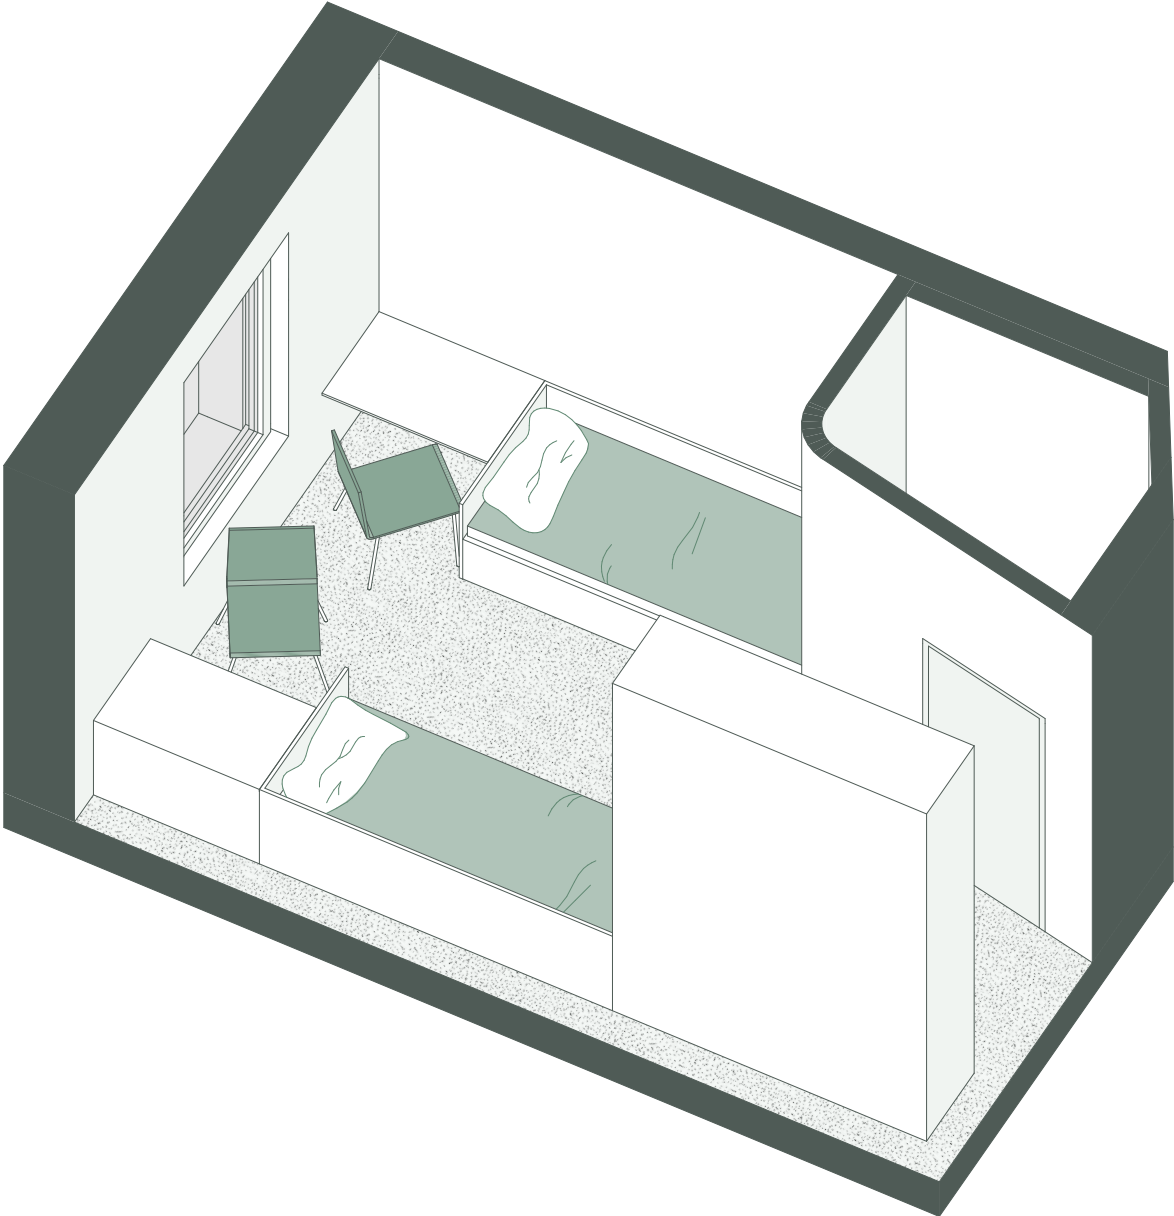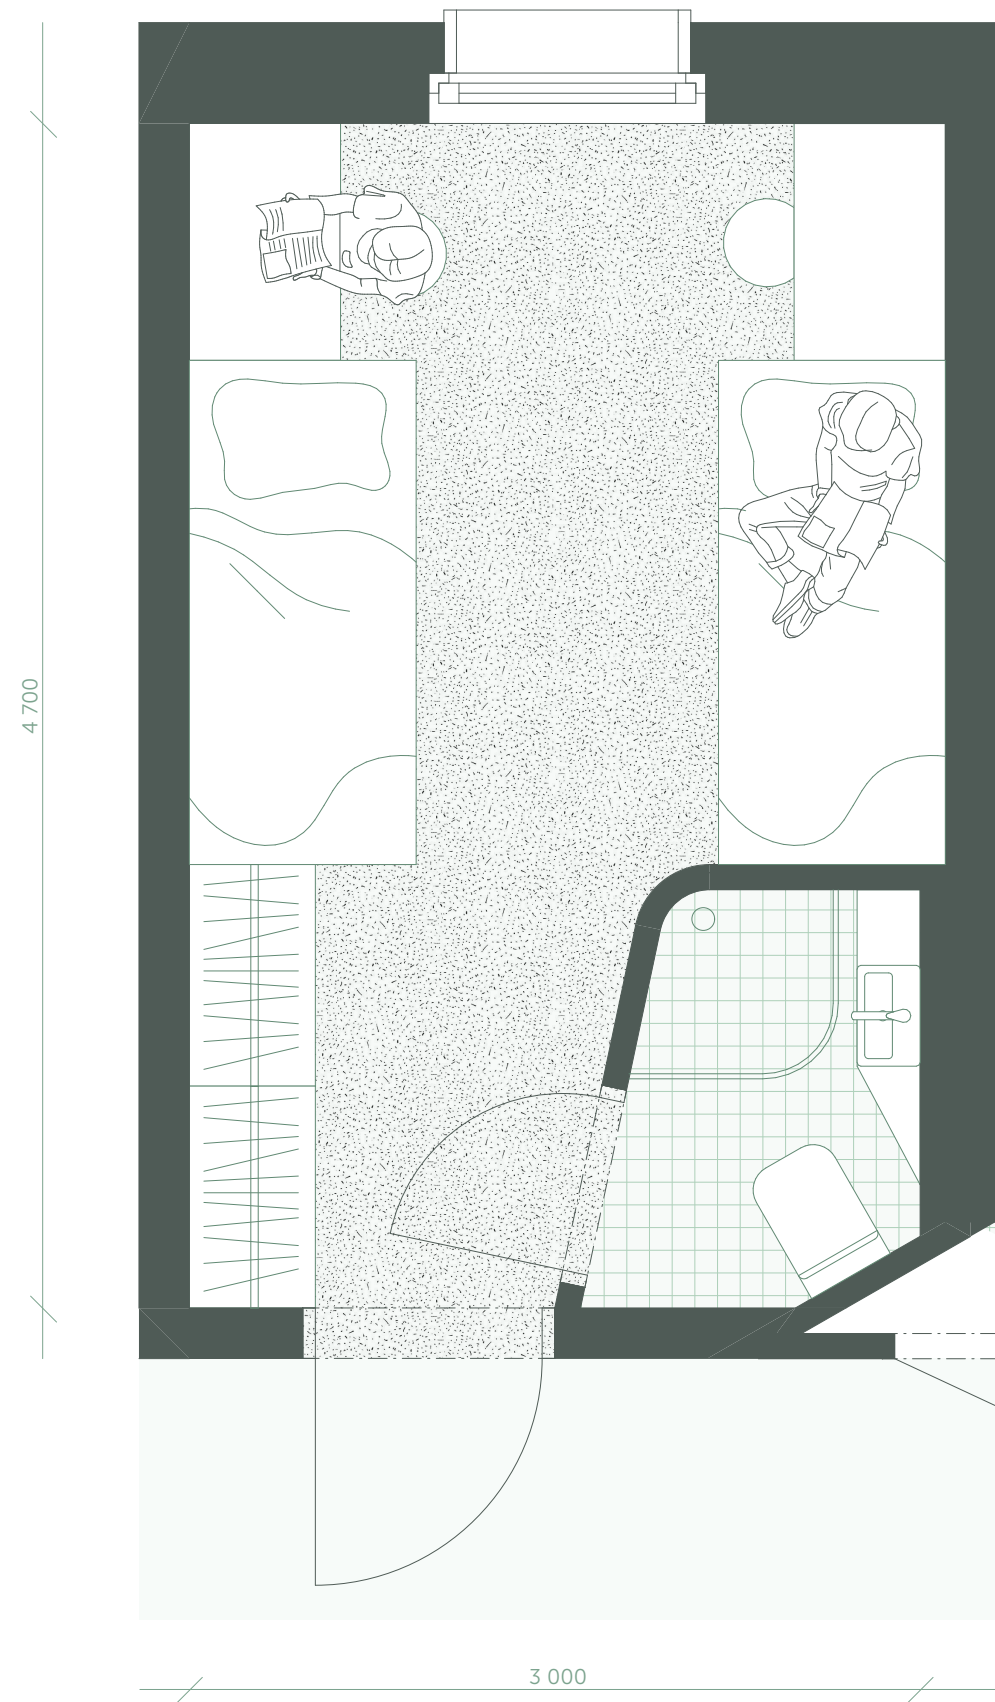

CELA PRO MATKU A DÍTĚ **14,1 m²**

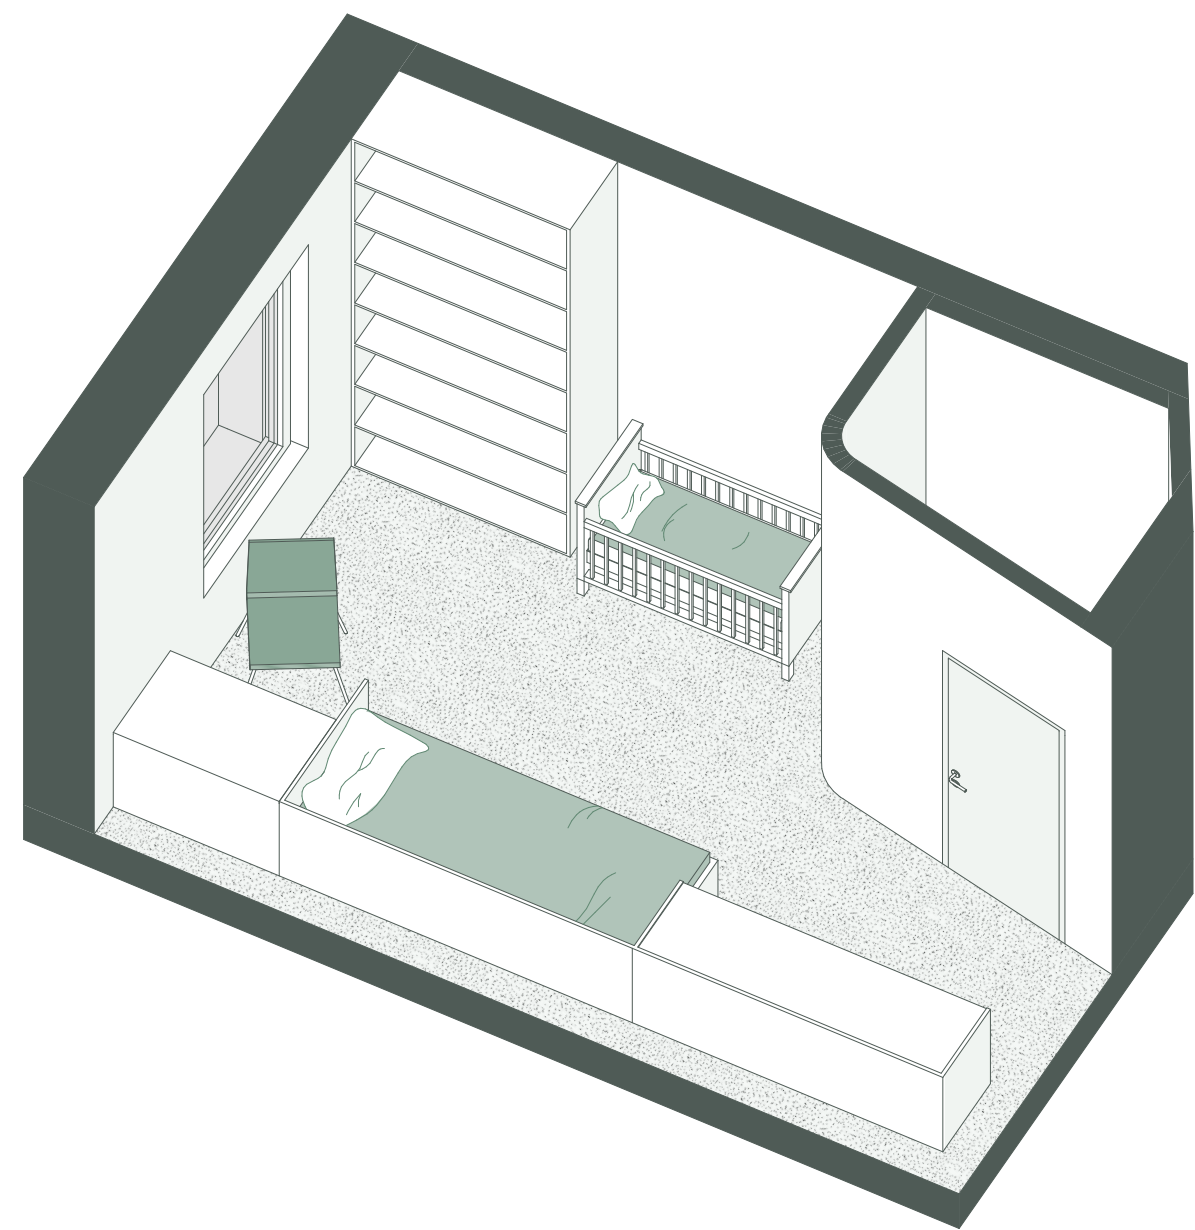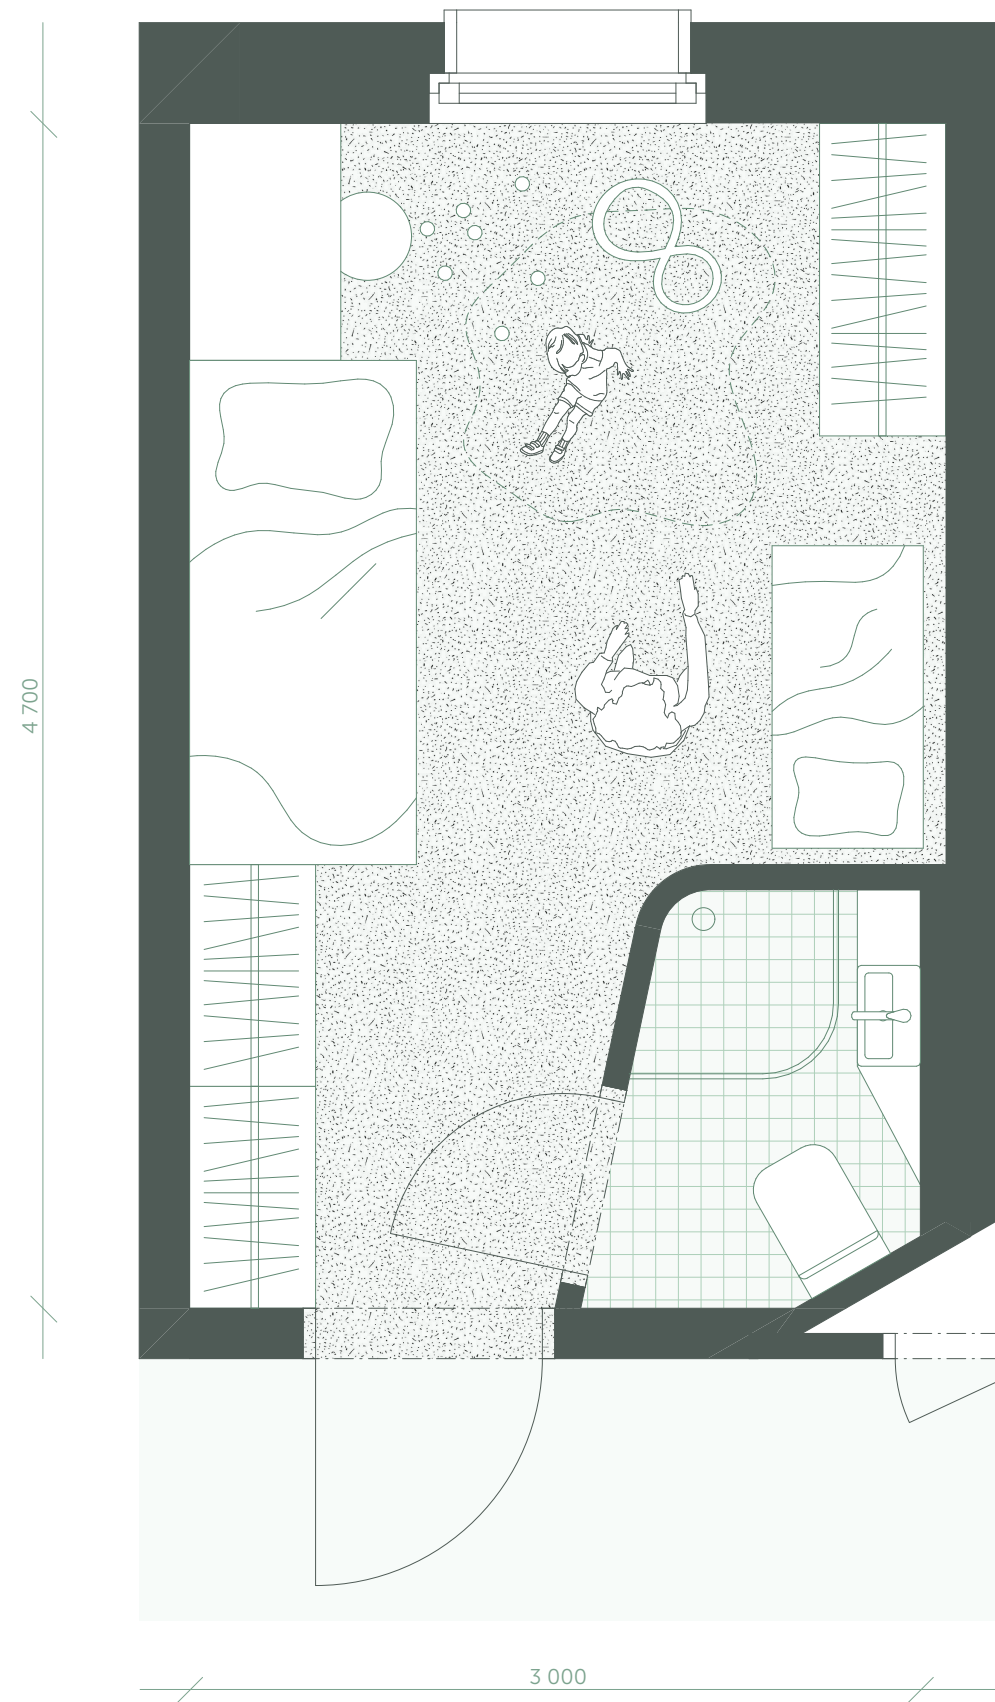

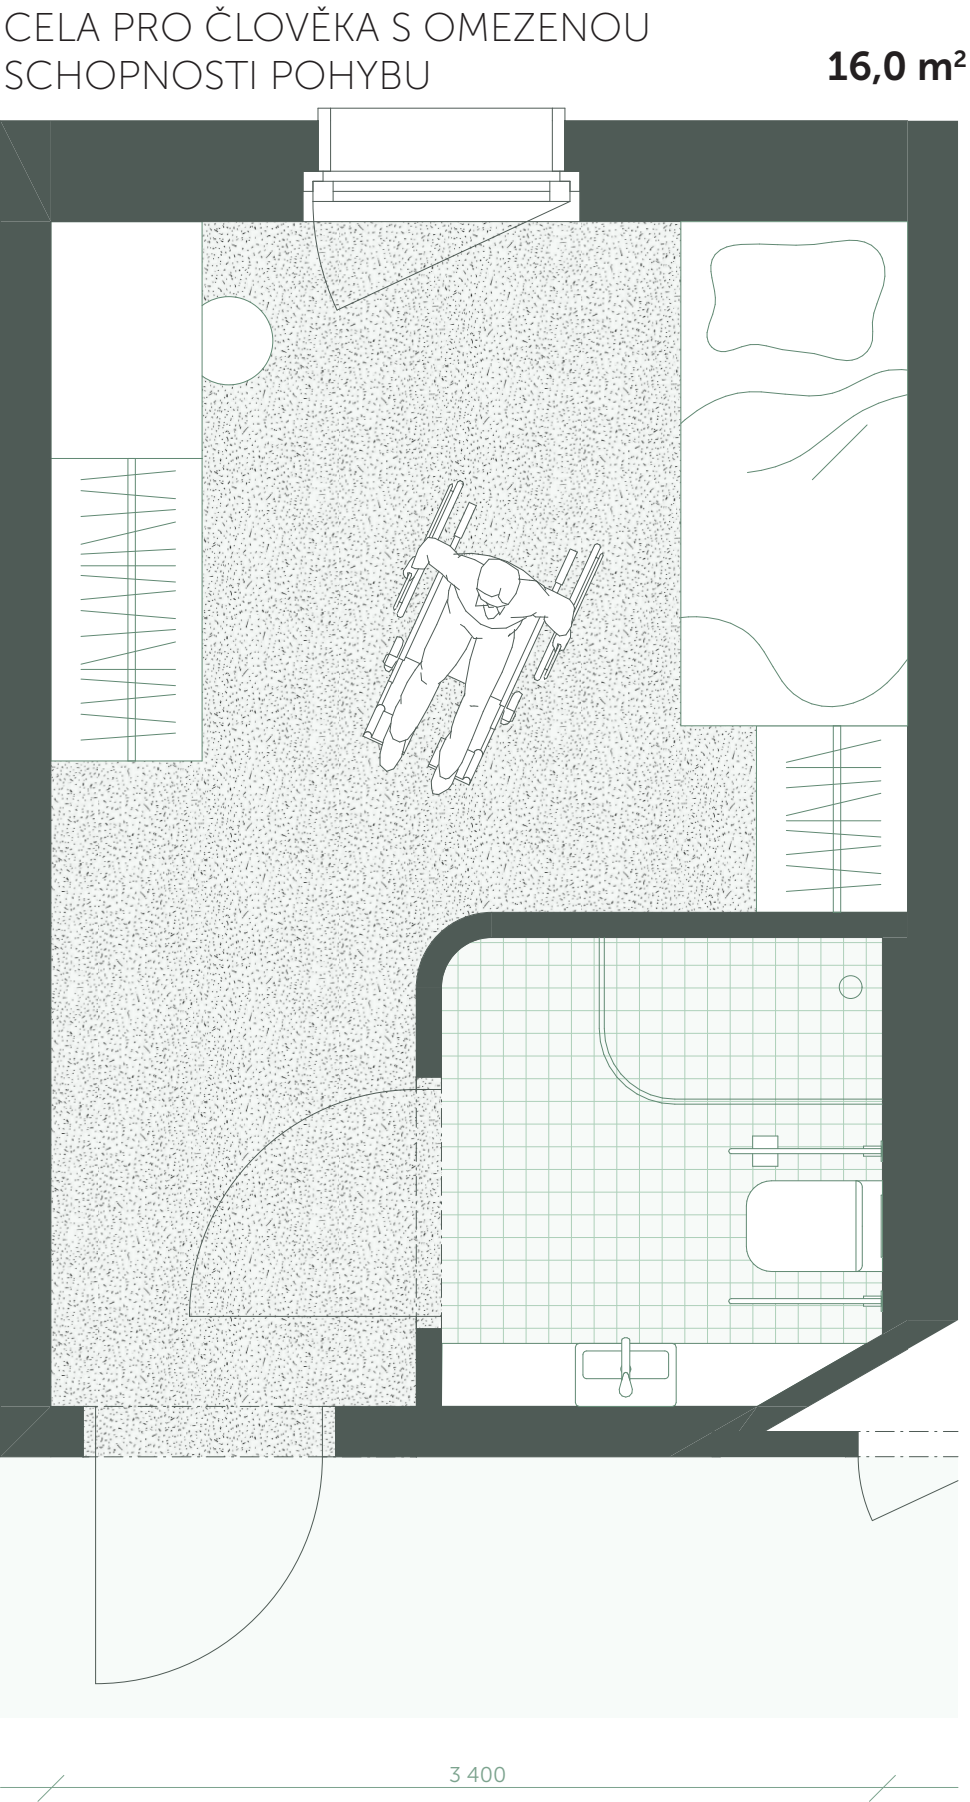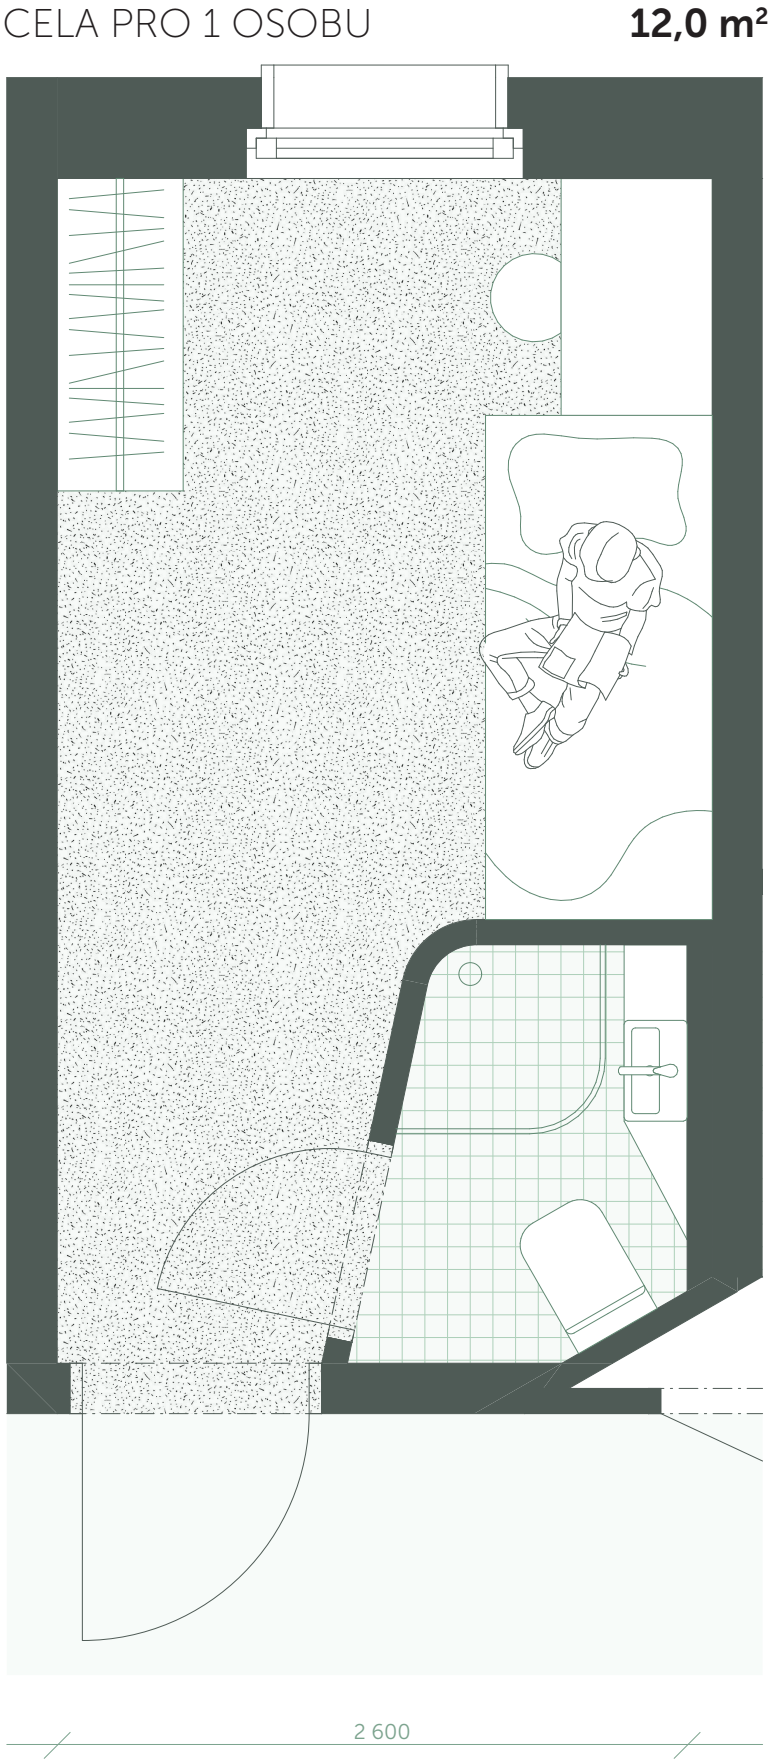





DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

V areálu se pohybují zaměstnanci, osoby ve výkonu trestu, návštěvníci, stejně jako zásobovací a servisní složky. Návštěvníci po absolvování bezpečnostní kontroly směřují do samostatné návštěvnické budovy, která je situována v těsné blízkosti vstupního objektu. Toto umístění zajišťuje, že nedochází k jejich pohybu ve střežené části areálu.

Centrální náměstí a navazující komunikace slouží především pro každodenní pohyb vězeňkyň a zaměstnanců. Trasy obou skupin nejsou přísně odděleny, což přispívá k vytvoření přirozenějšího prostředí a umožňuje běžnou interakci mezi nimi.



Dopravní řešení areálu umožňuje přístup vozidlům k obslužným a technickým částem. Vjezd je vyhrazen eskortním vozidlům, složkám integrovaného záchranného systému a zásobovacím či servisním vozům. Pro zajištění plynulého provozu je navržena obousměrná komunikace, která tvoří vnější okruh celého areálu a umožňuje efektivní obsluhu všech objektů.

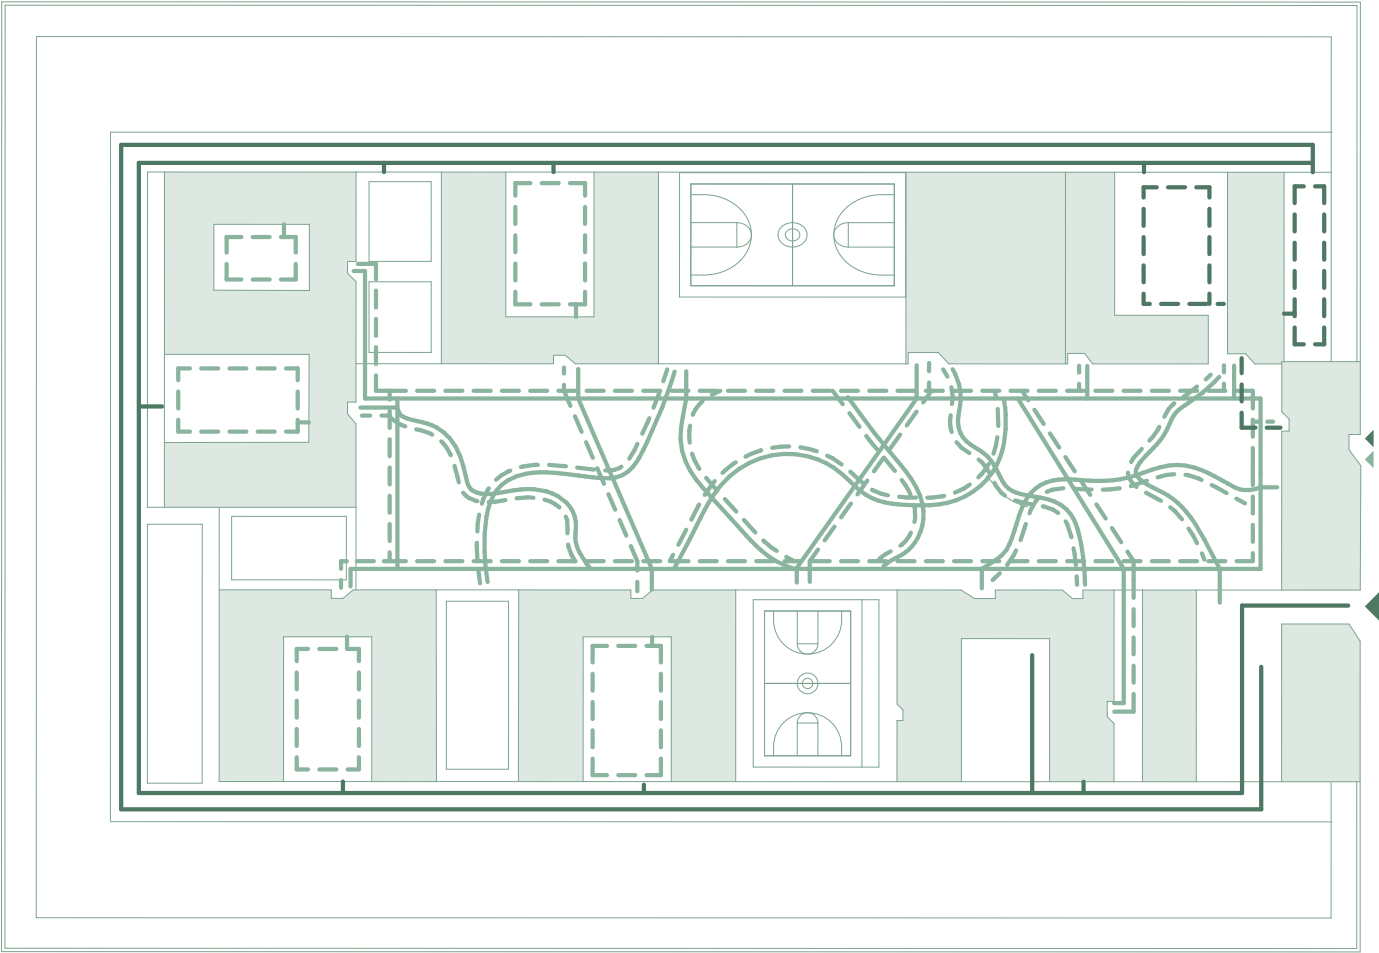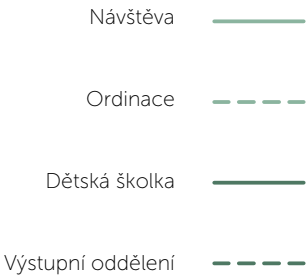

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST


Požární bezpečnost celého areálu je zajištěna komplexním řešením, které umožňuje rychlý a účinný zásah v případě mimořádné události. Areálem prochází okružní pojízdná komunikace určená pro zásah požární jednotky, která umožňuje přístup ke všem budovám. V areálu je také navržena vodní nádrž, která slouží jako záložní zdroj vody pro hašení požárů.

Nejmenší požární jednotkou v ubytovacím bloku je jedna komunita, jak stanovuje norma ČSN 73 0833 „Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování“. Ve vícepodlažních objektech je navržena chráněná úniková cesta typu A (CHÚC A). Každá budova je vybavena elektrickou požární signalizací (EPS) a hasicími přístroji v souladu s platnými normami.

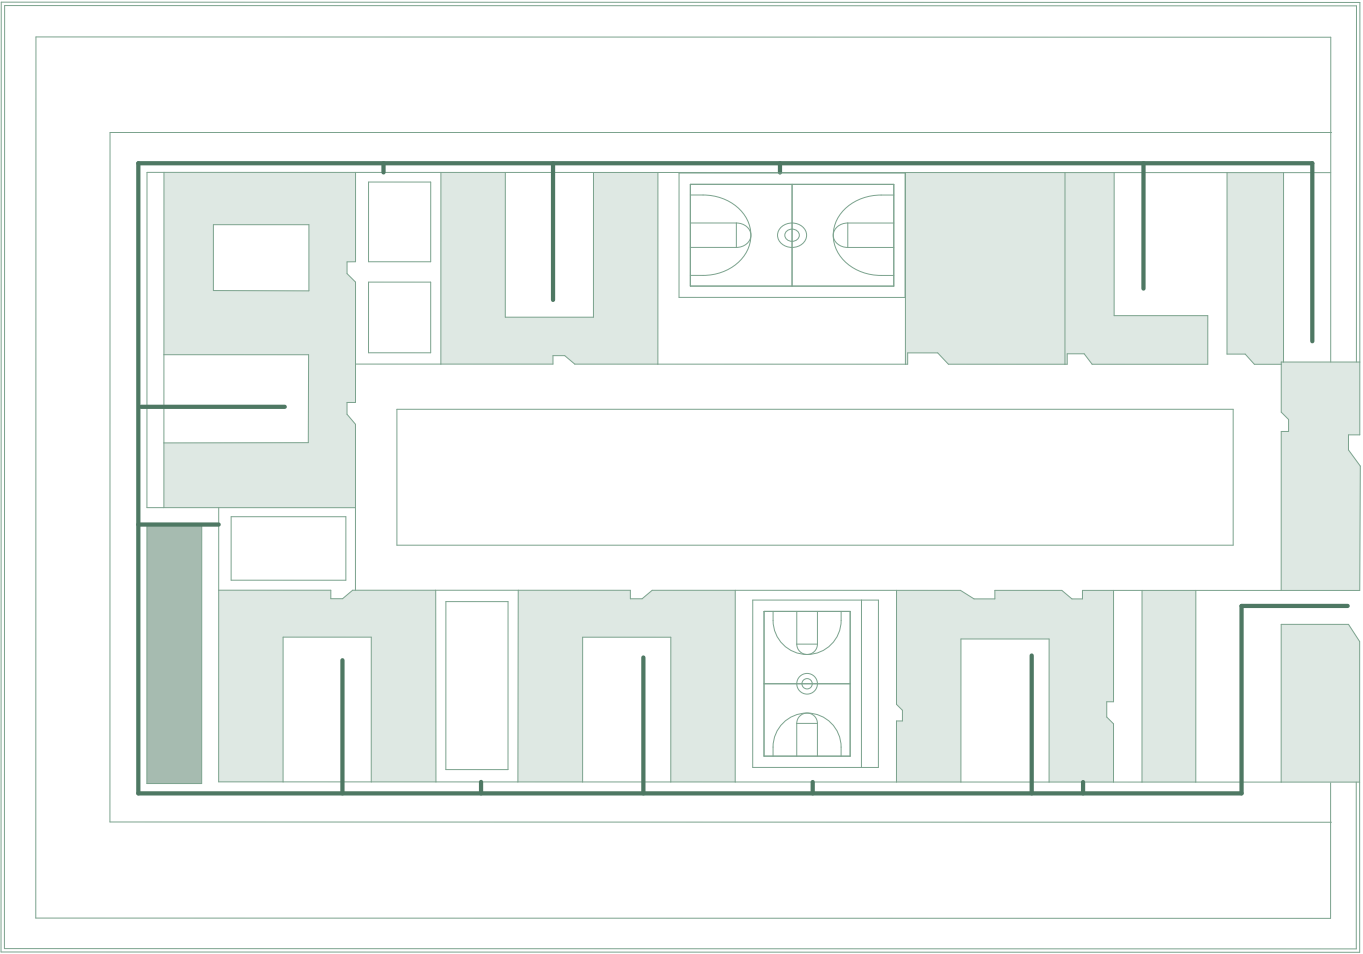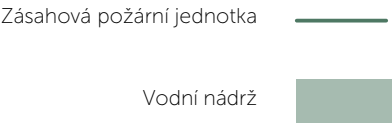

UDRŽITELNOST

Jedním z důležitých aspektů návrhu je důraz na udržitelnost a šetrné nakládání s vodními zdroji. V areálu věznice je navržen systém hospodaření s dešťovou vodou, která je zachytávána, akumulována a následně znovu využívána například pro závlahu zelených ploch. Nedílnou součástí návrhu jsou zelené střechy, které zlepšují termo-regulační vlastnosti budov, přispívají ke snižování prašnosti a pozitivně ovlivňují mikroklima v areálu. Významným krajinářským i funkčním prvkem je vodní plocha, která funguje jako kořenová čistírna a zároveň jako akumulční nádrž. Vysoký podíl nezpevněných ploch v návrhu umožňuje přirozené vsakování vody a zadržování srážek přímo v území, čímž se podporuje oběh vody v krajině a snižuje se odtok do kanalizace.

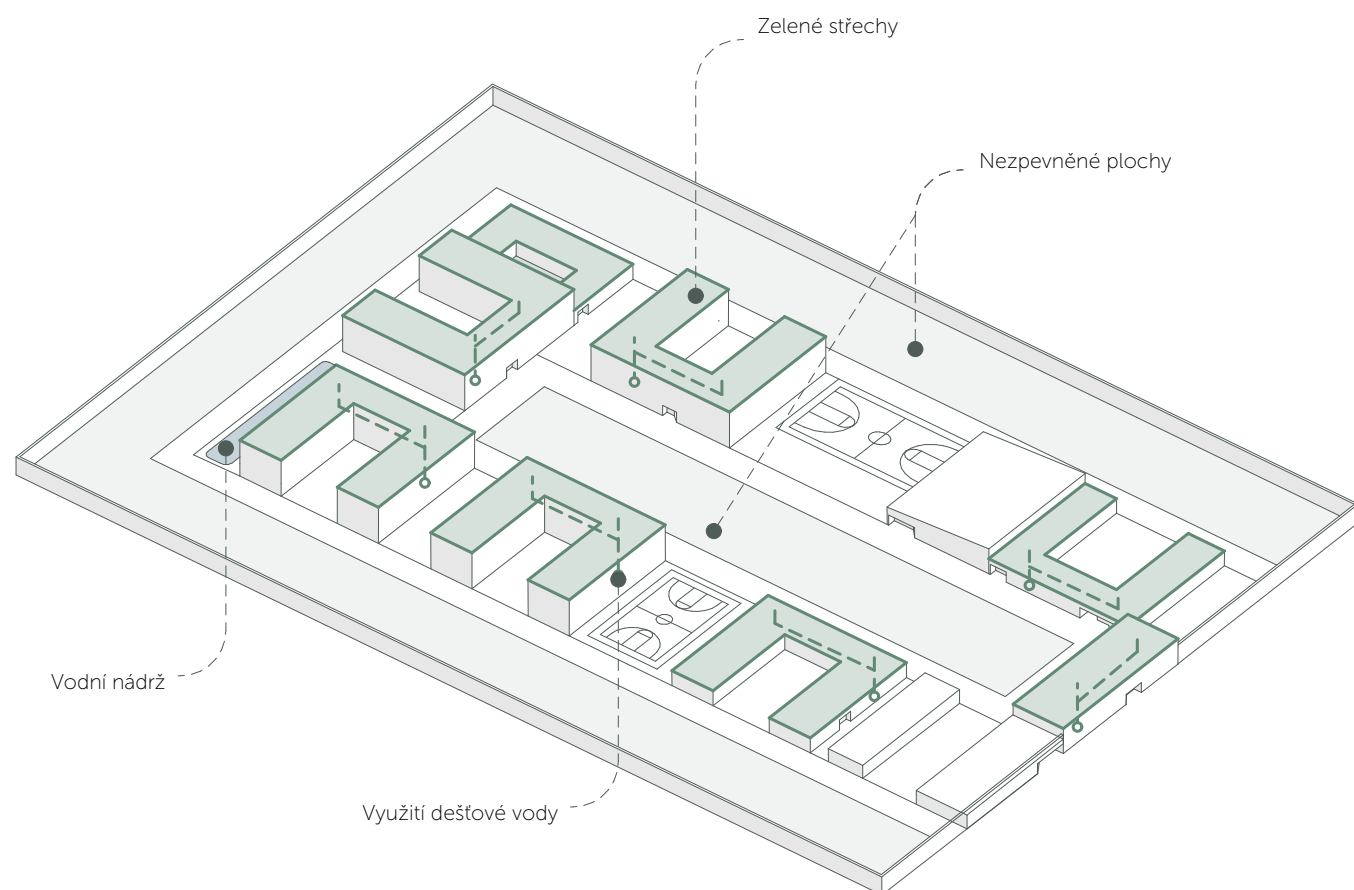



TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Technické infrastruktury vězeňského areálu jsou řešeny s důrazem na přehlednost, bezpečnost a efektivitu provozu. Veškeré inženýrské sítě jsou vedeny podzemním kolektorem, z něhož se jednotlivé rozvody napojují do každé budovy zvlášť. Centrální zdroj tepla slouží pro celý areál, přičemž v každém objektu je umístěna technická místnost, která zajišťuje distribuci tepla do konkrétní části areálu. Vytápění je navrženo jako podlahové.

Větrání je řešeno individuálně v rámci každé budovy podle jejího provozu. Ve vícepodlažních objektech jsou integrovány instalační a větrací šachty, stejně jako technické místnosti pro ohřev teplé vody a další provozní zařízení. Vzduchotechnické jednotky budou umístěny na střechách budov. Kuchyňský provoz má navrženo samostatné větrání včetně lapače tuku.

Součástí každé budovy je místnost pro třídění a ukládání odpadů – v obytných blocích jsou tyto prostory situovány na každém podlaží. V areálu je dále navržena retenční nádrž na dešťovou vodu, která slouží pro zpětné využití například k závlivce zeleně nebo úklidu.

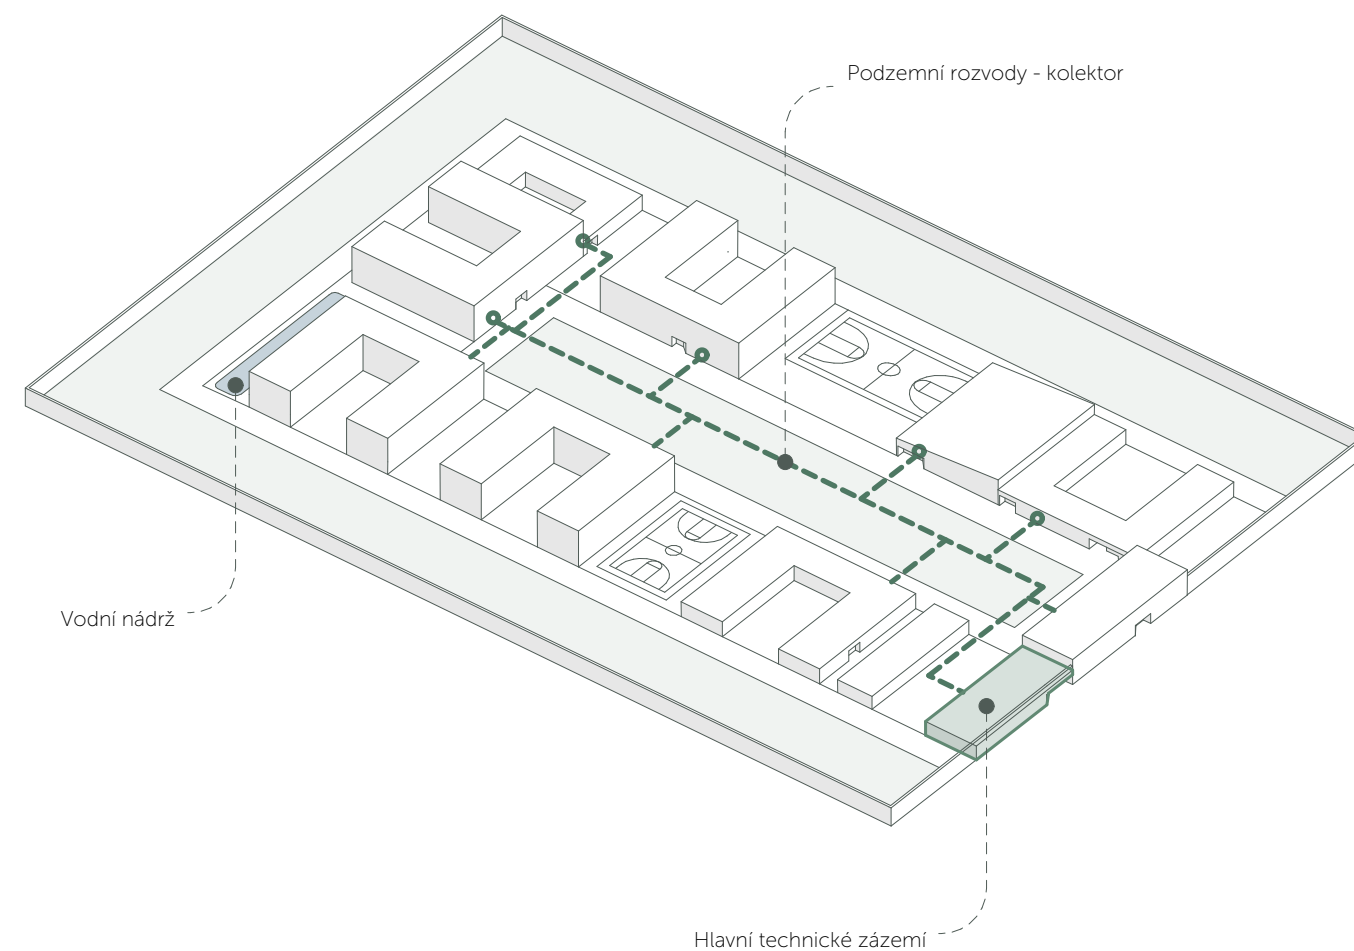

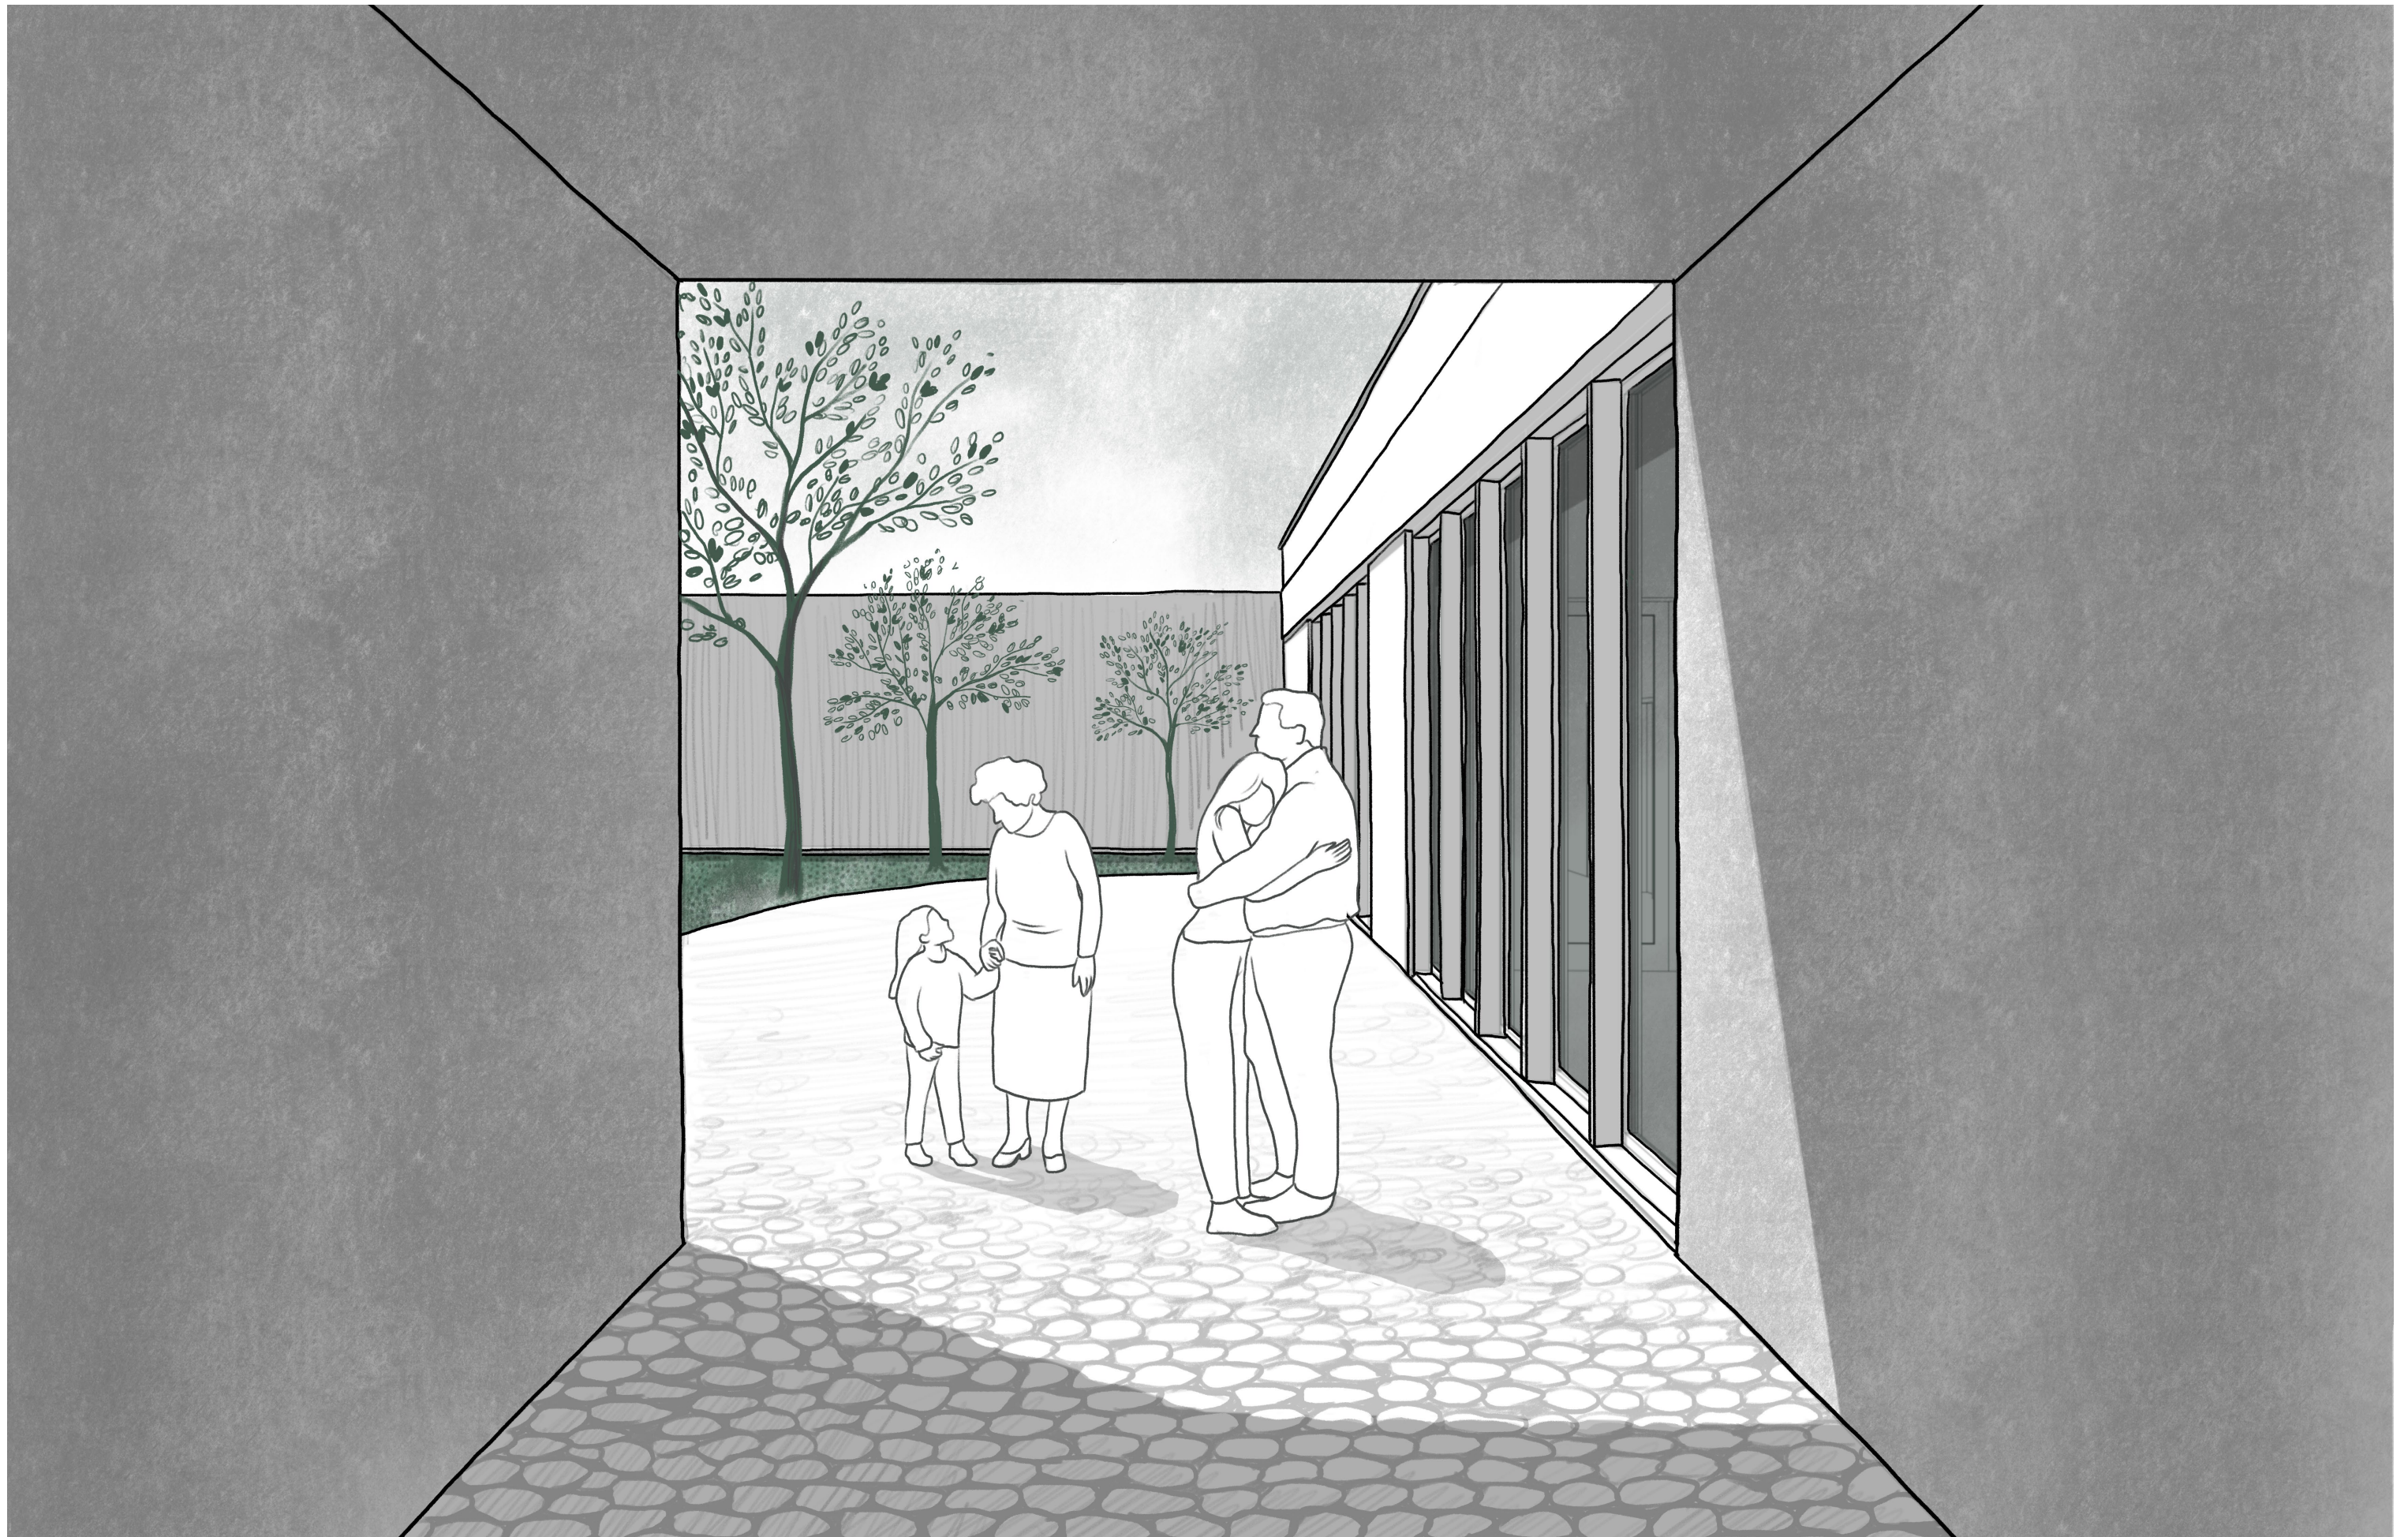

CO JE TREST? CO JE SVOBODA?

Svoboda a trest jsou dva pojmy, které na první pohled mají zcela protikladný význam. Podle německého filozofa W. Weischedela je „svoboda možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat podle své vůle,“ ať je jakákoli, a nést za to přiměřenou odpovědnost. Trestem je naopak ztráta svobody, omezení pohybu a rozhodování. Jde o sankci, jejímž cílem je nejen potrestat, ale také napravit chování jedince a ochránit společnost. Toto jasné rozlišení mezi pojmy však může být komplikovanější ve skutečném životě. Podle článku BBC „The day I went to prison, I got my life back“ může být trest paradoxně vnímán i jako určitá forma svobody.

Hlavní postava článku, Lilly, se smála a měla radost z toho, že se dostala do vězení. Stejně jako téměř 60 % vězněných žen byla obětí fyzického a emocionálního domácího násilí. Pro ni bylo vězení útočištěm – poskytlo jí bezpečí, strukturu a přístup k podpoře, kterou by jinak nikdy neměla. Poprvé mohla mít čas na sebe, své myšlenky a získat kontrolu nad vlastním životem.

Článek zároveň upozorňuje na nedostatky vězeňského systému, který nefunguje tak, jak by měl, zejména pokud jde o rehabilitaci odsouzených žen. Ačkoli vězení některým poskytuje únik z těžkých životních podmínek, často nenabízí dostatečnou podporu pro skutečnou změnu. Lilly říká: „It was clear that the system was doing little to rehabilitate most of the women she encountered.“ a „There was a lot of focus on studying for maths and English qualifications, ... but where was anyone teaching these women how to take care of themselves?“ Mnoho vězeňkyň se po propuštění vrací do stejného prostředí, které je přivedlo k trestné činnosti, a bez potřebné pomoci – například terapie, vzdělávání nebo sociální podpory – se znovu ocitají ve špatném prostředí a kriminalitě. Tím bych chtěla naznačit, že vězení by nemělo být jen trestem, ale především nástrojem skutečné nápravy a znovuzačlenění do společnosti.

Použitá literatura:

- „The day I went to prison, I got my life back“. Online. Dostupné z: <https://www.bbc.com/news/stories-45821932>. [cit. 2025-01-30].

V mém návrhu ženské věznice proto kladu důraz na terapeutickou a psychologickou pomoc odsouzeným ženám. Pomocí architektonické formy a tvaru vytvářím menší, příjemnější prostředí, kde se ženy budou cítit bezpečně a klidně, což jim umožní pracovat na své skutečné změně.

Na otázku, co je svoboda a co je trest, neexistuje univerzální odpověď. Každý člověk ji vnímá jinak a pro některé se tyto pojmy mohou dokonce prolnout. Vězení může být trestem, ale zároveň i příležitostí ke svobodě – ke svobodě od minulosti, od strachu a od života, který prožívaly. A pokud má vězení skutečně plnit svou funkci, mělo by být především místem druhé šance.





České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury

Zadání diplomové práce

Mgr. program navazující

jméno a příjmení: Bc. Ekaterina Negovorina

datum narození: 21. 08. 2001

akademický rok / semestr: 2024/2025 letní semestr
studijní program: Architektura a urbanismus
ústav: 15127 Ústav navrhování I
vedoucí diplomové práce: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař Ph.D.
Ing. arch. Matěj Barla

téma diplomové práce:
Věznice Tábor

zadání diplomové práce:

1/ popis zadání projektu a očekávaného cíle řešení
Záměrem je navrhnout věznici na vybraném pozemku vedle města Tábor na základě výzkumu a analýzy provedených v rámci diplomového semináře. Podstatou projektu je ucelený a funkční návrh, detailní dispoziční řešení a materiálové řešení fasád. Stavební program bude zahrnovat jednotlivé cely pro vězně, administrativní a technické prostory, prostory pro personál, společenské a stravovací prostory, zdravotnická oddělení. Rámcový stavební program může diplomantka případně upravit na základě analýzy teoretických poznatků, nejnovějších trendů v navrhování a po konzultacích s vedoucím práce.

2/ Pro AU/ součástí zadání bude jasně a konkrétně specifikovaný stavební program
Náplní navrženého objektu budou jednotlivé cely pro uvězněné osoby, administrativní a technické zázemí, společenské a stravovací prostory, zázemí pro personál, jednotlivá zdravotnická oddělení.

3/ popis závěrečného výsledku, výstupy a měřítka zpracování
Dokumentace dle DP zadání
1.TEXTOVÁ ČÁST
- viz specifikace PORTFOLIA/KNIHY diplomního projektu
2.SITUACE
-širší vztahy cca 1:5000 až 1:10000
-situace v podrobnosti 1:200
3.PŮDORYSY, ŘEZY, POHLEDY, ŘEZPOHLEDY cca 1:200
-architektonické studie vlastního objektu
4.DVĚ PROSTOROVÁ ZOBRAZENÍ
-perspektiva, axonometrie
5.KONSTRUKČNÍ SCHEMA STAVBY A VYBRANÉ ARCHITEKTONICKO-KONSTRUKČNÍ DETAILS
(budou upřesněny v průběhu práce)

4/ seznam dalších dohodnutých částí projektu (model)
Součástí odevzdávky bude také fyzický model ve vhodném měřítku.

Datum a podpis studenta

Datum a podpis vedoucího DP

Datum a podpis děkana FA ČVUT

registrováno studijním oddělením dne

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA ARCHITEKTURY

AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Ekaterina Negovorina
AR 2024/2025, LS

NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE:
(ČJ) CESTA MEZI - ŽENSKÁ VĚZNICE TÁBOR

(AJ) THE WAY BETWEEN - WOMEN'S PRISON TÁBOR

JAZYK PRÁCE: ČEŠTINA

Vedoucí práce:	Doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.	Ústav: Ústav navrhování I
Oponent práce:	Ing. arch. Jan Burček	
Klíčová slova (česká):	Věznice, oddělení pro matky s dětmi, teraupetická pomoc, rozvoj území, Tábor, železobeton, nápravně zařízení, nízká ostraha, park	
Anotace (česká):	Vězeňství je tématem, které zůstává na okraji společenské pozornosti – často opomíjené, nepochopené, či dokonce záměrně přehlížené. Přesto se dotýká toho, jak jako společnost nahlížíme na spravedlnost, vinu, odpuštění a druhou šanci. Věznice nejsou jen místem výkonu trestu; jsou zrcadlem našich hodnot, vztahu k právu a víry v možnost změny. Tato diplomová práce se zabývá návrhem ženské věznice poblíž města Tábor. Vychází z poznatků získaných v rámci diplomního semináře i z platných norem a principů humánního zacházení. Cílem návrhu není pouze vytvořit funkční a bezpečné zařízení, ale také podnítit zájem o téma, které je často opomíjeno, přestože má přímý dopad na jednotlivce i celou společnost.	
Anotace (anglická):	Prison is a topic that remains on the margins of social attention - often neglected, misunderstood, or even deliberately ignored. Yet it touches on how we as a society view justice, guilt, forgiveness and second chances. Prisons are not just places of punishment; they are a mirror of our values, our relationship to the law and our belief in the possibility of change. This thesis is concerned with the design of a women's prison near the city of Tabor. It is based on the knowledge gained in the diploma seminar and on the current standards and principles of humane treatment. The aim of the proposal is not only to create a functional and safe facility, but also to stimulate interest in a topic that is often neglected, despite its direct impact on individuals and society as a whole.	

Prohlášení autora

Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“

V Praze dne

17.05.2025

podpis autora-diplomanta

Tento dokument je nedílnou a povinnou součástí diplomové práce / portfolia a CD.

ZDROJE

ZDROJE

VĚZENÍ

- World Prison Brief. Online. Dostupné z: <https://www.prisonstudies.org/country/czech-republic>. [cit. 2025-01-30].
- Vězeňská služba České republiky. Online. Dostupné z: <https://www.vscr.cz/>. [cit. 2025-01-30].
- Prisons and Community Sanctions and Measures. Online. Dostupné z: <https://www.coe.int/en/web/prison>. [cit. 2025-01-30].
- Criminal detention conditions in the European Union: rules and reality, 2019. Online. European Union Agency for Fundamental Rights. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Dostupné z: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-criminal-detention-conditions-in-the-eu_en.pdf. [cit. 2025-01-30].

WEBOVÉ STRÁNKY

- What We Can Learn From Norway’s Prison System: Rehabilitation & Recidivism. Online. Dostupné z: <https://www.firststepalliance.org/post/norway-prison-system-lessons>. [cit. 2025-01-30].
- „The day I went to prison, I got my life back’. Online. Dostupné z: <https://www.bbc.com/news/stories-45821932>. [cit. 2025-01-30].
- HRANICE ARCHITEKTURY - OTEVŘENÉ VĚZNICE. Online. Dostupné z: <https://www.architektibezhranic.eu/novinky/hranice-architektury-otevorene-veznice>. [cit. 2025-01-30].
- Jsou tu vražedkyně dětí i důchodkyně podvodnice, je třeba jim dávat šance, říká šéfka ženské věznice. Online. Dostupné z: <https://video.aktualne.cz/zenske-vezenkyne-je-treba-davat-jim-sance-jsou-u-nas-ale-i-v/r~b1cd416a0d4411e6b0a2002590604f2e/r~9480a46cf-3c411e8a470ac1f6b220ee8/>. [cit. 2025-01-30].
- Do věznic míří stále více žen. Je pět nejčastějších důvodů, proč jdou za mříže. Online. Dostupné z: https://www.denik.cz/z_domova/zeny-za-mrizemi.html. [cit. 2025-01-30].

KNIHY

- DRÁPAL, Jakub; JIŘIČKA, Václav a RASZKOVÁ, Tereza, 2022. České vězeňství. Wolters Kluwer.
- FOUCAULT, Michel, 2000. Dohlížet a trestat. Dauphin.
- SEELICH, Andrea, 2009. Handbuch Strafvollzugsarchitektur. Springer Vienna.

REFERENCE

- Věznice Plzeň-Bory. Online. Dostupné z: <https://www.npu.cz/uop/plzen/pdf/Leporela/Veznice%20Plzen-Bory.pdf>. [cit. 2025-01-30].
- Halden prison. Online. Dostupné z: <https://doga.no/en/activities/design-and-architecture-in-norway/architecture/halden-prison/>. [cit. 2025-01-30].
- Mas d’Enric Penitentiary. Online. Dostupné z: <https://www.archdaily.com/354873/mas-d-enric-penitentiary-aib-estudi-d-arquitectes-estudi-psp-arquitectura>. [cit. 2025-01-30].
- Storstrøm Prison. Online. Dostupné z: <https://www.cfmoller.com/p/Storstroem-Prison-i2730.html>. [cit. 2025-01-30].

ORGANIZACE A DOKUMENTY

- RESCALED. Online. Dostupné z: <https://inspirational-practices.rescaled.org/>. [cit. 2025-01-30].
- Ženy ve věznicích. Online. Dostupné z: <https://mezisoudy.cz/mezinarodni-umluvy/zeny-ve-veznicich>. [cit. 2025-01-30].
- Bangkok Rules. Online. Dostupné z: <https://www.zenyavezeni.cz/o-projektu/>. [cit. 2025-01-30].

LOKALITA

- Geoprohlížeč. Online. Dostupné z: <https://ags.cuzk.gov.cz/geoprohlizec/>. [cit. 2025-01-31].
- Geoportál Jihočeského kraje. Online. Dostupné z: <https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/uzemni-planovani/jihocesky-kraj/zasady-uzemniho-rozvoje-jihoceskeho-kraje>. [cit. 2025-01-31].
- Územní plán města Tábor. Online. Dostupné z: <https://www.taborcz.eu/uzemni%2Dplan%2Dmesta%2Dtabor/ds-2728/archiv=0>. [cit. 2025-01-31].
- Tábor-Všechov. Příměstská část. Online. Dostupné z: <http://www.vsechov.taborsko.eu/>. [cit. 2025-01-31].
- Katastrální mapy ke stažení. Online. Dostupné z: <https://services.cuzk.cz/dxf/ku/>. [cit. 2025-01-31].
- Letiště Tábor-Všechov. Online. Dostupné z: [https://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_T%C3%A1bor-V%C5%A1echov#:~:text=Leti%C5%A1t%C4%9B%20T%C3%A1bor%2DV%C5%A1echov%20\(ICA%3A,republiky%20ve%20sportov%C3%ADm%20l%C3%A9t%C3%A1n%C3%AD%202006..](https://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_T%C3%A1bor-V%C5%A1echov#:~:text=Leti%C5%A1t%C4%9B%20T%C3%A1bor%2DV%C5%A1echov%20(ICA%3A,republiky%20ve%20sportov%C3%ADm%20l%C3%A9t%C3%A1n%C3%AD%202006..) [cit. 2025-01-31].
- U Tábora vznikne nová věznice. Online. Dostupné z: <https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/u-tabora-vznikne-nova-veznice-vubec-poprve-ji-postavi-na-zelene-louce-87300>. [cit. 2025-01-31].

PRÁCE NA TÉMA VĚZENÍ

- CUNHA, Olga. The impact of imprisonment on individuals’ mental health and society reintegration: study protocol. Online. S. 6. Dostupné z: <https://bmcp psychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-023-01252-w>. [cit. 2025-01-31].
- RASZKOVÁ, Tereza. Vězeňství a penitenciární péče. Online. S. 66. Dostupné z: <https://www.uhk.cz/file/edee/pedagogicka-fakulta/pdf/pracoviste-fakulty/katedra-socialni-patologie-a-sociologie/dokumenty/studijni-opory/socialni-patologie-a-prevence/vezenstvi-a-penitenciarni-pece.pdf>. [cit. 2025-01-31].

KONTROLA PRAVOPISU A GRAMATIKY

- OpenAI. Online. Dostupné z: <https://openai.com/>. [cit. 2025-05-18].
- Pravidla českého pravopisu. Online. Dostupné z: <https://www.pravidla.cz/>. [cit. 2025-05-19].
- Studentka - kontrola pravopisu. Online. Dostupné z: https://studentka.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=7630&P_soubor=student%2Fpravopis.php%3Fakce%3Dpravopis%26studweb%3D0. [cit. 2025-05-19].



PODĚKOVÁNÍ

Na závěr bych ráda poděkovala panu doc. Ing. arch. Janu Jakubu Tesařovi, Ph.D a panu Ing. arch. Matěji Barlovi za cenné rady, lidský přístup a příjemnou atmosféru v ateliéru. Všem zmíněným konzultantům děkuji za podnětné připomínky a odborné vedení, obzvlášť děkuji paní Mgr.A., Dr, techn. Andree Seelich a panu prof. Ing. arch. Ivanu Kolečkovi, SIA. Velké poděkování patří také mé rodině, přátelům a hlavně Istiku za podporu, smích a dobrou náladu, které mi pomáhaly během náročných semestrů. Bez vás bych to nezvládla.

