


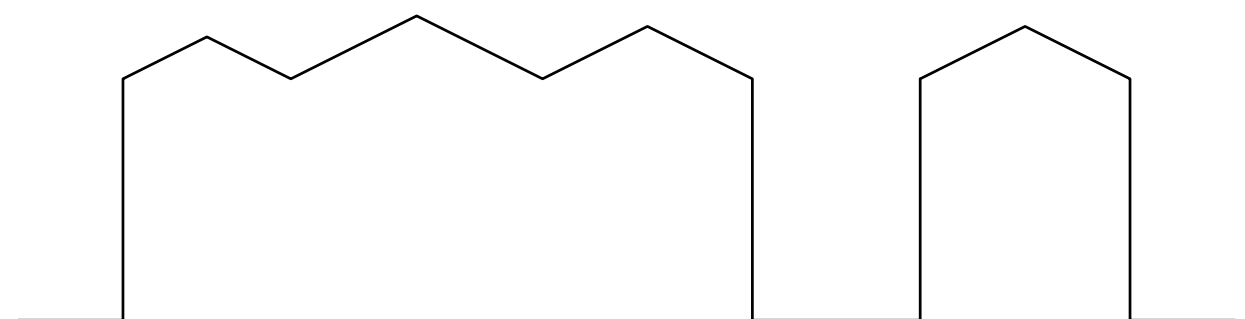

PINOCCHIOVA DĚTSKÁ KNIHOVNA
INTERIÉR VSTUPNÍ HALY

OBSAH

A ... PRŮVODNÍ ČÁST

B ... TVAROVÉ, BAREVNÉ MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
KOORDINACE S TZB

C ... STAVEBNĚ-INTERIÉROVÉ PRVKY

D ... ATYPOVÉ PRVKY


E ... INFORMAČNÍ ZNAČENÍ

F ... VIZUALIZACE

A ... PRŮVODNÍ ČÁST



Vymezená část interiéru je součástí souboru Pinocchio Children's Library v Italské vesničce Collodi. Předmětem návrhu je dvoupatrová vstupní hala propojená átriem.

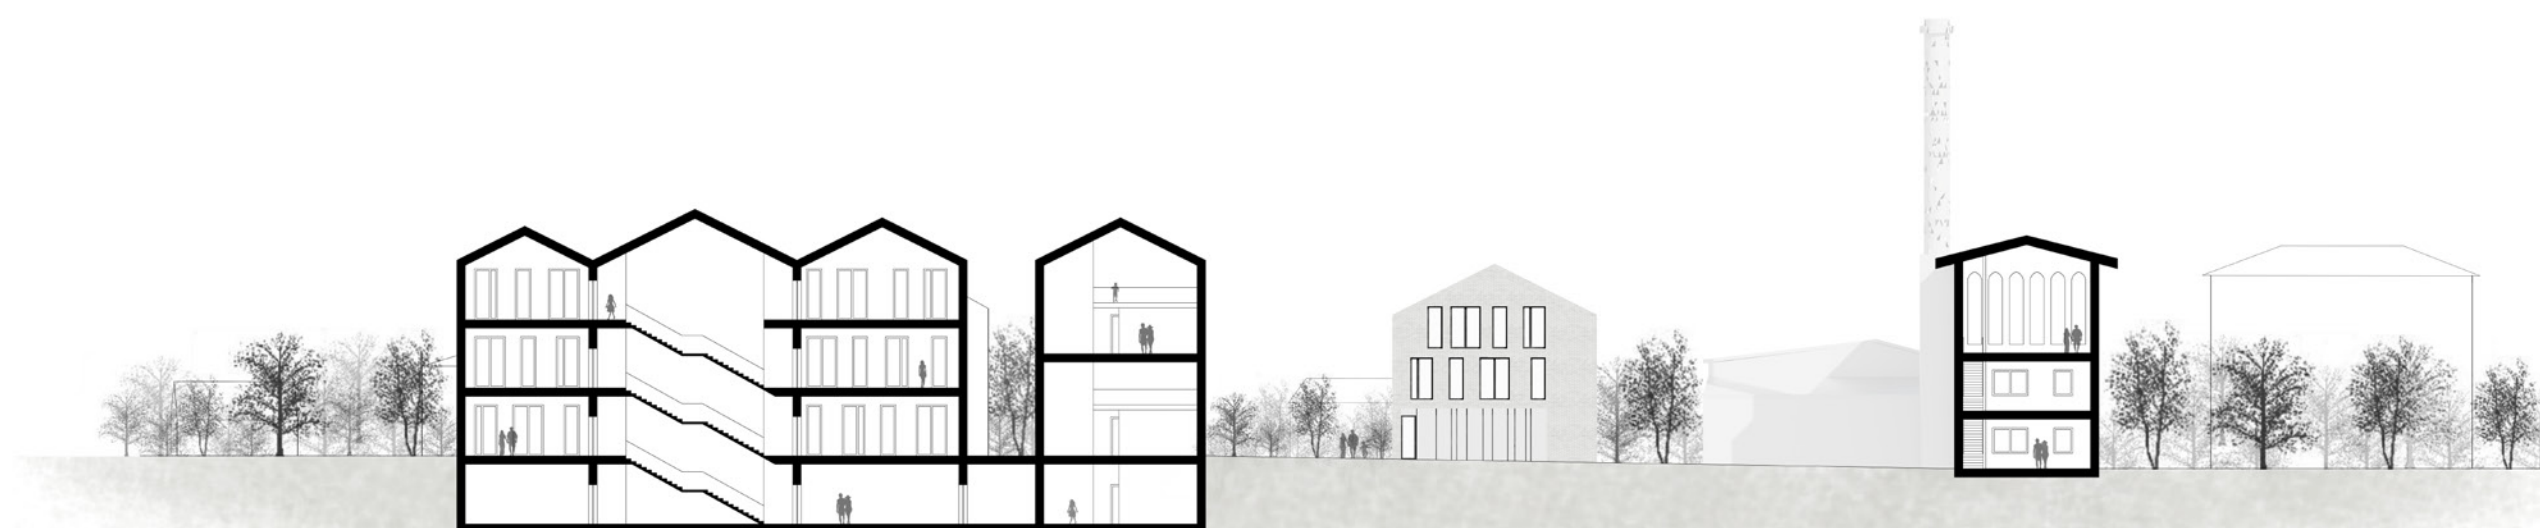

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

VYMEZENÍ ZADÁNÍ

Řešeným zadáním je část dětské knihovny, kterou jsem navrhovala v 5. a 6. semestru. Knihovna se nachází v Italské vesničce Collodi v Toskánsku, která je rodištěm italského spisovatele Carla Collodiho autora knihy Pinocchio.

Mimo knihovny zde bylo za úkol navrhnout taktéž kavárnu, výstavní prostory, auditorium, multimedia, aulu, recepci, workshopy a místa pro parkování. Specifickým rysem pro tento pozemek je zejména řeka, která celý pozemek pělí na 2 části, z nichž na severní polovině leží historická budova továrny na papír.

Náš pozemek též sousedí s umělecky pojatým Pinocchiovým parkem, ve kterém jsou sochařsky vyobrazena různá Pinocchiova dobrodružství.

Mým úkolem bylo navrhnout knihovnu jako Pinocchiovu vesničku, poblíž které se budou hned v sousedství (Pinocchiův park) odehrávat jeho dobrodružství. Divák tak bude mít možnost prožít si celý Pinocchiův příběh.

Na jižním břehu řeky se nachází podzemní garáže, ze kterých se návštěvník dostane do prostor recepce. Zde si může zakoupit vstupenky do celé Pinocchiovy vesničky či Pinocchiova parku.

Severní a jižní břeh je propojen širokou lávkou přes koryto řeky. Tato lávka se nachází na ose, která celým pozemkem prochází a umožňuje tak průhled z jednoho konce komplexu na druhý.

Na severním břehu stojí převážná část budov. V nově vystavených domech se nachází knihovna, kavárna, auditorium a multimedia. Výstavy spolu s workshopy jsou umístěny historické budově továrny.

Domy jsou na severu uspořádány volněji vzhledem k okolní zástavbě a směrem k břehu řeky se postupně zarovnávají do jedné řady.

Pro své interiérové zadání jsem zvolila návrh **dvoupatrové vstupní haly**.

VÝTVARNÝ ZÁMĚR

Stavba knihovny má připomínat Pinocchiovu vesničku a je pojata velmi jednoduše a čistě. To bylo i hlavní myšlenkou pojetí návrhu interiéru, aby nekazil celkový dojem. Interiér je pojat velmi čistě spolu s doplňujícími hravými barevnými prvky.

ZÁSADY TECHNICKÉHO A MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ

Celkově v návrhu můžeme nalézt prvky, objevující se i v předchozím návrhu budovy, jako např. nepravidelná okna či barevnost. Bílá barva se prolíná celým prostorem spolu s doplňujícími pastelovými barvami. Dále pak interiérová okna vestavěná do nosné stěny v nepravidelných šířkách.


Atypový nábytek je navržen z laminovaných dřevotřískových desek a také z umělého kamene HI-MACS.

Světla jsou vestavěná do podhledu a nekazí tak jednotný dojem. Dále jsou zde svítidla nad recepčním pultem zavěšená ze stropu v 2NP.

Veškeré rozvody TZB jsou vedeny v podhledu. Vytápění je řešeno za pomoci podlahových konvektorů.




B ... TVAROVÉ, BAREVNÉ MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
KOORDINACE S TZB

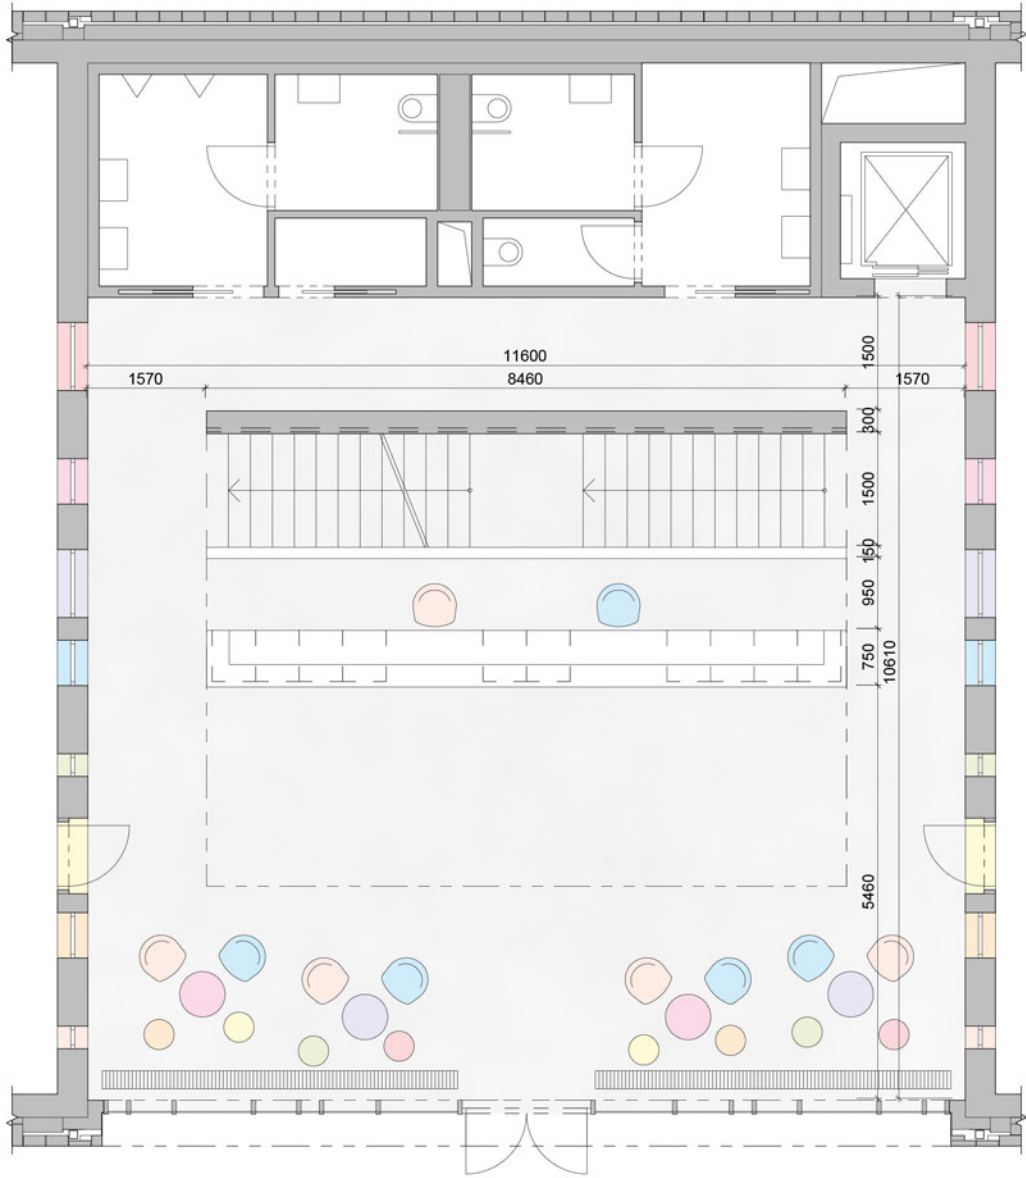


1NP

M 1:100

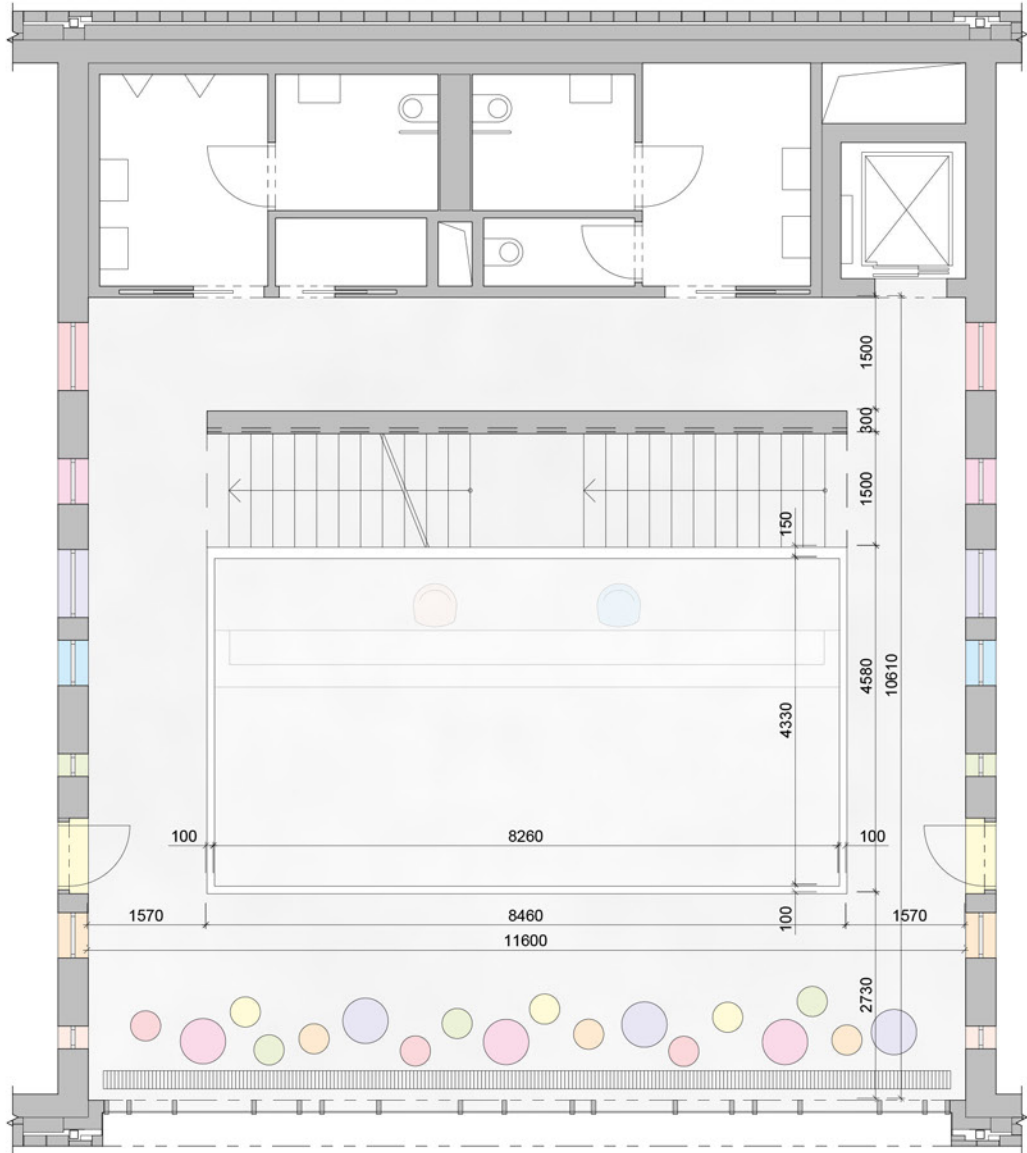


2NP

M 1:100

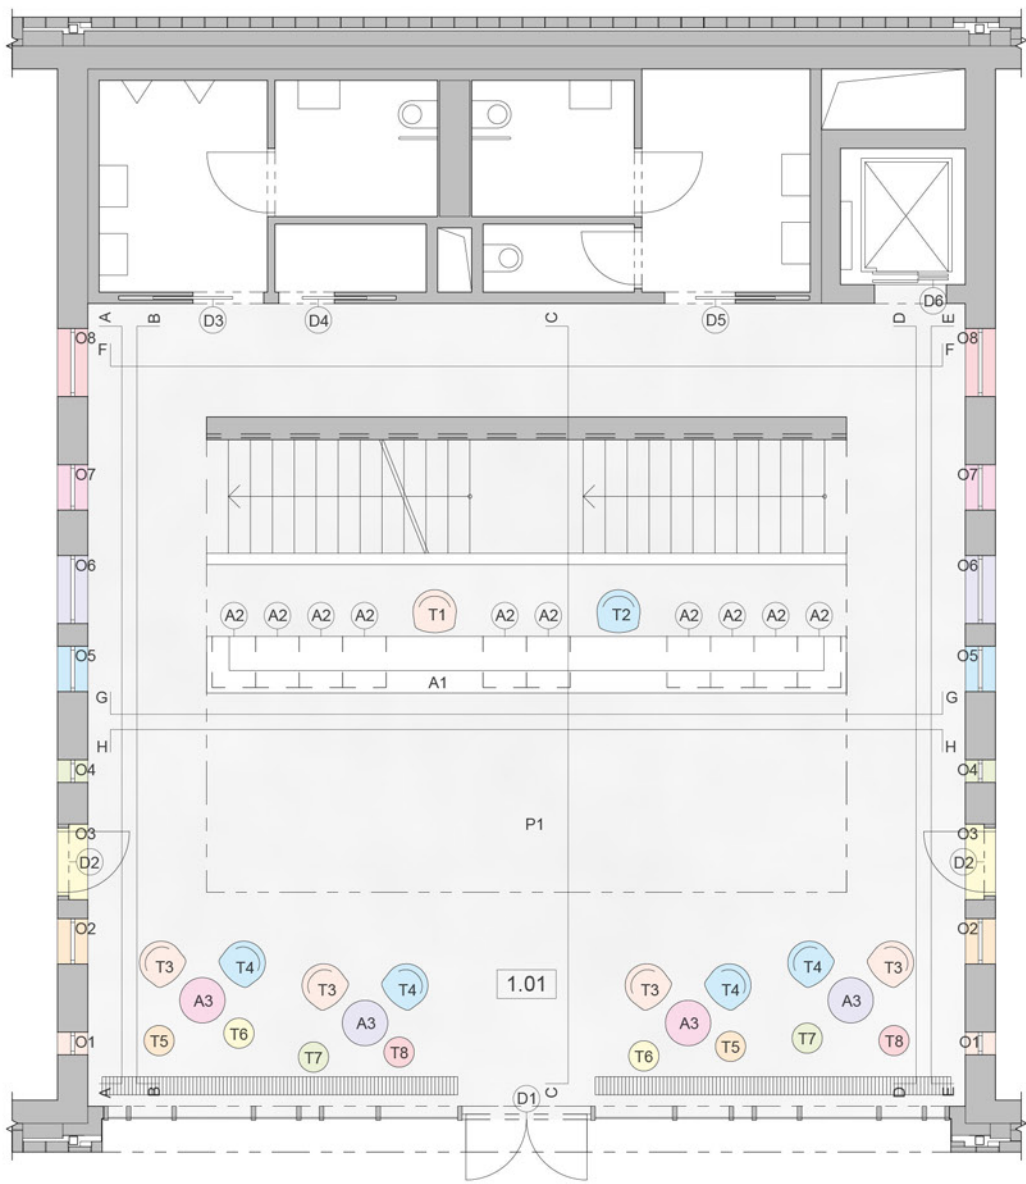

1NP

M 1:100

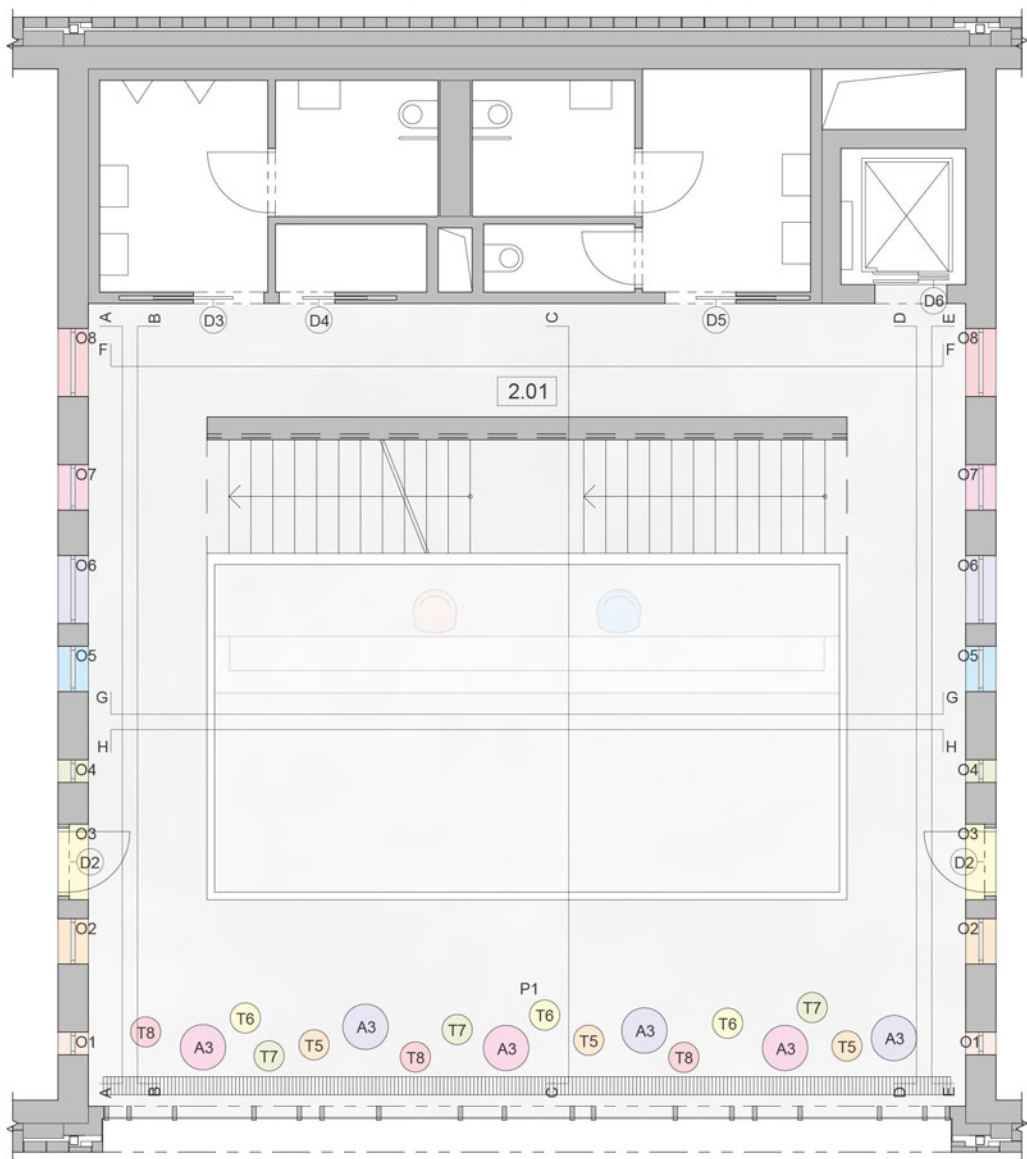


2NP

M 1:100


LEGENDA ZNAČEK

- T ... typové prvky
- A ... atypové prvky
- D ... dveře
- O ... okna

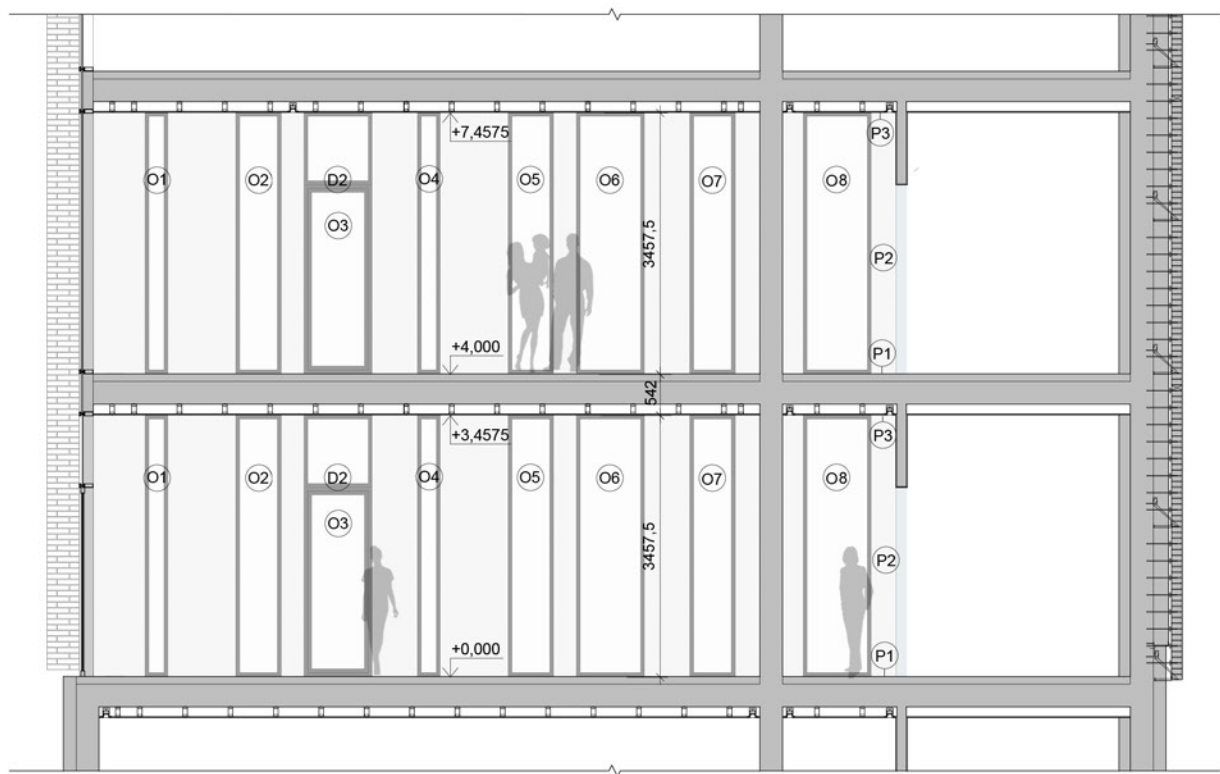

ŘEZPOHLED A-A

M 1:100

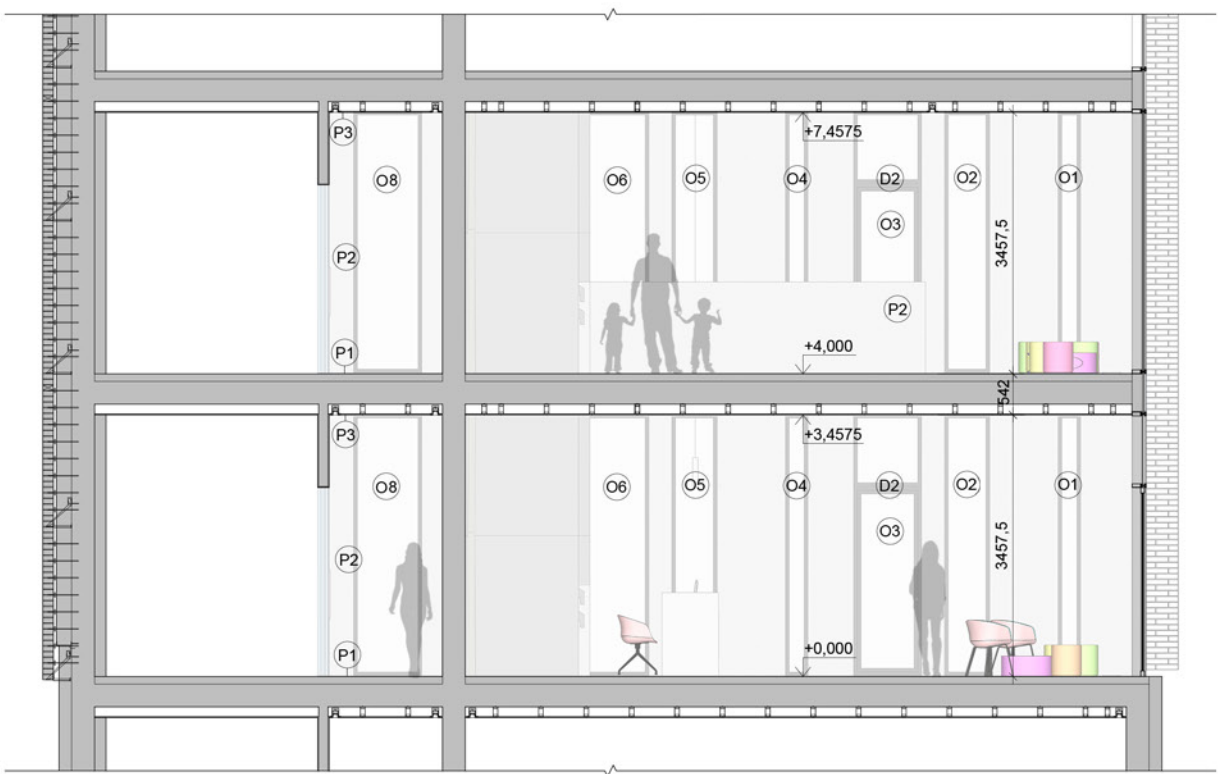


ŘEZPOHLED B-B

M 1:100

LEGENDA ZNAČEK


- P ... povrchy
- D ... dveře
- O ... okna

P ... povrchy
D ... dveře
O ... okna

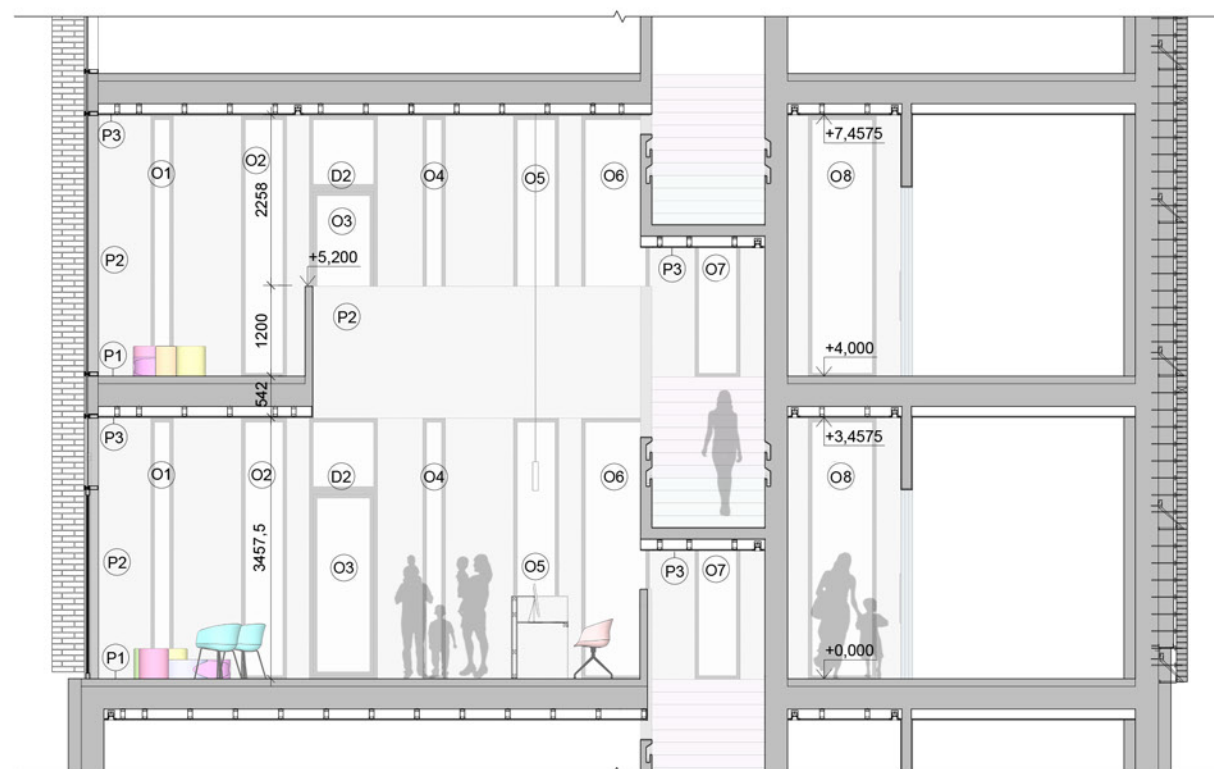

ŘEZOPOHLED C-C

M 1:100

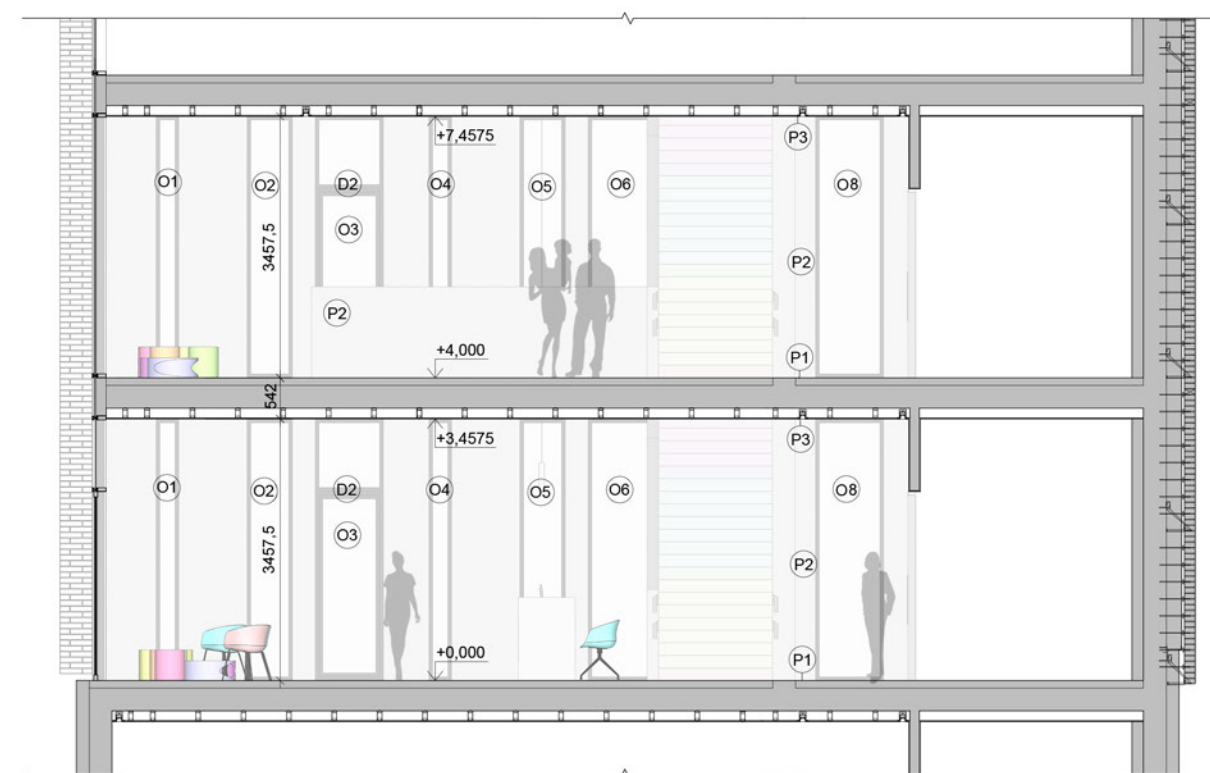


ŘEZPOHLED D-D

M 1:100


LEGENDA ZNAČEK

P ... povrchy
D ... dveře
O ... okna

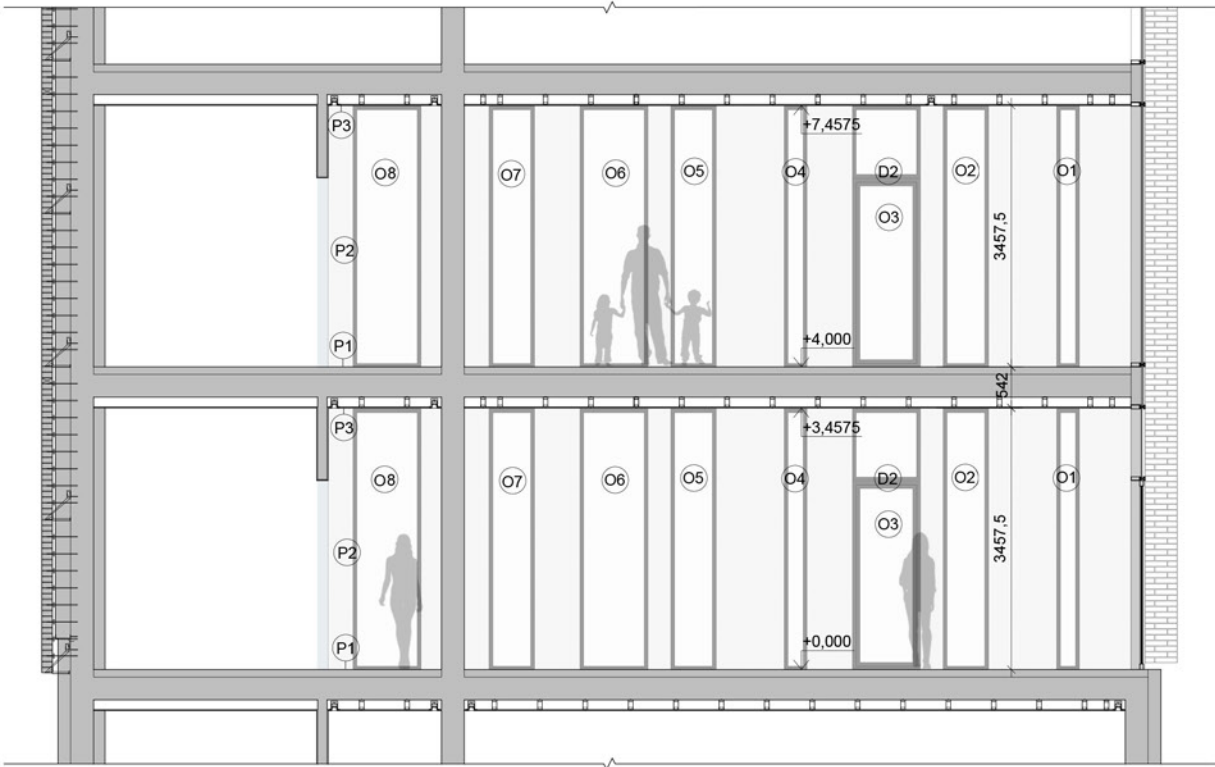

ŘEZPOHLED E-E

M 1:100

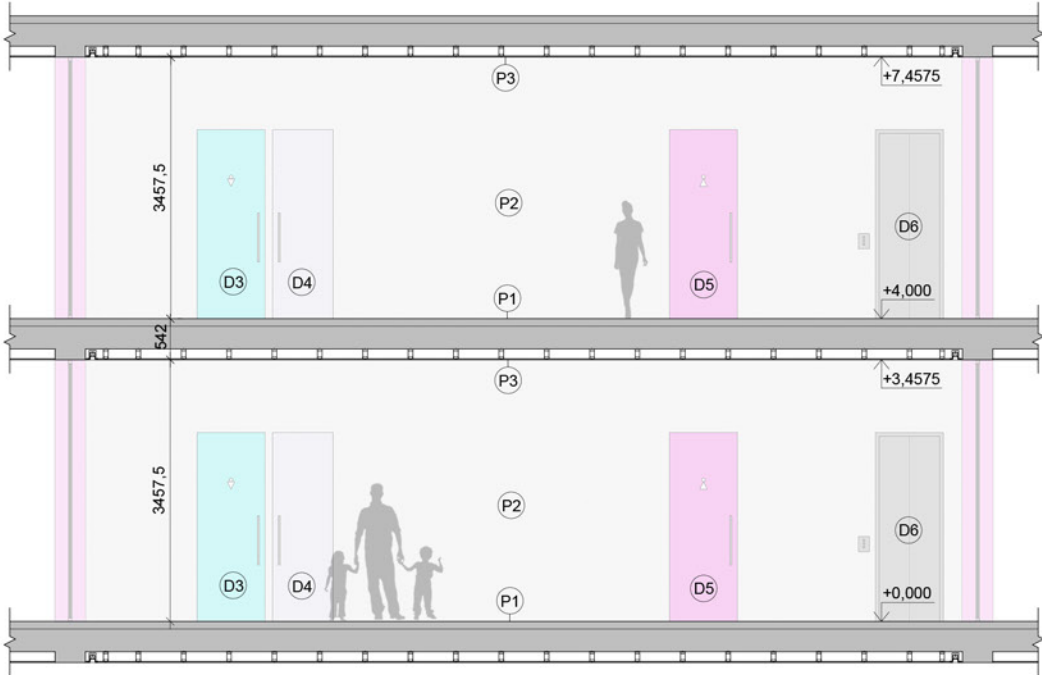


ŘEZPOHLED F-F

M 1:100


LEGENDA ZNAČEK

- P ... povrchy
- D ... dveře
- O ... okna

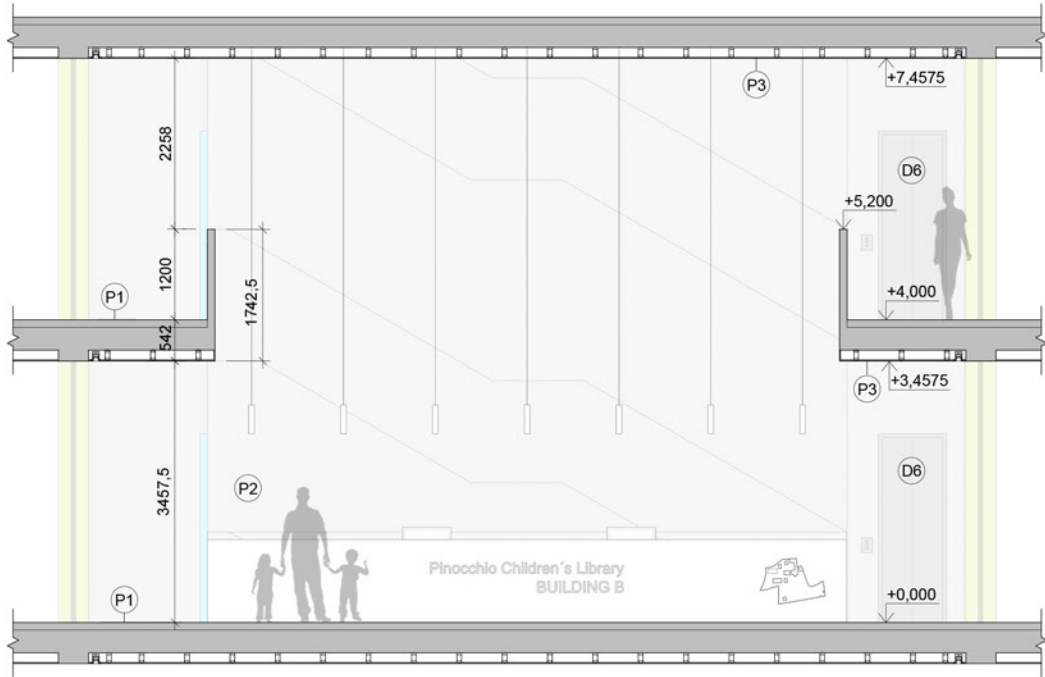

ŘEZPOHLED G-G

M 1:100

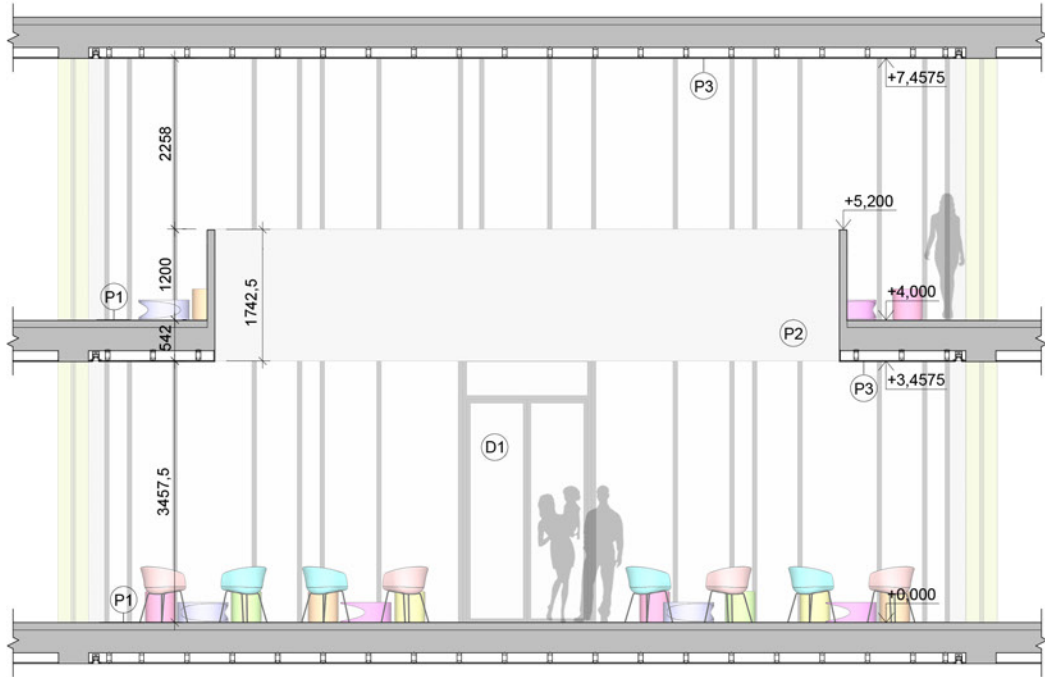

ŘEZPOHLED H-H

M 1:100

LEGENDA ZNAČEK

- P ... povrchy
- D ... dveře
- O ... okna

TABULKY

TABULKA MÍSTNOSTÍ							
č.m.	místnost	plocha	podlaha	stěny	strop	sv.v.	poznámka
1.01	vstupní hala 1NP	110 m²	stěrka - beton	lehký obvodový plášť betonová nosná zeď SDK příčka	SDK podhled	3,4575m	
2.01	vstupní hala 2NP	75 m²	stěrka - beton	lehký obvodový plášť betonová nosná zeď SDK příčka	SDK podhled	3,4575m	

TABULKA POVRCHŮ			
P1	nášlapná vrstva - betonová stěrka		
	pohledová stěrka betonoptik F3, odstín 420	5 mm	
	adhezní stěrka	5 mm	
	anhydrit	40 mm	
	separační PE fólie	0.02 mm	
	akustická vláknitá izolace	50 mm	
		celkem	100 mm
P2	SDK podhled		
	knauf D113 - přímí závěs	plocha	210 m²
P3	povrchová úprava - nátěr barvou		
	bílá barva Primalex Plus bílá	plocha	490 m²
P4	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 0.20.20.0	plocha	12.024 m²
P5	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 0.20.40.0	plocha	12.024 m²
P6	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 0.0.40.0	plocha	12.024 m²
P7	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 20.0.40.0	plocha	12.024 m²
P8	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 40.0.0.0	plocha	12.024 m²
P9	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 20.20.0.0	plocha	12.024 m²
P10	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 0.40.0.0	plocha	12.024 m²
P11	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 0.40.20.0	plocha	12.024 m²

TABULKA POVRCHŮ			
P12	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 0.21.16.0	plocha	0.25 m²
P13	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 0.21.11.0	plocha	0.25 m²
P14	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 0.21.0.0	plocha	0.25 m²
P15	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 5.21.0.0	plocha	0.25 m²
P16	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 11.21.0.0	plocha	0.25 m²
P17	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 16.21.0.0	plocha	0.25 m²
P18	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 21.21.0.0	plocha	0.25 m²
P19	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 21.16.0.0	plocha	0.25 m²
P20	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 21.11.0.0	plocha	0.25 m²
P21	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 21.5.0.0.	plocha	0.25 m²
P22	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 21.0.0.0	plocha	0.25 m²
P23	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 21.0.5.0	plocha	0.25 m²
P24	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 21.0.11.0	plocha	0.25 m²
P25	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 21.0.16.0	plocha	0.25 m²
P26	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 21.0.21.0	plocha	0.25 m²
P27	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 16.0.21.0	plocha	0.25 m²
P28	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 11.0.21.0	plocha	0.25 m²
P29	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 5.0.21.0	plocha	0.25 m²

P30	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 0.0.21.0	plocha	0.25 m²
P31	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 0.5.21.0	plocha	0.25 m²
P32	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 0.11.21.0	plocha	0.25 m²
P33	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 0.16.21.0	plocha	0.25 m²
P34	povrchová úprava - nátěr barvou		
	CMYK : 0.21.21.0	plocha	0.25 m²

VÝKAZ DVEŘÍ

označení	rozměry	popis	podlaží	počet ks	schéma
D1	1700x2500 mm	dveře vstupní systémové součást LOP dvoukřídle, otočné rám - hliníkový, RAL 7021	1NP	1 x	
D2	900x2500 mm	dveře v nosné stěně druh - otočné, jednokřídle, interiérové otevírání - pravé, levé křídlo - hliníkový rám, skleněná výplň zárubeň - ocelová lisovaná práh - ne kování - nerezové povrch - práškové lakování, RAL 7021	1NP 2NP	1 x pravé 1 x levé 1 x pravé 1 x levé 4 ks	
D3	1050x2500 mm	dveře v SDK příčce druh - posuvné, jednokřídle, interiérové otevírání - pravé, levé křídlo - bezobložkové, plné práh - ne kování - nerezové povrch - laminát barva CMYK : 40.0.0.0	1NP 2NP	1 x levé 1 x levé 2 ks	
D4	850x2500 mm	dveře v SDK příčce druh - posuvné, jednokřídle, interiérové otevírání - pravé, levé křídlo - bezobložkové, plné práh - ne kování - nerezové povrch - laminát barva CMYK : 20.20.0.0	1NP 2NP	1 x pravé 1 x pravé 2 ks	
D5	1050x2500 mm	dveře v SDK příčce druh - posuvné, jednokřídle, interiérové otevírání - pravé, levé křídlo - bezobložkové, plné práh - ne kování - nerezové povrch - laminát barva CMYK : 0.40.0.0	1NP 2NP	1 x pravé 1 x pravé 2ks	
D6	900x2100 mm	výtahové dveře otevírání - posuvné povrch - nerezová ocel	1NP 2NP	1 x 1 x	


TABULKA OKEN

označení	rozměry	ostění	podlaží	počet ks	schéma
O1	300x3457.5 mm	barva CMYK : 0.20.20.0	1NP	2x	
		plocha : 3.006 m²	2NP	2x	
O2	600x3457.5 mm	barva CMYK : 0.20.40.0	1NP	2x	
		plocha : 3.246 m²	2NP	2x	
O3	900x3457.5 mm	barva CMYK : 0.0.40.0	1NP	2x	
		plocha : 3.486 m²	2NP	2x	
O4	300x3457.5 mm	barva CMYK : 20.0.40.0	1NP	2x	
		plocha : 3.006 m²	2NP	2x	
O5	600x3457.5 mm	barva CMYK : 40.0.0.0	1NP	2x	
		plocha : 3.246 m²	2NP	2x	
O6	900x3457.5 mm	barva CMYK : 20.20.0.0	1NP	2x	
		plocha : 3.486 m²	2NP	2x	
O7	600x3457.5 mm	barva CMYK : 0.40.0.0	1NP	2x	
		plocha : 3.246 m²	2NP	2x	
O8	900x3457.5 mm	barva CMYK : 0.40.20.0	1NP	2x	
		plocha : 3.486 m²	2NP	2x	

TYPOVÉ PRVKY


označení	prvek	výrobce	typ	barva	počet ks	zobrazení
T1	židle	HAY	AAC 53 black powdered coated steel, REMIX 612	meruňková, černý rám	1	
T2	židle	HAY	AAC 53 black powdered coated steel, REMIX 773	tyrkysová, černý rám	1	
T3	židle	HAY	AAC 27 black powdered coated steel, REMIX 612	meruňková, černý rám	4	
T4	židle	HAY	AAC 27 black powdered coated steel, REMIX 773	tyrkysová, černý rám	4	
T5	stolička	vitra.	Visiona Stool	poppy red / ivory	5	
T6	stolička	vitra.	Visiona Stool	yellow / ivory	5	
T7	stolička	vitra.	Visiona Stool	green / ivory	5	
T8	stolička	vitra.	Visiona Stool	hibiscus	5	

ATYPOVÉ PRVKY						
označení	prvek	materiál	barva	počet ks	zobrazení	poznámka
A1	recepční pult	HI-MACS	S028 - Alpine White S302 - Opal	1 ks		rozkresleno na samostatném výkresu v části „ATYPOVÉ PRVKY“
A2	skříň na kolečkách	L-DTD MDF	bílá	10 ks		rozkresleno na samostatném výkresu v části „ATYPOVÉ PRVKY“
A3	stolek	L-DTD	CMYK : 20.20.0.0	5 ks		rozkresleno na samostatném výkresu v části „ATYPOVÉ PRVKY“
			CMYK : 0.40.0.0	5 ks		

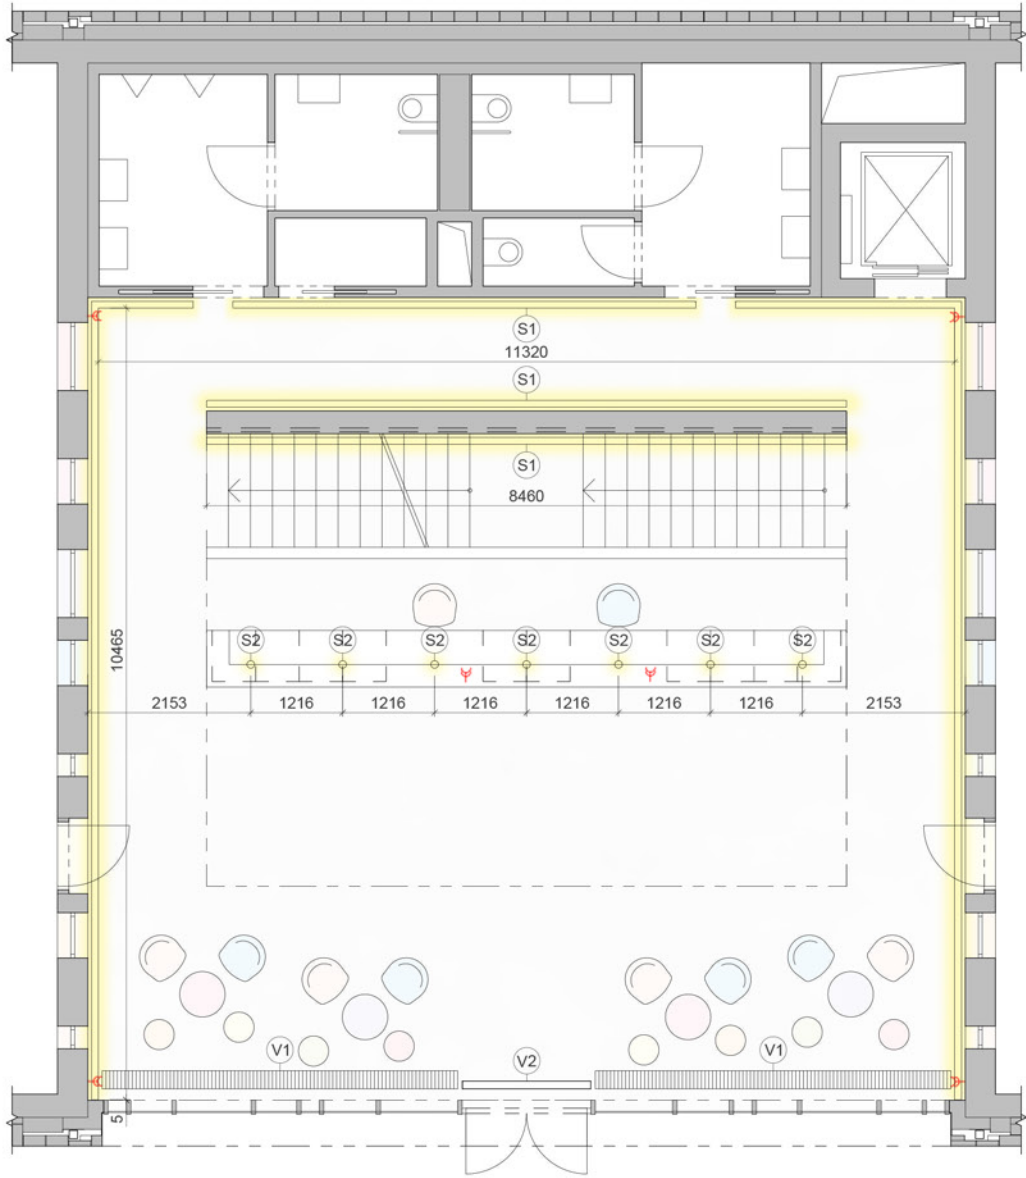

1NP

M 1:100

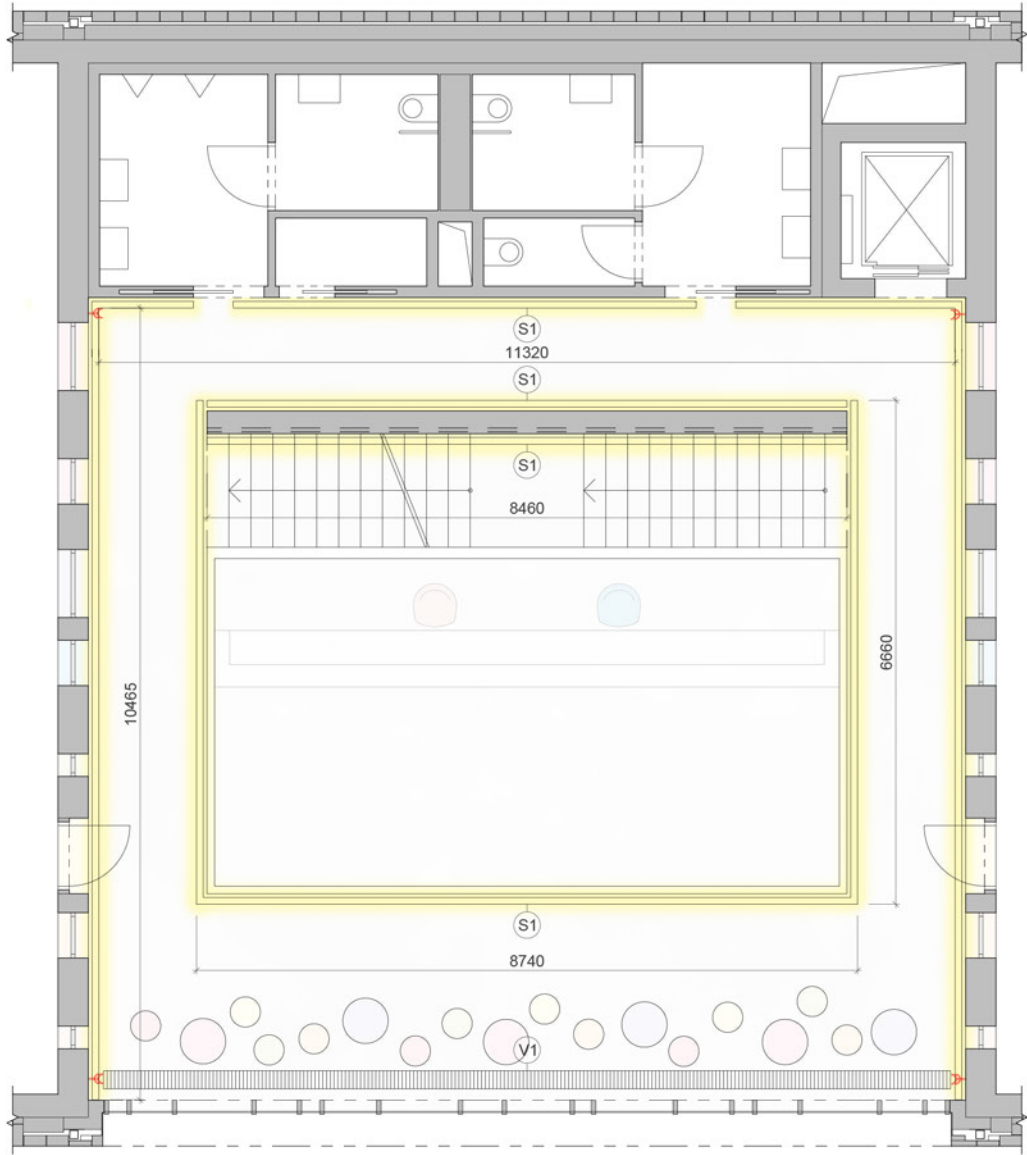


2NP

M 1:100


LEGENDA ZNAČEK

S ... svítidla
V ... konvektory

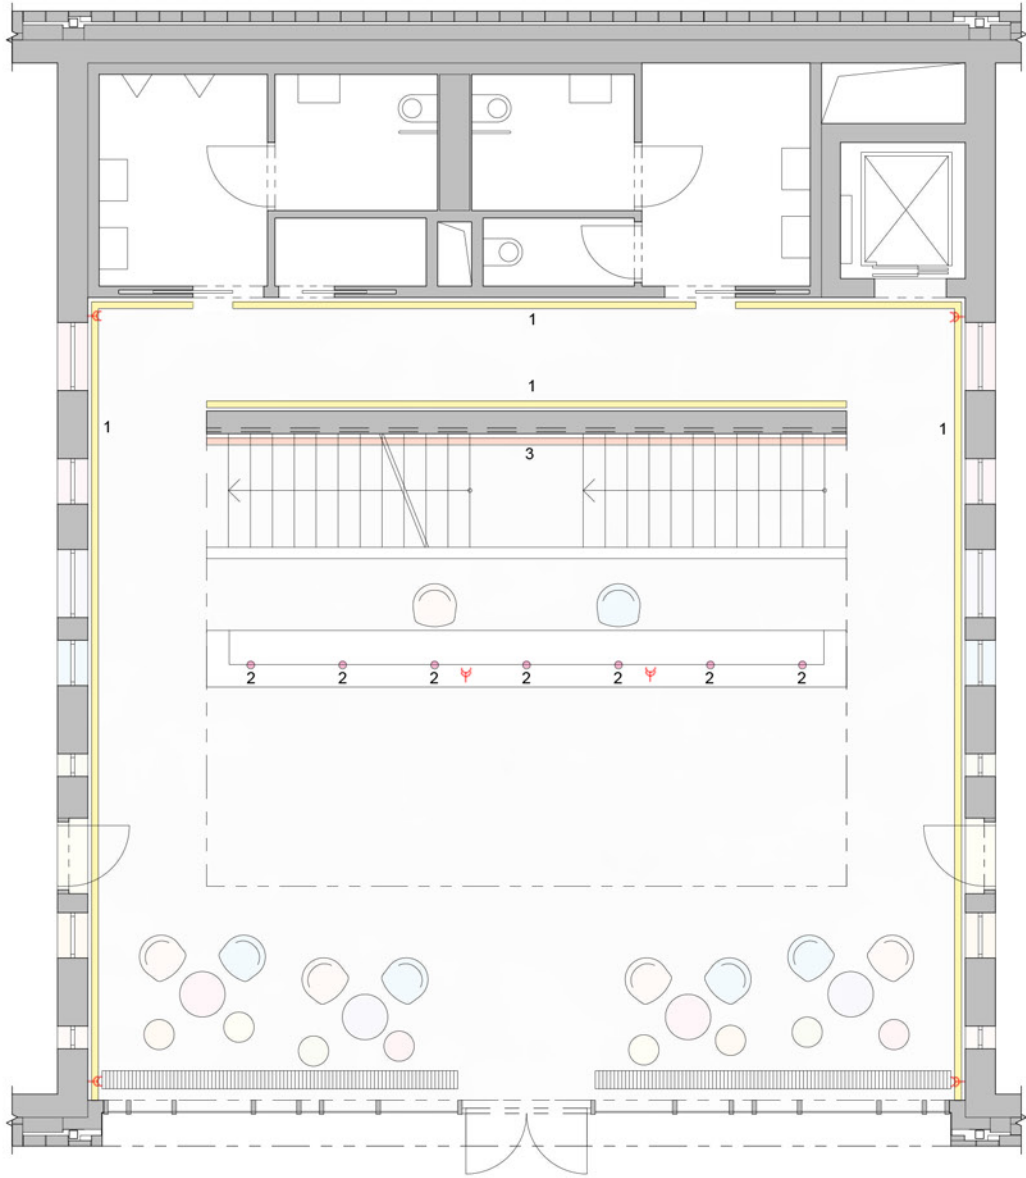

1NP

M 1:100

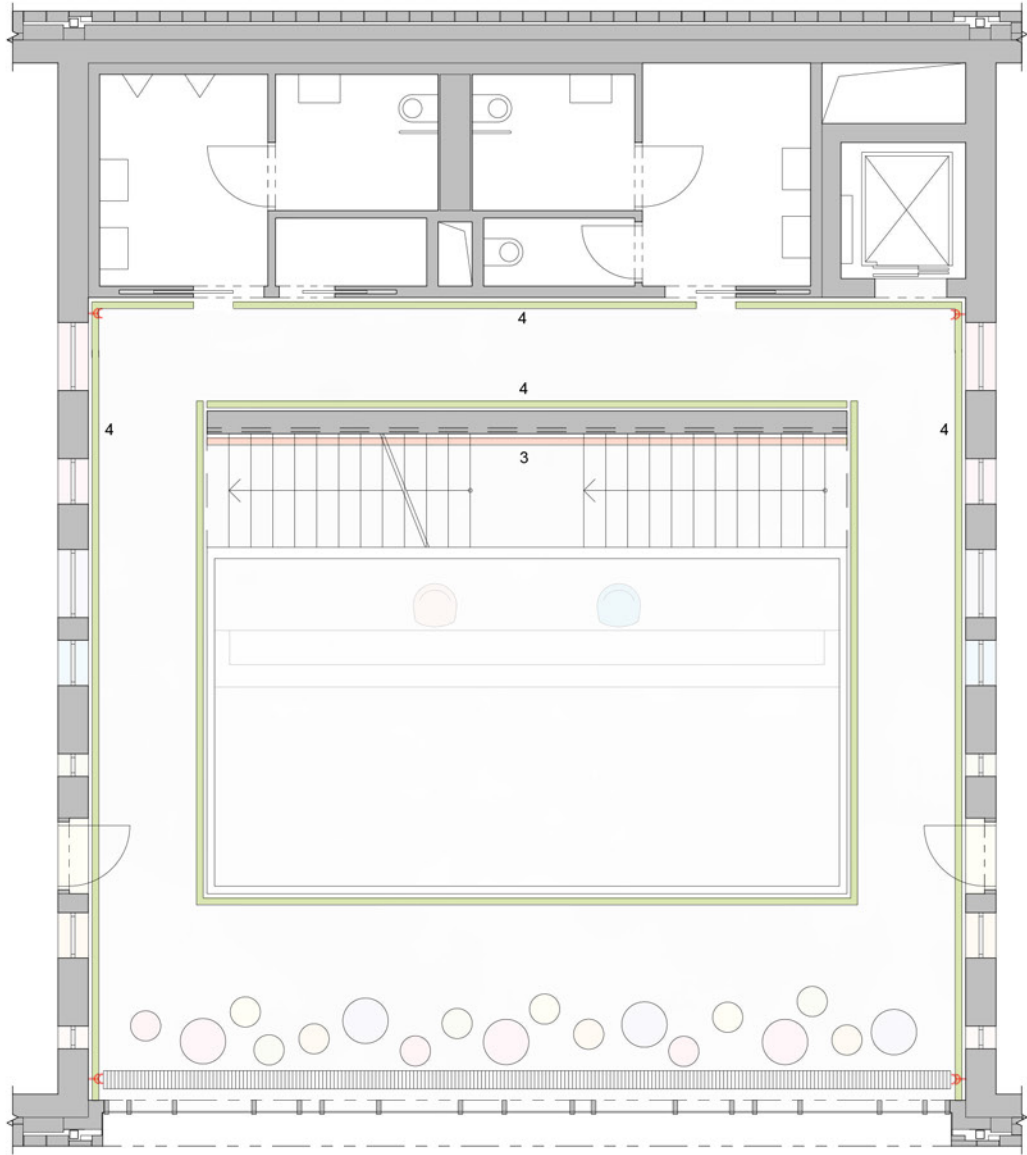



2NP

M 1:100

TABULKY


TABULKA SVÍTIDEL							
označení	prvek	výrobce	typ	barva	počet ks	zobrazení	poznámka
S1	vestavěné svítidlo	 DELTA LIGHT	STREAMLINER TR	bílá	28 ks celková délka : 125 m		zapuštěno do podhledu
S2	závěsné svítidlo	 LAMPEFEBER	Hanging Bali L white Pendant Light	bílá	7		zavěšeno ze stropu 2NP délka zavěšení : 5 m

TABULKA KONCOVÝCH PRVKŮ TZB							
označení	prvek	výrobce	typ	materiál/barva	počet ks	zobrazení	poznámka
V1	konvektor		podlahový	hliník RAL 7021			délka : 20600 mm šířka : 160 mm
V2	vzduchová clona		PA3200C	hliník	1		délka : 1500 mm
V3	vzduchotechnické výústky		1-01-600 lineární výúst'	hliník RAL 9010			
E1	zásuvky		dvojzásuvka	plast bílá	4		
E2	vypínače		jednopolový	plast bílá	4		
H1	hasicí přístroj s lékárníčkou		Formfusion	ocel bílá	4		

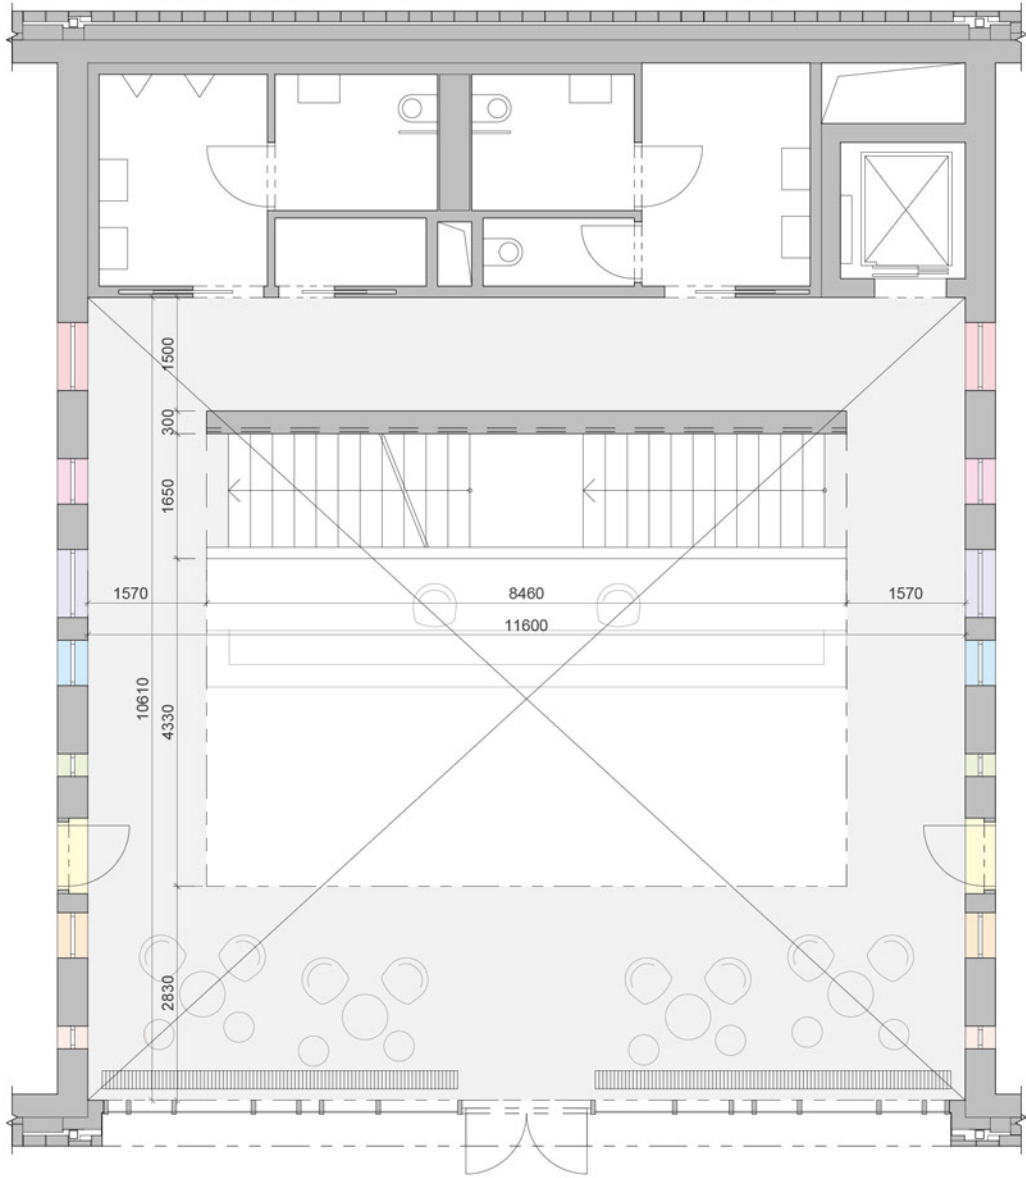


1NP

M 1:100

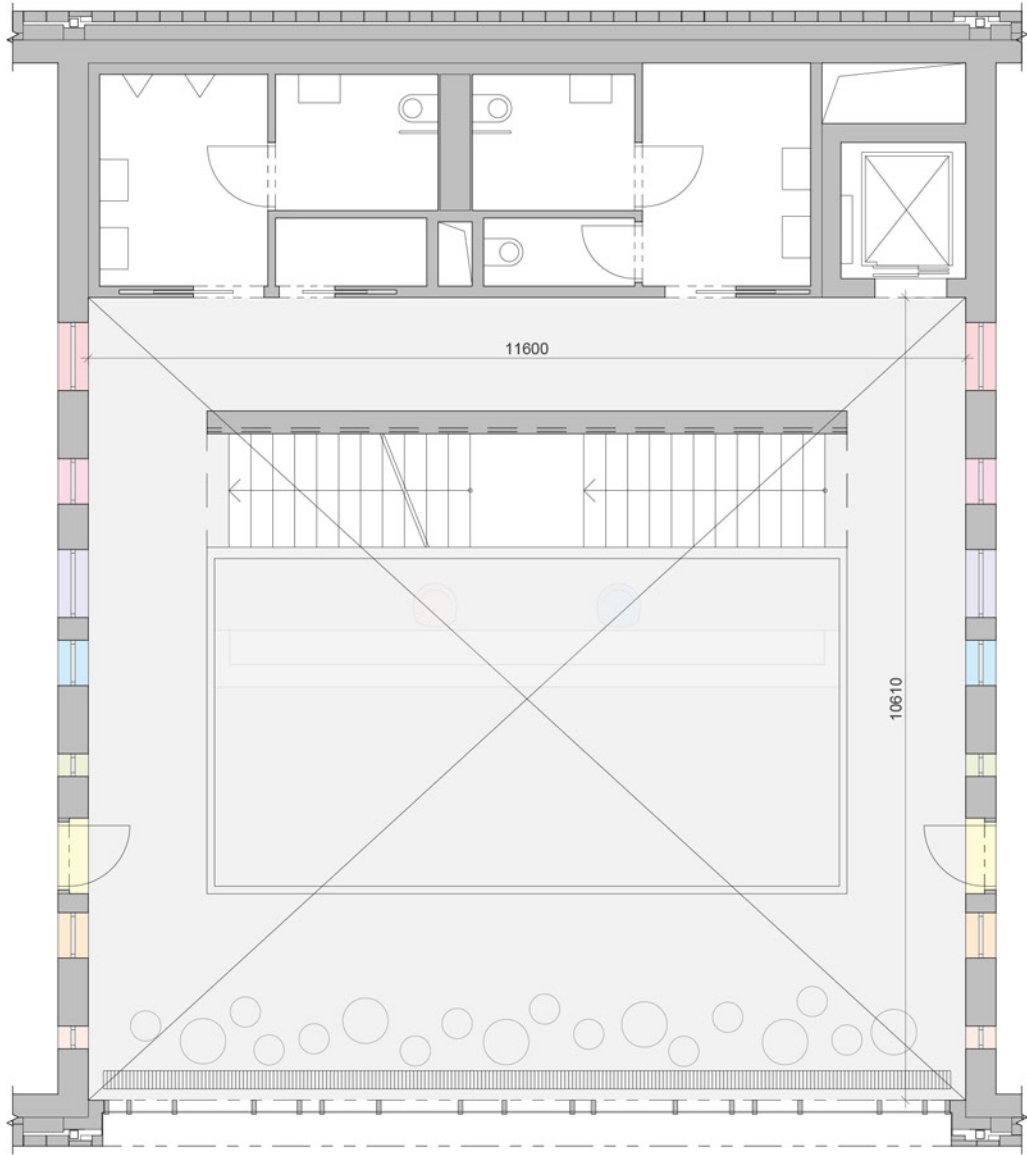


2NP

M 1:100

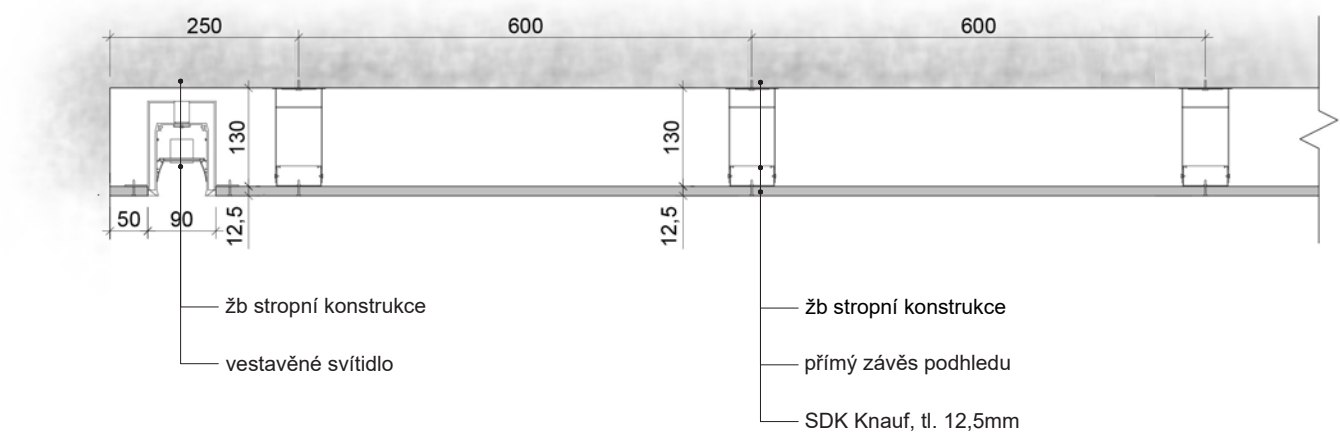


DETAIL

M 1:10

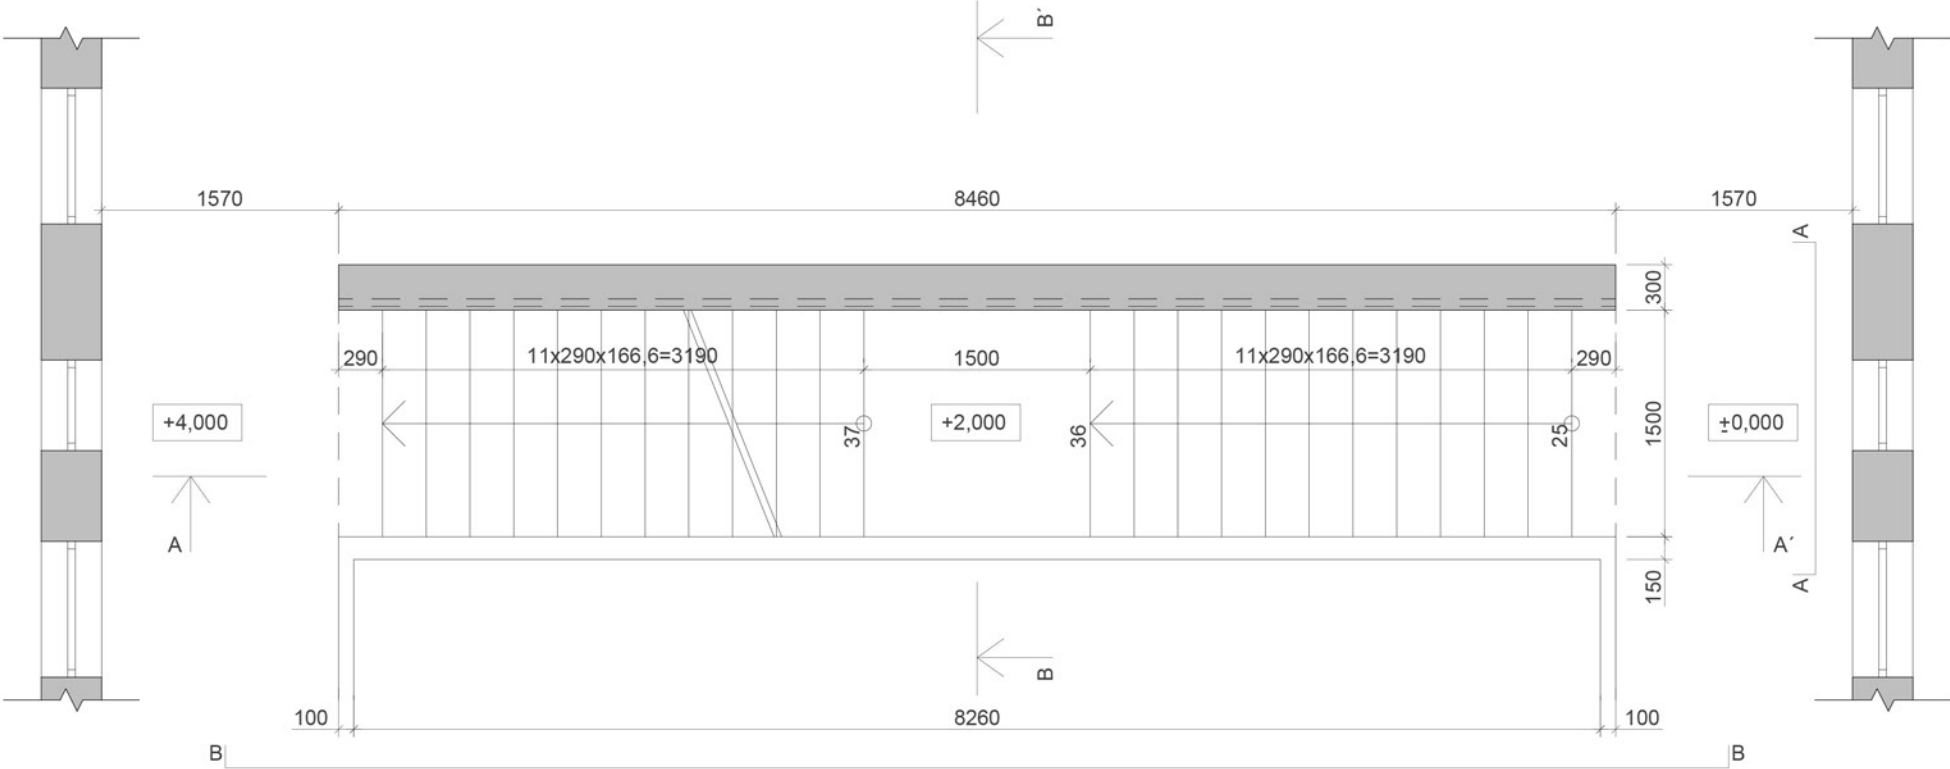


PŮDORYS

M 1:25

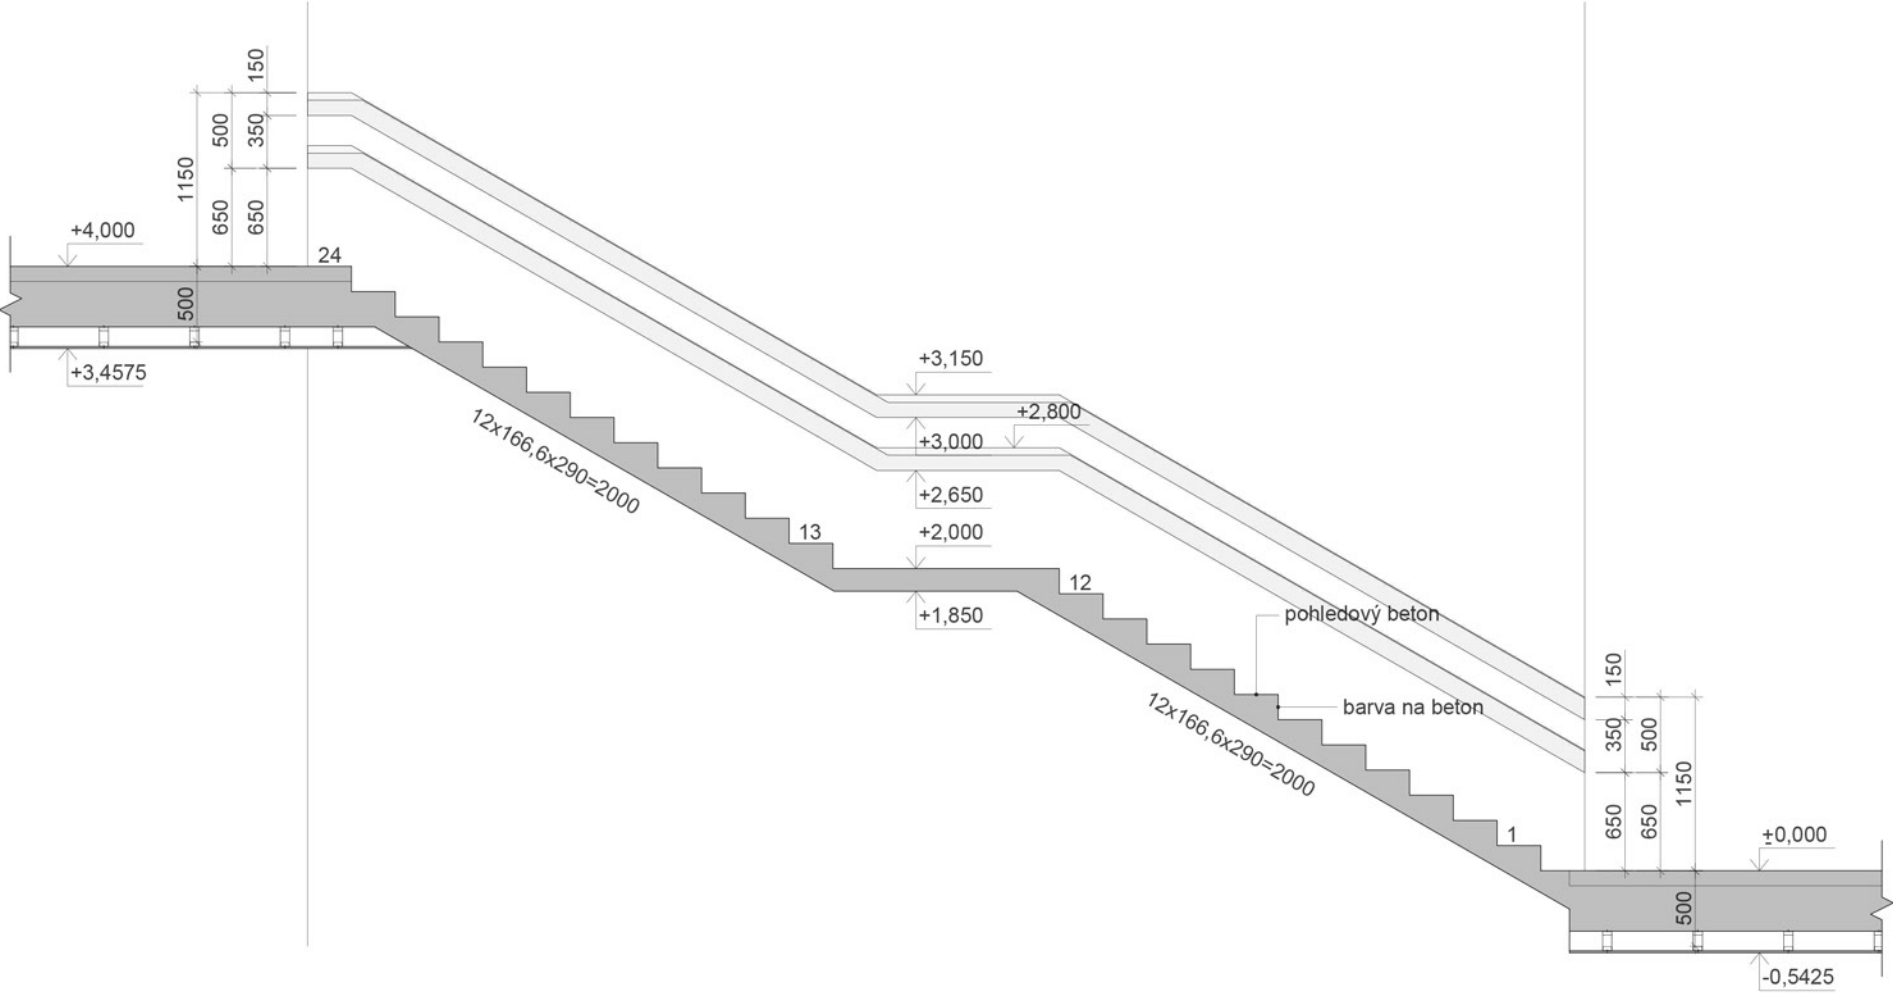


ŘEZ A-A'

M 1:25

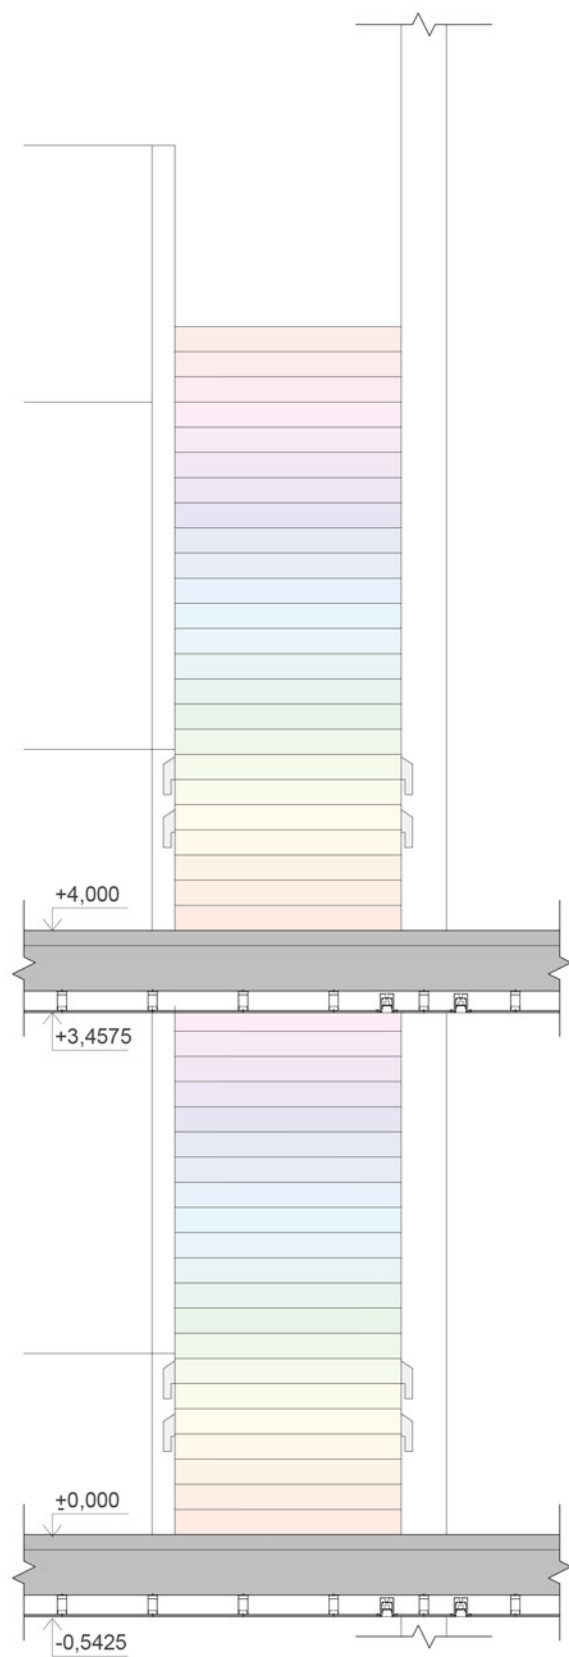


BARVY						
barva	C	M	Y	K	plocha	umístění
	0	21	16	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.24
	0	21	11	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.23
	0	21	5	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.22
	0	21	0	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.21
	5	21	0	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.20
	11	21	0	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.19
	16	21	0	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.18
	21	21	0	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.17
	21	16	0	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.16
	21	11	0	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.15
	21	5	0	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.14
	21	0	0	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.13
	21	0	5	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.12
	21	0	11	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.11
	21	0	16	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.10
	21	0	21	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.9
	16	0	21	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.8
	11	0	21	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.7
	5	0	21	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.6
	0	0	21	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.5
	0	5	21	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.4
	0	11	21	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.3
	0	16	21	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.2
	0	21	21	0	0.25 m²	podstupnice schodu č.1

POHLED A-A M 1:25

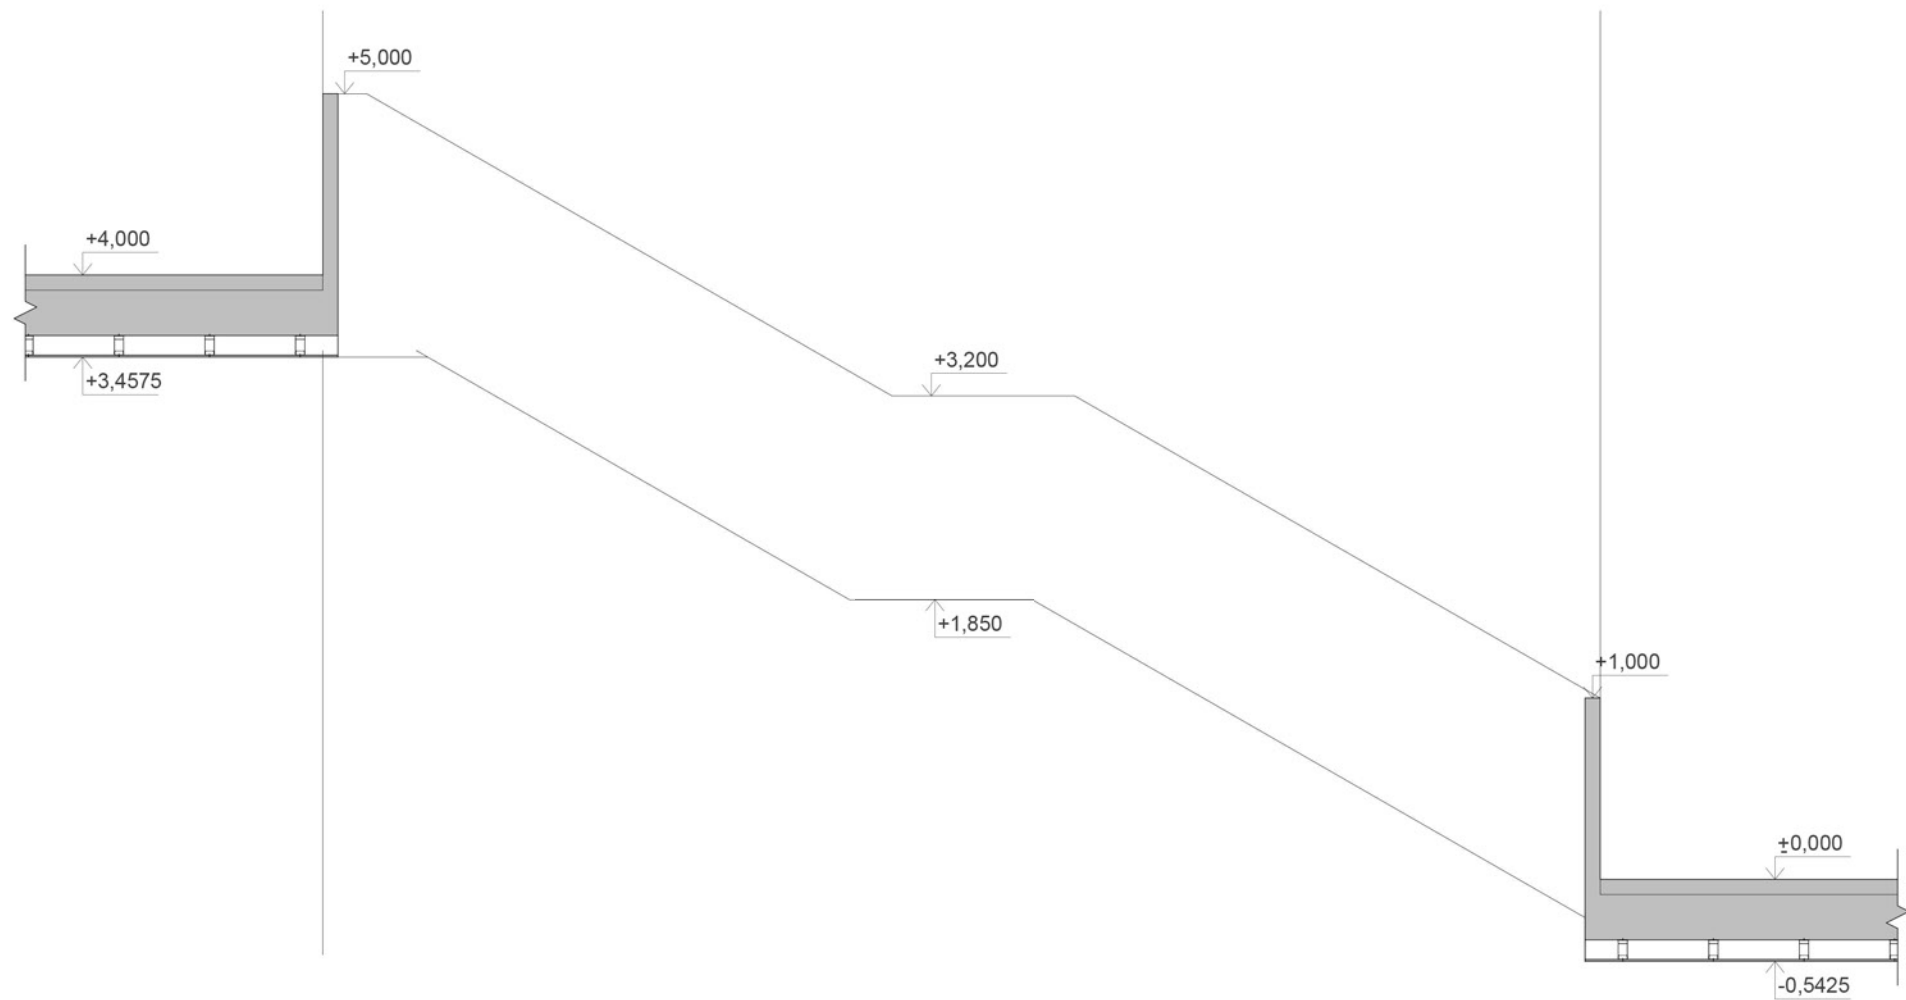


POHLED B-B

M 1:25

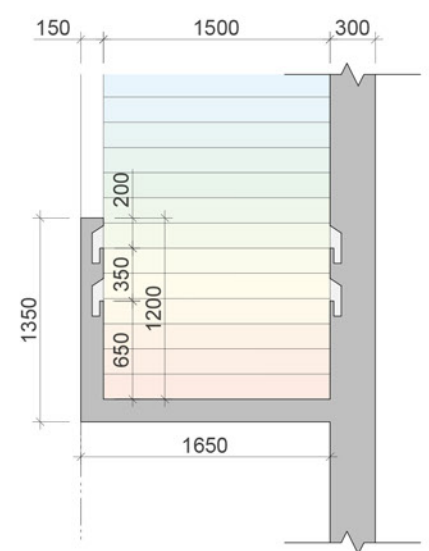


ŘEZ B-B' M 1:25

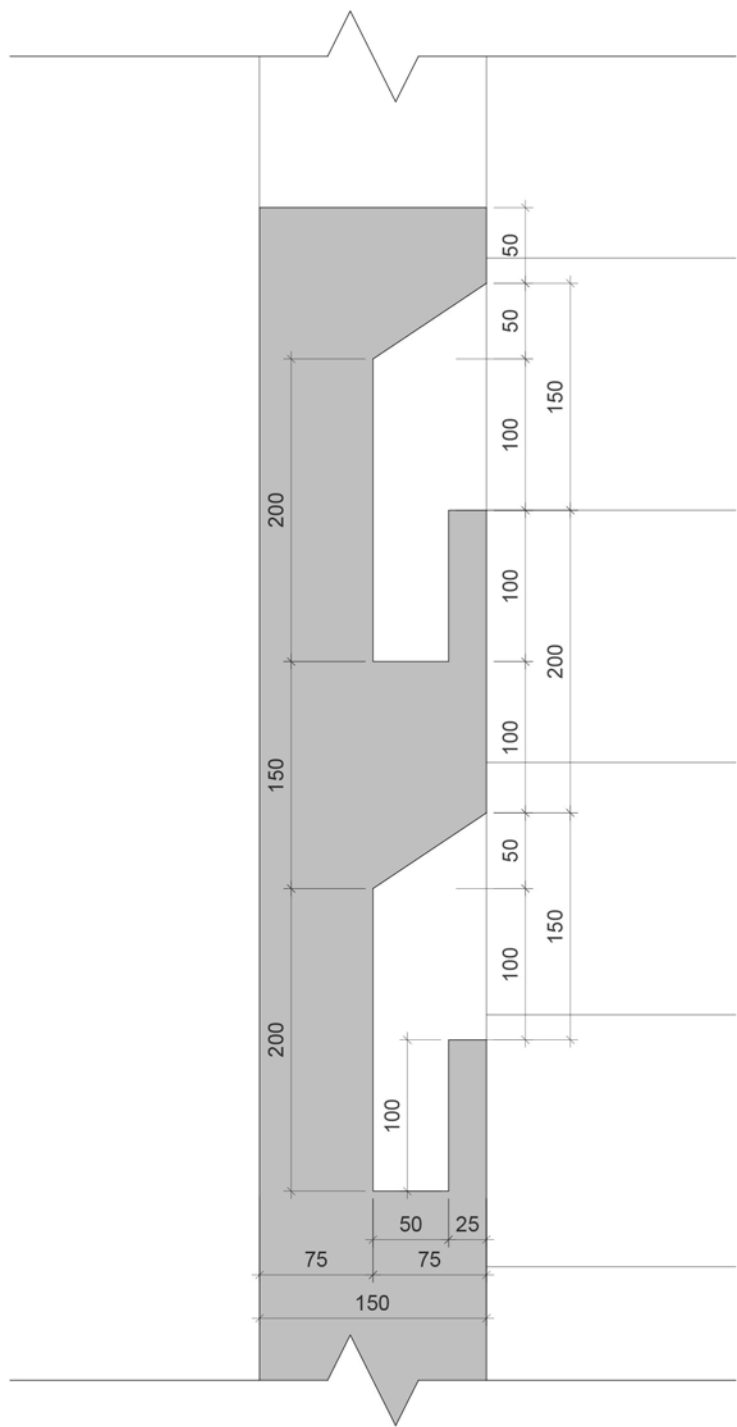

DETAIL ZÁBRADLÍ

M 1:5

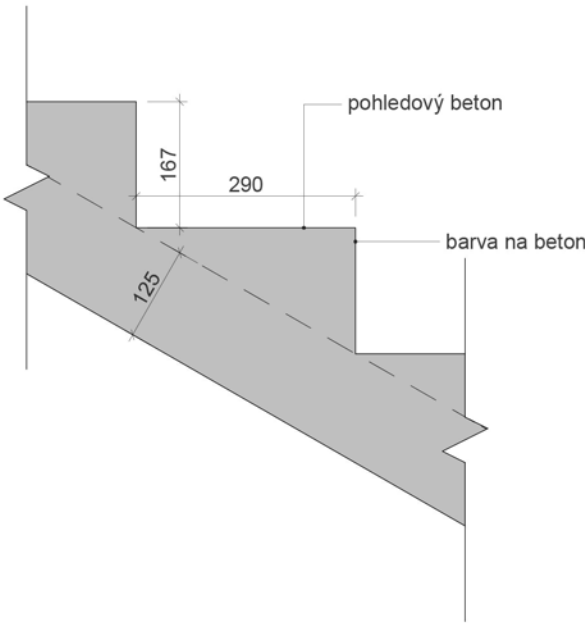

DETAIL SCHODU

M 1:10



MATERIÁL

HI-MACS, tl.12mm
BARVA - S028 - Alpine White (tělo recepce)
S302 - Opal (průsvitný nápis, mapa areálu)

DOPLŇKY

PRŮCHODKA NA KABELY 2x




DVOJZÁSUVKA 2x







PŮDORYS

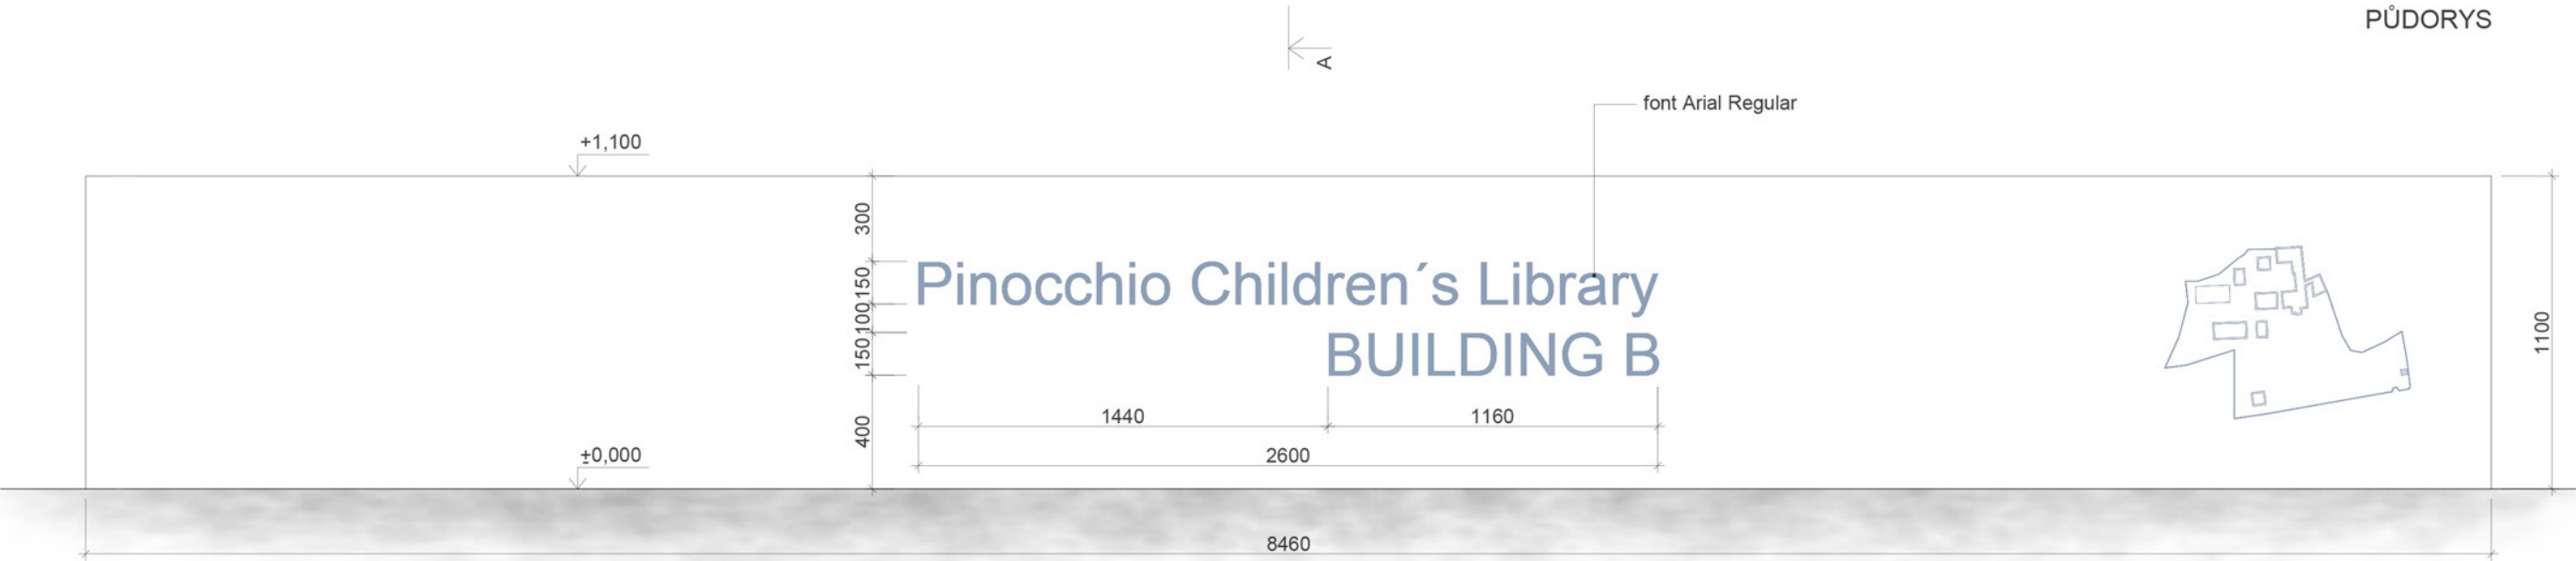


POHLED A-A

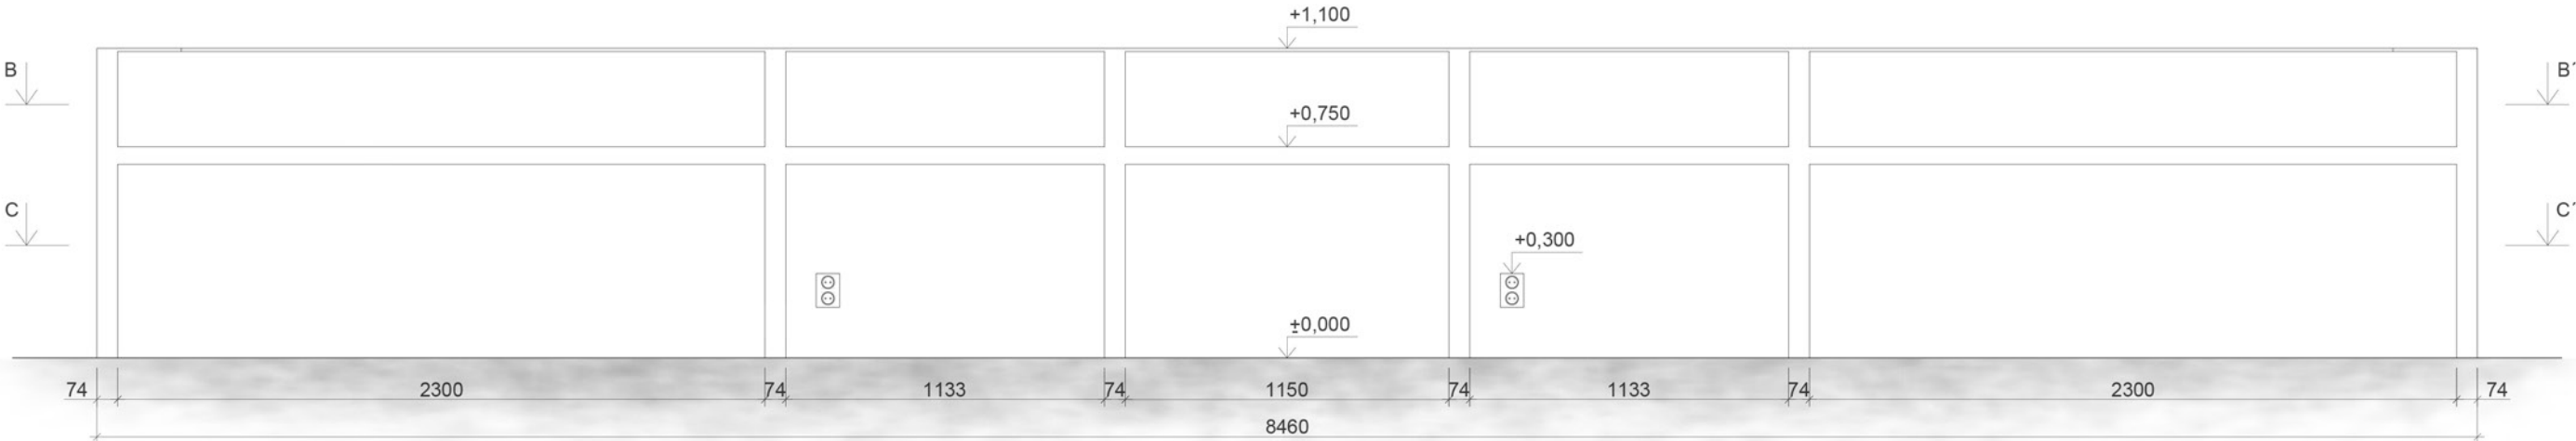


POHLED B-B

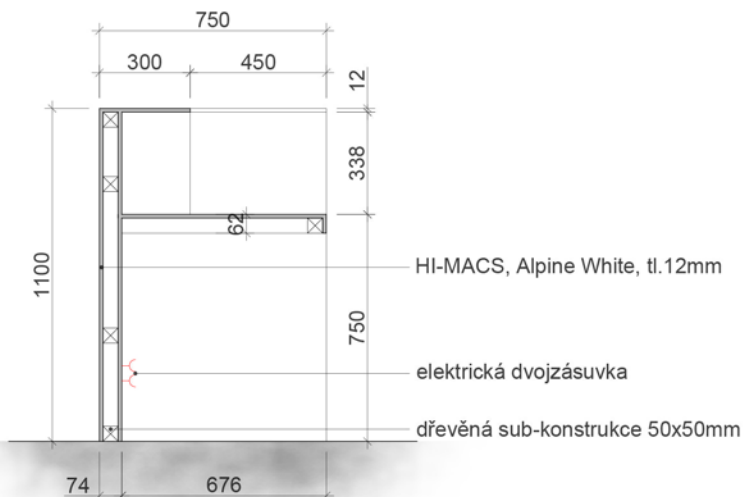


ŘEZ A-A

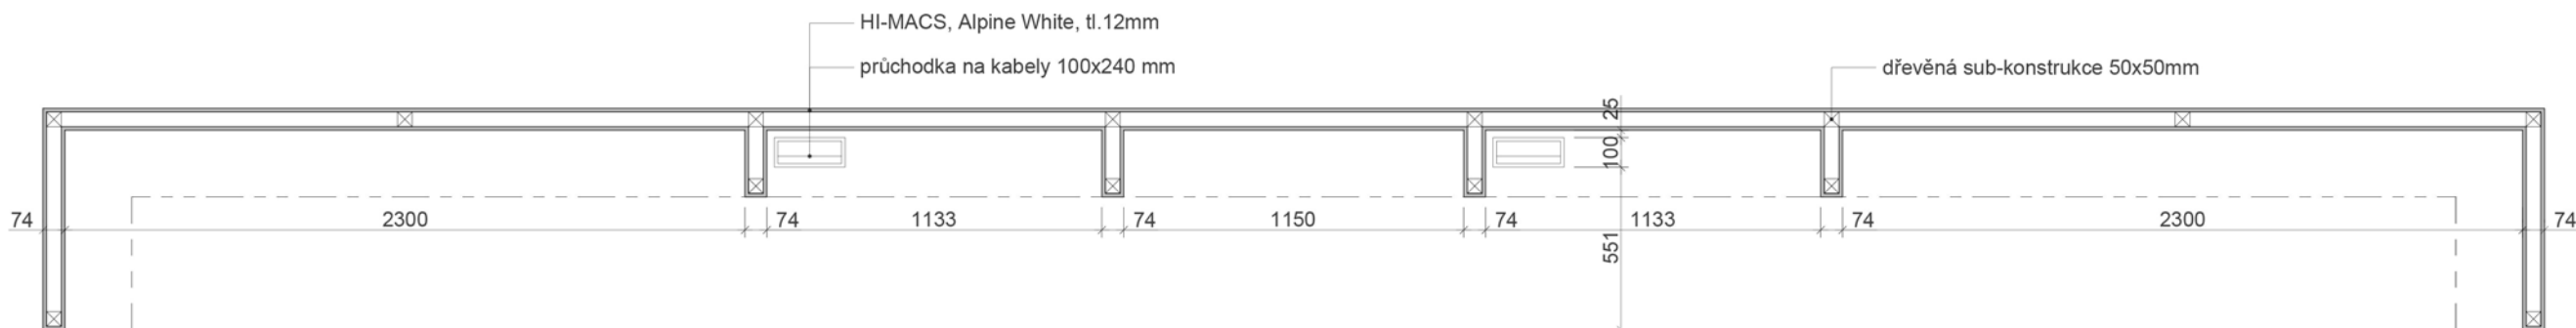


ŘEZ B-B

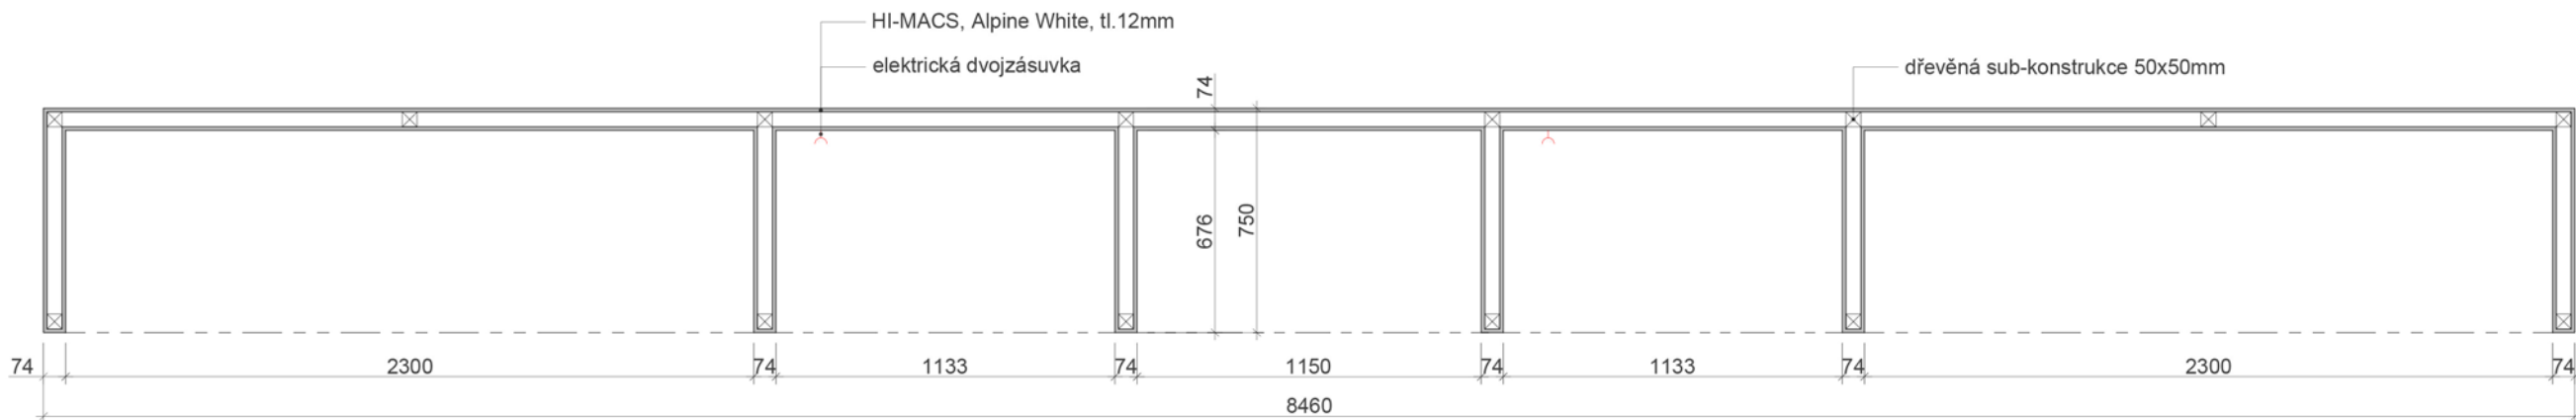

ŘEZ C-C

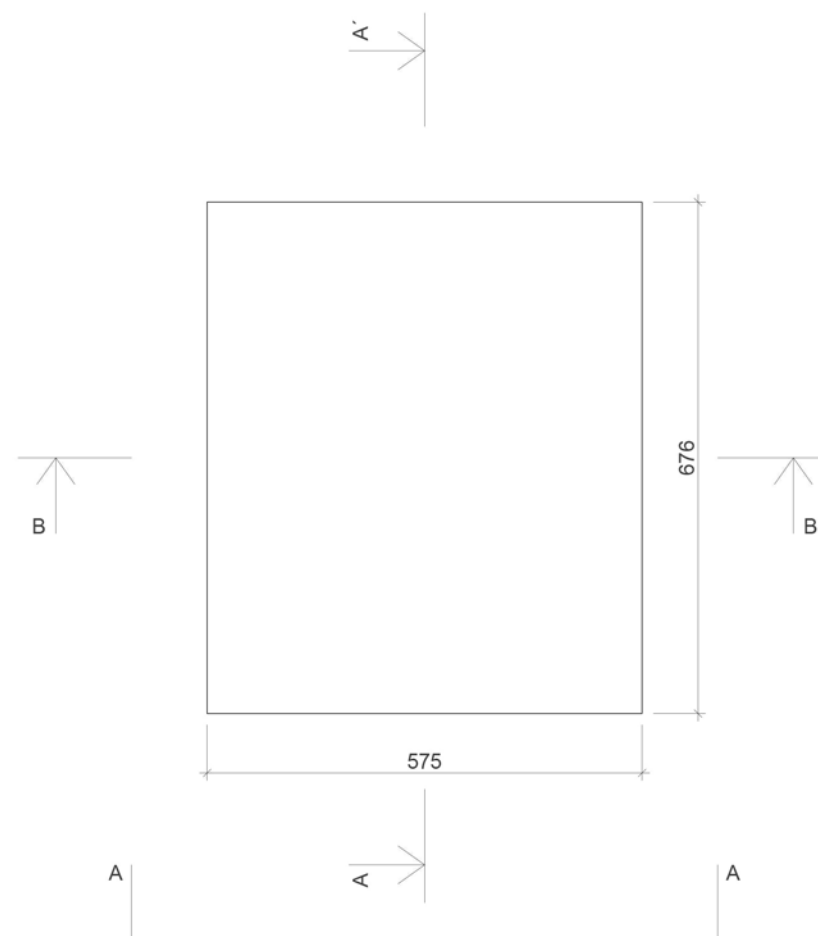

PŮDORYS

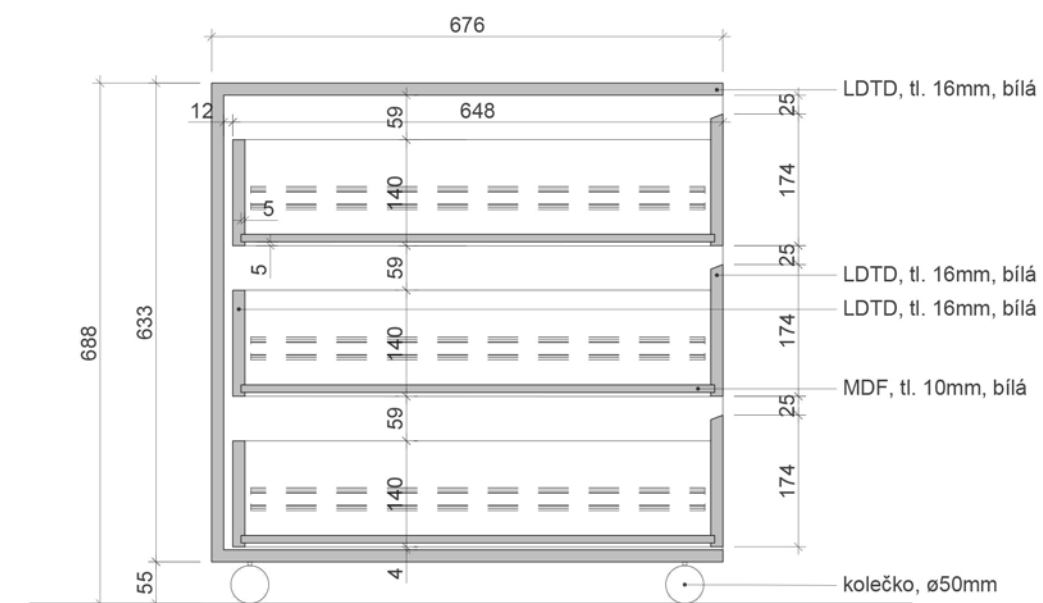


ŘEZ A-A'

MATERIÁL


LDTD, tl.16mm (Egger, alpská bílá W1100 PT)
MDF, tl.10mm (dno zásuvek)

DOPLŇKY


POJÍZDNÁ KOLEČKA 4x
POJEZD NA ŠUPLÍK 2x

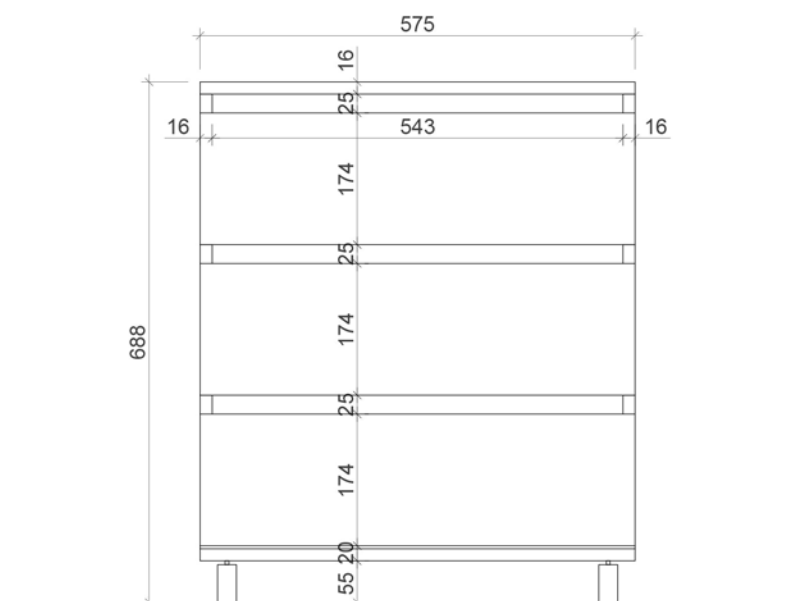


POHLED

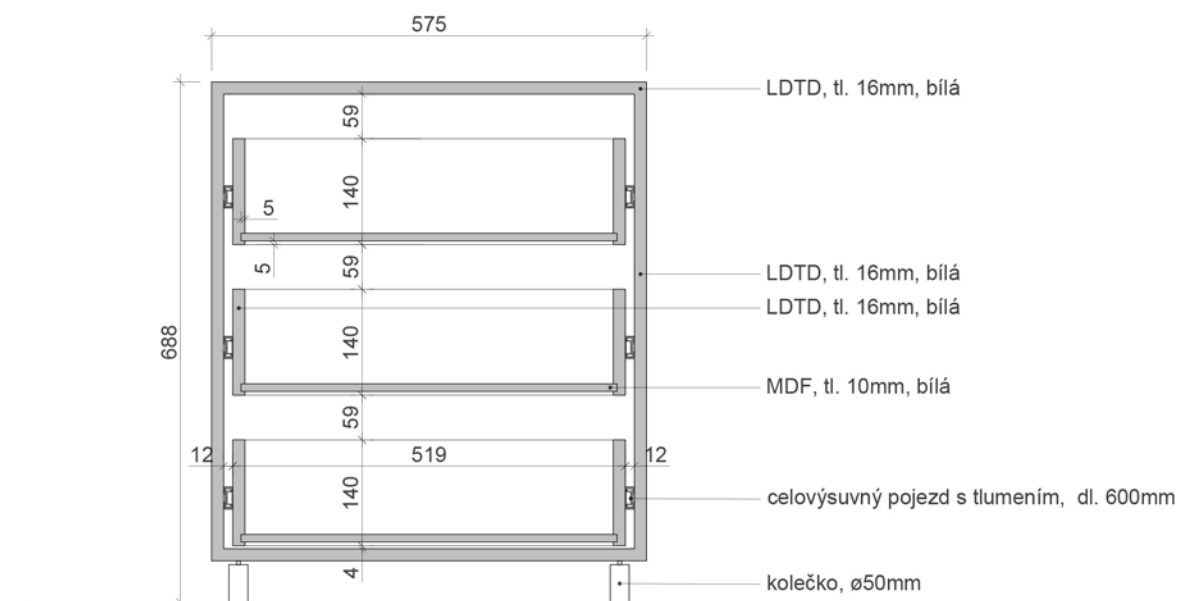



ŘEZ B-B'

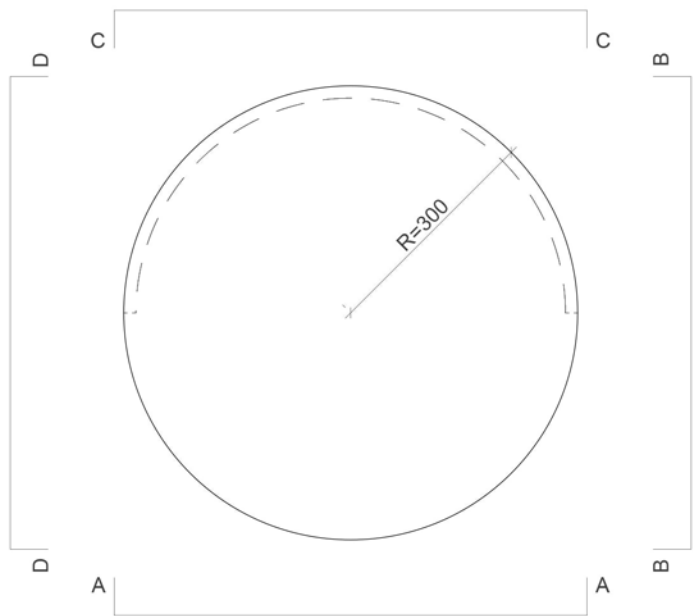

PŮDORYS

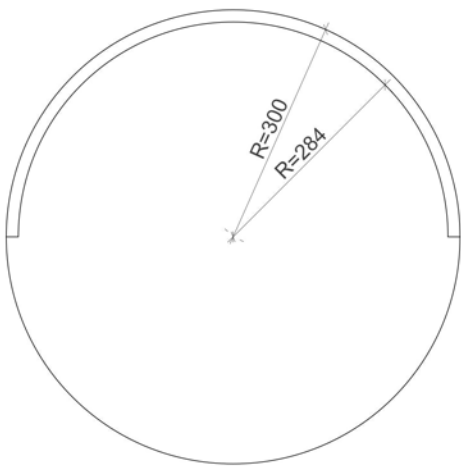

ŘEZ A-A'

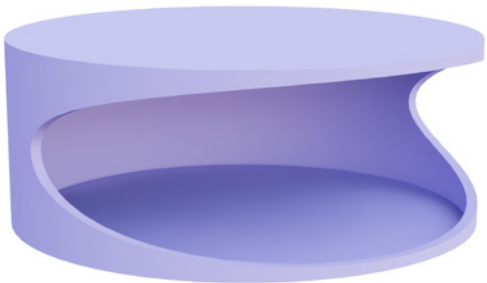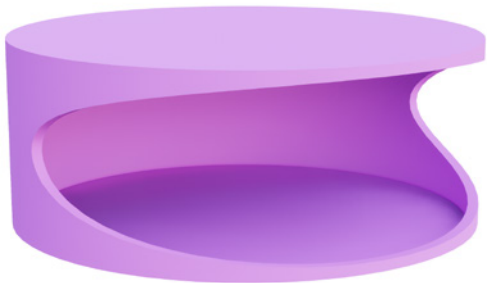


MATERIÁL


LDTD, tl.16mm
BARVY

C,M,Y,K : 0.40.0.0

C,M,Y,K : 20.20.0.0

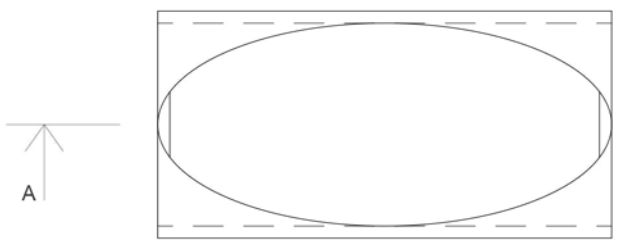


POHLED A-A

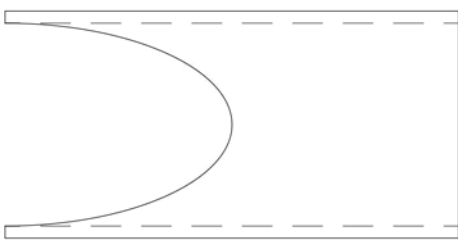


POHLED B-B



POHLED C-C

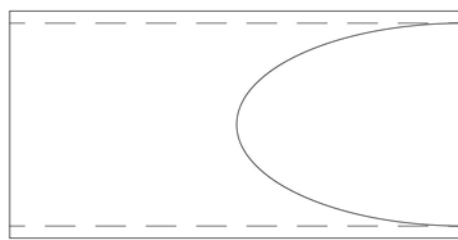

POHLED D-D

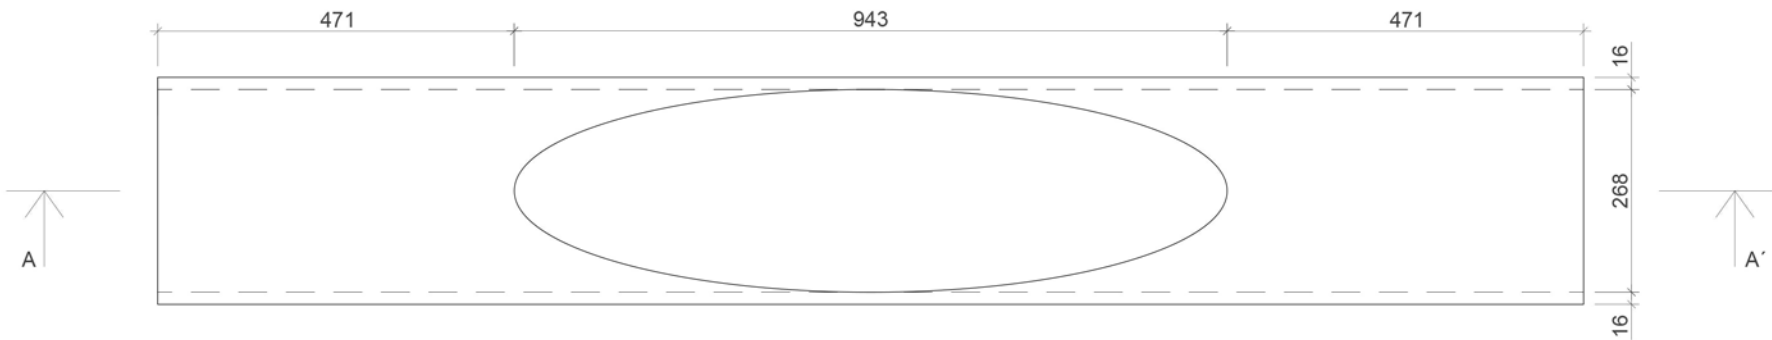

ROZVINUTÝ POHLED

E ... INFORMAČNÍ ZNAČENÍ

INFORMAČNÍ ZNAČENÍ




LOGO







FONT

Arial Regular
Arial Bold

NÁVŠTĚVNICKÁ KARTA

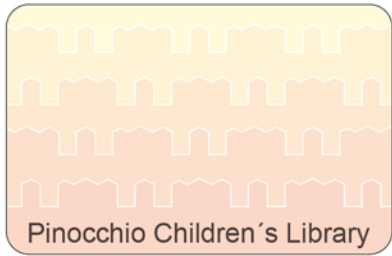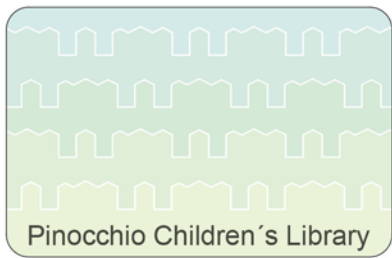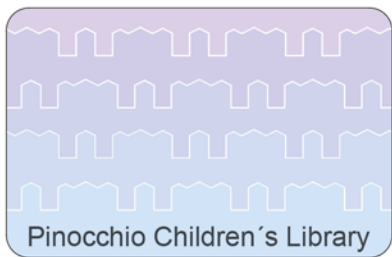


INFORMAČNÍ ZNAČENÍ UVNITŘ BUDOVY

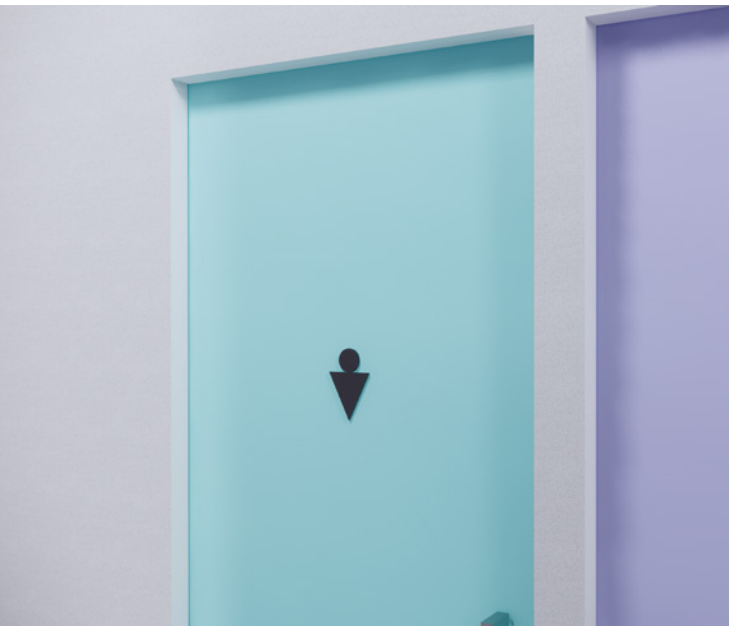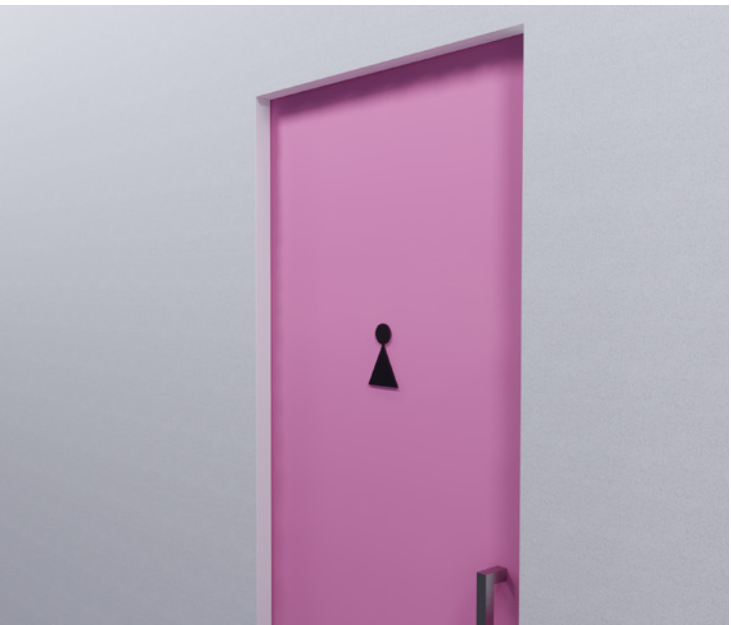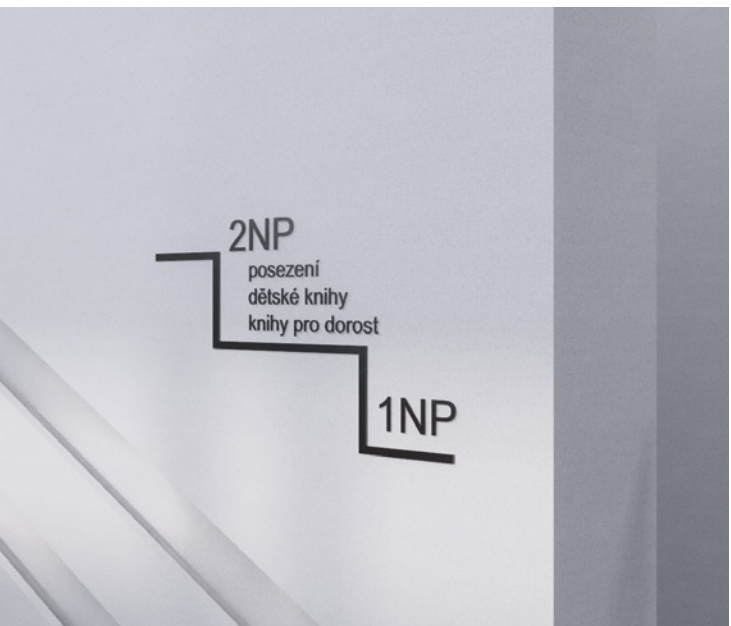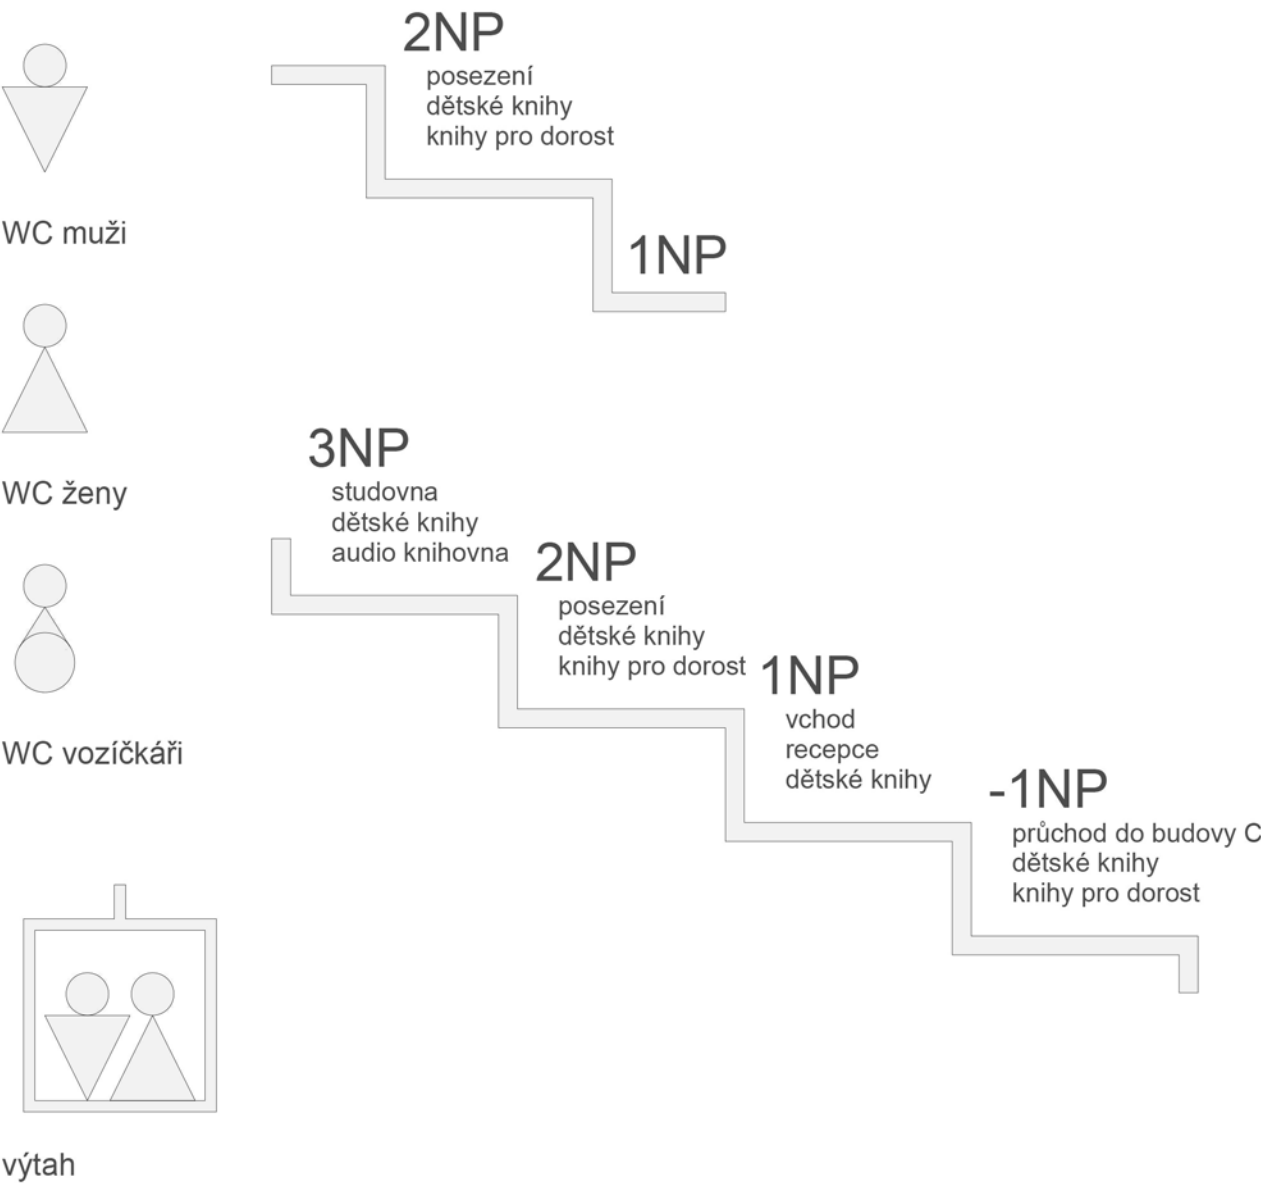







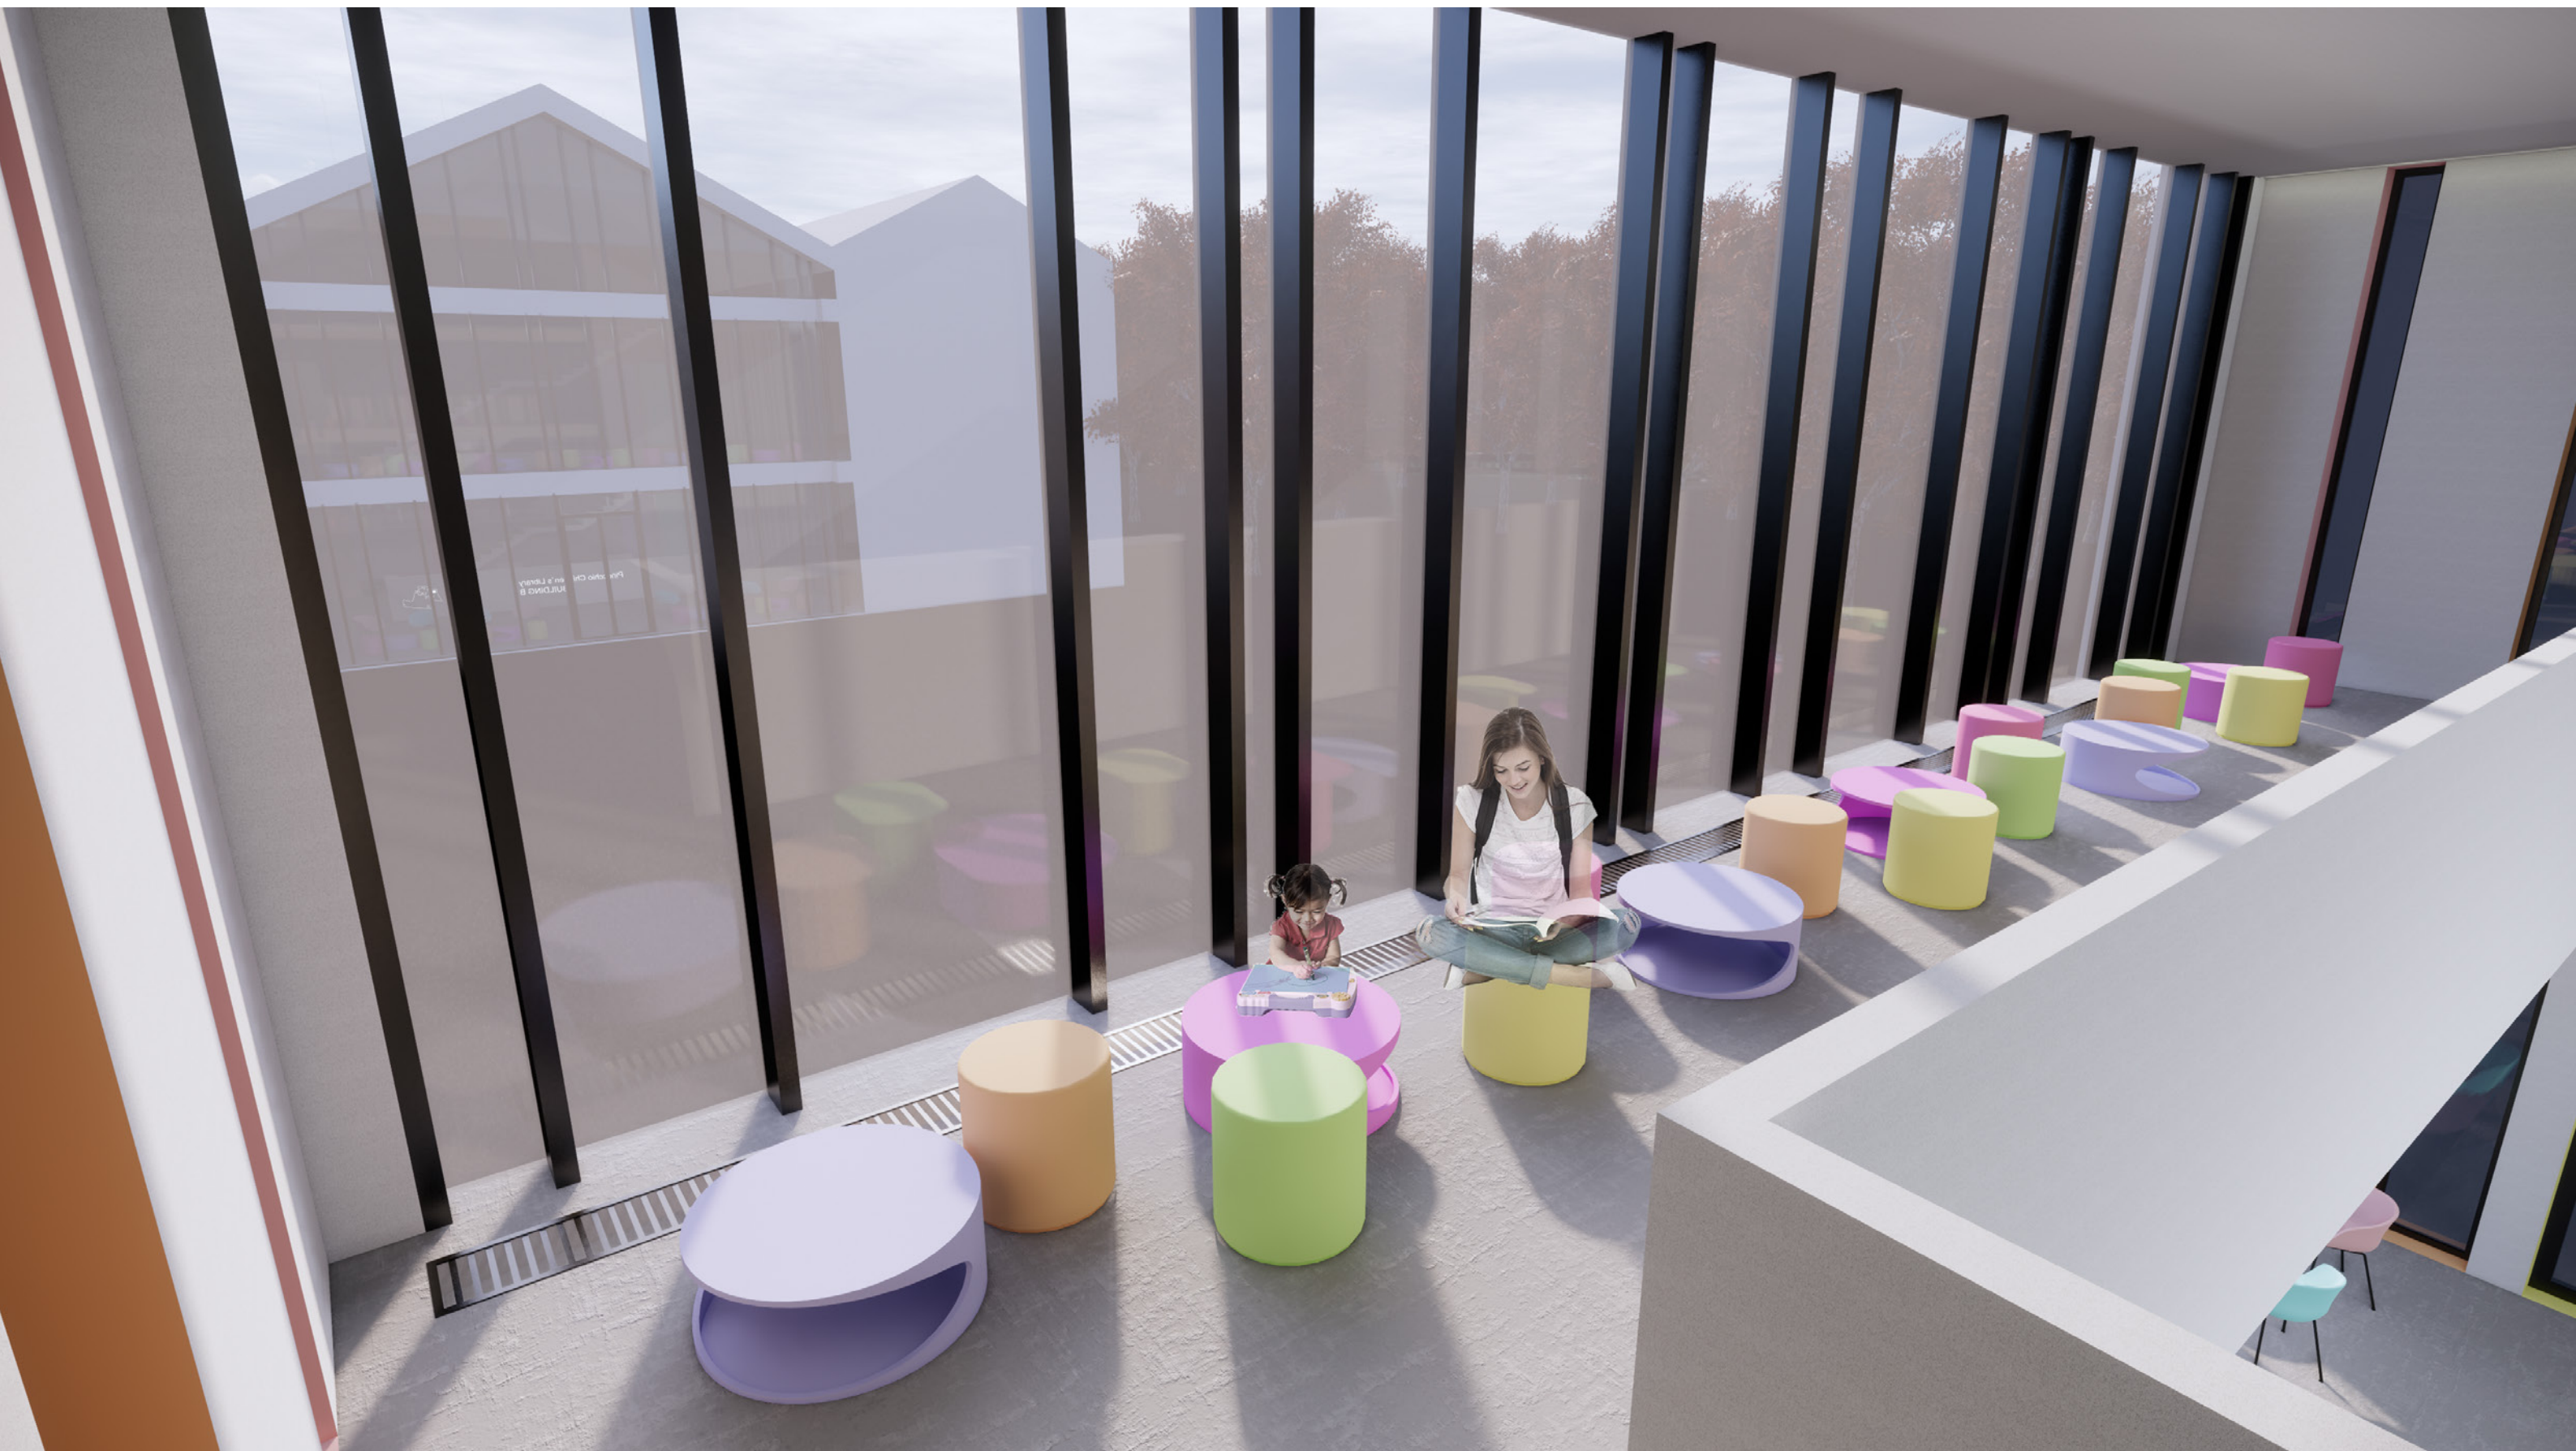





2NP
posazení
dětské knihny
knihy pro děti
1NP

